

KM 120/250 R BP PACK CLASSIC

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται μπαταρίες: Βιομηχανικό σάρωθρο KM 120/250 R Bp Pack Classic που λειτουργεί με μπαταρία, έχει υψηλή απόδοση σε επιφάνεια για εφαρμογές χωρίς εκπομπές σε περιοχές όπου ισχύουν περιορισμοί ως προς τον θόρυβο.



Αριθμός παραγγελίας

1.186-003.0

- Ανθεκτικό σασί από χάλυβα για σκληρές βιομηχανικές εφαρμογές
- Εύκολη αντικατάσταση του ρολού της βούρτσας, χωρίς εργαλεία.
- Μεγάλο φίλτρο τσέπης για εργασία χωρίς διασκορπισμό σκόνης σε περιβάλλον με σκόνη

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278328065
Τύπος κίνησης		Ηλεκτροκίνητο
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		DC μηχανή
Απόδοση κινητήρα	V / kW	36 / 5
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	7200
Πλάτος εργασίας	mm	900
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1200
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1500
Χωρητικότητα μπαταρίας	Ah	360
Τάση μπαταρίας	V	36
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 3,5
Κάδος	l	250
Ικανότητα αναρρίχησης	%	14
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	6
Επιφάνειες φίλτρου	m ²	6
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	1200
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	1200
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	1200
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	2082 × 1250 × 1450

Εξοπλισμός

φίλτρο	■
Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■
Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη	■
Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα	■
Υδραυλικό τιμόνι	■
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης	■
Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.	■
Αρχή λειτουργίας φαραισιού	■
Κίνηση εμπρός	■
Κίνηση πίσω	■
Αναρρόφηση	■
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου	■
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■
Χρήση σε εσωτερικούς χώρους	■
Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης	■
Μετρητής ωρών λειτουργίας	■
Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη	■
Τροχοί, συμπαγές ελαστικό	■
Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα	■


■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Στιβαρός σχεδιασμός του μηχανήματος για ασφαλή εργασία

- Επιτρέπει τις εφαρμογές σε ακραίες συνθήκες σε εξωτερικού χώρους.
- Έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων και του μηχανήματος.
- Βασικός φάρος που αναβοσβήνει για μεγαλύτερη ασφάλεια για τον χρήστη και το περιβάλλον.

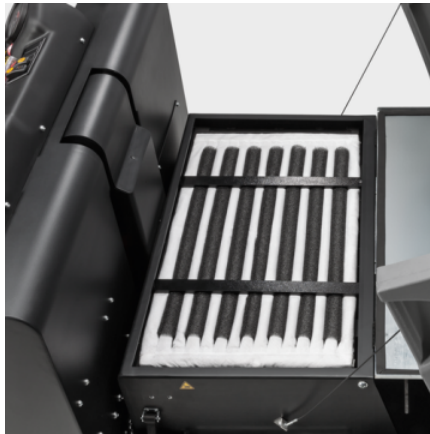

Μεγάλο πτυχωτό φίλτρο μεγάλης επιφάνειας με κινητήρα δόνησης


- Το μεγάλο εμβαδό του φίλτρου εγγυάται εργασία χωρίς διασκορπισμό σκόνης.
- Αποτελεσματικός καθαρισμός φίλτρου από δονούμενο κινητήρα.
- Κατάλληλο για εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες σκόνης.



Απλή λειτουργία, συντήρηση και επισκευή

- Απλή τεχνολογία με δοκιμασμένα και ελεγμένα εξαρτήματα.
- Εύκολη πρόσβαση στο τμήμα του κινητήρα που επιτρέπει τη γρήγορη και απλή επισκευή και συντήρηση.
- Ο κύριος κύλινδρος σαρώθρου και το φίλτρο τσέπης μπορούν να αντικατασταθούν χωρίς εργαλεία.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 120/250 R BP PACK CLASSIC 1.186-003.0

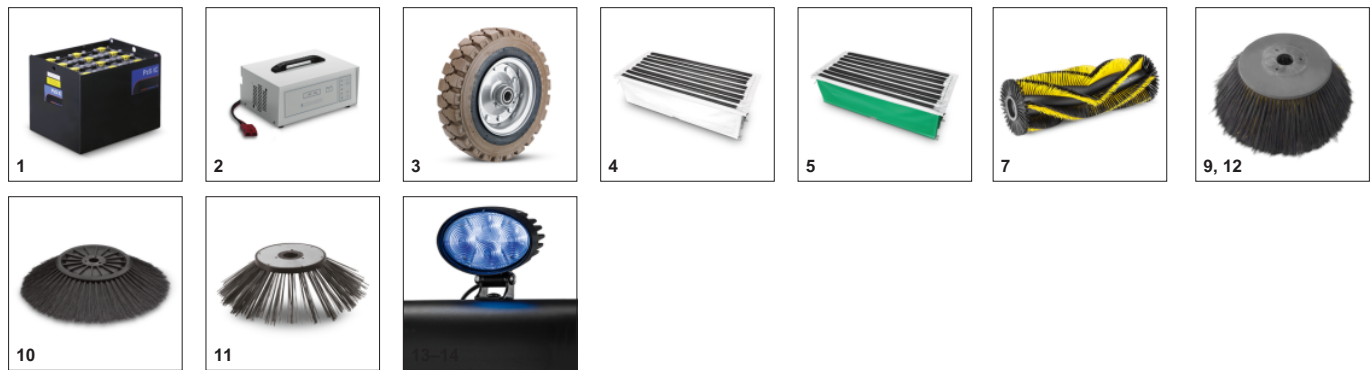

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ				
Μπαταρία	1	6.654-282.0	Με κεντρικό σύστημα πλήρωσης. Αυτονομία έως 2,5 ώρες χωρίς φόρτιση.	■
ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ				
Φορτιστής	2	6.654-283.0	Για φόρτιση της μπαταρίας 6.654-282.0.	■
ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ				
Σετ ελαστικών από συμπαγές καουτσούκ που δεν αφήνουν γραμμές	3	4.515-112.0	Συνιστάται για το σκούπισμα μεταλλικών ρινισμάτων, θραυσμάτων γυαλιού κ.λπ. Δεν αφήνει σημάδια από ελαστικά σε ελαφριές επιφάνειες.	□
ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ				
Φίλτρο				
Φίλτρο τύπου rocket λευκό	4	6.988-804.0	Φίλτρο τσέπης με πολύ μεγάλη επιφάνεια φίλτρου ιδανικό για χρήσεις σε επιφάνειες με πολλή σκόνη. Ιδανικό για τη λεπτή σκόνη και τις μεγάλες ποσότητες ρύπων.	■
Φίλτρο τύπου rocket πράσινο	5	6.988-805.0	Φίλτρο τσέπης ανθεκτικό στο νερό με πολύ μεγάλη επιφάνεια φίλτρου. Ιδανικό για περιβάλλοντα με πολλή σκόνη και ικανό να απορροφήσει μεγάλες ποσότητες λεπτής σκόνης.	□
ΚΥΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ				
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική				
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, μαλακή, KM 120/250 R	6	6.988-801.0	Ειδικά σχεδιασμένη με φυσικές τρίχες για το σκούπισμα λεπτής σκόνης από λεία δάπεδα εσωτερικών χώρων.	■
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος				
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, standard KM 120/2	7	6.988-800.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, εξαιρετικά ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	□
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή				
Reversing rolling mill hard KM 120/250 R	8	6.981-076.0		□
ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ				
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες				
Πλευρική βούρτσα, τυπική	9	6.987-083.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	■
Πλευρική βούρτσα, σκληρή				
Πλευρική βούρτσα, σκληρή	10	6.905-773.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 550 mm	□
Πλευρική βούρτσα, ασάλινες ίνες				
Πλευρική βούρτσα, τρίχες από χάλυβα	11	6.905-619.0	Για αφαίρεση επίστρωσης, απομάκρυνση βρύων, λείανση, μόνο για εξωτερική χρήση Ø 550 mm	□
Πλευρική βούρτσα, μαλακή				
Πλευρική βούρτσα, μαλακή	12	6.905-620.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 550 mm	□
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Φωτισμός				
Προβολέας μπλε	13	2.852-802.0	Συσκευή οπτικής προειδοποίησης διαδρομής με μπλε φως για το βιομηχανικό σάρωθρο KM 170/600 RD Classic. Αυξάνει την ορατότητα και την ασφάλεια.	□
Προβολέας μπλε – Εκ του εργοστασίου	14	2.852-802.7		□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 120/250 R Bp PACK CLASSIC 1.186-003.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Φωτισμός				
Φωτισμός εργασίας	15	2.852-082.0	Για καλύτερη ορατότητα, π.χ. σε υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες.	☐
Σάρωση/αναρρόφηση				
Κάλυμμα πλευρικής βούρτσας	16	2.851-286.0	Το κάλυμμα πλευρικής βούρτσας μειώνει τη διασπορά της σκόνης.	☐
Θέση για ηλεκτρική σκούπα NT 22/1 Ap Bp	17	2.852-814.0	Για τον καθαρισμό γωνιών	☐
Άλλα κιτ συναρμογής				
Προστασία κρουστών	18	2.852-620.0		☐
Πλευρικές βούρτσες				
Δεύτερη πλευρική βούρτσα αριστερά	19	2.852-518.0	Πλήρες, περιλαμβάνει standard πλευρικές βούρτσες για μεγαλύτερη απόδοση επιφάνειας.	☐
ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΟΦΕΣ				
Καμπίνα κλειστού τύπου				
Προστατευτική καμπίνα χωρίς τζάμια – Εκ του εργοστασίου	20	2.851-267.7	Η προστατευτική οροφή συμμορφώνεται με το πρότυπο VDE IEC 60335-2-72.	☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα