

## KM 150/500 R

Πλήρως υδραυλικό βιομηχανικό σάρωθρο με στιβαρό σχεδιασμό για τις πιο απαιτητικές εργασίες, όπως π.χ. στη βιομηχανία των κατασκευών, του μετάλλου, σε χυτήρια και άλλους τομείς.



Made in Europe



Αριθμός παραγγελίας

1.186-125.0

- Υψηλή ταχύτητα εργασίας και
- Με μονάδα έλξης και σαρωτικό σύστημα πλήρως υδραυλικό.
- Χαμηλή συντήρηση

### Τεχνικά Στοιχεία


		4039784521919
Τύπος κίνησης		Ηλεκτροκίνητο
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		DC μηχανή
Απόδοση κινητήρα	V / kW	48 / 10
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m <sup>2</sup> /h	12000
Πλάτος εργασίας	mm	1200
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1500
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1800
Τάση μπαταρίας	V	48
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 2,5
Κάδος	l	500
Ικανότητα αναρρίχησης	%	12
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	8
Επιφάνειες φίλτρου	m <sup>2</sup>	7
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	1380
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	2690
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	2442 × 1550 × 1640

### Εξοπλισμός

Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■
Κύρια βούρτσα σαρωθρου, ρυθμιζόμενη	■
Υδραυλικό τιμόνι	■
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης	■
Αρχή λειτουργίας φαρασιού	■
Κίνηση εμπρός	■
Κίνηση πίσω	■
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου	■
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■
Χρήση σε εσωτερικούς χώρους	■
Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη	■
Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα	■
Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

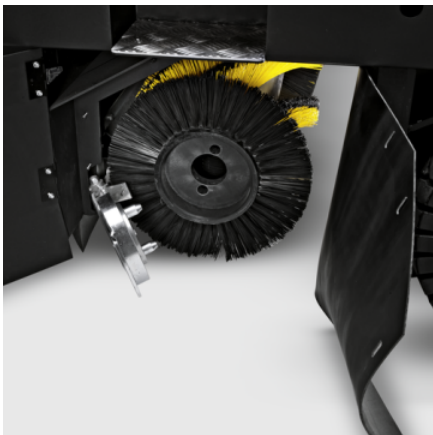

## Ευέλικτο σύστημα αποτυπώματος

- Βέλπιστα αποτελέσματα σάρωσης.
- Μειωμένη φθορά βούρτσας
- Προσαρμόζεται εύκολα σε διάφορες επιφάνειες

## Διπλό ξέστρο

- Καθαρισμός φίλτρου μεγάλης αποδοτικότητας
- Μπορεί να λειτουργήσει με το πάτημα ενός κουμπιού

## Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση

- Πολύ εύκολη λειτουργία
- Σύντομος χρόνος εκμάθησης
- Προστασία από εσφαλμένη λειτουργία.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 150/500 R 1.186-125.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ</b>			
<b>Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο</b>			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο KM 150/500	1	6.988-159.0	Επιπυχνάνει υψηλό βαθμό διαχωρισμού, συμβάλλει στην εξοικονόμηση δαπανών συντήρησης, προσφέρει βέλτιστο καθαρισμό του αέρα απαγωγής. ■
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο	2	6.987-177.0	Πλαστικό φίλτρο για τυπικές εφαρμογές. □
<b>ΚΥΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ</b>			
<b>Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος</b>			
Τυπική κυλινδρική βούρτσα	3	6.987-085.0	Σκληρή τυπική κυλινδρική βούρτσα με τρίχες γενικής χρήσης ανθεκτικές στην υγρασία για φυσιολογικούς λεκέδες σε όλες τις επιφάνειες. Εξαιρετικά ανθεκτικό. ■
<b>Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική</b>			
Reversing rolling mill antistatic KM 150	4	6.986-000.0	□
<b>Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική</b>			
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, μαλακή, KM 150/500	5	6.987-464.0	Ειδικά σχεδιασμένος με τρίχες από πολυπροπυλένιο για το σκούπισμα λεπτής σκόνης από λεία δάπεδα τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους. □
Κύριος κύλινδρος σάρωσης, μαλακός/φυσικός	6	6.987-437.0	Ειδικά σχεδιασμένη με φυσικές τρίχες για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους. □
<b>Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή</b>			
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, σκληρός/αδιάβροχος	7	6.987-436.0	Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους. □
<b>ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>			
<b>Στάνταρ πλευρικές βούρτσες</b>			
Πλευρική βούρτσα, τυπική	8	6.987-083.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες. ■
<b>Πλευρική βούρτσα, σκληρή</b>			
Πλευρική βούρτσα, σκληρή	9	6.905-773.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 550 mm □
<b>Πλευρική βούρτσα, ασάλινες ίνες</b>			
Πλευρική βούρτσα, τρίχες από χάλυβα	10	6.905-619.0	Για αφαίρεση επίστρωσης, απομάκρυνση βρύων, λείανση, μόνο για εξωτερική χρήση Ø 550 mm □
<b>Πλευρική βούρτσα, μαλακή</b>			
Πλευρική βούρτσα, μαλακή	11	6.905-620.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 550 mm □
<b>ΚΙΤ</b>			
<b>Fleet mounting kit</b>			
Add-on kit	12	2.644-391.0	□
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΕΞΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ</b>			
<b>Αξεσουάρ για μπαταρίες</b>			
Κουτί με στήριγμα τοίχου	13	2.641-243.0	Σύστημα παροχής για τη φόρτιση υγρών μπαταριών. Οι μπαταρίες γεμίζουν εύκολα και γρήγορα. Στερεώστε το κουτί σε ύψος 4 μέτρων. □
<b>ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Φωτισμός</b>			
Μπλε φως	14	2.852-802.0	Συσκευή οπτικής προειδοποίησης διαδρομής με μπλε φως για το βιομηχανικό σαρώθρο KM 170/600 RD Classic. Αυξάνει την ορατότητα και την ασφάλεια. □

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 150/500 R 1.186-125.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Φωτισμός</b>			
Φώτα εργασίας	15	2.851-279.0	Φώτα εργασίας για πρόσθετο φωτισμό μεγάλων χώρων, όπως υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες.
<b>Σάρωση/αναρρόφηση</b>			
Add-on kit vacuum cleaner KM 150-170 R	16	2.852-884.0	
Add-on kit covering cap side broom KM 15	17	2.851-287.7	Το κάλυμμα πλευρικής βούρτσας μειώνει τη διασπορά της σκόνης.
Κάλυμμα πλευρικής βούρτσας	18	2.851-287.0	
<b>Άλλα κιτ συναρμολόγησης</b>			
Add-on kit ram protection KM 150/500 R	19	2.852-621.0	
Add-on kit wet sweep KM 150/500	20	2.852-821.0	
Κάθισμα Comfort	21	6.373-014.0	Για αυξημένη άνεση κατά την οδήγηση.
Δοχείο απορριμμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα	22	6.961-927.7	Δοχείο απορριμμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα για απορρίματα και περιοχές εφαρμογής που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο διάβρωσης.
<b>Πλευρικές βούρτσες</b>			
Κιτ εξαρτημάτων για τη δεύτερη αριστερή πλευρική βούρτσα	23	2.851-274.0	Πλευρική βούρτσα, πλήρης, περιλαμβάνει τυπική πλευρική βούρτσα για μεγαλύτερη απόδοση επιφάνειας.
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ</b>			
Μπαταρία	24	6.654-280.0	Με κεντρικό σύστημα πλήρωσης. Λειτουργία έως τρεις ώρες χωρίς φόρτιση.
<b>ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ</b>			
Φορτιστής	25	6.654-281.0	Για τη φόρτιση μπαταριών 6.654-280.0.
<b>ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ</b>			
Τροχός από συμπαγές καουτσούκ που δεν αφήνει σημάδια	26	6.435-176.0	Συνιστάται για το σκούπισμα μεταλλικών ριζισμάτων, θραυσμάτων γυαλιού κ.λπ. Δεν αφήνει σημάδια από ελαστικά σε ελαφριές επιφάνειες.
<b>ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΟΦΕΣ</b>			
<b>Προστατευτική σκεπή</b>			
Protection shield sweeper 150 – 170 R	27	2.852-688.0	
<b>Καμπίνα κλειστού τύπου</b>			
Προστατευτική οροφή με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ	28	2.851-270.7	Η οροφή με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ προστατεύει τον οδηγό από πτώσεις αντικειμένων.

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 150/500 R 1.186-125.0**

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΟΦΕΣ</b>			
<b>Καμπίνα κλειστού τύπου</b>			
Προστατευτική οροφή	29	2.851-268.7	Η προστατευτική οροφή συμμορφώνεται με το πρότυπο VDE IEC 60335-2-72.

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα