

## KM 170/600 R D CLASSIC

Πετρελαιοκίνητο, πλήρως υδραυλικό βιομηχανικό σάρωθρο KM 170/600 R D Classic με πίσω σύστημα διεύθυνσης τεσσάρων τροχών. Για χρήση σε χώρους με έντονους ρύπους, όπως σε χυτήρια.



### Αριθμός παραγγελίας

1.186-145.0

- Ισχυρός βιομηχανικός κινητήρας για μεγάλη διάρκεια λειτουργίας
- Υψηλή ταχύτητα εργασίας και
- Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου

### Τεχνικά Στοιχεία


		4054278649344
Τύπος κίνησης		Πετρελαίου
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Τετράχρονος κινητήρας
Κατασκευαστής κινητήρα		Kubota
Απόδοση κινητήρα	KW	18,5
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m <sup>2</sup> /h	23800
Πλάτος εργασίας	mm	1350
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1700
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	2000
Κάδος	l	600
Ικανότητα αναρρόφησης	%	18
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	14
Επιφάνειες φίλτρου	m <sup>2</sup>	12
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	1698
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	1530
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	1698
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	2742 x 1904 x 2213

### Εξοπλισμός

φίλτρο	■
Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■
Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■
Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη	■
Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα	■
Υδραυλικό τιμόνι	■
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης	■
Αρχή λειτουργίας φαρασιού	■
Κίνηση εμπρός	■
Κίνηση πίσω	■
Αναρρόφηση	■
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου	■
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■
Μετρητής ωρών λειτουργίας	■
Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη	■
Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα	■
Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

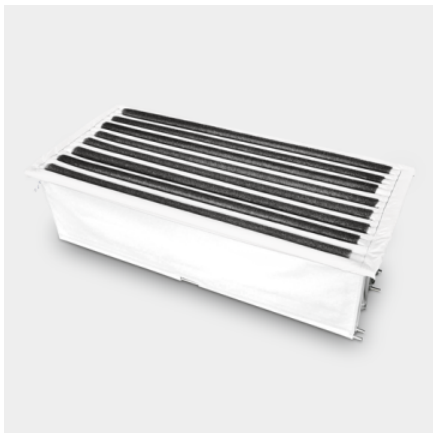

## Αποδοτικό σύστημα φίλτρου με θύλακες

- Ελαχιστοποιεί αποτελεσματικά την παραγωγή σκόνης κατά τη σάρωση.
- Διατίθεται επίσης με προαιρετικό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο ή στρογγυλό φίλτρο.
- Εξαιρετικά αποτελεσματικός καθαρισμός για μεγάλη διάρκεια ζωής.




## Απλή λειτουργία, συντήρηση και επισκευή

- Εύκολος χειρισμός με μοχλούς.
- Ο κύριος κύλινδρος σάρωσης και το φίλτρο μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα, χωρίς εργαλεία.
- Εύκολη πρόσβαση σε όλα τα βασικά εξαρτήματα.

## Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου

- Ο τακτικός καθαρισμός παρατείνει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου.
- Μειώνει την παραγωγή σκόνης, ακόμη και σε ακραίες εξωτερικές συνθήκες.
- Λειτουργεί αξιόπιστα με όλα τα διαθέσιμα συστήματα φίλτρου.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 170/600 R D CLASSIC 1.186-145.0

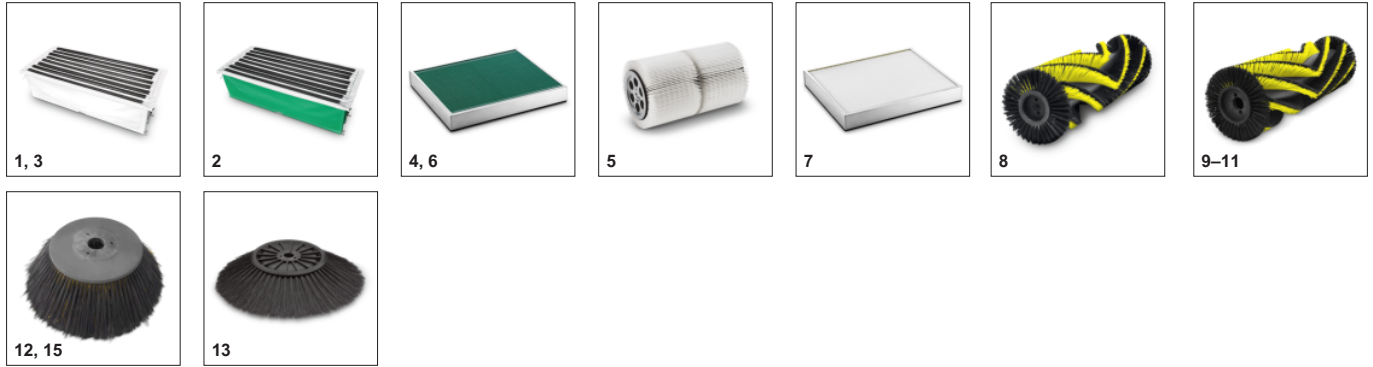

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ</b>				
<b>Φίλτρο</b>				
Φίλτρο τύπου rocket , λευκό	1	6.981-065.0	Φίλτρο τσέπης για το σάρωθρο αναρρόφησης KM 150/500 R D Classic με διαστάσεις 1100 x 500 x 320 mm. Ιδανικό για τη λεπτή σκόνη και τις μεγάλες ποσότητες ρύπων χάρη στην επιφάνεια του φίλτρου 10,5 m².	<input checked="" type="checkbox"/>
Φίλτρο τύπου rocket, πράσινο	2	6.981-064.0	Σχεδιασμένο για εφαρμογή σε επιφάνειες με πολλή σκόνη: Φίλτρο τσέπης, ανθεκτικό στο νερό, μεγάλη επιφάνεια φίλτρου (10,5 m²) για μεγάλες ποσότητες λεπτής σκόνης. Διαστάσεις: 1250 x 560 x 320 mm για το KM 170/600 R D Classic.	<input type="checkbox"/>
<b>Κιτ μετατροπής φίλτρου</b>				
Κιτ εξαρτημάτων φίλτρου τσέπης	3	2.852-804.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Κιτ εξαρτημάτων επίπεδου πτυχωτού φίλτρου	4	2.852-805.0		<input type="checkbox"/>
Κιτ εξαρτημάτων στρογγυλού φίλτρου	5	2.852-806.0		<input type="checkbox"/>
<b>Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο</b>				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο KM 170/600	6	6.988-160.0	Επιπυχνώνει υψηλό βαθμό διαχωρισμού, συμβάλλει στην εξοικονόμηση δαπανών συντήρησης, προσφέρει βέλτιστο καθαρισμό του αέρα απαγωγής.	<input type="checkbox"/>
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο	7	6.987-691.0	Πλαστικό φίλτρο για τυπικές εφαρμογές.	<input type="checkbox"/>
<b>ΚΥΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ</b>				
<b>Στάντα κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος</b>				
Τυπική κυλινδρική βούρτσα	8	6.987-441.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική</b>				
Κύριος κύλινδρος σάρωσης, μαλακός, επαγγελματικός	9	6.987-469.0	Ειδικά σχεδιασμένος με τρίχες από πολυπροπυλένιο για το σκούπισμα λεπτής σκόνης από λεία δάπεδα τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους.	<input type="checkbox"/>
Κύριος κύλινδρος σάρωσης, μαλακός/φυσικός	10	6.987-443.0	Ειδικά σχεδιασμένη με φυσικές τρίχες για το σκούπισμα λεπτής σκόνης από λεία δάπεδα εσωτερικών χώρων.	<input type="checkbox"/>
<b>Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή</b>				
Κύριος κύλινδρος σάρωθρου, σκληρός/αδιάβροχος	11	6.987-442.0	Για την αφαίρεση επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους.	<input type="checkbox"/>
<b>ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>				
<b>Στάντα πλευρικές βούρτσες</b>				
Πλευρική βούρτσα, τυπική	12	6.987-467.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Πλευρική βούρτσα, σκληρή</b>				
Πλευρική βούρτσα, σκληρή	13	6.987-468.0	Απομακρύνει τους επίμονους ρύπους από εξωτερικούς χώρους, προστασία από την υγρασία, ήπια λειαντικό.	<input type="checkbox"/>
<b>Πλευρική βούρτσα, μαλακή</b>				
Πλευρική βούρτσα, μαλακή	14	6.987-465.0	Σαρώνει τη λεπτή σκόνη σε όλες τις επιφάνειες, κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 170/600 R D CLASSIC 1.186-145.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>			
<b>Πλευρική βούρτσα, μαλακή</b>			
Πλευρική βούρτσα, μαλακή	15	6.987-466.0	Καθαρίζει τη λεπτή σκόνη σε όλες τις επιφάνειες, είναι αδιάβροχη και κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. <input type="checkbox"/>
<b>Side brush antistatic</b>			
Side broom antistatic KM 170/600	16	6.986-357.0	<input type="checkbox"/>
<b>ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Φωτισμός</b>			
Μπλε φως	17	2.852-802.0	Συσκευή οπτικής προετοιμασίας διαδρομής με μπλε φως για το βιομηχανικό σάρωθρο KM 170/600 RD Classic. Αυξάνει την ορατότητα και την ασφάλεια. <input type="checkbox"/>
Πρόσθετο kit για φωτισμό εργασιών KM 150/500	18	2.852-082.0	Για καλύτερη ορατότητα, π.χ. σε υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες. <input type="checkbox"/>
Φωτισμός StVZO (εγκεκριμένος για χρήση σε γερμανικούς δρόμους)	19	2.852-798.0	Kit εξαρτημάτων που αποτελείται από φάρο που αναβοσβήνει, φως, ενδεικτική λυχνία, κόρνα, φως φρένων και φως κινδύνου, πιστοποιημένο και εγκεκριμένο σύμφωνα με το Γερμανικό Διάταγμα Αδειοδότησης Οδικής Κυκλοφορίας. <input type="checkbox"/>
<b>Σάρωση/αναρρόφηση</b>			
Add-on kit vacuum cleaner KM 150-170 R	20	2.852-884.0	<input type="checkbox"/>
Κάλυμμα πλευρικής βούρτσας	21	2.851-287.0	Το κάλυμμα πλευρικής βούρτσας μειώνει τη διασπορά της σκόνης. <input type="checkbox"/>
Add-on kit covering cap side broom KM 15	22	2.851-287.7	<input type="checkbox"/>
<b>Πλευρικές βούρτσες</b>			
Πρόσθετο kit με δεύτερο πλαϊνό σάρωθρο, αριστερό	23	2.851-275.0	Πλήρες, περιλαμβάνει standard πλευρικές βούρτσες για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού. <input type="checkbox"/>
<b>Άλλα kit συναρμογής</b>			
Add-on kit ram protection KM 150/500 R	24	2.852-621.0	<input type="checkbox"/>
Δοχείο απορριμμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα	25	6.961-928.7	Δοχείο απορριμμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα για απορρίματα και περιοχές εφαρμογής που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο διάβρωσης. <input type="checkbox"/>
Κάθισμα Comfort	26	6.373-014.0	Για αυξημένη άνεση κατά την οδήγηση. <input type="checkbox"/>
<b>ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΟΦΕΣ</b>			
<b>Προστατευτική σκεπή</b>			
Protection shield sweeper 150 – 170 R	27	2.852-688.0	<input type="checkbox"/>
Προστατευτική οροφή	28	2.852-794.0	Σηβαρή χαλύβδινη κατασκευή. Συμμορφώνεται με το IEC 60335-2-72. <input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 170/600 R D CLASSIC 1.186-145.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΟΦΕΣ</b>				
<b>Καμπίνα κλειστού τύπου</b>				
Καμπίνα Comfort με μονάδα θέρμανσης και κλιματισμού	29	2.852-800.0	Η ανθεκτική κατασκευή από χάλυβα προστατεύει τον οδηγό με αξιοπιστία. Πλήρης υάλωση με αρθρωτό πίσω παράθυρο και αριστερό παράθυρο.	<input type="checkbox"/>
Καμπίνα Comfort με θέρμανση	30	2.852-799.0	Η ανθεκτική κατασκευή από χάλυβα προστατεύει τον οδηγό με αξιοπιστία. Τοποθέτηση υαλοπινάκων σε όλες τις πλευρές, με αναδιπλούμενο οπίσθιο παράθυρο και πλευρικό παράθυρο στα αριστερά.	<input type="checkbox"/>
Καμπίνα Comfort	31	2.852-797.0		<input type="checkbox"/>
Προστατευτική καμπίνα οδηγού με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ	32	2.852-795.0	Η οροφή με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ προστατεύει τον οδηγό από πτώσεις αντικειμένων.	<input type="checkbox"/>
Προστατευτική οροφή	33	2.851-268.7	Η προστατευτική οροφή συμμορφώνεται με το πρότυπο VDE IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
<b>ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ</b>				
Ελαστικά με αντοχή στα τρυπήματα (πρόσθετη χρέωση), αποκλειστικά από καουτσούκ	34	4.515-331.7	Έχει αντοχή στα τρυπήματα και συνιστάται για τη σάρωση μεταλλικών ριניσμάτων, γυαλιών κλπ.	<input type="checkbox"/>
Ελαστικά με αντοχή στα τρυπήματα (σετ), αποκλειστικά από καουτσούκ	35	4.515-331.0		<input type="checkbox"/>
<b>ΔΙΑΦΟΡΑ (ΣΑΡΩΘΟΡΟ ΠΟΛΕΩΝ)</b>				
Οπίσθιος καθρέφτης	36	6.987-969.0		<input type="checkbox"/>
<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΣΑΡΩΘΟΡΟ ΠΟΛΕΩΝ)</b>				
Σύστημα ψεκασμού νερού για πλευρικές βούρτσες	37	2.851-284.0	Σύστημα ψεκασμού για τη δέσμευση της σκόνης. Αποτελείται από δεξαμενή νερού 65 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα και ακροφύσια ψεκασμού νερού στις πλευρικές βούρτσες.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα