

KM 100/120 R G

Ευέλικτο επικαθήμενο σάρωθρο KM 100/120 R G με εύκολη υδραυλική ανύψωση κάδου και αποτελεσματικό σύστημα στρογγυλού φίλτρου με αυτόματο καθαρισμό για σάρωση σχεδόν χωρίς σκόνη.



Αριθμός παραγγελίας

1.280-171.0

- Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου
- Εργονομική λειτουργία
- Απόλυτα υδραυλικό, με χαμηλές ανάγκες για service

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278596839
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Υδραυλικό
Απόδοση κινητήρα	kW	6,3
Τύπος κίνησης		Βενζίνη
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	7000
Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες	m ² /h	8890
Πλάτος εργασίας	mm	730
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1000
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1270
Δοχείο απορριμμάτων	l	120
Ικανότητα αναρρόφησης	%	18
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	7
Επιφάνειες φίλτρου	m ²	6
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	572,9
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	570
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	575
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1700 x 1195 x 1370

Εξοπλισμός

Στρογγυλό φίλτρο από πολυεστέρα	■
Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■
Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■
Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα	■
Υδραυλικό τιμόνι	■
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης	■
Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα	■
Αρχή της αναρρόφησης	■
Κίνηση εμπρός	■
Κίνηση πίσω	■
Αναρρόφηση	■
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου	■
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■
Μετρητής ωρών λειτουργίας	■
Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη	■
Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα	■
Καταλύτης	■
Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα	■
Πλευρική βούρτσα, πνευματικά ελεγχόμενη	■
Προαιρετικό σύστημα στερέωσης Home Base	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Υψηλή παραγωγικότητα

- Εξαιρετικό αποτέλεσμα καθαρισμού χάρη στο σύστημα πλωτής βούρτσας.
- Μεγάλη χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων (120 l) για μακρά, αδιάκοπη χρήση.
- Στιβαρή σχεδίαση και αποδεδειγμένα εξαρτήματα για λίγους χρόνους διακοπής λειτουργίας του μηχανήματος.



Βολική και ασφαλής λειτουργία


- Υψηλό επίπεδο οδηγικής άνεσης και υδραυλική εκκένωση κάδου μέχρι ύψος 152 εκατοστών.
- Απλή λειτουργία και σαφής και εργονομική διάταξη των στοιχείων ελέγχου.
- Λογική σύνδεση λειτουργιών για αποφυγή σφαλμάτων λειτουργίας.



Μεγάλη επιφάνεια φίλτρου με αυτόματο καθαρισμό φίλτρου

- Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου σε διαστήματα πέντε λεπτών και μετά την απενεργοποίηση.
- Ο αποτελεσματικός καθαρισμός φίλτρου της περιοχής φίλτρου 6 m² διπλασιάζει τη διάρκεια ζωής.
- Πρακτικά χωρίς σκόνη, συνεχές σκούπισμα ανεξάρτητα από τον όγκο των ρύπων.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 100/120 R G 1.280-171.0

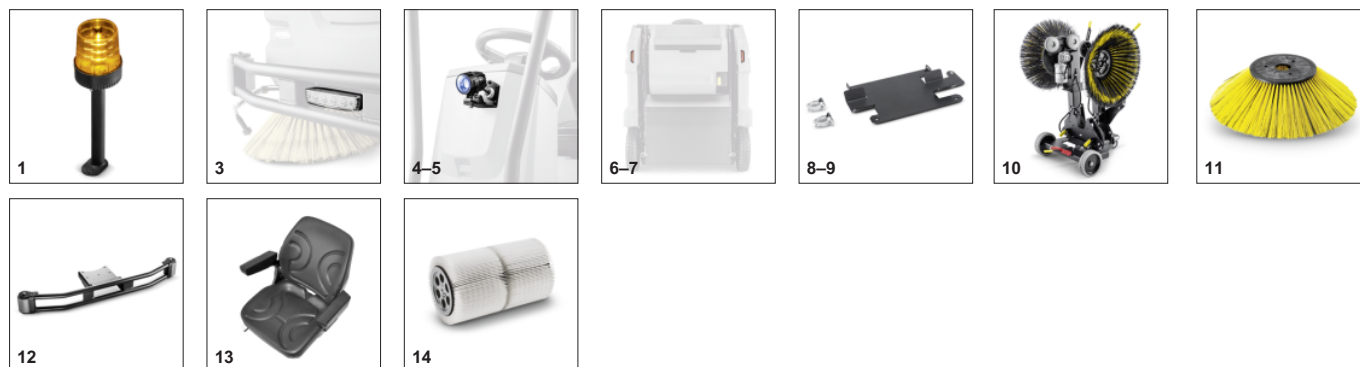

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Φάρος				
Περιστρεφόμενος φωτεινός σηματοδότης	1	2.852-911.0		☒
Φωτισμός				
Φωτισμός δρόμου	2	2.852-863.0		☐
Φωτισμός εργασίας	3	2.852-904.0		☐
Προβολέας μπλε	4	2.852-995.0		☐
Προβολέας μπλε – Εκ του εργοστασίου	5	2.852-995.7		☐
Πίσω φως	6	2.853-029.0		☐
Πίσω φως – Εκ του εργοστασίου	7	2.853-029.7		☐
Σάρωση/αναρρόφηση				
Θέση για ηλεκτρική σκούπα NT 22/1 Ap Br	8	2.853-030.0		☐
Θέση για ηλεκτρική σκούπα NT 22/1 Ap Br – Εκ του εργοστασίου	9	2.853-030.7		☐
Κιτ προσθήκης 4 πλευρικές βούρτσες – Εκ του εργοστασίου	10	2.853-135.7		☐
Πλευρικές βούρτσες				
Δεύτερη πλευρική βούρτσα αριστερά	11	2.852-912.0		☐
Άλλα κιτ συναρμογής				
Προστασία κρουπών	12	2.852-491.0		☐
Κάθισμα comfort	13	2.853-095.0		☐
ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ				
Στρογγυλό φίλτρο				
Στρογγυλό φίλτρο	14	6.414-532.0	Πλαστικό φίλτρο, αδιαπέραστο από την υγρασία, πλένεται, εξοικονομεί κόστη συντήρησης	☒

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 100/120 R G 1.280-171.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΥΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ				
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος				
Reversing rolling mill KM 100/120 R	15	6.905-095.0		☒
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική				
Reversing rolling mill soft KM 100/120 R	16	6.905-190.0		☐
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή				
Reversing rolling mill hard KM 100/120 R	17	6.905-191.0		☐
ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ				
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες				
Τυπική πλευρική βούρτσα	18	6.905-986.0	Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 450 mm	☒
Πλευρική βούρτσα, σκληρή				
Πλευρική βούρτσα, σκληρή	19	6.906-065.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 450 mm	☐
Πλευρική βούρτσα, μαλακή				
Μαλακή πλευρική βούρτσα	20	6.906-133.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 450 mm	☐
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΤΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ				
Home base εξαρτήματα				
Σετ από καπάκια κάδου για ογκώδη απορρίμματα	21	2.852-497.0	Μικρός συλλέκτης χειρός συμπεριλαμβανομένης της υποδοχής συγκράτησης επί του μηχανήματος.	☐
KIT				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	22	2.644-391.0		☐
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ				
Αλλα				
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	23	4.070-006.0	Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.	☐
ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΟΦΕΣ				
Προστατευτική σκεπή				
Προστατευτική οροφή	24	2.852-828.0		☐
ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ				
Πίσω ελαστικό από συμπαγές καουτσούκ	25	6.435-439.0		☐
Πίσω ελαστικό από συμπαγές καουτσούκ που δεν αφήνει γραμμές	26	6.435-746.0		☐
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΟΛΕΩΝ)				
Add-on kit spray system 12V KM 100/120 R	27	2.852-992.0		☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα