

NT 22/1 AP TE

Ιδανική για επαγγελματίες: NT 22/1 Ap σκούπα αναρρόφησης υγρών και ξηρών ρύπων με έξοδο ρεύματος (με δυνατότητα αυτόματης εκκίνησης). Συμπαγής, ελαφριά συσκευή εισόδου.



Made in Europe



Αριθμός παραγγελίας

1.378-610.0

- Αποδοτικός ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Υποδοχή με μηχανισμό εκκίνησης για ηλεκτρικά εργαλεία
- Φίλτρο τύπου φυσίγγιου PES ανθεκτικό στην υγρασία

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278287935
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Ποσότητα αέρα	l/s	72
Αναρρόφηση	mbar / kPa	249 / 24,9
Χωρητικότητα κάδου	l	22
Υλικό κάδου		Πλαστικό
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	max. 1300
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 35
Μήκος καλωδίου	m	6
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	72
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	6,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	9,3
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	380 x 370 x 480

Εξοπλισμός

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m	1,9 / Με μπортνούρα
Σωλήνας αναρρόφησης	Τεμάχιο(α) x mm	1 x 505 / Ατσάλι, επιχρωμιωμένο
Σακούλα φίλτρου	Τεμάχιο(α)	1 / Fleece
Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης	mm	300
Ακροφύσιο γωνιών		■
Φυσίγγιο φίλτρου		PES
Βύσμα για ηλεκτρικά εργαλεία		■
Αυτόματο σύστημα εκκίνησης λειτουργίας ηλεκτρικών εργαλείων		■
Κατηγορία ασφαλείας		I
Τροχίσκος με φρένο		■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Μικρό βάρος και μικρές διαστάσεις

- Το μηχάνημα μπορεί να μεταφέρεται και να αποθηκεύεται εύκολα και άνετα.



Ημιαυτόματο σύστημα τινάγματος φίλτρου

- Ημιαυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου εξασφαλίζει υψηλά σταθερή αναρροφητική ισχύ.



Φίλτρο τύπου φυσιγγίου PES ανθεκτικό στην υγρασία

- Δυνατότητα εύκολης εναλλαγής από υγρή σε ξηρή αναρρόφηση χωρίς να πρέπει πρώτα να στεγνώσει το φίλτρο φυσιγγίου PES.


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 22/1 AP TE 1.378-610.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΙΛΤΡΟ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ			
Φίλτρο σε σχήμα φυσιγγίου από πολυεστέρα			
Cartridge filter packaged PES	1 2.889-219.0	Ανθεκτικό στην υγρασία φίλτρο τύπου φυσιγγίου PES για υγρό και στεγνό καθαρίσμα. Πιστοποιημένη για την κατηγορία σκόνης L.	<input checked="" type="checkbox"/>
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ			
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης			
Elbow packaged NW35 1K	2 2.889-199.0	Πλαστική καμπύλη, γκρι, με σύστημα κουμπωτής εφαρμογής κλιπ C-35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Elbow electrically conducting packaged N	3 2.889-148.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Με συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα, αντιστατικός σχεδιασμός.	<input type="checkbox"/>
Elbow complete packaged NW35 2K	4 2.889-168.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Ηλεκτρικά αγωγή. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για υψηλές συγκεντρώσεις λευκής σκόνης.	<input type="checkbox"/>
Elbow packaged NW35 2K	5 2.889-170.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ.	<input type="checkbox"/>
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)			
Floor tool packaged NT Entry Class DN35	6 2.889-811.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Floor tool packaged NW35 360mm	7 2.889-152.0	Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 360 mm για υγρό και στεγνό καθαρίσμα με εύκολα αντικαταστάσιμα ενθέματα. Περιλαμβάνονται τα ενθέματα βούρτσας και τα μάκτρα.	<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων			
Ακροφύσιο για εσοχές, υγρή και ξηρή αναρρόφηση, συσκευασμένο NW35	8 2.889-159.0	Ακροφύσιο εσοχών, ID 35, για τη νέα σειρά μηχανημάτων Tact.	<input checked="" type="checkbox"/>
Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου			
Εργονομικό ακροφύσιο αυτοκινήτου, DN 35, 100 mm	9 2.889-356.0		<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο αυτοκινήτου, DN 35, 90 mm	10 6.906-108.0	Επίπεδο με γωνία, τρακτικό, πλαστικό, ακροφύσιο καθαρισμού αυτοκινήτου DN 35 σχεδιασμένο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher με καμπές. Πλάτος εργασίας: Περίπου 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°			
Εργαλείο αναρρόφησης από καουτσούκ, μύτη 45°	11 6.902-104.0	Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια	<input type="checkbox"/>
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης			
Suction tube chromed NW35 - 505mm	12 6.902-074.0	Σωλήνας αναρρόφησης, μεταλλικός, επιχρωμιωμένος, NW 35. Μήκος: 0,5 m.	<input checked="" type="checkbox"/>
Πλαστικοί σωλήνες αναρρόφησης			
Σειτ σωλήνων αναρρόφησης DN35 505mm	13 2.889-218.0	Σειτ πλαστικών σωλήνων αναρρόφησης, NW 35, γκρι χρώματος, 2 τμχ., 0,5 m έκαστο.	<input type="checkbox"/>
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ			
Αντάπωρας για ηλεκτρικά εργαλεία, συνδέσεις με βίδες			
Σύνδεση χιτώνιο από καουτσούκ	14 5.303-877.0	Υποδοχή εργαλείου από καουτσούκ για το βιδώμα στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης.	<input checked="" type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 22/1 AP TE 1.378-610.0

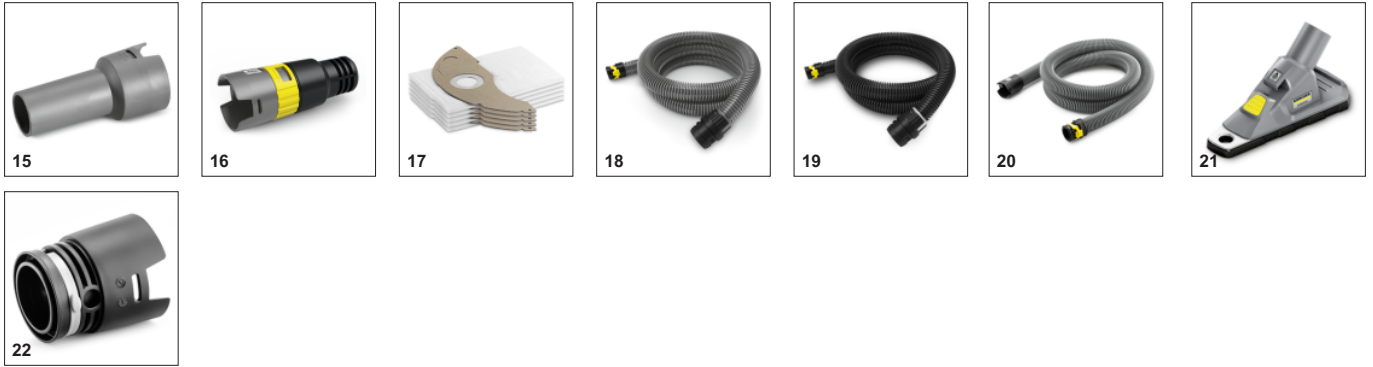

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ				
Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγωγή)				
Κλιπ αντάπτορα DN 35 σε κώνο DN 35	15	5.407-005.0	Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 35 για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και μικρών ακροφυσίων σε κώνο DN 35. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων οχημάτων, ακόμα και χωρίς τη σύνδεση άλλων ακροφυσίων.	<input type="checkbox"/>
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγωγή)				
Ηλεκτρικά αγωγή χιτώνιο, συσκευασμένο	16	2.889-151.0	Αντάπτορας εργαλείων με διάταξη από καουτσούκ και σιρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα για το νέο σύστημα κλιπ. Κατάλληλος για όλα τα σύγχρονα ηλεκτρικά εργαλεία.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Σακούλες τύπου fleecce				
Σακούλες φίλτρου fleecce, 5 x , NT 22/1	17	2.889-217.0	Σακούλα φίλτρου από μη υφαντό ύφασμα, ανθεκτική στα σχισίματα, για τις μηχανές NT 22/1 Ap και NT 22/1 Ap Te. Πιστοποιημένη για την κατηγορία σκόνης L.	<input type="checkbox"/>
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m	18	2.889-134.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη.	<input type="checkbox"/>
Ηλεκτρικά αγωγή σωλήνας, συσκευασμένος, NW	19	2.889-136.0	Ηλεκτρικά αγωγή εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 2,5 m	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης, συσκευασμένος NW35 2,5m	20	2.889-145.0	Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα για νέο σύστημα κλιπ ID 35. Μήκος: 2,5 m	<input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ ΚΑΙ NT				
Εργαλείο συλλογής σκόνης	21	2.679-000.0	Ακροφύσιο σκόνης για αναρρόφηση χωρίς σκόνη όταν κάνετε τρύπες. Κατάλληλο για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Νέο κλιπ αντάπτορα σε παλαιό κλιπ DN 35	22	2.889-312.0	Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων του νέου συστήματος εξαρτημάτων μηχανημάτων ξηρής και υγρής και ξηρής αναρρόφησης σε καμπύλες ή εύκαμπτους σωλήνες επέκτασης του παλαιού συστήματος. Για ονομαστικό πλάτος DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα