

## NT 22/1 AP L GO!FURTHER

Η NT 22/1 Ap L Go!Further είναι μια περιορισμένη έκδοση σκούπας για υγρούς και ξηρούς ρύπους, σε μαύρο χρώμα, κατασκευασμένη από 50% ανακυκλωμένο πλαστικό<sup>1)</sup> και συνοδεύεται από αποκλειστικά αξεσουάρ: 10 σακούλες φίλτρου από φλιν.



### Αριθμός παραγγελίας

1.378-627.0

- Περιορισμένη έκδοση σκούπας για ξηρό και υγρό καθαρίσμα με 50% ανακυκλωμένο πλαστικό<sup>1)</sup>
- Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου Ap
- Ακροφύσιο δαπέδου 300 mm, ακροφύσιο για σχισμές, φίλτρο κασέτας PES, 10 σακούλες φίλτρου από φλιν

### Τεχνικά Στοιχεία


|                                         |            |                                |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 4066529213389                           |            |                                |
| Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος             | Ph         | 1                              |
| Τάση                                    | V          | 220 / 240                      |
| Συχνότητα                               | Hz         | 50 / 60                        |
| Ποσότητα αέρα                           | l/s        | 72                             |
| Αναρρόφηση                              | mbar / kPa | 249 / 24,9                     |
| Χωρητικότητα κάδου                      | l          | 22                             |
| Υλικό κάδου                             |            | Πλαστικό με ανακυκλωμένο υλικό |
| Ονομαστική ισχύς εισόδου                | W          | max. 1300                      |
| Πρότυπη ονομαστική διάμετρος            | ID 35      |                                |
| Μήκος καλωδίου                          | m          | 6                              |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης                  | dB(A)      | 71                             |
| Χρώμα                                   |            | μαύρο                          |
| Βάρος χωρίς αξεσουάρ                    | kg         | 5,7                            |
| Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας | kg         | 9                              |
| Διαστάσεις (L x W x H)                  | mm         | 380 x 370 x 480                |

### Εξοπλισμός

|                                       |            |                                    |
|---------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Μήκος σωλήνα αναρρόφησης              | m          | 1,9                                |
| Γωνία                                 |            | Πλαστικό                           |
| Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης          | Τεμάχιο(α) | 2                                  |
| Μήκος σωλήνων αναρρόφησης             | mm         | 505                                |
| Υλικό σωλήνων αναρρόφησης             |            | Πλαστικό                           |
| Ποσότητα σακούλων φίλτρου             | Τεμάχιο(α) | 10                                 |
| Υλικό σακούλας φίλτρου                |            | Fleece                             |
| Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού | mm         | 300                                |
| Ακροφύσιο σχισμών                     |            | ■                                  |
| Φίλτρο φυσίγγιο                       |            | PES                                |
| Καθαρισμός φίλτρου                    |            | Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου Ap |
| Κατηγορία προστασίας                  |            | II                                 |
| Τροχίσκος με φρένο                    |            | ■                                  |


■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

<sup>1)</sup> Μόνο το προϊόν, όλα τα πλαστικά μέρη εκτός από τα εξαρτήματα.

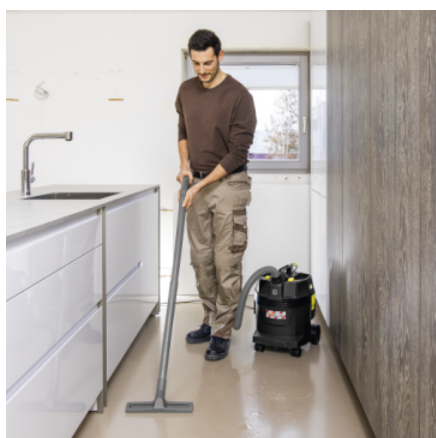

## Μικρό βάρος και μικρές διαστάσεις

- Το μηχάνημα μπορεί να μεταφέρεται και να αποθηκεύεται εύκολα και άνετα.

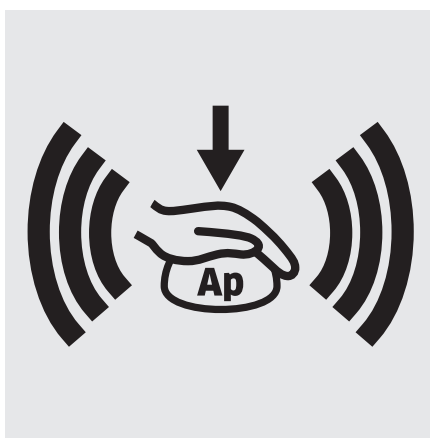

## Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου Ap

- Βέλτιστη απόδοση καθαρισμού φίλτρου με το πάτημα ενός κουμπιού.
- Επιτρέπει σταθερά υψηλή απόδοση φίλτρου και ισχύ αναρρόφησης.
- Οδηγεί σε εξοικονόμηση χρόνου και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του φίλτρου.



## Χαρακτηριστικά βιωσιμότητας

- Σχεδιασμός με 50% ανακυκλωμένο πλαστικό<sup>1)</sup>.
- Ανθεκτικό στην υγρασία φίλτρο φυσίγγιου PES: πλένεται και επιτρέπει την αναρρόφηση χωρίς σακούλα φίλτρου.
- Ημι-αυτόματη εφαρμογή καθαρισμού φίλτρου για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του φίλτρου.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 22/1 AP L GO!FURTHER 1.378-627.0



|                                                                   |    | Αριθμός<br>παραγγελίας | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| FILTER BAGS                                                       |    |                        |                                                                                                                                                                                                             |   |
| Σακούλες τύπου fleece                                             |    |                        |                                                                                                                                                                                                             |   |
| Σακούλες φίλτρου fleece, 5 Τεμάχιο(α), NT 22/1                    | 1  | 2.889-217.0            | Σακούλα φίλτρου από μη υφαντό ύφασμα, ανθεκτική στα σχισίματα, για τις μηχανές NT 22/1 Αρ και NT 22/1 Αρ Τε. Πιστοποιημένη για την κατηγορία σκόνης L.                                                      | ■ |
| ΦΙΛΤΡΟ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ                                         |    |                        |                                                                                                                                                                                                             |   |
| Φίλτρο σε σχήμα φυσιγγίου από πολυεστέρα                          |    |                        |                                                                                                                                                                                                             |   |
| Cartridge filter packaged PES                                     | 2  | 2.889-219.0            | Ανθεκτικό στην υγρασία φίλτρο τύπου φυσιγγίου PES για υγρό και στεγνό καθαρίσμα. Πιστοποιημένη για την κατηγορία σκόνης L.                                                                                  | ■ |
| ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ                                                 |    |                        |                                                                                                                                                                                                             |   |
| Πλαστικό εξάρτημα κάμψης                                          |    |                        |                                                                                                                                                                                                             |   |
| Elbow packaged NW35 1K                                            | 3  | 2.889-199.0            | Πλαστική καμπύλη, γκρι, με σύστημα κουμπωτής εφαρμογής κλιπ C-35.                                                                                                                                           | ■ |
| Elbow electrically conducting packaged N                          | 4  | 2.889-148.0            | Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Με συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα, αντιστατικός σχεδιασμός.                                                                 | □ |
| Elbow complete packaged NW35 2K                                   | 5  | 2.889-168.0            | Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Ηλεκτρικά αγωγίμη. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για υψηλές συγκεντρώσεις λευκής σκόνης.                                                      | □ |
| Elbow packaged NW35 2K                                            | 6  | 2.889-170.0            | Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ.                                                                                                                                       | □ |
| ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ                                            |    |                        |                                                                                                                                                                                                             |   |
| Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)      |    |                        |                                                                                                                                                                                                             |   |
| Floor tool packaged NT Entry Class DN35                           | 7  | 2.899-811.0            |                                                                                                                                                                                                             | ■ |
| Floor tool packaged NW35 360mm                                    | 8  | 2.889-152.0            | Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 360 mm για υγρό και στεγνό καθαρίσμα με εύκολα αντικαταστάσιμα ενθέματα. Περιλαμβάνονται τα ενθέματα βούρτσας και τα μάκτρα.                                                      | □ |
| Εξαρτήματα δύσκολων σημείων                                       |    |                        |                                                                                                                                                                                                             |   |
| Ακροφύσιο για εσοχές, υγρή και ξηρή αναρρόφηση, συσκευασμένο NW35 | 9  | 2.889-159.0            | Ακροφύσιο εσοχών, ID 35, για τη νέα σειρά μηχανημάτων Tact.                                                                                                                                                 | ■ |
| Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου                                 |    |                        |                                                                                                                                                                                                             |   |
| Εργονομικό ακροφύσιο αυτοκινήτου, ID 35, 100 mm                   | 10 | 2.889-356.0            |                                                                                                                                                                                                             | □ |
| Ακροφύσιο αυτοκινήτου, ID 35, 90 mm                               | 11 | 6.906-108.0            | Επίπεδο με γωνία, πρακτικό, πλαστικό, ακροφύσιο καθαρισμού αυτοκινήτου DN 35 σχεδιασμένο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher με καμπές. Πλάτος εργασίας: Περίπου 90 mm. | □ |
| Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°                           |    |                        |                                                                                                                                                                                                             |   |
| Εργαλείο αναρρόφησης από καουτσούκ, μύτη 45°                      | 12 | 6.902-104.0            | Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια                                                                                                                                                              | □ |
|                                                                   | 13 | 6.902-105.0            |                                                                                                                                                                                                             | □ |
| ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ                                               |    |                        |                                                                                                                                                                                                             |   |
| Πλαστικοί σωλήνες αναρρόφησης                                     |    |                        |                                                                                                                                                                                                             |   |
| Σετ σωλήνων αναρρόφησης DN35 505mm                                | 14 | 2.889-218.0            | Σετ πλαστικών σωλήνων αναρρόφησης, NW 35, γκρι χρώματος, 2 τμχ., 0,5 m έκαστο.                                                                                                                              | ■ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 22/1 AP L GO!FURTHER 1.378-627.0



|                                                                                                     |    | Αριθμός<br>παραγγελίας | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>                                                                          |    |                        |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης</b>                                                               |    |                        |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Suction tube chromed NW35 – 505mm                                                                   | 15 | 6.902-074.0            | Σωλήνας αναρρόφησης, μεταλλικός, επιχρωμιωμένος, NW 35. Μήκος: 0,5 m.                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΫΠΕΣ</b>                                                                           |    |                        |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Ακροφύσια</b>                                                                                    |    |                        |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Ευέλικτο πολύ μακρύ ακροφύσιο σχισμών                                                               | 16 | 2.863-374.0            | Εύκαμπτο ακροφύσιο σχισμών για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων περιοχών στο σπίτι, στο υπόγειο, στο εργαστήριο, στο αυτοκίνητο κ.λπ. με τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης Home & Garden και τις σκούπες SE.        | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>                                                                |    |                        |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b> |    |                        |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m                                                                    | 17 | 2.889-134.0            | Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη.                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW                                                       | 18 | 2.889-136.0            | Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 2,5 m                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας προέκτασης, συσκευασμένος NW35 2,5m                                                         | 19 | 2.889-145.0            | Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα για νέο σύστημα κλιπ ID 35. Μήκος: 2,5 m                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ</b>                                                                           |    |                        |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)</b>                                |    |                        |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Κλιπ αντάπτορα DN 35 σε κώνο DN 35                                                                  | 20 | 5.407-005.0            | Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 35 για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και μικρών ακροφυσίων σε κώνο DN 35. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων οχημάτων, ακόμα και χωρίς τη σύνδεση άλλων ακροφυσίων.      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)</b>                              |    |                        |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Ηλεκτρικά αγώγιμο χιτώνιο, συσκευασμένο                                                             | 21 | 2.889-151.0            | Αντάπτορας εργαλείων με διάταξη από καουτσούκ και συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα για το νέο σύστημα κλιπ. Κατάλληλος για όλα τα σύγχρονα ηλεκτρικά εργαλεία.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ ΚΑΙ NT</b>                                                                 |    |                        |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Εργαλείο συλλογής σκόνης                                                                            | 22 | 2.679-000.0            | Ακροφύσιο σκόνης για αναρρόφηση χωρίς σκόνη όταν κάνετε τρύπες. Κατάλληλο για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Νέο κλιπ αντάπτορα σε παλαιό κλιπ DN 35                                                             | 23 | 2.889-312.0            | Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων του νέου συστήματος εξαρτημάτων μηχανημάτων ξηρής και υγρής και ξηρής αναρρόφησης σε καμπύλες ή εύκαμπτους σωλήνες επέκτασης του παλαιού συστήματος. Για ονομαστικό πλάτος DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Σύνδεση αντάπτορα, ηλεκτροαγώγιμη                                                                   | 24 | 5.031-436.0            | Ηλεκτροαγώγιμος καθολικός αντάπτορας για τη σύνδεση παλαιών εύκαμπτων σωλήνων NT ονομαστικού πλάτους DN 35, 40, 50 σε νέο σύστημα εξαρτημάτων για μηχανήματα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.                         | <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα