

BV 5/1

Η νέα σκούπα ωροπλάτης BV 5/1 μεταφέρεται εύκολα σαν σακίδιο κυρίως χάρη στο μικρό της βάρος - (5.3kg). Είναι κατάλληλη για χώρους που είναι στενοί για τις συμβατικές ηλεκτρικές σκούπες.



Αριθμός παραγγελίας

1.394-200.0

- Σύστημα κλιπ
- Πλαίσιο μεταφοράς με σύστημα "Air Stream Comfort"
- Θέση στάθμευσης για το πέλμα δαπέδου


Τεχνικά Στοιχεία

		4039784723757
Τρέχων τύπος	V / Hz	220 – 240 / 50 – 60
Αναρρόφηση	mbar / kPa	240 / 24
Ποσότητα αέρα	l/s	53
Ονομαστική απόδοση	W	800
Χωρητικότητα κάδου	l	5
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 35
Μήκος καλωδίου	m	15
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	62
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	6,5
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	400 × 320 × 540

Εξοπλισμός

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m	1,5 / Με μπортνούρα
Φίλτρο προστασίας κινητήρα	Τεμάχιο(α)	1
Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης	mm	615 – 1007
Σακούλα φίλτρου	Τεμάχιο(α)	1 / Fleece
Ακροφύσιο δαπέδου Combi		■
Υλικό κάδου		Πλαστικό
Σύστημα κλιπ για σωλήνα προέκτασης		■
Ακροφύσιο γωνιών		■
Ακροφύσιο ταπεταρίας		■
Κατηγορία ασφαλείας		II
Θήκη μόνιμου φίλτρου		Νάιλον

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

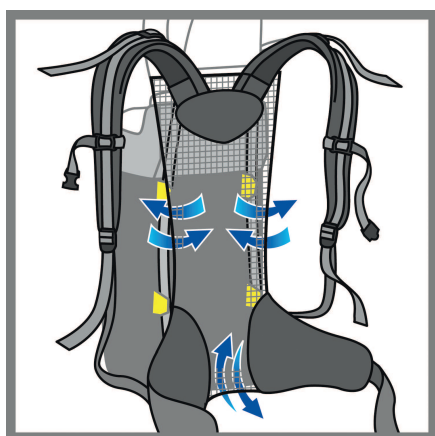

Πλαίσιο μεταφοράς με σύστημα Air Stream Comfort, κατοχυρωμένο με πατέντα

- Το σύστημα εξαερισμού μειώνει την ανάπτυξη υψηλής θερμοκρασίας στο πίσω μέρος του μηχανήματος, ενώ το πλέγμα εξαερισμού στις τρεις πλευρές μειώνει την παραγωγή ιδρώτα κατά 25%.



Δυνατότητα μεταφοράς

- Η σκούπα ωμοπλάτης BV 5/1 είναι κατάλληλη για χώρους όπου δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι κοινές ηλεκτρικές σκούπες.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BV 5/1 1.394-200.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΙΛΤΡΟ T/NT				
Σταθεροί κάδοι φίλτρου				
Μόνιμο φίλτρο καλάθι, BV 5/1, BV 5/1 Bp	1	5.731-632.0	Πλαστικά πλαίσια με νάilon ύφασμα, πλένονται στους 40°C.	■
HEPA Filter				
Φίλτρο HEPA 13, συσκευασμένο	2	6.414-080.0	Φίλτρο HEPA 13 με πιστοποιημένο βαθμό διαχωρισμού 99,95% σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής DIN EN 1822:2019. Για την αύξηση της χωρητικότητας του φίλτρου και τη βελτίωση του αέρα του φυσητήρα.	□
Υφασμάτινη σακούλα φίλτρου				
Υφασμάτινη σακούλα φίλτρου	3	6.904-425.0	Βαμβάκι, πλενόμενο στους 40° C	□
	4	6.904-316.0	Η υφασμάτινη σακούλα φίλτρου για τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης της Kärcher είναι κατασκευασμένη από βαμβάκι και μπορεί να πλυθεί σε θερμοκρασία έως και 40°C.	□
Φίλτρο εξάτμισης				
Φίλτρο προστασίας μοτέρ, 3 x , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 12, T 15	5	2.889-119.0	Φίλτρο προστασίας μοτέρ, με αφαιρούμενο μη υφαντό ύφασμα που μπορεί να αντικατασταθεί όταν λερωθεί πολύ.	□
Στάνταρ φίλτρο αέρα εξάτμισης, 3 x , BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17	6	6.414-802.0	Τυπικό φίλτρο εξαγωγής και διανομέας για τη μείωση του φιλτραρισμένου αέρα. Κατασκευάζεται από αφρό.	□
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ				
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης				
Elbow electrically conducting packaged N	7	2.889-148.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλπ. Με συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα, αντιστατικός σχεδιασμός.	■
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)				
Εργαλείο δαπέδου, συσκευασμένο NW35	8	2.889-129.0	Ακροφύσιο δαπέδου από πλαστικό, ID 35 μεταστρέψιμο	■
Ακροφύσιο για παρκέ, συσκευασμένο D360 NW35	9	2.889-196.0	Ακροφύσιο για παρκέ με μεγάλο πλάτος εργασίας	□
Ακροφύσιο για παρκέ, συσκευασμένο D300 NW35	10	2.889-197.0		□
Floor tool packaged RD264 DN32	11	2.889-244.0		□
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων				
Ακροφύσιο για εσοχές, συσκευασμένο NW35	12	2.889-130.0	Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές.	■
Εργαλείο σχισμών	13	6.906-240.0	Πλαστικό	■
Εξαρτήματα για ταπετσαρίες				
Ακροφύσιο για ταπετσαρίες DN 35	14	6.905-998.0	Πλαστικό ακροφύσιο για καθαρισμό ταπετσαριών στο DN 35.	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BV 5/1 1.394-200.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Βούρτσες αναρρόφησης				
Ακροφύσιο αναρρόφησης συσκευασμένο NW 35	15	2.889-221.0	Βούρτσα αναρρόφησης NW 35 με φυσική τρίχα αλόγου.	☐
Βούρτσα αναρρόφησης	16	6.903-862.0	Περιστρεφόμενη βούρτσα αναρρόφησης (DN 35) με υψηλής ποιότητας συνθετικές τρίχες. Διαστάσεις του εξαρτήματος για τη βούρτσα: 70 x 45 mm.	☐
Ακροφύσια τούρμπο				
Πέλμα δαπέδου	17	2.860-113.0	Πλαστικό, με χιτώνιο συστολής 35/32	☐
Εργαλείο δαπέδου Turbo	18	2.860-114.0		☐
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης				
Τηλεσκοπικός σωλήνας, συσκευασμένος NW35	19	2.862-008.0	Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης, μεταλλικός, επιχρωμιωμένος, ID 35. Μήκος από 0,61 έως 1,0 m.	☒
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 1,5m	20	2.889-132.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 1,5 m με νέα κουμπωτή απόληξη, C 35.	☒
ΣΕΤ ΜΙΚΡΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ				
Κιτ ακροφυσίου: ακροφύσιο σχισμών, ακροφύσιο ταπεταριών, βούρτσα αναρρόφησης, DN 35	21	2.860-116.0	Εξάρτημα για εσοχές, Εξάρτημα για ταπεταρία, στρογγυλή βούρτσα	☐
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ ΚΑΙ NT				
Νέο κλιπ αντάπτορα σε παλιό κλιπ DN 35	22	2.889-312.0	Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων του νέου συστήματος εξαρτημάτων μηχανημάτων ξηρής και υγρής και ξηρής αναρρόφησης σε καμπύλες ή εύκαμπτους σωλήνες επέκτασης του παλαιού συστήματος. Για ονομαστικό πλάτος DN 35.	☐
FILTER BAGS				
Σακούλες τύπου fleece				
Σακούλες φίλτρου από φλιν ύφασμα, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	23	6.904-335.0	Τριπλές σακούλες φίλτρου από φλιν ύφασμα, ανθεκτικές στη φθορά, κατηγορίας σκόνης M. Περιλαμβάνονται: 10 τεμάχια.	☐
Σακούλες φίλτρου fleece, 300 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	24	6.904-336.0	Σακούλα φίλτρου από φλιν ύφασμα, τριπλή, ανθεκτική στη φθορά, κλάση σκόνης M, συσκευασία καταναλωτή μεγάλης κλίμακας	☐
Χάρτινες σακούλες φίλτρου				
Χάρτινες σακούλες φίλτρου, 10 x , BDP 43/450, BDS 43/Duo, BDS 43/180, BV	25	6.904-403.0	Οικονομικές χάρτινες σακούλες φίλτρου χαμηλής σκόνης (10 τμχ.), κλάση σκόνης L, κατάλληλες για χρήση με το BV 5/1.	☐
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ				
Προσαρμογέας για μείωση				
Μειωτήρας από ID 35 σε ID 32	26	6.902-072.0	Από ID 35 σε 32, μεταλλικό	☐
Κιτ αυξομείωσης				
Σετ μειωτήρων/χιτώνια αντάπτορα	27	2.860-117.0	ID 40/35, ID 35/32 (σωλήνας ->Εξάρτημα), πλαστικό	☐
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ				
Διάφορα				
Καλώδιο προέκτασης	28	6.647-022.0	Καλώδιο προέκτασης, 20 μ., 3x1,5 χιλ. ² . Με γειωμένο βύσμα με ακίδες με προστασία από πιπίλισματα, εκτόνωση τάσης και χιτώνιο που δεν συστρέφεται.	☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα