

## NT 48/1

Αυτό το μηχάνημα είναι μία σκούπα ξηρής και υγρής αναρρόφησης εξαιρετικά ανθεκτική, λειτουργική, ισχυρή, με μέγιστες εργονομικές ιδιότητες.



### Αριθμός παραγγελίας

1.428-620.0

- Στιβαρό σασί
- Φίλτρο τύπου φυσιγγίου PES ανθεκτικό στην υγρασία
- Σωλήνας αποστράγγισης

### Τεχνικά Στοιχεία

		4039784724921
Τρέχων τύπος	V / Hz	220 – 240 / 50 – 60
Ποσότητα αέρα	l/s	72
Αναρρόφηση	mbar / kPa	249 / 24,9
Χωρητικότητα κάδου	l	48
Υλικό κάδου		Πλαστικό
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	max. 1380
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 35
Μήκος καλωδίου	m	7,5
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	71
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	10,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	14,6
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	490 x 390 x 780

### Εξοπλισμός

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m	2,5 / Με μπορντούρα / Πλαστικό
Σωλήνας αναρρόφησης	Τεμάχιο(α) x mm	2 x 550 / ανοξείδωτος χάλυβας
Σακούλα φίλτρου	Τεμάχιο(α)	1 / Χαρτί
Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης	mm	360 / τυπικό
Ακροφύσιο γωνιών		■
Φυσιγγίο φίλτρου		PES
Σωλήνας αποστράγγισης		■
Στιβαρός προφυλακτήρας		■
Κατηγορία ασφαλείας		II
Τροχίσκος με φρένο		■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



## Άδειασμα κάδου

- Εύκολα προσβάσιμος σωλήνας αποστράγγισης για εύκολη απόρριψη υγρών.



## Αποθήκευση εξαρτημάτων

- Τα εξαρτήματα προσαρτώνται στον κάδο στο πίσω μέρος της μηχανής.



## Ανθεκτικές μεταλλικές ασφάλειες

- Οι πολύ ανθεκτικές μεταλλικές ασφάλειες κλειδώνουν αξιόπιστα.


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 48/1 1.428-620.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΦΙΛΤΡΟ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ</b>			
Φίλτρο σε σχήμα φυσιγγίου από πολυεστέρα			
Cartridge filter packaged PES	1 2.889-219.0	Ανεθκτικό στην υγρασία φίλτρο τύπου φυσιγγίου PES για υγρό και στεγνό καθαρίσμα. Πιστοποιημένη για την κατηγορία σκόνης L.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ</b>			
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης			
Elbow packaged NW35 1K	2 2.889-199.0	Πλαστική καμπύλη, γκρι, με σύστημα κουμπωτής εφαρμογής κλιπ C-35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Elbow complete packaged NW35 2K	3 2.889-168.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Ηλεκτρικά αγωγήμη. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για υψηλές συγκεντρώσεις λευκής σκόνης.	<input type="checkbox"/>
<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)			
Floor tool packaged NW35 360mm	4 2.889-152.0	Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 360 mm για υγρό και στεγνό καθαρίσμα με εύκολα αντικαταστάσιμα ενθέματα. Περιλαμβάνονται τα ενθέματα βούρτσας και τα μάκτρα.	<input checked="" type="checkbox"/>
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων			
Ακροφύσιο για εσοχές, υγρή και ξηρή αναρρόφηση, συσκευασμένο NW35	5 2.889-159.0	Ακροφύσιο εσοχών, ID 35, για τη νέα σειρά μηχανημάτων Tact.	<input checked="" type="checkbox"/>
Βούρτσες για όλες τις χρήσεις			
Βούρτσα γενικής χρήσης	6 6.900-425.0	Βούρτσα PPN γενικής χρήσης	<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου			
Εργονομικό ακροφύσιο αυτοκινήτου, DN 35, 100 mm	7 2.889-356.0		<input type="checkbox"/>
Βούρτσες αναρρόφησης			
Βούρτσα αναρρόφησης	8 6.903-862.0	Περιτρεφόμενη βούρτσα αναρρόφησης (DN 35) με υψηλής ποιότητας συνθετικές τρίχες. Διαστάσεις του εξαρτήματος για τη βούρτσα: 70 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ασάλι			
Set suction tube stainless steel NW35 55	9 2.889-192.0	Σετ σωλήνων αναρρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα (2 x 0,55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>
Πλαστικοί σωλήνες αναρρόφησης			
Σετ σωλήνων αναρρόφησης DN35 505mm	10 2.889-218.0	Σετ πλαστικών σωλήνων αναρρόφησης, NW 35, γκρι χρώματος, 2 τμχ., 0,5 m έκαστο.	<input type="checkbox"/>
<b>ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m	11 2.889-134.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ηλεκτρικά αγωγήμιο σωλήνας, συσκευασμένος, NW	12 2.889-136.0	Ηλεκτρικά αγωγήμιο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 2,5 m	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης, συσκευασμένος NW35 2,5m	13 2.889-145.0	Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα για νέο σύστημα κλιπ ID 35. Μήκος: 2,5 m	<input type="checkbox"/>
<b>ΦΙΛΤΡΟ Τ/NT</b>			
Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων για υγρό καθαρισμό			
ΦΙΛΤΡΟ	14 5.731-595.0		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 48/1 1.428-620.0

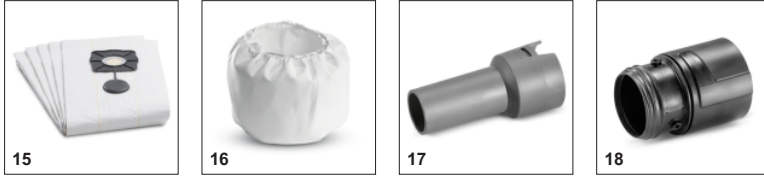

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΦΙΛΤΡΟ T/NT</b>				
<b>Ειδικές σακούλες φίλτρων, σακούλες υγρών φίλτρων</b>				
ΣΑΚΟΥΛΕΣ NT361,NT561,NT611(ΣΕΤ 5)	15	6.904-211.0	Εγκεκριμένο για κατηγορία σκόνης L, γενικού καθαρισμού, με βρεγμένο πανί, υγρής και ξηρής αναρρόφησης, δεν σκίζεται	<input type="checkbox"/>
<b>Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο</b>				
Φιλτρόπανο, NT 27/1, NT 48/1	16	6.906-103.0	Φίλτρο από βελονωτή φλινς μεμβράνη πολυεστέρα/ύφασμα, πλένεται στους 40°C. Για τα NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Professional.	<input type="checkbox"/>
<b>ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ</b>				
<b>Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)</b>				
Κλιπ αντάπτορα DN 35 σε κώνο DN 35	17	5.407-005.0	Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 35 για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και μικρών ακροφυσίων σε κώνο DN 35. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων οχημάτων, ακόμα και χωρίς τη σύνδεση άλλων ακροφυσίων.	<input type="checkbox"/>
<b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ ΚΑΙ NT</b>				
Σύνδεση αντάπτορα, ηλεκτροαγώγιμη	18	5.031-436.0	Ηλεκτροαγώγιμος καθολικός αντάπτορας για τη σύνδεση παλαιών εύκαμπτων σωλήνων NT ονομαστικού πλάτους DN 35, 40, 50 σε νέο σύστημα εξαρτημάτων για μηχανήματα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
  Διαθέσιμα εξαρτήματα