

IVM 60/30

Η σπιβαρή βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVM 60/30 της μεσαίας κατηγορίας με ανθεκτικό πλευρικό φυσητήρα καναλιού και μεγάλο φίλτρο αστεριού με πιστοποίηση M. Κατάλληλη για την αφαίρεση λεπτόκοκκων και χοντρόκοκκων στέρεων υλικών.



Made in Germany



Αριθμός παραγγελίας

1.573-520.0

- Ανιστατικός εξοπλισμός
- Πολύ μεγάλη επιφάνεια φίλτρου
- Σπιβαροί τροχοί

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278325699
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Ποσότητα αέρα	l/s / m³/h	68 / 244,8
Αναρρόφηση	mbar / kPa	286 / 28,6
Χωρητικότητα κάδου	l	60
Υλικό κάδου		ανοξείδωτος χάλυβας
Ονομαστική ισχύς εισόδου	kW	3
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Επιφάνειες φίλτρου	m²	2,2
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης		ID 70
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ		ID 70 / ID 50 / ID 40
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	79
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	99
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	103,6
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1030 × 680 × 1650

Εξοπλισμός

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα	Όχι
Άδειασμα κάδου	Σύστημα τρόλει
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	



Φιλικός προς τον χρήστη χειρισμός του μηχανήματος

- Άγκιστρο εύκαμπτου σωλήνα και χώρος αποθήκευσης για ευκολία φύλαξης και μεταφοράς.
- Ενσωματωμένο άγκιστρο καλωδίου για ασφαλή αποθήκευση του καλωδίου.
- Όλα τα άγκιστρα μπορούν να κρεμαστούν ελεύθερα στο μηχάνημα με το σύστημα κλιπ.



Χειροκίνητη δόνηση φίλτρου για χαμηλό κόστος λειτουργίας

- Παράταση της διάρκειας ζωής του φίλτρου με συνεχή λειτουργία με παράλληλα μείωση των εργασιών συντήρησης
- Άνεση: η μετάδοση κίνησης εξασφαλίζει συνέχεια τα ίδια αποτελέσματα καθαρισμού.
- Μεγαλύτερα διαστήματα μη λειτουργίας του φίλτρου λόγω του συχνότερου καθαρισμού φίλτρου και της μετρούμενης μετάδοσης ισχύος στο φίλτρο.



Ελαστικό και ευέλικτο

- Πλευρικός φυσητήρας καναλιού με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20.000 ώρες για υψηλή ισχύ αναρρόφησης.
- Κατάλληλο για εργασία σε βάρδιες.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/30 1.573-520.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΦΙΛΤΡΑ				
Pocket- / Star φίλτρα				
Φίλτρο λευκό IVS 100	1	6.907-611.0	Φίλτρο φυσιγγίου για σκόνη κατηγορίας M, αντιστατικό, με διάμετρο 448 mm και επιφάνεια φίλτρου που ισούται με 0,7 m ² , χρώμα: λευκό.	<input type="checkbox"/>
ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ				
Μειωτήρες				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	2	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducer DN70/DN40	3	9.989-690.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος μειωτήρας από χάλυβα για μείωση από DN 70 έως DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN72 auf DN52	4	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	5	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Reducer stainless steel AISI 304	6	9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Διανομείς				
Διανομέας DN70/DN50/DN50	7	9.989-611.0	Ηλεκτρικά αγώγιμη ένωση από χάλυβα, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
Distributor Y-piece stainless steel AISI	8	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
	9	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
ΛΑΣΤΙΧΑ				
PVC				
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN40 3 m	10	9.989-647.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C και ηλεκτρικά αγώγιμος. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN40 5 m	11	9.989-614.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 40. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PVC DN40 15 m	12	9.989-633.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 40. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 3 m	13	9.989-615.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 5 m	14	9.989-616.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/30 1.573-520.0



12, 15



16



17-20



21-22, 24-25



23, 26



27-30

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΛΑΣΤΙΧΑ				
PVC				
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PVC DN50 15 m	15	9.989-634.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN40 1 m	16	9.989-626.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 40. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 1 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	17	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	18	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	19	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	20	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
EVA				
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 3 μ.	21	9.988-088.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας με NW 40. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 5 μ.	22	9.988-089.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας μήκους πέντε μέτρων με NW 40. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση EVA DN40 15 m	23	9.989-630.0	Εύκαμπτος σωλήνας EVA χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 40. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 65 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 3 μ.	24	9.988-090.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας με NW50. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 5 μ.	25	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση EVA DN50 15 m	26	9.989-631.0	Εύκαμπτος σωλήνας EVA χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 65 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 3 m	27	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	28	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/30 1.573-520.0



27-30



31-32



33-34



35-36, 38-39



37, 40



41-44

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ			
EVA			
Hose EVA DN50 3 m	29 9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	30 9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
ME			
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN40	31 9.989-627.0	Σετ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN50	32 9.989-628.0	Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN40	33 9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	34 9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
PU			
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN40 3 m	35 9.989-617.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 40. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN40 5 m	36 9.989-618.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 40. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN40 15 m	37 9.989-637.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 40. Ηλεκτρικά αγωγίμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 3 m	38 9.989-619.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 5 m	39 9.989-620.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN50 15 m	40 9.989-638.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγωγίμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 3 m	41 9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	42 9.989-967.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/30 1.573-520.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ			
PU			
Hose PU DN50 3 m	43	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	44	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	45	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	46	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	47	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	48	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	49	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	50	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Hose ME DN40 3 m	51	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	52	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	53	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	54	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	55	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	56	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/30 1.573-520.0




	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΒΈΣ			
Χειρολαβή, κυρτή, 45°, DN 42	57 9.977-679.0	Κυρτή 45° και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος DN 40.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή 45°, DN 52 χωρίς αστεροειδή λαβή	58 9.977-678.0	Ηλεκτρικά αγώγιμη και κυρτή λαβή 45° από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος DN 50.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D	59 9.989-036.0	Κυρτή και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 40.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK	60 9.988-111.0	Κυρτή και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.	<input type="checkbox"/>
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN40	61 9.989-544.0	Κυρτή λαβή 45° από αλουμίνιο, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN50	62 9.989-547.0	Λαβή με γωνία 45°. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handle stainless steel AISI 304	63 9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	64 9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
	65 9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	66 9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
	67 9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	68 9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	69 9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	70 9.989-919.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/30 1.573-520.0




71-72




73-74




75-76



79-80



81-82



83-88

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Σωλήνας αναρρόφησης 750 mm DN40	71 9.977-525.0	Σωλήνας προέκτασης από χάλυβα, ηλεκτρικά αγώγιμος DN 40. Μήκος: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης 850mm DN 50, SBG	72 9.977-531.0	Σωλήνα προέκτασης μήκους 850 mm από χάλυβα. Ηλεκτρικά αγώγιμος και με εσωτερικό κώνο, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 US	73 9.989-038.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτρικά αγώγιμος, NW 50. Μήκος: 1.500 mm.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D	74 9.989-035.0	Κυρτός και ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN40 US	75 9.989-039.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτρικά αγώγιμος, NW 40. Μήκος: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 IK,	76 9.988-114.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος NW 50.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN40	77 9.989-552.0	Πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα, ηλεκτρικά αγώγιμος DN 40. Μήκος: 1.500 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN50	78 9.989-553.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα. Εσωτερικός κώνος DN 50, μήκος 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	79 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	80 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	81 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	82 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	83 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	84 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/30 1.573-520.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Suction tube aluminium high temperature	85 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	86 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	87 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
	88 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Standard ακροφύσια			
Βασικό ακροφύσιο PVC DN40	89 9.989-674.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο PVC DN50	90 9.989-673.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλκόνη, DN42	91 9.988-401.0	Ελαστικό βασικό ακροφύσιο από σιλκόνη, εσωτερικός κώνος DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλκόνη, DN52	92 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσιο καουτσούκ, DN40	93 9.989-677.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, από τεμαχίσιο καουτσούκ. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσιο καουτσούκ, DN50	94 9.989-675.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, από τεμαχίσιο καουτσούκ. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN40	95 9.980-748.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN50	96 9.980-749.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	97 9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	98 9.989-836.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/30 1.573-520.0

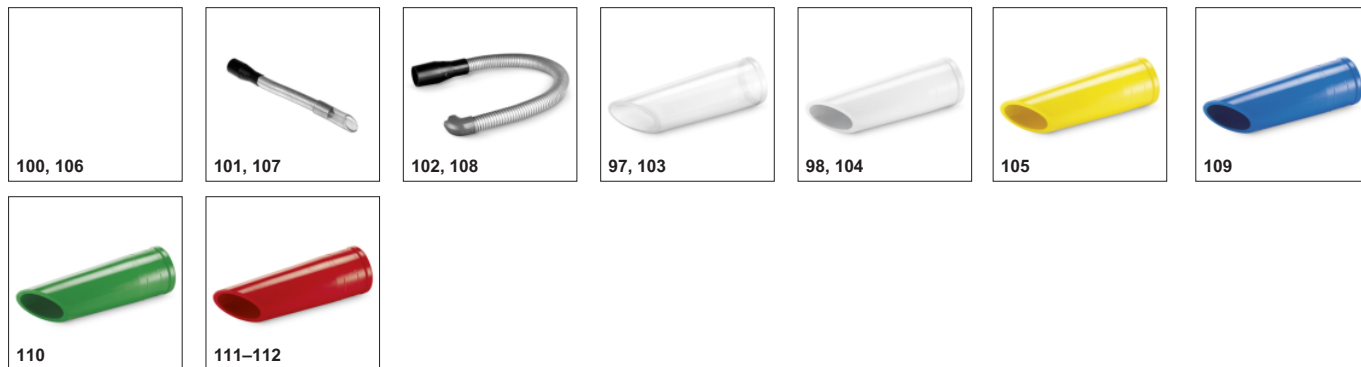

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Standard ακροφύσια			
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	99	9.989-837.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	100	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	101	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	102	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	103	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	104	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	105	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	106	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	107	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	108	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
Standard ακροφύσια καμπύλιμα			
Εύκαμπτο στόμιο από καουτσούκ για ακροφύσιο DN40/D	109	9.981-420.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, με επίστρωση ψευδάργυρου, εύκαμπτο, με άκρη από καουτσούκ	110	9.981-421.0	
Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN40	111	9.981-429.0	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN50	112	9.981-430.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/30 1.573-520.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Ακροφύσια δαπέδου			
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	113 9.989-683.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 370 mm, από αλουμίνιο. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40	114 9.989-682.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 370 mm, από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγωγή. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, 200 χιλ. DN50	115 9.981-426.0	Ακροφύσιο δαπέδου, DN 50, με πλάτος αναρρόφησης 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	116 9.989-664.0	Ακροφύσιο δαπέδου. 370 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγωγή. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	117 9.987-612.0	Ηλεκτρικά αγωγή ακροφύσιο δαπέδου πολλαπλών χρήσεων. πλάτος 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	118 9.989-684.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγωγή. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, el, 500 mm DN50	119 9.981-925.0	Ακροφύσιο δαπέδου με πλάτος αναρρόφησης 500 mm και άρθρωση. DN 50, ηλεκτρικά αγωγή.	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	120 9.989-558.0	Ακροφύσιο δαπέδου πολλαπλών χρήσεων (370 mm), ηλεκτρικά αγωγή, DN 40.	<input type="checkbox"/>
	121 9.988-115.0	Ακροφύσιο δαπέδου (370 mm) από ανοξείδωτο ασάλι, ηλεκτρικά αγωγή, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ταινία από καουτσούκ, ανθεκτική στο λάδι για ακροφύσιο δαπέδου 220 mm	122 9.981-923.0	Μάκτρο με πλαστική ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Rubber lips with molding 370mm	123 9.981-914.0	Μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Ταινία από καουτσούκ για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	124 9.981-915.0	Ανθεκτικό στο λάδι μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	125 9.984-939.0	Ηλεκτρικά αγωγή μάκτρο για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Ενθέσιμα βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	126 9.980-764.0	Σετ ταινιών βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 500 mm, με διαμορφωμένη ταινία.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/30 1.573-520.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Ακροφύσια δαπέδου			
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	127	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	128	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	129	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
	130	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	131	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
	132	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	133	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
	134	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	135	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
	136	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	137	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
	138	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	139	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	140	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/30 1.573-520.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Ακροφύσια δαπέδου			
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	141	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
	142	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	143	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	144	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια σχισμών			
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN40	145	9.988-116.0	<input type="checkbox"/>
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN50	146	9.988-117.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές PU 19 mm × 160 mm DN40	147	9.981-483.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές PU 22 mm × 175 mm DN50	148	9.981-482.0	<input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle 17 mm × 120 mm DN4	149	9.989-680.0	<input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle 25 mm × 120 mm DN4	150	9.989-678.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 18 mm × 120 mm DN50	151	9.981-442.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 25 mm × 120 mm DN50	152	9.981-465.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές, ακροφύσιο για σχισμές V2A AK DN40	153	9.989-193.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές, ακροφύσιο για σχισμές V2A AK DN50	154	9.988-123.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/30 1.573-520.0



155



156-157, 159



158



160-161



162-163



164-165



166-167



168-169

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Ακροφύσια σχισμών καμπύμενα				
Ακροφύσιο Langschaf Silikon DN52	155	9.988-403.0	Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, από σιλκόνη, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές, καμπύμενο 11 mm x 5	156	9.989-681.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο και ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, 11 x 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN40	157	9.981-423.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές 12 mm x 45 mm DN50	158	9.981-424.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο γαλβανιζέ ακροφύσιο για εσοχές, DN 50, με πλάτος σχισμής 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN 50, 20 χιλ.	159	9.981-425.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle flexible silicone	160	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	161	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια επιφανειών				
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN40	162	9.988-118.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο με γωνία από καουτσούκ, DN 40, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN50	163	9.988-119.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο από καουτσούκ, με γωνία, DN 50, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN40	164	9.989-666.0	Ακροφύσιο επιφάνειας, 150 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN50	165	9.989-665.0	Ακροφύσιο επιφάνειας, 150 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	166	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	167	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
	168	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/30 1.573-520.0



168-169



170-171



172-173



174-175



176-177



178



179



180



181



182

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Ακροφύσια επιφανειών				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	169	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>	
	170	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>	
	171	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>	
	172	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>	
	173	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>	
	174	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>	
	175	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>	
	176	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>	
	177	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>	
Ακροφύσια για τυφλές οπές				
Ακροφύσιο με τυφλή οπή DN40	178	9.989-671.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 60° DN40	179	9.989-669.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° DN40	180	9.989-667.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° 200	181	9.989-670.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
ΒΟΥΡΤΣΕΣ				
Standard βούρτσες				
Βασική βούρτσα 40 mm DN40	182	9.981-431.0	Επίπεδο ακροφύσιο βούρτσας DN 40.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/30 1.573-520.0



183



184-185



186-187



188-189



190-191



192-193



194-195



196

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Standard βούρτσες			
Βασική βούρτσα 40 mm DN50	183	9.981-432.0	Επίπεδο ακροφύσιο βούρτσας DN 50. <input type="checkbox"/>
Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα			
Βούρτσα ø82 mm DN40	184	9.989-609.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο άκρο βούρτσας με διάμετρο 82 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Βούρτσα ø82 mm DN50	185	9.989-608.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο άκρο βούρτσας με διάμετρο 82 mm. DN 50. <input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	186	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	187	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F40	188	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	189	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	190	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	191	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	192	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	193	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	194	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	195	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Βούρτσες επιφανειών			
Βούρτσα PP 24 mm DN40	196	9.989-610.0	Ηλεκτρικά αγώγιμη βούρτσα επιφάνειας. DN 40. <input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα