

IVM 60/30 M Z22

Η κινητή βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVM 60/30 M Z22 της μεσαίας τάξης με πιστοποίηση σύμφωνα με την οδηγία 2014/34/EE και κατάλληλη για τη ζώνη επικινδυνότητας 22 (ATEX) με πλευρικό φυσητήρα καναλιού για γενικής χρήσης εφαρμογές στον βιομηχανικό τομέα.



Made in Germany



Αριθμός παραγγελίας

1.573-521.0

- Πιστοποιημένο σύμφωνα με το 94/9/EC
- Χειρωνακτικός καθαρισμός του φίλτρου
- Αντιστατικός εξοπλισμός

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278325705
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Ποσότητα αέρα	l/s / m³/h	68 / 244,8
Αναρρόφηση	mbar / kPa	286 / 28,6
Χωρητικότητα κάδου	l	60
Ονομαστική ισχύς εισόδου	kW	3
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Επιφάνειες φίλτρου	m²	2,2
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης	ID 70	
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ	ID 40	
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	79
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	102
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	105,5
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1040 × 680 × 1840

Εξοπλισμός

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα	Όχι
Άδειασμα κάδου	Σύστημα τρόλεϊ
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Πιστοποίηση σύμφωνα με την οδηγία 94/9/EE (ATEX)

- Βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης πιστοποιημένη σύμφωνα με την οδηγία 94/9/EE για ζώνη επικινδυνότητας 22 (ATEX) και σκόνη κλάσης M.
- Αποτελεσματική αναρρόφηση ουσιών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία, όπως οι εκρηκτικές σκόνες.

Φιλικός προς τον χρήστη χειρισμός του μηχανήματος

- Άγκιστρο εύκαμπτου σωλήνα και χώρος αποθήκευσης για ευκολία φύλαξης και μεταφοράς.
- Ενσωματωμένο άγκιστρο καλωδίου για ασφαλή αποθήκευση του καλωδίου.
- Όλα τα άγκιστρα μπορούν να κρεμαστούν ελεύθερα στο μηχάνημα με το σύστημα κλιπ.

Χειροκίνητη δόνηση φίλτρου για χαμηλό κόστος λειτουργίας

- Παράταση της διάρκειας ζωής του φίλτρου με συνεχή λειτουργία με παράλληλα μείωση των εργασιών συντήρησης


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΦΙΛΤΡΑ				
Rocket- / Star φίλτρα				
Φίλτρο λευκό IVS 100	1	9.439-542.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ				
Άλλα συστήματα αδειάσματος				
Συσκευή αδειάσματος γερανού και περονών	2	2.642-842.0	Άδειασμα γερανού και περονών μέσω μηχανισμού στροφάλου. Διάμετρος 452 mm, μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 260 kg.	<input type="checkbox"/>
ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ				
Μειωτήρες				
Reducer DN70/DN40	3	9.989-690.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος μειωτήρας από χάλυβα για μείωση από DN 70 έως DN 40.	<input type="checkbox"/>
Μείωση DN50 σε DN40	4	9.981-231.0	Μειωτήρας από DN 50 σε DN 40. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγωγίμος.	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	5	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
ΛΑΣΤΙΧΑ				
PVC				
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN40 3 m	6	9.989-647.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C και ηλεκτρικά αγωγίμος. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN40 5 m	7	9.989-614.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 40. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PVC DN40 15 m	8	9.989-633.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 40. Ηλεκτρικά αγωγίμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 3 μ.	9	9.988-088.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας με NW 40. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 5 μ.	10	9.988-089.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας μήκους πέντε μέτρων με NW 40. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση EVA DN40 15 m	11	9.989-630.0	Εύκαμπτος σωλήνας EVA χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 40. Ηλεκτρικά αγωγίμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 65 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME				
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN40	12	9.989-627.0	Σετ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 40.	<input type="checkbox"/>
PU				
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN40 3 m	13	9.989-617.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 40. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN40 5 m	14	9.989-618.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 40. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0

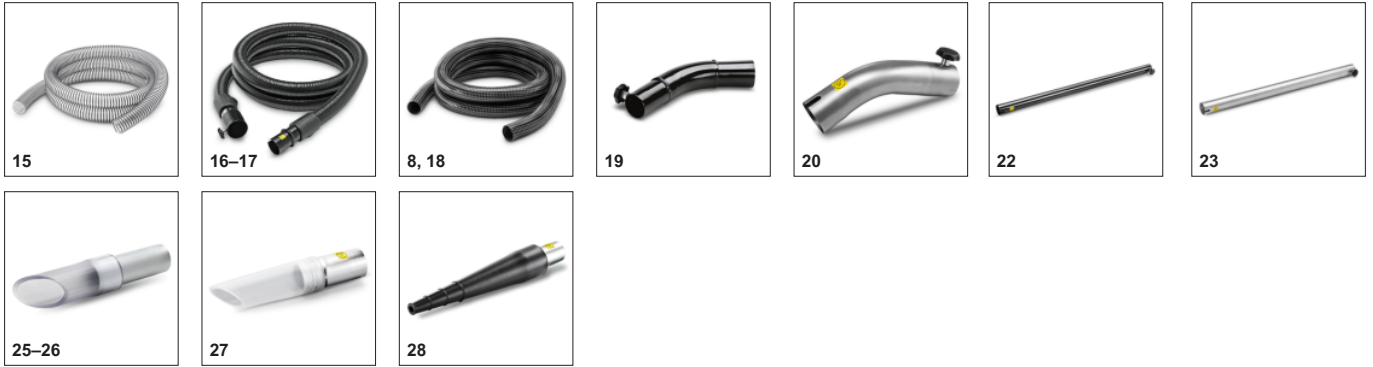

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΛΑΣΤΙΧΑ				
PU				
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN40 15 m	15	9.989-637.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 40. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN40 3 m	16	9.989-621.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 40. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
	17	9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση ME-PU DN40 15 m	18	9.989-640.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 40. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ΛΑΒΕΣ				
Χειρολαβή, κυρτή, 45°, DN 42	19	9.977-679.0	Κυρτή 45° και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος DN 40.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D	20	9.989-036.0	Κυρτή και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 40.	<input type="checkbox"/>
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN40	21	9.989-544.0	Κυρτή λαβή 45° από αλουμίνιο, DN 40.	<input type="checkbox"/>
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Σωλήνας αναρρόφησης 750 mm DN40	22	9.977-525.0	Σωλήνας προέκτασης από χάλυβα, ηλεκτρικά αγώγιμος DN 40. Μήκος: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN40 US	23	9.989-039.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτρικά αγώγιμος, NW 40. Μήκος: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN40	24	9.989-552.0	Πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα, ηλεκτρικά αγώγιμος DN 40. Μήκος: 1.500 mm.	<input type="checkbox"/>
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Standard ακροφύσια				
Βασικό ακροφύσιο PVC DN40	25	9.989-674.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο PVC DN50	26	9.989-673.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN42	27	9.988-401.0	Ελαστικό βασικό ακροφύσιο από σιλικόνη, εσωτερικός κώνος DN 40.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσιο καουτσούκ, DN40	28	9.989-677.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, από τεμαχίσιο καουτσούκ. DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Standard ακροφύσια			
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN40	29	9.980-748.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγωγίμο, DN 40. <input type="checkbox"/>
Standard ακροφύσια καμπύμενα			
Εύκαμπτο στόμιο από καουτσούκ για ακροφύσιο DN40/D	30	9.981-420.0	Στρογγυλό ακροφύσιο, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, με άκρη από καουτσούκ DN 30. <input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN40	31	9.981-429.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγωγίμο ακροφύσιο με γωνία, DN 40, μήκος: 800 mm. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσια δαπέδου			
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	32	9.989-683.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 370 mm, από αλουμίνιο. DN 40. <input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40	33	9.989-682.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 370 mm, από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγωγίμο. DN 40. <input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	34	9.989-558.0	Ακροφύσιο δαπέδου πολλαπλών χρήσεων (370 mm), ηλεκτρικά αγωγίμο, DN 40. <input type="checkbox"/>
Ταινία από καουτσούκ, ανθεκτική στο λάδι για ακροφύσιο δαπέδου 220 mm	35	9.981-923.0	Μάκτρο με πλαστική ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 220 mm. <input type="checkbox"/>
Rubber lips with molding 370mm	36	9.981-914.0	Μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm. <input type="checkbox"/>
Ταινία από καουτσούκ για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	37	9.981-915.0	Ανθεκτικό στο λάδι μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 500 mm. <input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	38	9.984-939.0	Ηλεκτρικά αγωγίμο μάκτρο για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm. <input type="checkbox"/>
Ενθέματα βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	39	9.980-764.0	Σει ταινιών βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 500 mm, με διαμορφωμένη ταινία. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσια σχισμών			
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN40	40	9.988-116.0	Ηλεκτρικά αγωγίμο, επίπεδο ακροφύσιο πολλαπλών εφαρμογών για εσοχές, πλαστικό, DN 42. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές PU 19 mm x 160 mm DN40	41	9.981-483.0	Ακροφύσιο για εσοχές από PU, DN 40. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές PU 22 mm x 175 mm DN50	42	9.981-482.0	Ακροφύσιο για εσοχές από PU, DN 50. <input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Ακροφύσια σχισμών			
Nozzle Crevice nozzle 17 mm × 120 mm DN4	43 9.989-680.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές, 17 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle 25 mm × 120 mm DN4	44 9.989-678.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές, 25 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές, ακροφύσιο για σχισμές V2A AK DN40	45 9.989-193.0	Ακροφύσιο για εσοχές, από ανοξείδωτο χάλυβα, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια σχισμών καμπύμενα			
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN40	46 9.981-423.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN 50, 20 χιλ.	47 9.981-425.0		<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια επιφανειών			
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN40	48 9.988-118.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο με γωνία από καουτσούκ, DN 40, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN40	49 9.989-666.0	Ακροφύσιο επιφάνειας, 150 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια για τυφλές οπές			
Ακροφύσιο με τυφλή οπή DN40	50 9.989-671.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 60° DN40	51 9.989-669.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° DN40	52 9.989-667.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° 200	53 9.989-670.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Standard βούρτσες			
Βασική βούρτσα 40 mm DN40	54 9.981-431.0	Επίπεδο ακροφύσιο βούρτσας DN 40.	<input type="checkbox"/>
Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα			
Βούρτσα ø82 mm DN40	55 9.989-609.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο άκρο βούρτσας με διάμετρο 82 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσες επιφανειών			
Βούρτσα PP 24 mm DN40	56 9.989-610.0	Ηλεκτρικά αγώγιμη βούρτσα επιφάνειας, DN 40.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Βούρτσες επιφανειών			
Βούρτσα αναρρόφησης	57	9.981-911.0	Βούρτσα αναρρόφησης, 300 mm, με σύνδεση γωνίας 45°, με κοχλία αστεράκι, από φυσική τρίχα αλόγου.

Διαθέσιμα εξαρτήματα