

IVC 60/30 TACT² LONGOPAC

Βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης μικρού μεγέθους για τον καθαρισμό χώρων κατασκευής και μηχανημάτων παραγωγής. Κατάλληλη για συνεχή χρήση χάρη στον αδιάβροχο πλευρικό συμπιεστή καναλιού. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σταθερή μονάδα αναρρόφησης σε μηχανήματα παραγωγής ή συσκευασίας.



Made in Germany



Αριθμός παραγγελίας

1.576-115.0

- Σύστημα απόρριψης LongoPac
- Αντιστατικός εξοπλισμός
- Ενσωματωμένο κυκλικό φίλτρο για σύστημα προ-διαχωρισμού

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278224442
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Ποσότητα αέρα	l/s / m ³ /h	68 / 244,8
Αναρρόφηση	mbar / kPa	286 / 28,6
Χωρητικότητα κάδου	l	60
Υλικό κάδου		ανοξείδωτος χάλυβας
Ονομαστική ισχύς εισόδου	kW	3
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Επιφάνειες φίλτρου	m ²	1,9
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης	ID 70	
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ	ID 50 / ID 40	
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	77
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	100
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	115,2
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	970 × 690 × 1240

Εξοπλισμός

Φίλτρα	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα	Όχι
Άδειασμα κάδου	LongoPac

- Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Σύστημα απόρριψης Longpac

- Η ρυθμιζόμενη σακούλα απόρριψης μήκους 22 m. εξοικονομεί χρόνο κατά την απόρριψή της.
- Πολύ πιο οικονομική από τις συμβατικές σακούλες απόρριψης σκόνης.
- Υγιεινή λόγω της χαμηλής απόρριψης σκόνης.

Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact²

- Τα δύο φίλτρα καθαρίζονται με στοχευμένες ισχυρές ριπές αέρα. Η διαδικασία εκκινείται αυτόματα, η ισχύς της αναρρόφησης παραμένει διαρκώς υψηλή και η εργασία μπορεί να συνεχιστεί χωρίς διακοπές.
- Το φίλτρο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει τη χρήση χωρίς διακοπές με διαρκώς υψηλή ισχύ αναρρόφησης.



Κάδος απορριμμάτων με μηχανισμό set-down

- Ο κάδος απορριμμάτων με μηχανισμό set-down εξασφαλίζει εργονομική εκκένωση, ακόμη και όταν οι ρύποι που έχουν σκουπιστεί ζυγίζουν πολύ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 TACT² LONGOPAC 1.576-115.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΟ ΦΙΛΤΡΟ			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PES)			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, PES	1 6.907-277.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο κλάσης σκόνης Μ, άσηπτο φλιν PES. Κατάλληλο για συχνή συλλογή υγρών ρύπων.	<input checked="" type="checkbox"/>
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (χαρτί)			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, χαρτί	2 6.907-276.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο κλάσης σκόνης Μ, χαρτί με νανο-επίστρωση. Κατάλληλο για τη συλλογή λεπτής σκόνης και ξηρών ρύπων.	<input type="checkbox"/>
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)			
Flat-pleated filter packaged PTFE	3 6.907-449.0	Φλιν πολυεστέρα με επίστρωση PTFE, κατηγορία σκόνης Μ, για σκούπες αναρρόφησης Tact ² . Κατάλληλο ειδικά για χρήση σε πολύ κολλώδη υλικά.	<input type="checkbox"/>
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ			
Σακούλες απόρριψης			
Σακούλα απορριμμάτων Longopac	4 6.907-506.0	Σάκος απορριμμάτων Longopac μήκους 22 μέτρων για χρήση στο σύστημα απόρριψης Longopac.	<input checked="" type="checkbox"/>
Disposal bag Longopac PE biodegradable	5 9.990-260.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Άλλα συστήματα αδειασματος			
Συσκευή αδειασματος γερανού και περονών	6 2.642-842.0	Άδειασμα γερανού και περονών μέσω μηχανισμού στροφάλου. Διάμετρος 452 mm, μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 260 kg.	<input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ			
Στροφέιο καλωδίου με 25 μ. καλώδιο	7 9.982-080.0	Στροφέιο καλωδίου AC με καλώδιο 25 m για στερέωση της διάταξης συγκράτησης εξαρτημάτων 6.645-412.0.	<input type="checkbox"/>
IV tube holder Set	8 9.989-789.0		<input type="checkbox"/>
ΛΑΒ΄ΕΣ			
Χειρολαβή, κυρτή, 45°, DN 42	9 9.977-679.0	Κυρτή 45° και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος DN 40.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή 45°, DN 52 χωρίς αστεροειδή λαβή	10 9.977-678.0	Ηλεκτρικά αγώγιμη και κυρτή λαβή 45° από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος DN 50.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D	11 9.989-036.0	Κυρτή και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 40.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK	12 9.988-111.0	Κυρτή και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.	<input type="checkbox"/>
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN40	13 9.989-544.0	Κυρτή λαβή 45° από αλουμίνιο, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN50	14 9.989-547.0	Λαβή με γωνία 45°. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα




ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 TACT² LONGOPAC 1.576-115.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΒΈΣ			
Handle stainless steel AISI 304	15	9.989-896.0	<input type="checkbox"/>
	16	9.989-897.0	<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	17	9.989-898.0	<input type="checkbox"/>
	18	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	19	9.989-916.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	20	9.989-917.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	21	9.989-918.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	22	9.989-919.0	<input type="checkbox"/>
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Σωλήνας αναρρόφησης 750 mm DN40	23	9.977-525.0	Σωλήνας προέκτασης από χάλυβα, ηλεκτρικά αγώγιμος DN 40. Μήκος: 850 mm. <input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης 850mm DN 50, SBG	24	9.977-531.0	Σωλήνα προέκτασης μήκους 850 mm από χάλυβα. Ηλεκτρικά αγώγιμος και με εσωτερικό κώνο, DN 50. <input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 US	25	9.989-038.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι, ηλεκτρικά αγώγιμος, NW 50. Μήκος: 1.500 mm. <input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D	26	9.989-035.0	Κυρτός και ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50. <input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN40 US	27	9.989-039.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι, ηλεκτρικά αγώγιμος, NW 40. Μήκος: 850 mm. <input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 IK,	28	9.988-114.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι. Εσωτερικός κώνος NW 50. <input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 TACT² LONGOPAC 1.576-115.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN40	29 9.989-552.0	Πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα, ηλεκτρικά αγώγιμος DN 40. Μήκος: 1.500 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN50	30 9.989-553.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα. Εσωτερικός κώνος DN 50, μήκος 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	31 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	32 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	33 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	34 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	35 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	36 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	37 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	38 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	39 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
	40 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ			
Αντάπτορας εξαρτημάτων			
Adapter DN50/DN51	41 9.989-603.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 51. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	42 9.989-601.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 51 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 TACT² LONGOPAC 1.576-115.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ			
Αντάπτορας εξαρτημάτων			
Adapter DN50/DN61	43 9.989-602.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 61. Ηλεκτρικά αγωγίμος.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	44 9.989-604.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 61 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγωγίμος.	<input type="checkbox"/>
Μειωτήρες			
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	45 9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducer DN70/DN40	46 9.989-690.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος μειωτήρας από χάλυβα για μείωση από DN 70 έως DN 40.	<input type="checkbox"/>
Μείωση DN50 σε DN40	47 9.981-231.0	Μειωτήρας από DN 50 σε DN 40. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγωγίμος.	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN72 auf DN52	48 9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	49 9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Reducer stainless steel AISI 304	50 9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Αποστάτες			
Επέκταση DN50 σε DN70	51 9.981-921.0	Μειωτήρας από εξωτερικό κώνο DN 50 σε εξωτερικό κώνο DN 70. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγωγίμος.	<input type="checkbox"/>
Διανομείς			
Διανομέας DN70/DN50/DN50	52 9.989-611.0	Ηλεκτρικά αγωγή ένωση από χάλυβα, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
Distributor Y-piece stainless steel AISI	53 9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
	54 9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
ΛΑΣΤΙΧΑ			
PVC			
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN40 3 m	55 9.989-647.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C και ηλεκτρικά αγωγίμος. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN40 5 m	56 9.989-614.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 40. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 TACT² LONGOPAC 1.576-115.0



57, 60, 98



55-56, 58-59



61, 96-97, 100



62-65



66-67, 69-70



68, 71

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ			
PVC			
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PVC DN40 15 m	57 9.989-633.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 40. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 3 m	58 9.989-615.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 5 m	59 9.989-616.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PVC DN50 15 m	60 9.989-634.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN40 1 m	61 9.989-626.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 40. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 1 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	62 9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	63 9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	64 9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	65 9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
EVA			
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 3 μ.	66 9.988-088.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας με NW 40. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 5 μ.	67 9.988-089.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας μήκους πέντε μέτρων με NW 40. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση EVA DN40 15 m	68 9.989-630.0	Εύκαμπτος σωλήνας EVA χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 40. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 65 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 3 μ.	69 9.988-090.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας με NW50. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 5 μ.	70 9.988-091.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 TACT² LONGOPAC 1.576-115.0




68, 71



72-75



76-77



78-79



80-81, 83-84



82, 85

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΛΑΣΤΙΧΑ				
EVA				
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση EVA DN50 15 m	71	9.989-631.0	Εύκαμπτος σωλήνας EVA χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 65 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 3 m	72	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	73	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	74	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	75	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
ME				
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN40	76	9.989-627.0	Σετ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN50	77	9.989-628.0	Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN40	78	9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	79	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
PU				
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN40 3 m	80	9.989-617.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 40. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN40 5 m	81	9.989-618.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 40. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN40 15 m	82	9.989-637.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 40. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 3 m	83	9.989-619.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 5 m	84	9.989-620.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 TACT² LONGOPAC 1.576-115.0



82, 85



86-89



90-94



61, 96-97, 100



57, 60, 98

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΛΑΣΤΙΧΑ				
PU				
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN50 15 m	85	9.989-638.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς αντάππορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγωγίμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 3 m	86	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	87	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	88	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	89	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	90	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	91	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	92	9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	93	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	94	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	95	9.989-975.0		<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN40 3 m	96	9.989-621.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 40. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
	97	9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση ME-PU DN40 15 m	98	9.989-640.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU χωρίς αντάππορα βρύσης, DN 40. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 TACT² LONGOPAC 1.576-115.0



61, 96–97, 100



101



102–106



108–109



110–111



112–113

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΛΑΣΤΙΧΑ				
ME-PU				
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN50 3 m	99	9.989-623.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN50 5 m	100	9.989-625.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση ME-PU DN50 15 m	101	9.989-641.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 3 m	102	9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	103	9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	104	9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	105	9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	106	9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	107	9.989-981.0		<input type="checkbox"/>
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Standard ακροφύσια				
Βασικό ακροφύσιο PVC DN40	108	9.989-674.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο PVC DN50	109	9.989-673.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN42	110	9.988-401.0	Ελαστικό βασικό ακροφύσιο από σιλικόνη, εσωτερικός κώνος DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN52	111	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχισμό καουτσούκ, DN40	112	9.989-677.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, από τεμαχισμό καουτσούκ. DN 40.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 TACT² LONGOPAC 1.576-115.0



112-113



114-115



116, 122



117, 123



119, 125



120, 126



121, 127




124

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Standard ακροφύσια				
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσιο καουτσούκ, DN50	113	9.989-675.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, από τεμαχίσιο καουτσούκ. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN40	114	9.980-748.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN50	115	9.980-749.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	116	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	117	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	118	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	119	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	120	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	121	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	122	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	123	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	124	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	125	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	126	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 TACT² LONGOPAC 1.576-115.0

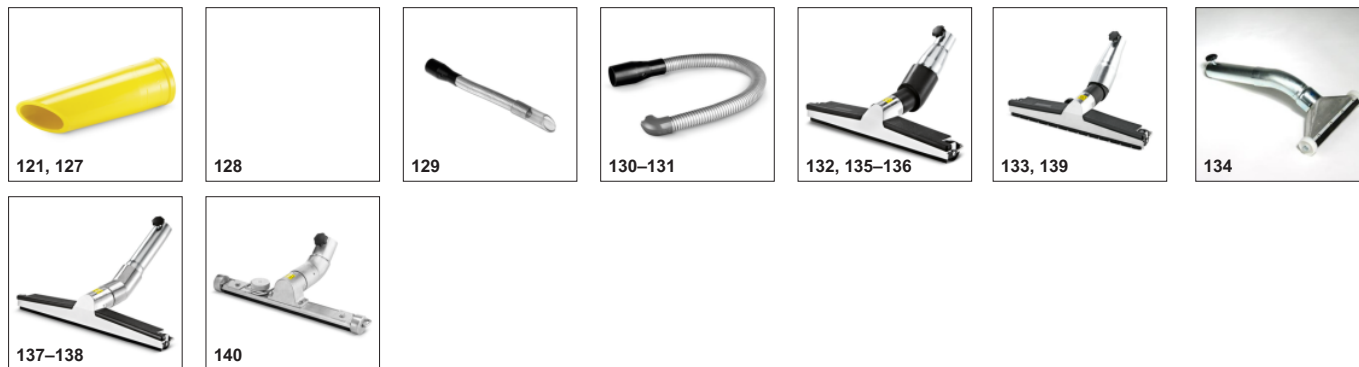

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Standard ακροφύσια			
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	127	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
Standard ακροφύσια καμπύμενα			
Εύκαμπτο στόμιο από καουτσούκ για ακροφύσιο DN40/D	128	9.981-420.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, με επίστρωση ψευδάργυρου, εύκαμπτο, με άκρη από καουτσούκ	129	9.981-421.0	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN40	130	9.981-429.0	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN50	131	9.981-430.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια δαπέδου			
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	132	9.989-683.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40	133	9.989-682.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, 200 χιλ. DN50	134	9.981-426.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	135	9.989-664.0	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	136	9.987-612.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	137	9.989-684.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, el, 500 mm DN50	138	9.981-925.0	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	139	9.989-558.0	<input type="checkbox"/>
	140	9.988-115.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 TACT² LONGOPAC 1.576-115.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Ακροφύσια δαπέδου				
Ταινία από καουτσούκ, ανθεκτική στο λάδι για ακροφύσιο δαπέδου 220 mm	141	9.981-923.0	Μάκτρο με πλαστική ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Rubber lips with molding 370mm	142	9.981-914.0	Μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Ταινία από καουτσούκ για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	143	9.981-915.0	Ανθεκτικό στο λάδι μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	144	9.984-939.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο μάκτρο για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Ενθέματα βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	145	9.980-764.0	Σειτ ταινιών βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 500 mm, με διαμορφωμένη ταινία.	<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	146	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	147	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	148	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	149	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	150	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	151	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	152	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	153	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	154	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 TACT² LONGOPAC 1.576-115.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Ακροφύσια δαπέδου				
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	155	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>	
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	156	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>	
	157	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>	
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	158	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>	
	159	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>	
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	160	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>	
	161	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>	
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	162	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>	
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	163	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>	
Συστολές/Διαστολές				
Επίπεδο ακροφύσιο IVC	164	2.642-864.0	Φαρδύ ακροφύσιο για τον καθαρισμό χώρων μεγάλης επιφάνειας. Ρυθμιζόμενο ύψος έως και +/- 4 mm, πλάτος εργασίας 877 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια σχισμών				
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN50	165	9.988-117.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο, επίπεδο ακροφύσιο πολλαπλών εφαρμογών για εσοχές, πλαστικό, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές PU 22 mm × 175 mm DN50	166	9.981-482.0	Ακροφύσιο για εσοχές από PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 18 mm × 120 mm DN50	167	9.981-442.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 25 mm × 120 mm DN50	168	9.981-465.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 25 mm.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 TACT² LONGOPAC 1.576-115.0



169



170-171, 173



172



174-175



176-177



178-179



180-181




182-183

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Ακροφύσια σχισμών καμπύμενα				
Ακροφύσιο Langschaf Silikon DN52	169	9.988-403.0	Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, από σιλκόνη, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές, καμπύμενο 11 mm x 5	170	9.989-681.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο και ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, 11 x 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN40	171	9.981-423.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές 12 mm x 45 mm DN50	172	9.981-424.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο γαλβανιζέ ακροφύσιο για εσοχές, DN 50, με πλάτος σχισμής 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN 50, 20 χιλ.	173	9.981-425.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle flexible silicone	174	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	175	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια επιφανειών				
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN40	176	9.988-118.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο με γωνία από καουτσούκ, DN 40, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN50	177	9.988-119.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο από καουτσούκ, με γωνία, DN 50, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN40	178	9.989-666.0	Ακροφύσιο επιφάνειας, 150 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN50	179	9.989-665.0	Ακροφύσιο επιφάνειας, 150 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	180	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	181	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
	182	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 TACT² LONGOPAC 1.576-115.0

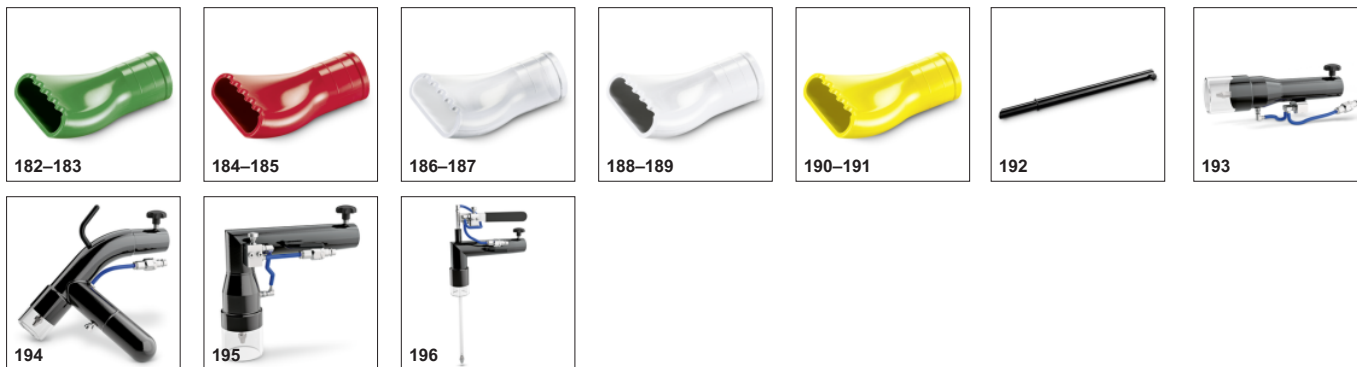

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Ακροφύσια επιφανειών				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	183	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>	
	184	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>	
	185	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>	
	186	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>	
	187	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>	
	188	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>	
	189	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>	
	190	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>	
	191	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>	
Ακροφύσια για υγρά				
Ακροφύσιο για υγρά 900 mm DN50	192	9.981-427.0	Ακροφύσιο τύπου bypass, DN 50, συνολικό μήκος: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια για τυφλές οπές				
Ακροφύσιο με τυφλή οπή DN40	193	9.989-671.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 60° DN40	194	9.989-669.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° DN40	195	9.989-667.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° 200	196	9.989-670.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα