


SP1 DIRT

Στιβαρή και αξιόπιστη, η SP 1 Dirt βυθιζόμενη αντλία με χωρητικότητα 5.500l/h και διακόπτη πλωτήρα είναι η συμπαγής εισαγωγικού επιπέδου αντλία για άντληση και κυκλοφορία ακάθαρτου νερού.



Αριθμός παραγγελίας

1.645-500.0

Τεχνικά Στοιχεία

4054278059396

Μεγ. ισχύς κινητήρα	W	250
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	l/h	< 5500
Θερμοκρασία παράδοσης	°C	max. 35
Υψος πάραδοσης	m	4,5
Πίεση	bar	max. 0,45
Μέγεθος σωματιδίων	mm	max. 20
Βάθος βύθισης	m	max. 7
Ελάχ. υπολειπόμενο νερό, χειροκίνητα	mm	25
Ύψος νερού που έχει απομείνει	mm	25
Σύνδεση με σπείρωμα		G1
Σύνδεση με σπείρωμα στη πλευρά πίεσης		G1 εσωτερικό σπείρωμα
Καλώδιο ρεύματος	m	10
Τάση	V	230 – 240
Συχνότητα	Hz	50
Χρώμα		κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	3,7
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	4,4
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	229 × 238 × 303

Εξοπλισμός

Βολική χειρολαβή	■
Λάστιχο σύνδεσης	1 1/4"
Quick Connect για γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου	■
Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας	Δυνατότητα προσαρμογής του πλωτηροδιακόπτη
Πλωτηροδιακόπτης	■
Στην αυτόματη λειτουργία (auto), η αντλία ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με τη στάθμη του νερού	■
Σε χειροκίνητη λειτουργία, η αντλία λειτουργεί συνεχώς για να εξασφαλίσει την ελάχιστη ποσότητα υπολειπόμενου νερού.	■
Κεραμική σφράγιση	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία




Κεραμική σφράγιση

- Για πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής



Πλωτηροδιακόπτης


- Ανάβει και σβήνει την αντλία ξανά σύμφωνα με το επίπεδο νερού, αποτρέποντας την ξηρή λειτουργία

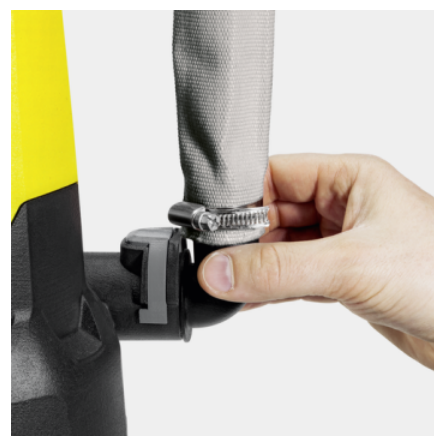

Quick Connect

- Σπείρωμα σύνδεσης

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ SP1 DIRT 1.645-500.0

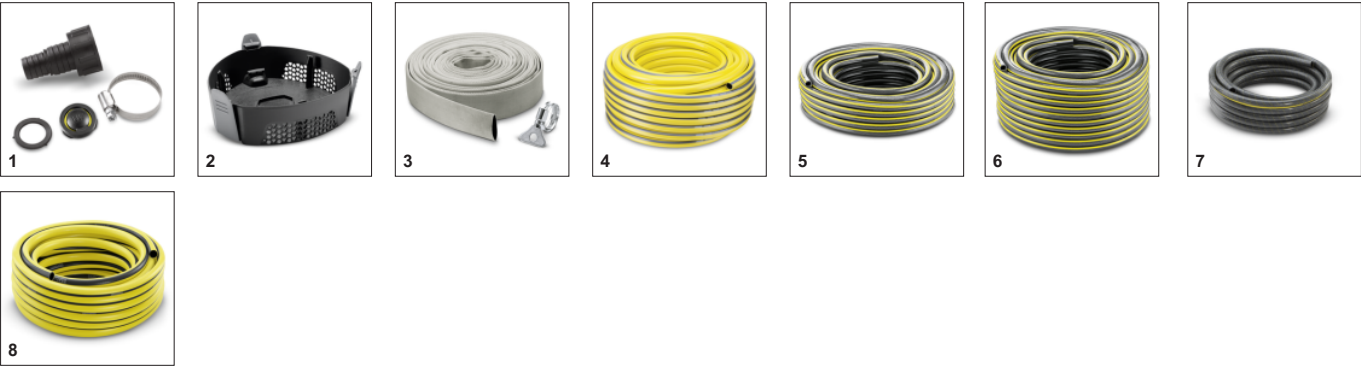

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ/Σ' ΥΝΔΕΣΜΟΙ				
Σύνδεση αντλίας με αποτροπή αναρροής 3/4"	1	6.997-359.0	Αντάπτορας αντλίας με αντεπίστροφη βαλβίδα για ανθεκτική στο κενό σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης σε αντλίες (π.χ. αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση).	☐
ΦΙΛΤΡΑ				
Προφίλτρο για βυθιζόμενες αντλίες, μικρό	2	2.997-201.0	Προστατεύει τη βυθιζόμενη αντλία και συνεπώς, βελτώνει τη λειτουργική της αξιοπιστία: το ανθεκτικό και εύκολα τοποθετούμενο προφίλτρο για τις βυθιζόμενες αντλίες Επίπεδη/Ρύπων SP 1 έως SP 5.	☐
ΔΙΑΦΟΡΑ				
Σετ επίπεδου εύκαμπτου σωλήνα	3	2.997-100.0	Σετ εύκαμπτου σωλήνα που εξοικονομεί χώρο με εύκαμπτο σωλήνα από ύφασμα που περιλαμβάνει σφιγκτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα για σύνδεση στις βυθιζόμενες αντλίες. Ιδανικός ως εύκαμπτος σωλήνας τροφοδοσίας για την απομάκρυνση των υδάτων σε περίπτωση πλημμύρας.	☐
ΛΑΣΤΙΧΑ				
PrimoFlex 1" 1m	4	2.645-247.0	Λάστιχο κήπου ποιότητας PrimoFlex® 1", διαθέσιμο και με το μέτρο (μέγιστο μήκος 50 m). Ανθεκτικό στην πίεση και με ενισχυμένη πλέξη/ Μη επιβλαβές για την υγεία.	☐
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m	5	2.645-322.0	Εύχρηστο, με μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες: το 25μετρο Performance Plus 3/4" λάστιχο της Kärcher. Ευέλικτο και ανθεκτικό, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	☐
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -50m	6	2.645-323.0	Εξαιρετικά στιβαρό, ανθεκτικό στις στρεβλώσεις και χωρίς επικίνδυνα υλικά: το νέο λάστιχο κήπου Performance Plus 3/4", με πολλαπλές στρώσεις υφασμένου υλικού εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	☐
Λάστιχο PrimoFlex Plus 3/4" – 25 m	7	2.645-148.0	Λάστιχο PrimoFlex Plus 3/4" – 25 m με ίνες 3 στρώσεων, εξαιρετικά εύκαμπτο, ανθεκτικό στην πίεση και ακίνδυνο για την υγεία, επειδή δεν περιέχει φθαλικές ενώσεις.	☐
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" – 25 m	8	2.645-142.0	Λάστιχο υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" – 25 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα ☐ Προϊόντα καθαρισμού.