

## SP 16.000 DUAL

Αντλεί έως και 16.000 l/h καθαρού και βρώμικου νερού: Η σπιβαρή υποβρύχια αντλία SP 16.000 Dual με λειτουργία 2 σε 1 για βρώμικα νερά, επίπεδη αναρρόφηση 1 mm και πλωτηροδιακόπτη ρυθμιζόμενου ύψους.



5 YEARS EXTENDED WARRANTY

### Αριθμός παραγγελίας

1.645-832.0


- Εξαιρετικά ανθεκτικό χάρη στην κεραμική στεγανοποίηση δακτυλίου ολισθησης
- Λειτουργία 2 σε 1 για ακάθαρτο νερό που περιέχει σωματίδια έως 20 mm και επίπεδη συλλογή έως 1 mm
- Πλωτηροδιακόπτης με ρυθμιζόμενο ύψος για μεγαλύτερη ευελίξια

### Τεχνικά Στοιχεία

Μεγ. ισχύς κινητήρα	W	550
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	l/h	< 16000
Θερμοκρασία παράδοσης	°C	max. 35
Ύψος πάραδοσης	m	9
Πίεση	bar	max. 0,9
Μέγεθος σωματιδίων	mm	max. 20
Βάθος βύθισης	m	max. 7
Ελάχ. υπολειπόμενο νερό, χειροκίνητα	mm	1
Ύψος νερού που έχει απομείνει	mm	1
Σύνδεση με σπείρωμα		G1 1/2
Σύνδεση με σπείρωμα στη πλευρά πίεσης		G1/2 εσωτερικό σπείρωμα
Καλώδιο ρεύματος	m	10
Τάση	V	230 / 240
Συχνότητα	Hz	50
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	5,9
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	237 × 241 × 279

### Εξοπλισμός

Βολική χειρολαβή	■
Λάστιχο σύνδεσης	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect για γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου	■
Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας	Δυνατότητα προσαρμογής του πλωτηροδιακόπτη
Λειτουργία 2 σε 1	■
Ευέλικτος, ρυθμιζόμενος καθ' ύψος πλωτηροδιακόπτης	■
Κεραμική σφράγιση	■
Στην αυτόματη λειτουργία (auto), η αντλία ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με τη στάθμη του νερού	■
Στη χειροκίνητη λειτουργία, η αντλία λειτουργεί διαρκώς μέχρι να επιτευχθεί η ελάχιστη ποσότητα υπολειπόμενου νερού	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	

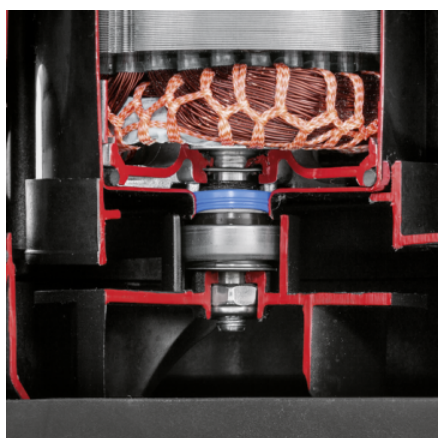


## Κεραμική σφράγιση

- Για πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής



## 2 σε 1 λειτουργία




- Για αναρρόφηση ακάθαρτου νερού και επίπεδη αναρρόφηση έως 1 mm.
- Επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας προσαρμόζοντας το καλάθι φίλτρου.

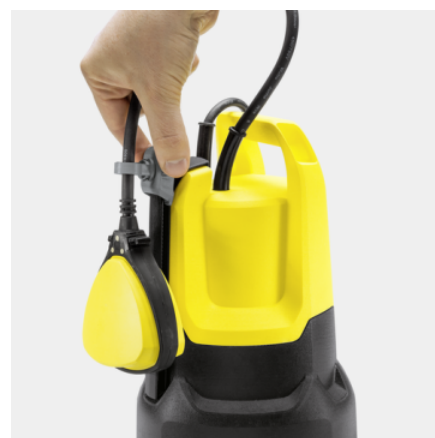

## Ρυθμιζόμενου ύψους πλωτηροδιακόπτης

- Αυξάνει την ευελιξία όταν ανάβει και σβήνει ο διακόπτης των αντλιών και αποτρέπει την ξηρή λειτουργία.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ SP 16.000 DUAL 1.645-832.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ/ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ</b>				
Σύνδεση αντλίας με αποτροπή αναρροής 3/4"	1	6.997-359.0	Αντάπτορας αντλίας με αντεπίστροφη βαλβίδα για ανθεκτική στο κενό σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης σε αντλίες (π.χ. αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση).	<input type="checkbox"/>
<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>				
Σετ επίπεδου εύκαμπτου σωλήνα	2	2.997-100.0	Σετ εύκαμπτου σωλήνα που εξοικονομεί χώρο με εύκαμπτο σωλήνα από ύφασμα που περιλαμβάνει σφιγκτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα για σύνδεση στις βυθιζόμενες αντλίες. Ιδανικός ως εύκαμπτος σωλήνας τροφοδοσίας για την απομάκρυνση των υδάτων σε περίπτωση πλημμύρας.	<input type="checkbox"/>
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ</b>				
PrimoFlex 1" 1m	3	2.645-247.0	Λάστιχο κήπου ποιότητας PrimoFlex® 1", διαθέσιμο και με το μέτρο (μέγιστο μήκος 50 m). Ανθεκτικό στην πίεση και με ενισχυμένη πλέξη/ Μη επιβλαβές για την υγεία.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m	4	2.645-322.0	Εύχρηστο, με μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες: το 25μετρο Performance Plus 3/4" λάστιχο της Kärcher. Ευέλικτο και ανθεκτικό, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -50m	5	2.645-323.0	Εξαιρετικά στιβαρό, ανθεκτικό στις στρεβλώσεις και χωρίς επικίνδυνα υλικά: το νέο λάστιχο κήπου Performance Plus 3/4", με πολλαπλές στρώσεις υφασμένου υλικού εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" – 25 m	6	2.645-142.0	Λάστιχο υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" – 25 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
  Διαθέσιμα εξαρτήματα
  Προϊόντα καθαρισμού.