

NT 80/1 B1 M

Η ηλεκτρική σκούπα NT 80/1 B1 M έχει υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας έτσι ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος πιθανών εκρήξεων λόγω της σκόνης. Οι εύφλεκτες σκόνες και οι επικίνδυνες σκόνες κατηγορίας M πρέπει να απομακρύνονται αμέσως καθώς είναι επικίνδυνο εάν επικαθίσουν στις επιφάνειες. Για τον καθαρισμό τέτοιων σκονών με ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης, απαιτείται μια ηλεκτρική σκούπα με προδιαγραφές ασφαλείας B1 όπως το NT 80/1 B1 M (έγκριση κατά 94/9 EK (ATEX) στην ΕΕ).



Made in Europe



Αριθμός παραγγελίας

1.667-266.0

- Αντιστατικό σύστημα
- Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα
- Ένδειξη κατάστασης φίλτρου

Τεχνικά Στοιχεία

Τρέχων τύπος	V / Hz	4039784725348
Ποσότητα αέρα	l/s	220 – 240 / 50 – 60
Αναρρόφηση	mbar / kPa	56
Χωρητικότητα κάδου	l	235 / 23,5
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	80
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		max. 1380
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	40
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	70
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	29,5
		660 × 520 × 1078

Εξοπλισμός

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m	4
Σωλήνας αναρρόφησης	Τεμάχιο(α) × mm	1 × 1000 / Ατσάλι, επιχρωμιωμένο
Σακούλα φίλτρου		Χαρτί
Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης	mm	360
Ακροφύσιο γωνιών		■
Φυσιγγιο φίλτρου		Χαρτί
Αντιστατικό σύστημα		■
Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα		■
Μεταλλική γωνία		■
Στιβαρός προφυλακτήρας		■
Λαβή ώθησης		■
Κατηγορία ασφαλείας		I
Τροχίσκος με φρένο		■
Τύπος σκόνης		M
Υλικό κάδου		Μέταλλο

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Πρωτίστως η ασφάλεια


- Το NT 80/1 B1 M S διαθέτει αυτόματο έλεγχο της στάθμης του νερού και μπορεί να λειτουργεί μόνο με επαρκή ποσότητα νερού.



Κατάλληλη για Ζώνη 22 + κατηγορία σκόνης M

- Για εύφλεκτες και εκρηκτικές σκόνες ζώνη 22 και σκόνες που είναι επιβλαβείς για την υγεία, κατηγορία σκόνης M.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 80/1 B1 M 1.667-266.0

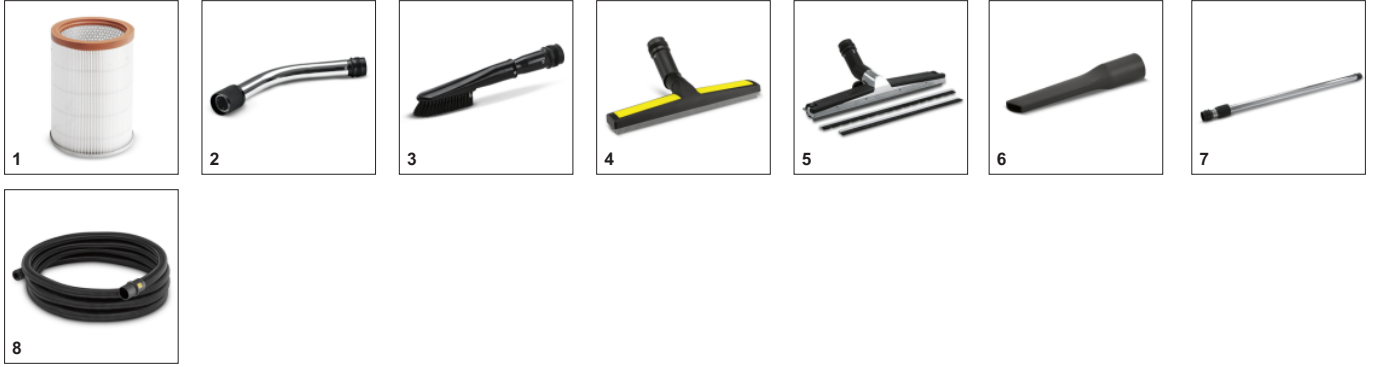

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΙΛΤΡΟ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ			
Χαρτί φίλτρου φυσίγγιου			
Φίλτρο φυσίγγιο, χάρτινο	1 6.904-325.0	Χάρτινο φίλτρο φυσίγγιο – M BIA-C κλάση σκόνης M, κατάλληλο για τα παρακάτω μοντέλα: NT 801 B1, NT 801 B1 S, NT 80/1 B1 M, NT 80/1 B1 MS.	■
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ			
Μεταλλικό εξάρτημα κάμψης			
Καμπύλη, μεταλλική, μη ανταλλάξιμη	2 4.036-032.0	Καμπύλη προστασίας από λάθος χειρισμό, επιχρωμιωμένη και κεκαμμένη, ονομαστικό πλάτος 40, με ειδικά χιτώνια στερέωσης για χρήση σε συγκεκριμένες μηχανές αναρρόφησης ασφαλείας για κατηγορία εκρηξιμότητας σκόνης B1.	■
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Βούρτσες για όλες τις χρήσεις			
Βούρτσα πολλαπλών χρήσεων, μη ανταλλάξιμη	3 4.763-242.0	Βούρτσα γενικής χρήσης με φυσικές τρίχες (τρίχες αγελάδας) Τρίχες: 120 x 45 mm. Μόνο για τα NT 801 B1 M, B1 MS και NT 80/1 B1 M & B1 MS.	■
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)			
Ακροφύσιο δαπέδου, υγρή και ξηρή αναρρόφηση	4 4.763-244.0	Πλαστικό ακροφύσιο γενικής χρήσης (DN 40) με πλάτος εργασίας 360 mm. Με πλευρικούς τροχίσκους, ενθέματα βούρτσας (6.905-878.0) και μάκτρα (6.905-877.0). Μόνο για τα μηχανήματα NT-80/1 B1 M + MS.	■
Ακροφύσιο δαπέδου, υγρή και ξηρή αναρρόφηση, μη ανταλλάξιμο	5 4.130-399.0	Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, γειωμένο, μη ανταλλάξιμο, 450 mm, ρυθμιζόμενο ύψος. Βασικό εξάρτημα για το μηχάνημα NT 80/1 B1 Ms και προαιρετικό για το NT 75/1 Me Ec H Z22.	□
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων			
Ακροφύσιο για εσοχές	6 4.763-243.0	Μη ανταλλάξιμο	■
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης			
Σωλήνας αναρρόφησης, μη ανταλλάξιμος	7 4.025-372.0	Μη ανταλλάξιμος σωλήνας αναρρόφησης ID 40, 1,0 m, με επιμέταλλωση χρωμίου και ειδικά χιτώνια στερέωσης και στα δύο άκρα.	■
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Suction hoses zone 22			
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης B1 M L=8m	8 4.440-013.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος σωλήνας αναρρόφησης (8 m) DN 40 για τις αντεκρηκτικές ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης που είναι κατάλληλες για Ζώνη 22. Με διακριτή σύνδεση γωνίας, σωλήνα και ακροφυσίου δαπέδου.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα