

## NT 70/2 ADV

Ισχυρή ηλεκτρική σκούπα υγρής/ξηρής αναρρόφησης με κάδο χωρητικότητας 70 L και έως τρεις κινητήρες.



Αριθμός παραγγελίας

1.667-278.0

- Ανθεκτικός προφυλακτήρας, μεγάλοι τροχοί
- Εργονομική λαβή
- Πλατύ ακροφύσιο

### Τεχνικά Στοιχεία

		4039784725560
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Ποσότητα αέρα	l/s	2 × 74
Αναρρόφηση	mbar / kPa	254 / 25,4
Χωρητικότητα κάδου	l	70
Υλικό κάδου		Πλαστικό
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	max. 2400
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 40
Μήκος καλωδίου	m	10
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	79
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	25,2
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	510 × 720 × 975

### Εξοπλισμός

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m	4 / Με μπορντούρα
Σωλήνας αναρρόφησης	Τεμάχιο(α) × mm	2 × 550 / ανοξείδωτος χάλυβας
Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης	mm	400
Ακροφύσιο γωνιών		■
Πλατύ ακροφύσιο	mm	644
Φυσιγγιο φίλτρου		Χαρτί
Σωλήνας αποστράγγισης		■
Κατηγορία ασφαλείας		II

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



## Είναι εύκολο στη χρήση

- Ο κάδος αδειάζει εύκολα μέσω του σωλήνα αποστράγγισης, γεγονός που αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα λόγω του κάδου χωρητικότητας 70 l.



## Αποθήκευση εξαρτημάτων επάνω στο μηχάνημα


- Πλατός προφυλακτήρας με θέση αποθήκευσης εξαρτημάτων.



## Εργονομική λαβή

- Η NT 70 διαθέτει εργονομική λαβή για μεγαλύτερη ευελιξία.


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 70/2 ADV 1.667-278.0

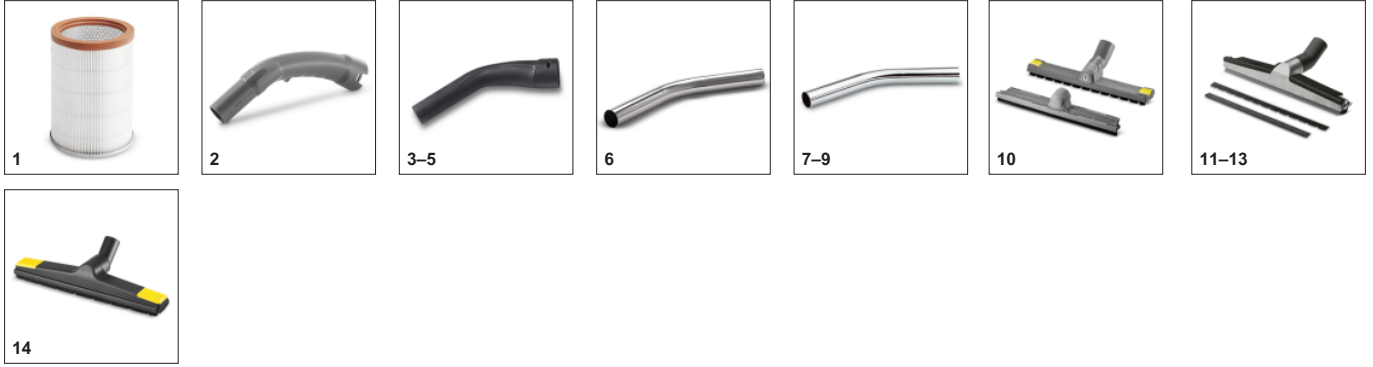

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΦΙΛΤΡΟ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ</b>			
<b>Χαρτί φίλτρου φυσιγγίου</b>			
Φίλτρο φυσιγγίου, χάρτινο	1 6.907-038.0	Χάρτινο φίλτρο φυσιγγίου (M BIA-C κλάση σκόνης M), κατάλληλο για κύριο φίλτρο για τη συλλογή ξηρών και υγρών ρύπων.	■
<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ</b>			
<b>Πλαστικό εξάρτημα κάμψης</b>			
Elbow packaged NW40 1K	2 2.889-171.0	Καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ σε ονομαστικό μέγεθος DN 40.	■
Πλαστική γωνία	3 5.031-718.0	Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-35	<input type="checkbox"/>
Γωνία, πλαστική, ηλεκτρικά αγωγίμη	4 5.031-939.0	Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-35 + e.c.	<input type="checkbox"/>
	5 5.032-427.0	Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-40 + e.c.	<input type="checkbox"/>
<b>Μεταλλικό εξάρτημα κάμψης</b>			
Γωνία, μεταλλική	6 6.900-519.0	Ανεθκτική, μεταλλική γωνία με επίστρωση χρωμίου (DN 35), μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για πλαστική γωνία (με αντάπτορα συστήματος με κλιπ) 5.407-112.0. C 35-DN 35, πλαστικό, ηλ.).	<input type="checkbox"/>
Γωνία, από ανοξείδωτο χάλυβα, ID 35	7 6.903-141.0	Ανοξείδωτος χάλυβας	<input type="checkbox"/>
Γωνία, μεταλλική	8 6.900-276.0	Ανεθκτική, μεταλλική γωνία με επίστρωση χρωμίου (DN 40), μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για πλαστική γωνία (με αντάπτορα συστήματος με κλιπ) 5.407-111.0, C 40-DN 40 πλαστικό, ηλ.).	<input type="checkbox"/>
Γωνία, από ανοξείδωτο χάλυβα, ID 40	9 6.902-079.0	Ανοξείδωτος χάλυβας, όχι Eco M	<input type="checkbox"/>
<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)</b>			
Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης, από πλαστικό Adv, DN 40	10 2.889-153.0	Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 360 mm για υγρά και στεγνά καθαρίσματα με εύκολα αντικαταστάσιμα ενθέματα, μάκτρα.	■
Πέλμα	11 6.903-018.0	Ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο (μόνο NT 72/2)	<input type="checkbox"/>
Πέλμα Φ40	12 6.906-383.0	Με κυλινδρικούς ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο, ελαστικό χείλος, σειτ 6.906-146	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων (υγρή/ξηρή)	13 6.906-384.0	Αλουμινένιο ακροφύσιο γενικής χρήσης (DN 35) με πλάτος εργασίας 370 mm Με ρυθμιζόμενου ύψους πλευρικούς κυλινδρικούς, λωρίδες βούρτσας (6.903-064.0) και μάκτρα ανεθκτικά στο λάδι (6.903-081.0). Μόνο για ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης NT.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο δαπέδου, υγρή και ξηρή αναρρόφηση	14 2.889-117.0	Το ακροφύσιο δαπέδου υγρής και ξηρής αναρρόφησης (DN 40) επιτρέπει τη γρήγορη αλλαγή των μάκτρων/βούρτσας και είναι ιδανικό για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών με υγρή αναρρόφηση.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 70/2 ADV 1.667-278.0

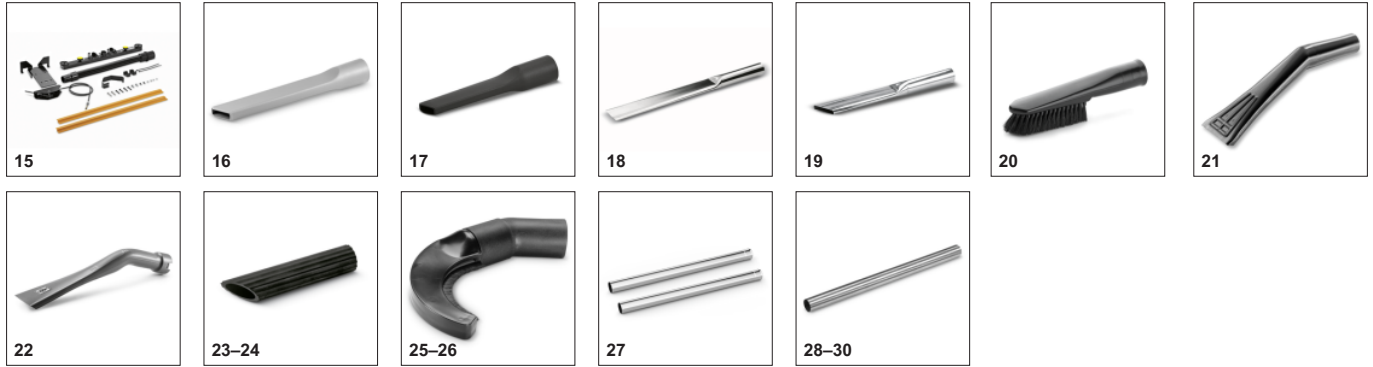

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Εργαλεία διαδρόμου</b>			
Φαρδύ ακροφύσιο	15	4.130-432.0	Αναρρόφηση μεγάλων επιφανειών σε συνδυασμό με το NT 70/1. Μόνο για τις εκδόσεις NT 70/2 ή NT 70/3. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Εξαρτήματα δύσκολων σημείων</b>			
Ακροφύσιο για εσοχές DN40 για ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης	16	5.130-655.0	Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές, ονομαστικού πλάτους DN40, για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. Ιδιαίτερα κατάλληλο για σκούπισμα χώρων που δεν είναι εύκολα προσβάσιμοι, όπως αρμολι, εσοχές και γωνίες. <input checked="" type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές, συσκευασμένο NW35	17	2.889-130.0	Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές. <input type="checkbox"/>
Εργαλείο σχισμών	18	6.900-922.0	Μεταλλικό <input type="checkbox"/>
Εργαλείο σχισμών Φ40	19	6.905-817.0	Μεταλλικό (όχι Eco M) <input type="checkbox"/>
<b>Βούρτσες για όλες τις χρήσεις</b>			
Βούρτσα γενικής χρήσης	20	6.903-863.0	Φυσικές τρίχες (τρίχες βοοειδών) διαστάσεων 120 x 45 mm <input type="checkbox"/>
<b>Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου</b>			
Ακροφύσιο αυτοκινήτου, DN 40, 90 mm	21	6.900-952.0	Για τη μετασκευή παλαιότερων ηλεκτρικών σκουπών υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher με καμπές σε DN 40: Επίπεδο με γωνία, πρακτικό, από πλαστικό ακροφύσιο καθαρισμού αυτοκινήτου με πλάτος εργασίας περίπου 90 mm. <input type="checkbox"/>
	22	2.840-095.0	<input type="checkbox"/>
<b>Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°</b>			
Εργαλείο αναρρόφησης από καουτσούκ, μύτη 45°	23	6.902-104.0	Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια <input type="checkbox"/>
	24	6.902-105.0	<input type="checkbox"/>
<b>Εργαλεία απομάκρυνσης σκόνης σωλήνων</b>			
Βούρτσα για καλοριφέρ	25	6.903-035.0	Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 100 mm <input type="checkbox"/>
Βούρτσα	26	6.903-036.0	Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 200 mm <input type="checkbox"/>
<b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι</b>			
Set suction tube stainless steel NW40 55	27	2.889-194.0	Σετ σωλήνων αναρρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα (2 x 0,55 m) <input checked="" type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης	28	6.902-154.0	Σωλήνας αναρρόφησης 0,5 μ. από ανοξείδωτο χάλυβα (ID 35) για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Ιδανικό για συχνές εφαρμογές υγρής αναρρόφησης και για την αναρρόφηση διαβρωτικών στοιχείων. <input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 70/2 ADV 1.667-278.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο αστάλι</b>			
Σωλήνας αναρρόφησης	29	6.902-081.0	Ανοξείδωτος χάλυβας
	30	6.906-531.0	
<b>Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης</b>			
Σωλήνας αναρρόφησης 0.5 μέτρα	31	6.900-514.0	Μεταλλικός (βασικός) (T 191 με γωνία 22)
<b>ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>			
Σωλήνας, συσκευασμένος NW40 4m	32	2.889-138.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. <input checked="" type="checkbox"/>
Ηλεκτρικά αγωγίμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	33	2.889-137.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Ηλεκτρικά αγωγίμος. <input type="checkbox"/>
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m	34	2.889-139.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 2,5 m <input type="checkbox"/>
Σωλήνας, συσκευασμένος ανθεκτικός στο λάδι NW40 4m	35	2.889-140.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης ανθεκτικός στα λάδια με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 4 m. <input type="checkbox"/>
Ηλεκτρικά αγωγίμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	36	2.889-141.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. <input type="checkbox"/>
	37	2.889-142.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος 2,5 m. <input type="checkbox"/>
Κιτ επισκευής NW40	38	2.889-150.0	Κιτ επισκευής ID 40 για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. <input type="checkbox"/>
<b>Hose connection</b>			
Αντάπτορας, ID 32/35, με εσωτερικό στείρωμα	39	6.902-077.0	Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες, χωρίς συνδέσμος DN 32/35 (όχι έκδοση EBS 24,28) <input type="checkbox"/>
Αντάπτορας σύνδεσης, ID 40, με εσωτερικό στείρωμα	40	6.900-286.0	Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης, χωρίς συνδέσμος (όχι Eco M) <input type="checkbox"/>
<b>Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)</b>			
Κιτ επισκευής, C 40	41	2.639-873.0	Κιτ επισκευής για όλους τους εύκαμπτους σωλήνες C-40 και ID 40 <input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης	42	6.906-344.0	Επεκτείνει όλους τους εύκαμπτους σωλήνες C-ID 40 <input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 70/2 ADV 1.667-278.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)</b>			
Σωλήνας αναρρόφησης + δακτύλιος ID 40	43 4.440-784.0	Σωλήνας αναρρόφησης 16 μ. (C-DN 40) με μπαγιονέτ και ίσιο αντίπαρο.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης	44 6.906-279.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με σύνδεσμο μπαγιονέτας (άκρο μηχανήματος) + σύνδεση με κλιπ	<input type="checkbox"/>
	45 6.906-321.0		<input type="checkbox"/>
	46 6.906-635.0	Με σύνδεση με μπαγιονέτ και με κλιπ.	<input type="checkbox"/>
	47 6.906-877.0	Σωλήνας αναρρόφησης με σύνδεσμο μπαγιονέτ, ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
<b>Suction hoses with cone connection</b>			
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης	48 4.440-263.0	4 m παρέχεται ως στάνταρ (σε εκδόσεις με εξαρτήματα)	<input type="checkbox"/>
	49 4.440-303.0	Ανθεκτικό στα λάδια	<input type="checkbox"/>
	50 4.440-463.0	Μη αγώγιμος ηλεκτρικά τυπικός σωλήνας αναρρόφησης 10 μ. με μπαγιονέτ DN 27 στο άκρο αναρρόφησης και κώνο DN 40 στο άκρο των εξαρτημάτων.	<input type="checkbox"/>
	51 4.440-466.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο	<input type="checkbox"/>
	52 4.440-612.0	Ανθεκτικό στα λάδια	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης, ανθεκτικός στο λάδι	53 4.440-264.0	Πλαστικό, κανονικό	<input type="checkbox"/>
	54 4.440-328.0	Βιομηχανικός εύκαμπτος σωλήνας, PVC/ελαστομερές με σπιδάλ από χάλυβα, λείος στο εσωτερικό	<input type="checkbox"/>
	55 4.440-467.0	Τυπικός σωλήνας αναρρόφησης μήκους 10 μέτρων με σύνδεση μπαγιονέτ DN 61 στο άκρο της συσκευής και κώνος DN 61 στο άκρο των εξαρτημάτων για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης, ανθεκτικός στο λάδι	56 4.440-613.0	Ανθεκτικό στα λάδια	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 70/2 ADV 1.667-278.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Suction hoses with cone connection</b>			
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης, ηλεκτρικά αγώγιμος	57	4.440-616.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο <input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>			
<b>Σακούλες τύπου fleece</b>			
Σακούλες φίλτρου από φλις ύφασμα, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	58	2.885-753.0	Μεγάλες, ανθεκτικές, τρίφυλλες σακούλες φίλτρου από μαλακό ύφασμα για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης με διπλό μοτέρ της Kärcher. Με πιστοποίηση σύμφωνα με την κλάση σκόνης M, ενδείκνυται για δοχεία μεγέθους από 65 έως 75 λίτρων. <input type="checkbox"/>
<b>Χάρτινες σακούλες φίλτρου</b>			
Χάρτινες σακούλες φίλτρου, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	59	6.904-285.0	Με έγκριση BIA- (U,S,G,C), κατηγορία σκόνης M, τριπλό, δεν σκίζεται <input type="checkbox"/>
<b>ΦΙΛΤΡΟ T/NT</b>			
<b>Ειδικές σακούλες φίλτρων, σακούλες υγρών φίλτρων</b>			
Σακούλα υγρού φίλτρου	60	6.904-252.0	Εγκεκριμένο για σκόνη κατηγορίας L, γενικού καθαρισμού, με βρεγμένο πανί, υγρού και στεγνού καθαρισμού, δεν σκίζεται NT 65/2, NT 72/ 2, NT 993 I, NT 802 I <input type="checkbox"/>
<b>Πλαστικοί σάκκοι για διάθεση χωρίς σκόνη</b>			
Πλαστική σακούλα για την διαχείριση ρύπων χωρίς σκόνη, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	61	6.900-698.0	Πλαστική σακούλα PE. <input type="checkbox"/>
<b>Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο</b>			
Φιλτράκι, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	62	6.904-282.0	Τσόχα με πολυεστερικές ίνες, με έγκριση BIA-C, παλ. αριθμ. 6.906-105 <input type="checkbox"/>
<b>ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ</b>			
<b>Κιτ Y- adapter</b>			
Κιτ αντάπτορα σε σχήμα Y	63	2.637-217.0	Διανομέας, πλαστικός <input type="checkbox"/>
<b>Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγώγιμο)</b>			
Κλιπ αντάπτορα DN 35 σε κώνο DN 35	64	5.407-005.0	Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 35 για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και μικρών ακροφυσίων σε κώνο DN 35. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων οχημάτων, ακόμα και χωρίς τη σύνδεση άλλων ακροφυσίων. <input type="checkbox"/>
Κλιπ αντάπτορα DN 40 σε κώνο DN 40	65	5.407-006.0	Για τη σύνδεση μικρών ακροφυσίων και σωλήνων αναρρόφησης με κώνο DN 40: Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 40. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό του εσωτερικού οχημάτων, χωρίς να απαιτείται σύνδεση πρόσθετων ακροφυσίων. <input type="checkbox"/>
Αντάπτορας σύνδεσης C DN 35	66	5.407-112.0	Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 35 για εξαρτήματα ID 35 EL <input type="checkbox"/>
<b>Προσαρμογές για μείωση</b>			
Μειωτήρας	67	5.407-108.0	Από εύκαμπτο σωλήνα C-40 σε χιτώνιο ID 35 <input type="checkbox"/>
	68	6.902-017.0	Από ID 40 σε 35, πλαστικό <input type="checkbox"/>
Χιτώνιο C40 / C35	69	5.407-113.0	Χιτώνιο συσταλής, από C-40 σε C-35 <input type="checkbox"/>
Μειωτήρας από ID 35 σε ID 32	70	6.902-072.0	Από ID 35 σε 32, μεταλλικό <input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 70/2 ADV 1.667-278.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΚΙΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ</b>				
Επαγγελματικό κιτ καθαρισμού	71	2.637-353.0	Πλήρες σετ	<input type="checkbox"/>
Κιτ εξαρτημάτων καθαρισμού αυτοκινήτου	72	2.862-166.0	Κιτ εξαρτημάτων καθαρισμού εσωτερικού αυτοκινήτου, ονομαστικού πλάτους DN 35, για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. Το κιτ περιλαμβάνει διάφορα ακροφύσια και εξαρτήματα προσαρμογής ονομαστικού πλάτους DN 35 και DN 40.	<input type="checkbox"/>
Κιτ για απόβλητα κοπής	73	2.640-760.0	Ανθεκτικό πλήρες σετ στο DN 61 που απευθύνεται σε συγκεκριμένη ομάδα-στόχο, για καθαρισμό σε συνδυασμό με σωλήνα αναρρόφησης ανθεκτικό στο λάδι και ακροφύσιο από καουτσούκ.	<input type="checkbox"/>
<b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ ΚΑΙ NT</b>				
CS 40 Me	74	2.863-026.0	Ο εξαιρετικά αποδοτικός κυκλωνικός προδιαχωριστής CS 40 Me για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο εξάρτημα για εφαρμογές λεπτής σκόνης σε εργοτάξια ή στη βιομηχανία.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεση ανάτππορα, ηλεκτροαγωγή	75	5.031-436.0	Ηλεκτροαγωγός καθολικός ανάτππορας για τη σύνδεση παλαιών εύκαμπτων σωλήνων NT ονομαστικού πλάτους DN 35, 40, 50 σε νέο σύστημα εξαρτημάτων για μηχανήματα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ</b>				
<b>Διάφορα</b>				
Καλώδιο προέκτασης	76	6.647-022.0	Καλώδιο προέκτασης, 20 μ., 3x1,5 χιλ. <sup>2</sup> . Με γειωμένο βύσμα με ακίδες με προστασία από πισιλίσματα, εκτόνωση τάσης και χιτώνιο που δεν συστρέφεται.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα