

IVR-L 120/24-2 TC

Το IVR-L 120/24-2 Tc είναι το βασικό μοντέλο της σειράς IVR-L 120 Tc και είναι ιδανικό για την αναρρόφηση και τον διαχωρισμό υγρών κοπής και ρινισμάτων στη βιομηχανία κατεργασίας μετάλλων.



Made in Germany



Αριθμός παραγγελίας

9.987-888.0

- Αιωρούμενο σασί
- Ορατό επίπεδο πλήρωσης

Τεχνικά Στοιχεία

4054278275871

| | | |
|---|-------------|-------------------------|
| Τρέχων τύπος | Ph / V / Hz | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 |
| Χωρητικότητα κάδου | l | 120 |
| Υλικό κάδου | | Μέταλλο |
| Ποσότητα αέρα | l/s / m³/h | 148 / 532 |
| Ονομαστική ισχύς εισόδου | kW | 2,4 |
| Είδος ρύπων | | Ηλεκτροκίνητο |
| Αναρρόφηση | mbar / kPa | 235 / 23 |
| Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης | | ID 50 |
| Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ | | ID 50 / ID 40 |
| Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα | kg | 66 |
| Βάρος (με τα εξαρτήματα) | kg | 66 |
| Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας | kg | 67 |

Εξοπλισμός

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα

Όχι

Άδειασμα κάδου

Αιωρούμενο σασί

- Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Νέα κεφαλή κίνησης για αυξημένη ασφάλεια, άνεση και δύναμη

- Το χαμηλό βάρος της κεφαλής κίνησης εξασφαλίζει ευκολότερο χειρισμό κατά τη μεταφορά, την εκκένωση και τις εργασίες επισκευής.
- Μεγαλύτερη ασφάλεια στην εργασία κατά τη μεταφορά λόγω αποθήκευσης καλωδίου στην κεφαλή του μηχανήματος.
- Το ενσωματωμένο κάλυμμα εξερχόμενου αέρα αποτρέπει την είσοδο των ρύπων στο διαμέρισμα του κινητήρα.



360° ακτίνα εργασίας

- Καθαρισμός προς όλες τις κατευθύνσεις χάρη στην περιστρεφόμενη σύνδεση στην κεφαλή αναρρόφησης. Σωλήνας αναρρόφησης που δεν μπλέκεται.



Πρακτικό σασί με ανάκλιση

- γρήγορο και εύκολο άδειασμα του κάδου

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 120/24-2 TC 9.987-888.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---------------------|-------------|--|
| ΦΙΛΤΡΑ | | | |
| Φίλτρα επιφανειών | | | |
| Surface filter 0,45m ² , Kat. "L", W2K | 1 | 9.988-256.0 | <input type="checkbox"/> |
| Σ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ | | | |
| Καλάθι συλλογής στερεών απορριμμάτων | | | |
| Καλάθι για απόβλητα κοπής, 40 λίτρα | 2 | 9.980-849.0 | Καλάθι για απόβλητα κοπής, ανοξείδωτος χάλυβας, 40 l, διάμετρος οπής 1,5 mm. |
| Άλλα συστήματα αδειάσματος | | | |
| Γερανός εκκένωσης | 3 | 9.980-832.0 | <input type="checkbox"/> |
| Επίθεμα πλωτήρα | 4 | 9.982-117.0 | Ένθεμα πλωτήρα, από ανοξείδωτο χάλυβα, για προστασία από υπερπλήρωση με μπάλα φλοτέρ, κεντρική αναρρόφηση. |
| Αριστής ποιότητας Fleece | | | |
| Λεπτό φίλς, καλάθι για απόβλητα κοπή 40 λίτρων | 5 | 9.981-048.0 | Λεπτό ύφασμα από ανάμιξη πολυεστέρα- μη υφαντού υφάσματος για τον διαχωρισμό των μεταλλικών ριμισμάτων και των υγρών. Με δακτύλιο σύσφιξης κατάλληλο για το καλάθι αποβλήτων κοπής 40 l. |
| ΆΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ | | | |
| Πλάκα εκτροπής Ø 517 mm | 6 | 9.980-857.0 | Πλάκα εκτροπής από πλαστικό με διάμετρο 517 mm για δοχεία και κάδους. |
| ΛΑΒΈΣ | | | |
| Χειρολαβή, κυρτή, 45°, DN 42 | 7 | 9.977-679.0 | Κυρτή 45° και ηλεκτρικά αγωγήμη λαβή από ανοξείδωτο ασάλι. Εσωτερικός κώνος DN 40. |
| Χειρολαβή 45°, DN 52 χωρίς αστεροειδή λαβή | 8 | 9.977-678.0 | Ηλεκτρικά αγωγήμη και κυρτή λαβή 45° από ανοξείδωτο ασάλι. Εσωτερικός κώνος DN 50. |
| Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D | 9 | 9.989-036.0 | Κυρτή και ηλεκτρικά αγωγήμη λαβή από ανοξείδωτο ασάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 40. |
| Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK | 10 | 9.988-111.0 | Κυρτή και ηλεκτρικά αγωγήμη λαβή από ανοξείδωτο ασάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50. |
| Γωνία από αλουμίνιο 45° DN40 | 11 | 9.989-544.0 | Κυρτή λαβή 45° από αλουμίνιο, DN 40. |
| Γωνία από αλουμίνιο 45° DN50 | 12 | 9.989-547.0 | Λαβή με γωνία 45°. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο, DN 50. |
| ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ | | | |
| Σωλήνας αναρρόφησης 750 mm DN40 | 13 | 9.977-525.0 | Σωλήνας προέκτασης από χάλυβα, ηλεκτρικά αγωγίμος DN 40. Μήκος: 850 mm. |
| Σωλήνας προέκτασης 850mm DN 50, SBG | 14 | 9.977-531.0 | Σωλήνα προέκτασης μήκους 850 mm από χάλυβα. Ηλεκτρικά αγωγίμος και με εσωτερικό κώνο, DN 50. |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 120/24-2 TC 9.987-888.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | | |
|---|---------------------|-------------|---|--------------------------|
| ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ | | | | |
| Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 US | 15 | 9.989-038.0 | Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι, ηλεκτρικά αγώγιμος, NW 50. Μήκος: 1.500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D | 16 | 9.989-035.0 | Κυρτός και ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50. | <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN40 US | 17 | 9.989-039.0 | Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι, ηλεκτρικά αγώγιμος, NW 40. Μήκος: 850 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 IK, | 18 | 9.988-114.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι. Εσωτερικός κώνος NW 50. | <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN40 | 19 | 9.989-552.0 | Πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα, ηλεκτρικά αγώγιμος DN 40. Μήκος: 1.500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN50 | 20 | 9.989-553.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμος, πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα. Εσωτερικός κώνος DN 50, μήκος 1500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ | | | | |
| Αντάπτορας εξαρτημάτων | | | | |
| Adapter DN50/DN51 | 21 | 9.989-603.0 | Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 51. Ηλεκτρικά αγώγιμος. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN51/DN50 | 22 | 9.989-601.0 | Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 51 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN50/DN61 | 23 | 9.989-602.0 | Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 61. Ηλεκτρικά αγώγιμος. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN61/DN50 | 24 | 9.989-604.0 | Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 61 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος. | <input type="checkbox"/> |
| Μειωτήρες | | | | |
| Μείωση DN50 σε DN40 | 25 | 9.981-231.0 | Μειωτήρας από DN 50 σε DN 40. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγώγιμος. | <input type="checkbox"/> |
| Αποστάτες | | | | |
| Επέκταση DN50 σε DN70 | 26 | 9.981-921.0 | Μειωτήρας από εξωτερικό κώνο DN 50 σε εξωτερικό κώνο DN 70. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγώγιμος. | <input type="checkbox"/> |
| Διανομείς | | | | |
| Αντάπτορας σε σχήμα Y ID 52 σε 2 x ID 42 | 27 | 9.981-149.0 | Αγωγός εύκαμπτου σωλήνα ID 50/40/40, εξωτερική κωνική οπή ID 50 στο 2 x εσωτερική οπή ID 40. | <input type="checkbox"/> |
| ΛΑΣΤΙΧΑ | | | | |
| EVA | | | | |
| Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 3 μ. | 28 | 9.988-088.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας με NW 40. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m. | <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 120/24-2 TC 9.987-888.0




28-31



32-33



34-35, 37-38



36, 39



40-41, 44




42

| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | | |
|--|---------------------|-------------|---|--------------------------|
| ΛΑΣΤΙΧΑ | | | | |
| EVA | | | | |
| Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 5 μ. | 29 | 9.988-089.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπος σωλήνας μήκους πέντε μέτρων με NW 40. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 3 μ. | 30 | 9.988-090.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπος σωλήνας με NW50. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 5 μ. | 31 | 9.988-091.0 | | <input type="checkbox"/> |
| ME | | | | |
| Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN40 | 32 | 9.989-627.0 | Σετ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN50 | 33 | 9.989-628.0 | Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| PU | | | | |
| Εύκαμπος σωλήνας PU DN40 3 m | 34 | 9.989-617.0 | Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπος σωλήνας PU, DN 40. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Εύκαμπος σωλήνας PU DN40 5 m | 35 | 9.989-618.0 | Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπος σωλήνας PU, DN 40. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Εύκαμπος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN40 15 m | 36 | 9.989-637.0 | Εύκαμπος σωλήνας PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 40. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Εύκαμπος σωλήνας PU DN50 3 m | 37 | 9.989-619.0 | Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Εύκαμπος σωλήνας PU DN50 5 m | 38 | 9.989-620.0 | Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Εύκαμπος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN50 15 m | 39 | 9.989-638.0 | Εύκαμπος σωλήνας PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| ME-PU | | | | |
| Εύκαμπος σωλήνας ME-PU DN40 3 m | 40 | 9.989-621.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπος σωλήνας ME-PU, DN 40. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| | 41 | 9.989-622.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Εύκαμπος σωλήνας χωρίς σύνδεση ME-PU DN40 15 m | 42 | 9.989-640.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπος σωλήνας ME-PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 40. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 15 m. | <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 120/24-2 TC 9.987-888.0

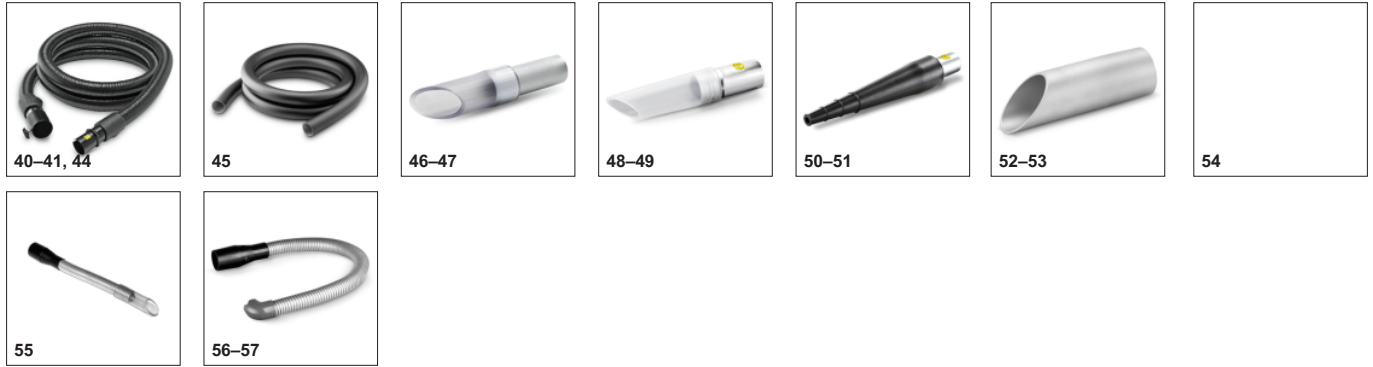

| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | | |
|--|---------------------|-------------|--|---|
| ΛΑΣΤΙΧΑ | | | | |
| ME-PU | | | | |
| Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN50 3 m | 43 | 9.989-623.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN50 5 m | 44 | 9.989-625.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση ME-PU DN50 15 m | 45 | 9.989-641.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ | | | | |
| Standard ακροφύσια | | | | |
| Βασικό ακροφύσιο PVC DN40 | 46 | 9.989-674.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Βασικό ακροφύσιο PVC DN50 | 47 | 9.989-673.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN42 | 48 | 9.988-401.0 | Ελαστικό βασικό ακροφύσιο από σιλικόνη, εσωτερικός κώνος DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN52 | 49 | 9.988-402.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Βασικό ακροφύσιο, τεμαχισμό καουτσούκ, DN40 | 50 | 9.989-677.0 | Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, από τεμαχισμό καουτσούκ. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Βασικό ακροφύσιο, τεμαχισμό καουτσούκ, DN50 | 51 | 9.989-675.0 | Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, από τεμαχισμό καουτσούκ. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN40 | 52 | 9.980-748.0 | Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN50 | 53 | 9.980-749.0 | Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Standard ακροφύσια καμπώμενα | | | | |
| Εύκαμπτο στόμιο από καουτσούκ για ακροφύσιο DN40/D | 54 | 9.981-420.0 | Στρογγυλό ακροφύσιο, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, με άκρη από καουτσούκ DN 30. | <input type="checkbox"/> |
| Ακροφύσιο, με επίστρωση ψευδάργυρου, εύκαμπτο, με άκρη από καουτσούκ | 55 | 9.981-421.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN40 | 56 | 9.981-429.0 | | Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο με γωνία, DN 40, μήκος: 800 mm. |

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 120/24-2 TC 9.987-888.0



56-57



58, 61-62



59, 65



60




63-64



66



68-69



70-71

| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---------------------|-------------|---|
| ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ | | | |
| Standard ακροφύσια καμπύμενα | | | |
| Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN50 | 57 | 9.981-430.0 | Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο με γωνία, DN 50, μήκος: 800 mm. |
| Ακροφύσια δαπέδου | | | |
| Floor nozzle Alu 370 mm DN40 | 58 | 9.989-683.0 | Ακροφύσιο δαπέδου, 370 mm, από αλουμίνιο. DN 40. |
| Floor nozzle Alu el 370 mm DN40 | 59 | 9.989-682.0 | Ακροφύσιο δαπέδου, 370 mm, από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 40. |
| Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, 200 χιλ. DN50 | 60 | 9.981-426.0 | Ακροφύσιο δαπέδου, DN 50, με πλάτος αναρρόφησης 200 mm. |
| Floor nozzle Alu 370 mm DN50 | 61 | 9.989-664.0 | Ακροφύσιο δαπέδου. 370 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 50. |
| Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN | 62 | 9.987-612.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο δαπέδου πολλαπλών χρήσεων. πλάτος 370 mm, DN 50. |
| Floor nozzle Alu 500 mm DN50 | 63 | 9.989-684.0 | Ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 50. |
| Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, el, 500 mm DN50 | 64 | 9.981-925.0 | Ακροφύσιο δαπέδου με πλάτος αναρρόφησης 500 mm και άρθρωση. DN 50, ηλεκτρικά αγώγιμο. |
| Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN | 65 | 9.989-558.0 | Ακροφύσιο δαπέδου πολλαπλών χρήσεων (370 mm), ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 40. |
| | 66 | 9.988-115.0 | Ακροφύσιο δαπέδου (370 mm) από ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 50. |
| Ταινία από καουτσούκ, ανθεκτική στο λάδι για ακροφύσιο δαπέδου 220 mm | 67 | 9.981-923.0 | Μάκτρο με πλαστική ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 220 mm. |
| Rubber lips with molding 370mm | 68 | 9.981-914.0 | Μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm. |
| Ταινία από καουτσούκ για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm | 69 | 9.981-915.0 | Ανθεκτικό στο λάδι μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 500 mm. |
| Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für | 70 | 9.984-939.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμο μάκτρο για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm. |

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 120/24-2 TC 9.987-888.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|--|---------------------|-------------|--|
| ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ | | | |
| Ακροφύσια δαπέδου | | | |
| Ενθέματα βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm | 71 | 9.980-764.0 | Σετ ταινιών βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 500 mm, με διαμορφωμένη ταινία. <input type="checkbox"/> |
| Ακροφύσια σχισμών | | | |
| Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN50 | 72 | 9.988-117.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμο, επίπεδο ακροφύσιο πολλαπλών εφαρμογών για εσοχές, πλαστικό, DN 52. <input type="checkbox"/> |
| Ακροφύσιο για εσοχές PU 22 mm x 175 mm DN50 | 73 | 9.981-482.0 | Ακροφύσιο για εσοχές από PU, DN 50. <input type="checkbox"/> |
| Ακροφύσιο για εσοχές 18 mm x 120 mm DN50 | 74 | 9.981-442.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 17 mm. <input type="checkbox"/> |
| Ακροφύσιο για εσοχές 25 mm x 120 mm DN50 | 75 | 9.981-465.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 25 mm. <input type="checkbox"/> |
| Ακροφύσια σχισμών καμπύμενα | | | |
| Ακροφύσιο Langschaft Silikon DN52 | 76 | 9.988-403.0 | Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, από σιλικόνη, DN 50. <input type="checkbox"/> |
| Ακροφύσιο για εσοχές, καμπύμενο 11 mm x 5 | 77 | 9.989-681.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμο και ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, 11 x 58 mm. <input type="checkbox"/> |
| Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN40 | 78 | 9.981-423.0 | Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm. <input type="checkbox"/> |
| Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές 12 mm x 45 mm DN50 | 79 | 9.981-424.0 | Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο γαλβανιζέ ακροφύσιο για εσοχές, DN 50, με πλάτος σχισμής 13 mm. <input type="checkbox"/> |
| Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN 50, 20 χιλ. | 80 | 9.981-425.0 | Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm. <input type="checkbox"/> |
| Ακροφύσια επιφανειών | | | |
| Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN40 | 81 | 9.988-118.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο με γωνία από καουτσούκ, DN 40, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα. <input type="checkbox"/> |
| Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN50 | 82 | 9.988-119.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο από καουτσούκ, με γωνία, DN 50, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα. <input type="checkbox"/> |
| Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN40 | 83 | 9.989-666.0 | Ακροφύσιο επιφάνειας, 150 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN50 | 84 | 9.989-665.0 | Ακροφύσιο επιφάνειας, 150 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. DN 50. <input type="checkbox"/> |

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 120/24-2 TC 9.987-888.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|--|---------------------|-------------|---|
| ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ | | | |
| Ακροφύσια για υγρά | | | |
| Ακροφύσιο για υγρά 900 mm DN50 | 85 | 9.981-427.0 | Ακροφύσιο τύπου bypass, DN 50, συνολικό μήκος: 1000 mm. <input type="checkbox"/> |
| Ακροφύσια για τυφλές οπές | | | |
| Ακροφύσιο με τυφλή οπή DN40 | 86 | 9.989-671.0 | Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm. <input type="checkbox"/> |
| Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 60° DN40 | 87 | 9.989-669.0 | Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° DN40 | 88 | 9.989-667.0 | Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm. DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° 200 | 89 | 9.989-670.0 | Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/> |
| ΒΟΥΡΤΣΕΣ | | | |
| Standard βούρτσες | | | |
| Βασική βούρτσα 40 mm DN40 | 90 | 9.981-431.0 | Επίπεδο ακροφύσιο βούρτσας DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Βασική βούρτσα 40 mm DN50 | 91 | 9.981-432.0 | Επίπεδο ακροφύσιο βούρτσας DN 50. <input type="checkbox"/> |
| Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα | | | |
| Βούρτσα \varnothing 82 mm DN40 | 92 | 9.989-609.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμο άκρο βούρτσας με διάμετρο 82 mm. DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Βούρτσα \varnothing 82 mm DN50 | 93 | 9.989-608.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμο άκρο βούρτσας με διάμετρο 82 mm. DN 50. <input type="checkbox"/> |
| Βούρτσες επιφανειών | | | |
| Βούρτσα PP 24 mm DN40 | 94 | 9.989-610.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμη βούρτσα επιφάνειας. DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Βούρτσα αναρρόφησης | 95 | 9.981-911.0 | Βούρτσα αναρρόφησης, 300 mm, με σύνδεση γωνίας 45°, με κοχλία αστεράκι, από φυσική τρίχα αλόγου. <input type="checkbox"/> |
| | 96 | 9.981-912.0 | |
| ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ | | | |
| Προδιαχωριστής | | | |
| Διαχωριστής υγρού Tc Op 125 l DN70 | 97 | 9.989-686.0 | Διάταξη προδιαλογής, 125 λίτρα, DN 70. <input type="checkbox"/> |
| Δοχείο προδιαχωριστή 200 l | 98 | 9.989-685.0 | Βασικό δοχείο που συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 15750-2. <input type="checkbox"/> |

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 120/24-2 TC 9.987-888.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | | |
|---|---------------------|-------------|---|--------------------------|
| ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ | | | | |
| Κάλυμμα-καπάκι προδιαχωριστήρα | | | | |
| Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής υγρών \varnothing 517 mm DN70 | 99 | 9.981-666.0 | Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70. Κατάλληλος για δοχεία με διάμετρο 517 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής υγρών \varnothing 575 mm DN70 | 100 | 9.981-662.0 | Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70 για βασικό δοχείο 200 λίτρων (9.989-685.0). | <input type="checkbox"/> |
| Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής στέρεων υλικών \varnothing 517 mm DN70 | 101 | 9.981-665.0 | Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70. Κατάλληλος για δοχεία με διάμετρο 517 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής στέρεων υλικών \varnothing 575 mm DN70 | 102 | 9.981-661.0 | Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70 για βασικό δοχείο 200 λίτρων (9.989-685.0). | <input type="checkbox"/> |
| ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ | | | | |
| Κιτ αναρρόφησης υγρών | | | | |
| Κιτ υγρού DN40 | 103 | 9.989-660.0 | Κιτ εξαρτημάτων, DN 40, για την αναρρόφηση υγρών: Εύκαμπτος σωλήνας PU, 3 μέτρα (9.989-617.0), λαβή (9.977-679.0), σωλήνας αναρρόφησης (9.977-525.0), ακροφύσιο δαπέδου (9.989-683.0) και ακροφύσιο για εσοχές (9.981-483.0). | <input type="checkbox"/> |
| Κιτ υγρού DN50 | 104 | 9.989-661.0 | Κιτ εξαρτημάτων, DN 50, για την αναρρόφηση υγρών: Εύκαμπτος σωλήνας PU, 3 μέτρα (9.989-619.0), λαβή (9.977-678.0), σωλήνας αναρρόφησης (9.977-531.0), ακροφύσιο δαπέδου (9.989-664.0) και ακροφύσιο για εσοχές (9.981-482.0). | <input type="checkbox"/> |
| Υγρών / ριτισμάτων | | | | |
| Κιτ υγρού αποβλήτων κοπής 3 m DN40 | 105 | 9.989-657.0 | Κιτ εξαρτημάτων, DN 40, για την αναρρόφηση υγρών και αποβλήτων κοπής: Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, 3 μέτρα (9.989-621.0), λαβή (9.977-679.0), σωλήνας αναρρόφησης (9.977-525.0), ακροφύσιο δαπέδου (9.989-683.0), βασικό ακροφύσιο (9.989-674.0). | <input type="checkbox"/> |
| Κιτ υγρού αποβλήτων κοπής DN50 | 106 | 9.989-658.0 | Για την αναρρόφηση υγρών και αποβλήτων κοπής: πλήρες κιτ εξαρτημάτων, DN 50. | <input type="checkbox"/> |

Διαθέσιμα εξαρτήματα