

IVR-L 100/40 SC

Σκούπα αναρρόφησης υγρών και ρινισμάτων IVR-L 100/40, ιδανική για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Αξιοπίστη και ασφαλής αναρρόφηση ελαίων, γαλακτωμάτων ψυκτικών μέσων καθώς και λεπτομερών και χονδρομερών (μεταλλικών) ρινισμάτων.



Αριθμός παραγγελίας

9.989-401.0

- Συμπαγής κατασκευή που απαιτεί λιγότερο χώρο στο δάπεδο
- Απόσβεση ήχου

Τεχνικά Στοιχεία

4054278695167

Τάση τροφοδοσίας	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Ποσότητα αέρα	l/s / m³/h	137,5 / 495
Αναρρόφηση	mbar / kPa	140 / 14
Χωρητικότητα κάδου	l	100
Ονομαστική ισχύς εισόδου	kW	4
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης	ID 70	
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ	ID 70 / ID 50	
Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου	L	
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	157
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	157
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	157
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	855 x 760 x 1890

Εξοπλισμός

Λείψαντα κάδου

Σύστημα τρόλεϊ

- Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Απλό και ασφαλές άδειασμα χωρίς αφαίρεση της κεφαλής του συστήματος μετάδοσης κίνησης

- Τροχήλατο σύστημα απόθεσης και κυλιόμενος κάδος για εργονομικό άδειασμα.

Βολική, χειροκίνητη και ασφαλής αποστράγγιση υγρών

- Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης στον κάδο για ασφαλή αποστράγγιση ελαίων και ψυκτικών μέσων.
- Ένδειξη στάθμης πλήρωσης στον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης και στο μηχάνημα για αποφυγή υπερχείλισης.

Λειτουργία μειωμένου θορύβου

- Αθόρυβη λειτουργία χάρη στην ηχομόνωση της μονάδας μετάδοσης κίνησης.


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ				
Πλάκα εκτροπής Ø 517 mm	1	9.980-857.0	Πλάκα εκτροπής από πλαστικό με διάμετρο 517 mm για δοχεία και κάδους.	■
ΛΑΒΈΣ				
Χειρολαβή 45°, DN 52 χωρίς αστεροειδή λαβή	2	9.977-678.0	Ηλεκτρικά αγώγιμη και κυρτή λαβή 45° από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος DN 50.	☐
Χειρολαβή, κυρτή, 45°, DN 72	3	9.977-677.0		☐
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK	4	9.988-111.0	Κυρτή και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.	☐
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN50	5	9.989-553.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα. Εσωτερικός κώνος DN 50, μήκος 1500 mm.	☐
Σωλήνας προέκτασης 850mm DN 50, SBG	6	9.977-531.0	Σωλήνα προέκτασης μήκους 850 mm από χάλυβα. Ηλεκτρικά αγώγιμος και με εσωτερικό κώνο, DN 50.	☐
Σωλήνας αναρρόφησης, βιδωτή σύνδεση	7	9.981-910.0	Σωλήνας αναρρόφησης ID 72, μήκος σωλήνα ID 750 mm. Για σύνδεση με τον εύκαμπτο σωλήνα και τη σύνδεση-καμπύλη ID 72 (6.902-203.0).	☐
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 US	8	9.989-038.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτρικά αγώγιμος, NW 50. Μήκος: 1.500 mm.	☐
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D	9	9.989-035.0	Κυρτός και ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.	☐
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 IK,	10	9.988-114.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος NW 50.	☐
ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ				
Υγρών / ρινισμάτων				
Floor Cleaning Kit liquid Advanced DN50	11	9.990-896.0		☐
ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ				
Standard ακροφύσια				
Βασικό ακροφύσιο PVC DN50	12	9.989-673.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 50.	☐
Βασικό ακροφύσιο PVC DN70	13	9.989-676.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 70.	☐
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN42	14	9.988-401.0	Ελαστικό βασικό ακροφύσιο από σιλικόνη, εσωτερικός κώνος DN 40.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0

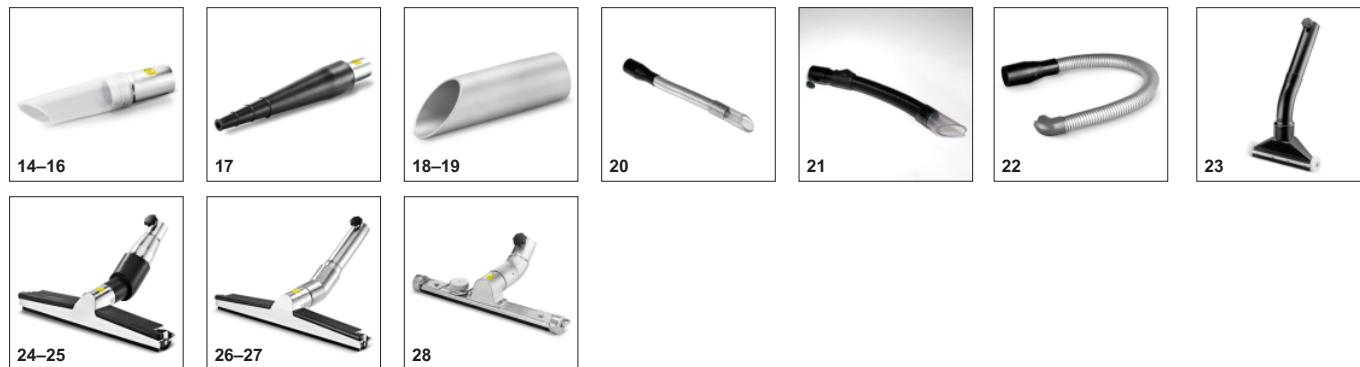

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Standard ακροφύσια				
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN52	15	9.988-402.0		☐
Βασικό ακροφύσιο, σιλικόνη, PVC DN70	16	9.989-672.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο σιλικόνης. DN 70.	☐
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσιο καουτσούκ, DN50	17	9.989-675.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, από τεμαχίσιο καουτσούκ. DN 50.	☐
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN50	18	9.980-749.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 50.	☐
Standard nozzle Alu DN70	19	9.989-663.0	Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 70.	☐
Standard ακροφύσια καμπύλωμενα				
Ακροφύσιο, με επίστρωση ψευδάργυρου, εύκαμπτο, με άκρη από καουτσούκ	20	9.981-421.0	Στρογγυλό ακροφύσιο, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, με άκρη από καουτσούκ DN 30.	☐
Βασικό ακροφύσιο εύκαμπτο PVC DN70	21	9.981-422.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο, DN 70, με στόμιο από καουτσούκ.	☐
Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN50	22	9.981-430.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο με γωνία, DN 50, μήκος: 800 mm.	☐
Ακροφύσια δαπέδου				
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, 200 χιλ. DN50	23	9.981-426.0	Ακροφύσιο δαπέδου, DN 50, με πλάτος αναρρόφησης 200 mm.	☐
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	24	9.989-664.0	Ακροφύσιο δαπέδου. 370 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 50.	☐
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	25	9.987-612.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο δαπέδου πολλαπλών χρήσεων. πλάτος 370 mm, DN 50.	☐
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	26	9.989-684.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 50.	☐
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, el, 500 mm DN50	27	9.981-925.0	Ακροφύσιο δαπέδου με πλάτος αναρρόφησης 500 mm και άρθρωση. DN 50, ηλεκτρικά αγώγιμο.	☐
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	28	9.988-115.0	Ακροφύσιο δαπέδου (370 mm) από ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 50.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0

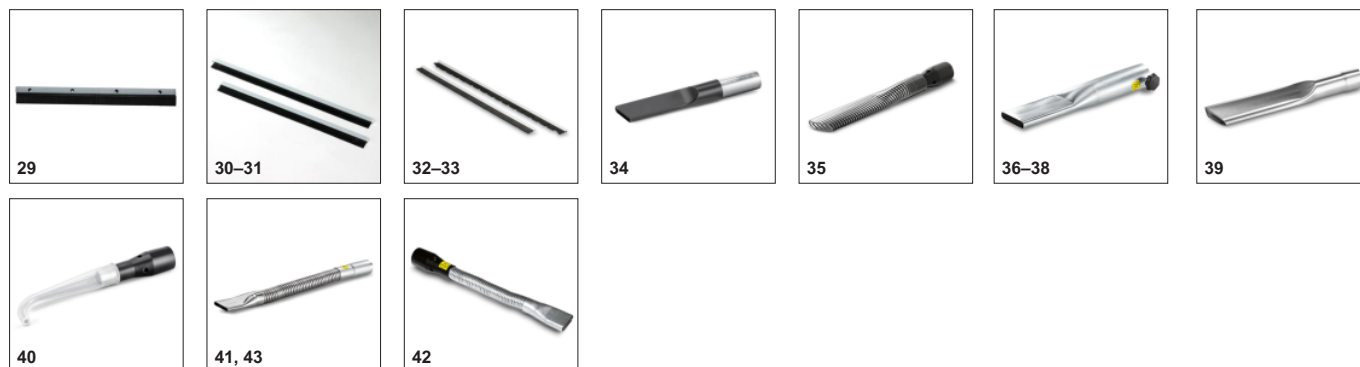

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Ακροφύσια δαπέδου				
Ταινία από καουτσούκ, ανθεκτική στο λάδι για ακροφύσιο δαπέδου 220 mm	29	9.981-923.0	Μάκτρο με πλαστική ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 220 mm.	☐
Rubber lips with molding 370mm	30	9.981-914.0	Μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm.	☐
Ταινία από καουτσούκ για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	31	9.981-915.0	Ανθεκτικό στο λάδι μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 500 mm.	☐
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	32	9.984-939.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο μάκτρο για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm.	☐
Ενθέματα βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	33	9.980-764.0	Σετ ταινιών βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 500 mm, με διαμορφωμένη ταινία.	☐
Ακροφύσια σχισμών				
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN50	34	9.988-117.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο, επίπεδο ακροφύσιο πολλαπλών εφαρμογών για εσοχές, πλαστικό, DN 52.	☐
Ακροφύσιο για εσοχές PU 22 mm × 175 mm DN50	35	9.981-482.0	Ακροφύσιο για εσοχές από PU, DN 50.	☐
Ακροφύσιο για εσοχές 18 mm × 120 mm DN50	36	9.981-442.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 17 mm.	☐
Ακροφύσιο για εσοχές 25 mm × 120 mm DN50	37	9.981-465.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 25 mm.	☐
Ακροφύσιο για εσοχές 28 mm × 120 mm DN70	38	9.981-444.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 70, με πλάτος σχισμής 30 mm.	☐
Ακροφύσιο για εσοχές, ακροφύσιο για σχισμές V2A AK DN50	39	9.988-123.0	Ακροφύσιο για εσοχές από ανοξείδωτο ατσάλι, DN 42, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.	☐
Ακροφύσια σχισμών καμπύμενα				
Ακροφύσιο Landschaft Silikon DN52	40	9.988-403.0	Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, από σιλικόνη, DN 50.	☐
Ακροφύσιο για εσοχές, καμπύμενο 11 mm × 5	41	9.989-681.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο και ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, 11 × 58 mm.	☐
Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές 12 mm × 45 mm DN50	42	9.981-424.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο γαλβανιζέ ακροφύσιο για εσοχές, DN 50, με πλάτος σχισμής 13 mm.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Ακροφύσια σχισμών καμπύλιζόμενα				
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN 50, 20 χιλ.	43	9.981-425.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm.	☐
Ακροφύσια επιφανειών				
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN50	44	9.988-119.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο από καουτσούκ, με γωνία, DN 50, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.	☐
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN50	45	9.989-665.0	Ακροφύσιο επιφάνειας, 150 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. DN 50.	☐
Ακροφύσια για υγρά				
Ακροφύσιο για υγρά 900 mm DN50	46	9.981-427.0	Ακροφύσιο τύπου bypass, DN 50, συνολικό μήκος: 1000 mm.	☐
Ακροφύσια για τυφλές οπές				
Ακροφύσιο με τυφλή οπή DN40	47	9.989-671.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm.	☐
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 60° DN40	48	9.989-669.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40.	☐
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° DN40	49	9.989-667.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm. DN 40.	☐
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° 200	50	9.989-670.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40.	☐
ΒΟΥΡΤΣΕΣ				
Standard βούρτσες				
Βασική βούρτσα 40 mm DN50	51	9.981-432.0	Επίπεδο ακροφύσιο βούρτσας DN 50.	☐
Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα				
Βούρτσα ø82 mm DN50	52	9.989-608.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο άκρο βούρτσας με διάμετρο 82 mm. DN 50.	☐
Βούρτσες επιφανειών				
Βούρτσα αναρρόφησης	53	9.981-912.0	Βούρτσα αναρρόφησης, 300 mm, με σύνδεση γωνίας 45°, με κοχλία αστεράκι, από φυσική τρίχα αλόγου.	☐
ΛΑΣΤΙΧΑ				
ME				
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN50	54	9.989-628.0	Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 50.	☐
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN70	55	9.989-629.0	Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 70.	☐
PU				
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 3 m	56	9.989-619.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ				
PU				
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 5 m	57	9.989-620.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m.	☐
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN50 15 m	58	9.989-638.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 15 m.	☐
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN70 3 m	59	9.989-644.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 3 m.	☐
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN70 5 m	60	9.989-645.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 5 m.	☐
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN70 15 m	61	9.989-639.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 70. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m.	☐
ME-PU				
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN50 3 m	62	9.989-623.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 3 m.	☐
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN50 5 m	63	9.989-625.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 5 m.	☐
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση ME-PU DN50 15 m	64	9.989-641.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 15 m.	☐
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN70 3 m	65	9.989-646.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 3 m.	☐
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN70 5 m	66	9.989-648.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 5 m.	☐
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση ME-PU DN70 15 m	67	9.989-642.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 70. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 15 m.	☐
ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ				
Αντάπτορας εξαρτημάτων				
Adapter DN50/DN51	68	9.989-603.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 51. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	☐
Adapter DN51/DN50	69	9.989-601.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 51 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	☐
Adapter DN50/DN61	70	9.989-602.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 61. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ				
Αντάπτορας εξαρτημάτων				
Adapter DN61/DN50	71	9.989-604.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 61 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	☐
Μειωτήρες				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	72	9.977-772.0		☐
Reducer DN70/DN40	73	9.989-690.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος μειωτήρας από χάλυβα για μείωση από DN 70 έως DN 40.	☐
Μείωση DN50 σε DN40	74	9.981-231.0	Μειωτήρας από DN 50 σε DN 40. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	☐
Reducer V2A DN72 auf DN52	75	9.989-712.0		☐
Reducer V2A DN70/DN40	76	9.989-713.0		☐
Αποστάτες				
Επέκταση DN50 σε DN70	77	9.981-921.0	Μειωτήρας από εξωτερικό κώνο DN 50 σε εξωτερικό κώνο DN 70. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	☐
Διανομείς				
Διανομέας DN70/DN50/DN50	78	9.989-611.0	Ηλεκτρικά αγώγιμη ένωση από χάλυβα, DN 70/DN 50 / DN 50.	☐
ΦΙΛΤΡΑ				
Φίλτρα επιφανειών				
Flat filter antistatic 0,45 m² Kat. "L"	79	9.980-180.0	Επίπεδο φίλτρο για σκόνη κατηγορίας L με διάμετρο 470 mm. Ηλεκτρικά αγώγιμο και επιφάνεια φίλτρου 0,45 m².	☐
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ				
Καλάθι συλλογής στερεών απορριμμάτων				
Καλάθι για απόβλητα κοπής, 40 λίτρα	80	9.980-849.0	Καλάθι για απόβλητα κοπής, ανοξείδωτος χάλυβας, 40 l, διάμετρος οπής 1,5 mm.	☐
ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ				
Προδιαχωριστής				
Διαχωριστής υγρού Tc Op 125 l DN70	81	9.989-686.0	Διάταξη προδιαλογής, 125 λίτρα, DN 70.	☐
Δοχείο προδιαχωριστή 200 l	82	9.989-685.0	Βασικό δοχείο που συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 15750-2.	☐
Κάλυμμα-καπάκι προδιαχωριστήρα				
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής υγρών ø 517 mm DN70	83	9.981-666.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70. Κατάλληλος για δοχεία με διάμετρο 517 mm.	☐
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής υγρών ø 575 mm DN70	84	9.981-662.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70 για βασικό δοχείο 200 λίτρων (9.989-685.0).	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ				
Κάλυμμα-καπάκι προδιαχωριστήρα				
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής στέρεων υλικών ø 517 mm DN70	85	9.981-665.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70. Κατάλληλος για δοχεία με διάμετρο 517 mm.	☐
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής στέρεων υλικών ø 575 mm DN70	86	9.981-661.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70 για βασικό δοχείο 200 λίτρων (9.989-685.0).	☐
ACCESSORIES STATIONARY				
IV σταθερό δίκτυο σωληνώσεων				
Σωλήνας IV Ø 42,4 mm	87	9.980-451.0		☐
Σωλήνας IV Ø 60 mm	88	9.980-452.0		☐
Σωλήνας IV Ø 75 mm	89	9.980-453.0		☐
Σωλήνας IV Ø 100 mm	90	9.980-455.0		☐
Σωλήνας IV με γωνία 30° Ø 60,3 mm	91	9.980-545.0		☐
Σωλήνας IV με γωνία 30° Ø 76,1 mm	92	9.980-546.0		☐
Σωλήνας IV με γωνία 30° Ø 101,6 mm	93	9.980-547.0		☐
Σωλήνας IV με γωνία 45° Ø 60,3 mm	94	9.980-548.0		☐
Σωλήνας IV με γωνία 45° Ø 76,1 mm	95	9.980-549.0		☐
Σωλήνας IV με γωνία 45° Ø 101,6 mm	96	9.980-550.0		☐
Σωλήνας IV με γωνία 60° Ø 60,3 mm	97	9.980-551.0		☐
Σωλήνας IV με γωνία 60° Ø 76,1 mm	98	9.980-552.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ACCESSORIES STATIONARY				
IV σταθερό δίκτυο σωληνώσεων				
Σωλήνας IV με γωνία 60° Ø 60,3 mm	99	9.980-553.0		☐
Κάμψη σωλήνα 90°	100	9.985-373.0	Γωνία σωλήνα, σκληρυμένη, από επιστρωμένο χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2,6 mm και γωνία 90°.	☐
Σωλήνας IV με γωνία 90° Ø 60,3 mm	101	9.980-554.0		☐
Σωλήνας IV με γωνία 90° Ø 76,1 mm	102	9.980-555.0		☐
Σωλήνας IV με γωνία 90° Ø 101,6 mm	103	9.980-556.0		☐
Μείωση σωλήνα IV Ø 120 mm σε 100 mm	104	9.981-335.0	Μειωτήρας, βαμμένος, από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 χιλ. Για μείωση της διαμέτρου από 120 σε 100 χιλ. Μήκος: 350 χιλ.	☐
Μείωση σωλήνα IV Ø 120 mm σε 60 mm	105	9.981-337.0	Μειωτήρας, βαμμένος, από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 χιλ. Για μείωση από DN 120 σε DN 70. Μήκος: 350 χιλ.	☐
Μείωση σωλήνα IV Ø 100 mm σε 75 mm	106	9.981-334.0	Μειωτήρας από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 mm για μείωση της διαμέτρου από 100 σε 75 mm. Μήκος: 350 χιλ.	☐
Μείωση σωλήνα IV Ø 100 mm σε 60 mm	107	9.981-336.0	Μειωτήρας από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 mm για μείωση της διαμέτρου από 100 σε 60 mm. Μήκος: 350 χιλ.	☐
Μείωση σωλήνα IV Ø 80 mm σε 75 mm	108	9.980-494.0		☐
Μείωση σωλήνα IV Ø 80 mm σε 60 mm	109	9.980-493.0		☐
Μείωση σωλήνα IV Ø 75 mm σε 60 mm	110	9.981-333.0	Μειωτήρας, βαμμένος, από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 χιλ. Για μείωση της διαμέτρου από 75 σε 60 χιλ. Μήκος: 350 χιλ.	☐
Μείωση σωλήνα IV Ø 60 mm σε 42,2 mm	111	9.981-228.0		☐
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 120 mm σε 100 mm	112	9.981-129.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ACCESSORIES STATIONARY				
IV σταθερό δίκτυο σωληνώσεων				
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 120 mm σε 75 mm	113	9.981-127.0		☐
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 100 mm σε 75 mm	114	9.981-126.0		☐
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 100 mm σε 60 mm	115	9.981-124.0		☐
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 75 mm σε 60 mm	116	9.981-123.0		☐
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 60 mm σε 42,4 mm	117	9.981-258.0	Διακλάδωση σωλήνα, μήκους 600 χιλ., από χάλυβα με γωνία 30° και πάχος τοιχώματος 2 mm. Διάμετρος: 60/60/42,4 mm.	☐
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 120 mm	118	9.981-130.0		☐
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 100 mm	119	9.981-128.0		☐
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 75 mm	120	9.981-125.0		☐
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 60 mm	121	9.981-122.0		☐
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 42,4 mm	122	9.981-259.0	Διακλάδωση σωλήνα, μήκους 600 χιλ., από χάλυβα με γωνία 30° και πάχος τοιχώματος 2 mm. Διάμετρος: 42,4/42,4/42,4 χιλ.	☐
Εξάρτημα Υ συλλέκτη σωλήνα IV Ø 120 mm σε 100 mm	123	9.981-135.0		☐
Εξάρτημα Υ συλλέκτη σωλήνα IV Ø 100 mm σε 75 mm	124	9.981-134.0		☐
Εξάρτημα Υ συλλέκτη σωλήνα IV Ø 80 mm σε 60 mm	125	9.981-133.0		☐
Εξάρτημα Υ συλλέκτη σωλήνα IV Ø 75 mm σε 60 mm	126	9.981-132.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0




123-127



128-131



132-136



137



138-140

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ACCESSORIES STATIONARY			
IV σταθερό δίκτυο σωληνώσεων			
Εξάρτημα Y συλλέκτη σωλήνα IV Ø 60 mm σε 42 mm	127	9.981-131.0	☐
IV σύνδεσμοι σωλήνων / διακόπτες on-off			
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 42,4 mm	128	9.980-445.0	☐
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 60 mm	129	9.980-446.0	☐
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 75 mm	130	9.980-447.0	☐
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 100 mm	131	9.980-449.0	☐
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 41-44 mm	132	9.980-463.0	☐
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 60-63 mm	133	9.980-464.0	☐
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 74-78 mm	134	9.980-465.0	☐
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 99-103 mm	135	9.980-466.0	☐
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 116-120 mm	136	9.980-467.0	☐
Επιδαπέδιο στήριγμα σωλήνα IV	137	9.981-118.0	☐
Ακροτεμάχιο με εσωτερικό κώνο DN40-ø42,4x2,0	138	9.981-256.0	☐
Σωλήνας IV σε προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα, θηλυκό Ø 60 σε DN50	139	9.981-166.0	☐
Σωλήνας IV σε προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα, θηλυκό Ø 75 σε DN70	140	9.981-170.0	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ACCESSORIES STATIONARY				
IV σύνδεσμοι σωλήνων / διακόπτες on-off				
Σωλήνας IV σε προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα, αρσενικό Ø 42,2 σε DN40	141	9.981-257.0	Αντάπτορας από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 mm. Για τη σύνδεση σωλήνα και εύκαμπτου σωλήνα, DN 40, με διάμετρο 42,4 × 2,0 mm.	☐
Σωλήνας IV σε προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα, αρσενικό Ø 60 σε DN50	142	9.981-332.0	Μειωτήρας από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 mm. Ακροτεμάχιο με εξωτερικό κώνο DN 50, με διάμετρο 60,0 × 2,0 mm.	☐
Σωλήνας IV σε προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα, αρσενικό Ø 75 σε DN70	143	9.981-195.0		☐
Αξεσουάρ θέσεως εργασίας αναρρόφησης				
Βασικό ακροφύσιο από PVC σημείου αναρρόφησης DN40	144	9.981-454.0	Ελαστικό ακροφύσιο DN 40 για εστίες γκαζιού	☐
Βασικό ακροφύσιο από PVC σημείου αναρρόφησης DN50	145	9.981-455.0	Ελαστικό ακροφύσιο DN 50 για εστίες γκαζιού	☐
Σημείο αναρρόφησης, βασική βούρτσα DN40	146	9.981-436.0	Ακροφύσιο βούρτσας από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2,6 mm για εστίες γκαζιού, DN 40.	☐
Διάταξη συγκράτησης ακροφυσίου σημείου αναρρόφησης	147	9.981-520.0	Για την επιτοίχια τοποθέτηση των προβλεπόμενων στηριγμάτων ακροφυσίου από χάλυβα. Κατάλληλο για ακροφύσια με DN 40, DN 50 και DN 70.	☐
Διάταξη συγκράτησης ακροφυσίου σημείου αναρρόφησης με οριοδιακόπτη	148	9.982-111.0	Εστίες γκαζιού με αισθητήρα για επιτοίχια τοποθέτηση. Κατάλληλο για ακροφύσια DN 40, DN 50 και DN 70.	☐
Θήκη ανάρτησης εύκαμπτου σωλήνα σημείου αναρρόφησης με οριοδιακόπτη ø 60 mm	149	9.982-083.0	Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα με οριοδιακόπτη για τη στερέωση σε σωληνώσεις με διάμετρο 60 mm.	☐
Θήκη ανάρτησης εύκαμπτου σωλήνα σημείου αναρρόφησης με οριοδιακόπτη ø 75 mm	150	9.982-092.0	Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα με οριοδιακόπτη για τη στερέωση σε σωληνώσεις με διάμετρο 75 mm.	☐
Θήκη ανάρτησης εύκαμπτου σωλήνα σημείου αναρρόφησης με οριοδιακόπτη	151	9.982-093.0	Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα με οριοδιακόπτη για επιτοίχια τοποθέτηση.	☐
Βραχίονας αναρρόφησης σημείου αναρρόφησης DN50 χωρίς εύκαμπτο σωλήνα	152	9.981-776.0	Περιστρεφόμενος βραχίονας DN 50 με αντίστοιχη επιτοίχια τοποθέτηση. Μήκος βραχίονα: 2 m.	☐
Βραχίονας αναρρόφησης σημείου αναρρόφησης DN70 χωρίς εύκαμπτο σωλήνα	153	9.981-775.0	Περιστρεφόμενος βραχίονας DN 70 με αντίστοιχη επιτοίχια τοποθέτηση. Μήκος βραχίονα: 2 m.	☐
Βραχίονας αναρρόφησης σημείου αναρρόφησης DN50 χωρίς εύκαμπτο σωλήνα	154	9.981-781.0	Περιστρεφόμενος βραχίονας DN 50 με επιδαπέδιο στήριγμα (100 × 100 mm), μήκος βραχίονα: 2 m.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ACCESSORIES STATIONARY				
Αξεσουάρ θέσεως εργασίας αναρρόφησης				
Βραχίονας αναρρόφησης σημείου αναρρόφησης DN70 χωρίς εύκαμπτο σωλήνα	155	9.981-780.0	Περιστρεφόμενος βραχίονας DN 70 με επιδαπέδιο στήριγμα (100 × 100 mm), μήκος βραχίονα: 2 m.	☐
Βραχίονας αναρρόφησης σημείου αναρρόφησης DN70	156	9.981-920.0	Βραχίονας αναρρόφησης DN 70-DN 100, μήκος βραχίονα: 2,5 m	☐
Βραχίονας αναρρόφησης σημείου αναρρόφησης DN100	157	9.983-121.0	Βραχίονας αναρρόφησης DN 100, μήκος βραχίονα: 2,5 m Κεφαλή αναρρόφησης με διάμετρο 150 mm.	☐
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PVC DN40 3m	158	9.989-701.0		☐
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PVC DN40 5m	159	9.989-702.0		☐
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PVC DN50 3m	160	9.989-693.0		☐
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PVC DN50 5m	161	9.989-694.0		☐
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PVC DN70 3m	162	9.989-703.0		☐
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PVC DN70 5m	163	9.989-704.0		☐
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PU DN40 3m	164	9.989-705.0		☐
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PU DN40 5m	165	9.989-706.0		☐
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PU DN50 3m	166	9.989-695.0		☐
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PU DN50 5m	167	9.989-696.0		☐
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PU DN70 3m	168	9.989-707.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ACCESSORIES STATIONARY			
Αξεσουάρ θέσεως εργασίας αναρρόφησης			
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PU DN70 5m	169	9.989-708.0	☐
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης ME-PU DN40 3m	170	9.989-697.0	☐
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης ME-PU DN40 5m	171	9.989-698.0	☐
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης ME-PU DN50 3m	172	9.989-699.0	☐
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης ME-PU DN50 5m	173	9.989-700.0	☐
Περιστρεφόμενη σύνδεση σωλήνα DN40	174	9.989-654.0	☐
Περιστρεφόμενη σύνδεση σωλήνα DN50	175	9.989-653.0	☐
Περιστρεφόμενη σύνδεση σωλήνα DN70	176	9.989-652.0	☐
Ακροτεμάχιο εύκαμπτου σωλήνα, αρσενικό DN40	177	9.981-142.0	☐
Ακροτεμάχιο εύκαμπτου σωλήνα, αρσενικό DN50	178	9.980-472.0	☐
Ακροτεμάχιο εύκαμπτου σωλήνα, αρσενικό DN70	179	9.981-144.0	☐
Περιστρεφόμενη σύνδεση σωλήνα DN40 V2A	180	9.989-716.0	☐
Περιστρεφόμενος σωλήνας ø54 V2A	181	9.989-714.0	☐
Εξάρτημα σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα AK DN40 V2A	182	9.989-717.0	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ACCESSORIES STATIONARY				
Αξεσουάρ θέσεως εργασίας αναρρόφησης				
Εξωτερικός κώνος σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN50, V2A	183	9.989-715.0		☐
Κιτ εγκατάστασης εύκαμπτου σωλήνα DN40 χωρίς ακροτεμάχια	184	9.981-563.0	Κιτ εγκατάστασης για τις συνδέσεις εύκαμπτων σωλήνων NW 40. Περιλαμβάνονται 2 χιτώνια εύκαμπτου σωλήνα και σφιγκτήρες σωλήνων.	☐
Κιτ εγκατάστασης εύκαμπτου σωλήνα DN50 χωρίς ακροτεμάχια	185	9.981-561.0	Κιτ εγκατάστασης για τις συνδέσεις εύκαμπτων σωλήνων NW 50. Περιλαμβάνονται 2 χιτώνια εύκαμπτου σωλήνα και σφιγκτήρες σωλήνων.	☐
Κιτ εγκατάστασης εύκαμπτου σωλήνα DN70 χωρίς ακροτεμάχια	186	9.981-562.0	Κιτ εγκατάστασης για τις συνδέσεις εύκαμπτων σωλήνων NW 70. Περιλαμβάνονται 2 χιτώνια εύκαμπτου σωλήνα και σφιγκτήρες σωλήνων.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα