

IVR-L 65/12-1 TC

Η βιομηχανική σκούπα IVR-L 65/12-1 Tc είναι μια συμπαγής μηχανή βασικού επιπέδου με ανακλινόμενο σασί για την αναρρόφηση υγρών και/ή ρινισμάτων στη μεταλλουργία.



Αριθμός παραγγελίας

9.990-901.0

Τεχνικά Στοιχεία

4066529163905

Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	Ph	1
Τάση	V	220 / 240
Συχνότητα	Hz	50 / 60
Ποσότητα αέρα	l/s / m³/h	72 / 260
Αναρρόφηση	mbar / kPa	235 / 23,5
Χωρητικότητα κάδου	l	65
Υλικό κάδου		Ατσάλι
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος	kW	1,2
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης	ID 50	
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ	ID 40 / ID	
Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου	L	
Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο	m²	0,25
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	40
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	43,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	43,5
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	737 × 532 × 1100

Εξοπλισμός

Κύριο φίλτρο

Φίλτρο επιφάνειας

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα

Όχι

Άδειασμα κάδου

Αιωρούμενο σασί

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Εργονομικό πλαίσιο με δυνατότητα κλίσης

- Εξελιγμένο σύστημα για ασφαλή, χειροκίνητη και εύκολη εκκένωση.
- Το σύστημα πλαισίου επιτρέπει το εργονομικό άδειασμα με κλίση και χρήση του μηχανισμού αναδίπλωσης.
- γρήγορο και εύκολο άδειασμα του κάδου



Υψηλή αντοχή, ευελιξία και αρθρωτή κατασκευή

- Η μηχανή και το σασί είναι πολύ ανθεκτικά και διαθέτουν τοίχους μεγάλου πάχους.
- Περιστρεφόμενη σύνδεση σωλήνα με σωλήνα κάμψης που περιστρέφεται έως 360°.
- Διατίθεται προαιρετικά με προστασία από υπερχειλίση, φίλτρο ή θήκη αξεσουάρ.



Αξιοπίστη προστασία από υπερχειλίση

- Ένας πλωτήρας αποτρέπει αποτελεσματικά την υπερχειλίση του δοχείου συλλογής.
- Διαφανής σωλήνας για τον έλεγχο της ποσότητας του απορροφημένου υγρού.
- Ο σωλήνας χρησιμοποιείται επίσης για εύκολη εκκένωση.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 65/12-1 TC 9.990-901.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΙΛΤΡΑ				
Φίλτρα επιφανειών				
Φίλτρο επιφανειών PE L 0,25 m²	1	9.980-225.0	Φίλτρο επιφάνειας για σκόνη κατηγορίας L με διάμετρο 360 mm. Από πολυεστέρα, με επιφάνεια φίλτρου 0,25 m².	☒
ΑΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ				
Πλάκα εκτροπής Ø 410 mm	2	9.984-119.0	Πλάκα εκτροπής από πλαστικό με διάμετρο 420 mm για δοχεία και κάδους.	☒
Στροφέιο καλωδίου με 25 μ. καλώδιο	3	9.982-080.0	Στροφέιο καλωδίου AC με καλώδιο 25 m για στερέωση της διάταξης συγκράτησης εξαρτημάτων 6.645-412.0.	☐
ΛΑΒΕΣ				
Handle stainless steel AISI 304	4	9.989-896.0		☐
Handle straight stainless steel AISI 304	5	9.989-898.0		☐
Χειρολαβή, κυρτή, 45°, DN 42	6	9.977-679.0	Κυρτή 45° και ηλεκτρικά αγωγήμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος DN 40.	☐
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Σωλήνας αναρρόφησης 750 mm DN40	7	9.977-525.0	Σωλήνας προέκτασης από χάλυβα, ηλεκτρικά αγωγίμος DN 40. Μήκος: 850 mm.	☐
ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ				
Κιτ αναρρόφησης υγρών				
Accessories kit liquid DN40	8	9.990-878.0		☐
Υγρών / ριτισμάτων				
Accessories kit liquid swarf DN40	9	9.990-880.0		☐
Floor Cleaning Kit liquid Advanced DN40	10	9.990-895.0		☐
Στερεών / σκόνης				
Kit food DN40	11	9.989-940.0		☐
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Standard ακροφύσια				
Mouth piece elastic nozzle DN 40	12	9.980-773.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	13	9.989-835.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	14	9.989-836.0		☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 65/12-1 TC 9.990-901.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Standard ακροφύσια				
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	15	9.989-837.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	16	9.989-838.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	17	9.989-839.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	18	9.989-840.0		☐
Βασικό ακροφύσιο PVC DN40	19	9.989-674.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 40.	☐
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN42	20	9.988-401.0	Ελαστικό βασικό ακροφύσιο από σιλικόνη, εσωτερικός κώνος DN 40.	☐
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσιο καουτσούκ, DN40	21	9.989-677.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, από τεμαχίσιο καουτσούκ. DN 40.	☐
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN40	22	9.980-748.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 40.	☐
Standard ακροφύσια καμπύλωμενα				
Εύκαμπτο στόμιο από καουτσούκ για ακροφύσιο DN40/D	23	9.981-420.0	Στρογγυλό ακροφύσιο, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, με άκρη από καουτσούκ DN 30.	☐
Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN40	24	9.981-429.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο με γωνία, DN 40, μήκος: 800 mm.	☐
Ακροφύσια δαπέδου				
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	25	9.989-861.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	26	9.989-863.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	27	9.989-865.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	28	9.989-867.0		☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 65/12-1 TC 9.990-901.0

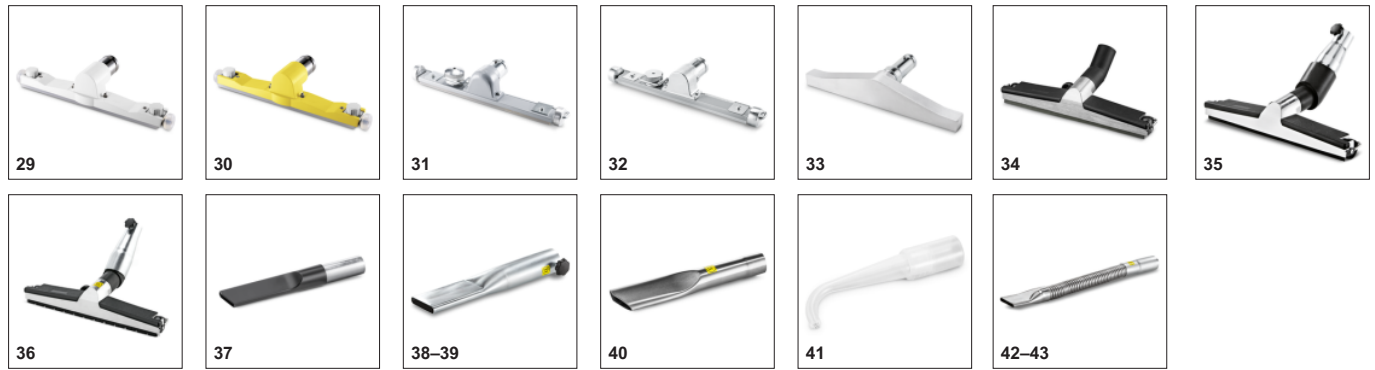

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Ακροφύσια δαπέδου				
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	29	9.989-869.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	30	9.989-871.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	31	9.989-914.0		☐
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	32	9.989-934.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	33	9.989-936.0		☐
Floor tool rubber lips oil resistant 370	34	9.990-937.0		☐
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	35	9.989-683.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 370 mm, από αλουμίνιο. DN 40.	☐
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40	36	9.989-682.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 370 mm, από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 40.	☐
Ακροφύσια σχισμών				
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN40	37	9.988-116.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο, επίπεδο ακροφύσιο πολλαπλών εφαρμογών για εσοχές, πλαστικό, DN 42.	☐
Nozzle Crevice nozzle 17 mm x 120 mm DN4	38	9.989-680.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές, 17 x 120 mm. DN 40.	☐
Nozzle Crevice nozzle 25 mm x 120 mm DN4	39	9.989-678.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές, 25 x 120 mm. DN 40.	☐
Ακροφύσιο για εσοχές, ακροφύσιο για σχισμές V2A AK DN40	40	9.989-193.0	Ακροφύσιο για εσοχές, από ανοξείδωτο χάλυβα, DN 50.	☐
Ακροφύσια σχισμών καμπύλωμενα				
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	41	9.989-848.0		☐
Ακροφύσιο για εσοχές, καμπτόμενο 11 mm x 5	42	9.989-681.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο και ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, 11 x 58 mm.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 65/12-1 TC 9.990-901.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Ακροφύσια σχισμών καμπύλιζόμενα				
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN40	43	9.981-423.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm.	☐
Ακροφύσια επιφανειών				
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	44	9.989-849.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	45	9.989-851.0		☐
	46	9.989-853.0		☐
	47	9.989-855.0		☐
	48	9.989-857.0		☐
	49	9.989-859.0		☐
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN40	50	9.988-118.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο με γωνία από καουτσούκ, DN 40, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.	☐
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN40	51	9.989-666.0	Ακροφύσιο επιφάνειας, 150 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. DN 40.	☐
Ακροφύσια για τυφλές οπές				
Ακροφύσιο με τυφλή οπή DN40	52	9.989-671.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm.	☐
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 60° DN40	53	9.989-669.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40.	☐
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° DN40	54	9.989-667.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm. DN 40.	☐
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° 200	55	9.989-670.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40.	☐
ΒΟΥΡΤΣΕΣ				
Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	56	9.989-873.0		☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 65/12-1 TC 9.990-901.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΒΟΥΡΤΣΕΣ				
Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα				
Brush FDA green ø 75 mm DN-F40	57	9.989-875.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	58	9.989-877.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	59	9.989-879.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	60	9.989-881.0		☐
Βούρτσα ø82 mm DN40	61	9.989-609.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο άκρο βούρτσας με διάμετρο 82 mm. DN 40.	☐
Κυλινδρικές βούρτσες				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	62	9.989-922.0		☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	63	9.989-923.0		☐
ΛΑΣΤΙΧΑ				
ME				
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN40	64	9.989-627.0	Σετ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 40.	☐
Hose connection kit DN40	65	9.989-986.0		☐
Hose assembly set DN40 AISI 304 FDA	66	9.990-345.0		☐
PU				
Hose PU DN40 3 m	67	9.989-966.0		☐
Hose PU DN40 5 m	68	9.989-967.0		☐
Hose PU FDA DN40 3 m	69	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	70	9.989-971.0		☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 65/12-1 TC 9.990-901.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ				
PU				
Hose PU FDA DN40 15 m	71	9.989-972.0		☐
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN40 3 m	72	9.989-617.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 40. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m.	☐
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN40 5 m	73	9.989-618.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 40. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m.	☐
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN40 15 m	74	9.989-637.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 40. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 15 m.	☐
ME-PU				
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση ME-PU DN40 15 m	75	9.989-640.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 40. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 15 m.	☐
ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ				
Μειωτήρες				
Reducer DN70/DN40	76	9.989-690.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος μειωτήρας από χάλυβα για μείωση από DN 70 έως DN 40.	☐
Αποστάτες				
Επέκταση DN40 σε DN50	77	9.981-936.0	Μειωτήρας από εξωτερικό κώνο DN 40 σε εσωτερικό κώνο DN 50. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	☐
Επέκταση DN50 σε DN70	78	9.981-921.0	Μειωτήρας από εξωτερικό κώνο DN 50 σε εξωτερικό κώνο DN 70. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	☐
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ				
Καλάθι συλλογής στερεών απορριμμάτων				
Καλάθι για απόβλητα κοπής, 20 λίτρα	79	9.980-852.0	Για τον διαχωρισμό υγρών και χονδρόκοκκων στερεών ρύπων αναρρόφησης. Ανοξείδωτος χάλυβας, χωρητικότητα 20 l, διάμετρος οπής 1,5 mm.	☐
Άλλα συστήματα αδειάσματος				
Επίθεμα πλωτήρα	80	9.982-118.0	Ένθεμα πλωτήρα, από ανοξείδωτο χάλυβα, για προστασία από υπερπλήρωση με μπάλα φλοτέρ, κεντρική αναρρόφηση.	☐
ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ				
Προδιαχωριστής				
Pre-separator station SB 100L	81	9.982-243.0		☐
Διαχωριστής υγρού Tc Op 125 l DN70	82	9.989-686.0	Διάταξη προδιαλογής, 125 λίτρα, DN 70.	☐
Διάταξη προδιαλογής στερεών υλικών 100 l DN70	83	9.982-238.0	Κινητός σταθμός διάταξης προδιαλογής με ποσότητα 110 l και πτερύγιο εκκένωσης.	☐
Δοχείο προδιαχωριστή 200 l	84	9.989-685.0	Βασικό δοχείο που συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 15750-2.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 65/12-1 TC 9.990-901.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ				
Κάλυμμα-καπάκι προδιαχωριστήρα				
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής υγρών ø 517 mm DN70	85	9.981-666.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70. Κατάλληλος για δοχεία με διάμετρο 517 mm.	☐
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής υγρών ø 575 mm DN70	86	9.981-662.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70 για βασικό δοχείο 200 λίτρων (9.989-685.0).	☐
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής στερεών υλικών ø 517 mm DN70	87	9.981-665.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70. Κατάλληλος για δοχεία με διάμετρο 517 mm.	☐
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής στερεών υλικών ø 575 mm DN70	88	9.981-661.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70 για βασικό δοχείο 200 λίτρων (9.989-685.0).	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα