

IVR-L 65/24-2 TC

Η ανθεκτική σκούπα υγρών και ρινισμάτων IVR-L 65/24-2 Tc για λειτουργία με εναλλασσόμενο ρεύμα. Κατάλληλη για την αναρρόφηση μέτριων ποσοτήτων λαδιού και μεταλλικών ρινισμάτων, μεταξύ άλλων υλικών.



Αριθμός παραγγελίας

9.990-902.0

Τεχνικά Στοιχεία

4066529164117

Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	Ph	1
Τάση	V	220 / 240
Συχνότητα	Hz	50 / 60
Ποσότητα αέρα	l/s / m³/h	144 / 520
Αναρρόφηση	mbar / kPa	235 / 23,5
Χωρητικότητα κάδου	l	65
Υλικό κάδου		Ατσάλι
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος	kW	2,4
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης		ID 50
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ		ID 50 / ID 40
Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου		L
Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο	m²	0,25
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	42,6
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	43,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	43,1
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	737 × 532 × 1326

Εξοπλισμός

Κύριο φίλτρο

Φίλτρο επιφάνειας

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα

Όχι

Άδειασμα κάδου

Αιωρούμενο σασί

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Εργονομικό πλαίσιο με δυνατότητα κλίσης

- Εξελιγμένο σύστημα για ασφαλή, χειροκίνητη και εύκολη εκκένωση.
- Το σύστημα πλαισίου επιτρέπει το εργονομικό άδειασμα με κλίση και χρήση του μηχανισμού αναδίπλωσης.
- γρήγορο και εύκολο άδειασμα του κάδου



Υψηλή αντοχή, ευελιξία και αρθρωτή κατασκευή

- Η μηχανή και το σασί είναι πολύ ανθεκτικά και διαθέτουν τοίχους μεγάλου πάχους.
- Περιστρεφόμενη σύνδεση σωλήνα με σωλήνα κάμψης που περιστρέφεται έως 360°.
- Διατίθεται προαιρετικά με προστασία από υπερχειλίση, φίλτρο ή θήκη αξεσουάρ.



Αξιοπίστη προστασία από υπερχειλίση

- Ένας πλωτήρας αποτρέπει αποτελεσματικά την υπερχειλίση του δοχείου συλλογής.
- Διαφανής σωλήνας για τον έλεγχο της ποσότητας του απορροφημένου υγρού.
- Ο σωλήνας χρησιμοποιείται επίσης για εύκολη εκκένωση.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 65/24-2 TC 9.990-902.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΙΛΤΡΑ				
Φίλτρα επιφανειών				
Φίλτρο επιφανειών PE L 0,25 m²	1	9.980-225.0	Φίλτρο επιφάνειας για σκόνη κατηγορίας L με διάμετρο 360 mm. Από πολυεστέρα, με επιφάνεια φίλτρου 0,25 m².	■
ΑΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ				
Πλάκα εκτροπής Ø 410 mm	2	9.984-119.0	Πλάκα εκτροπής από πλαστικό με διάμετρο 420 mm για δοχεία και κάδους.	■
Στροφέιο καλωδίου με 25 μ. καλώδιο	3	9.982-080.0	Στροφέιο καλωδίου AC με καλώδιο 25 m για στερέωση της διάταξης συγκράτησης εξαρτημάτων 6.645-412.0.	□
ΛΑΒΕΣ				
Handle stainless steel AISI 304	4	9.989-897.0		□
Handle straight stainless steel AISI 304	5	9.989-899.0		□
Χειρολαβή 45°, DN 52 χωρίς αστεροειδή λαβή	6	9.977-678.0	Ηλεκτρικά αγωγή και κυρτή λαβή 45° από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος DN 50.	□
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Σωλήνας προέκτασης 850mm DN 50, SBG	7	9.977-531.0	Σωλήνα προέκτασης μήκους 850 mm από χάλυβα. Ηλεκτρικά αγωγή και με εσωτερικό κώνο, DN 50.	□
ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ				
Κιτ αναρρόφησης υγρών				
Accessories kit liquid DN50	8	9.990-879.0		□
Υγρών / ριτισμάτων				
Accessories kit liquid swarf DN50	9	9.990-881.0		□
Floor Cleaning Kit liquid Advanced DN50	10	9.990-896.0		□
Στερεών / σκόνης				
Kit food DN50	11	9.989-941.0		□
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Standard ακροφύσια				
Mouth piece elastic nozzle DN 50	12	9.980-761.0		□
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	13	9.989-841.0		□
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	14	9.989-842.0		□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 65/24-2 TC 9.990-902.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Standard ακροφύσια				
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	15	9.989-843.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	16	9.989-844.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	17	9.989-845.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	18	9.989-846.0		☐
Βασικό ακροφύσιο PVC DN50	19	9.989-673.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 50.	☐
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN52	20	9.988-402.0		☐
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσιο καουτσούκ, DN50	21	9.989-675.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, από τεμαχίσιο καουτσούκ. DN 50.	☐
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN50	22	9.980-749.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 50.	☐
Standard ακροφύσια καμπύλωμενα				
Ακροφύσιο, με επίστρωση ψευδαργύρου, εύκαμπτο, με άκρη από καουτσούκ	23	9.981-421.0	Στρογγυλό ακροφύσιο, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, με άκρη από καουτσούκ DN 30.	☐
Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN50	24	9.981-430.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο με γωνία, DN 50, μήκος: 800 mm.	☐
Ακροφύσια δαπέδου				
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	25	9.989-862.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	26	9.989-864.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	27	9.989-866.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	28	9.989-868.0		☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 65/24-2 TC 9.990-902.0

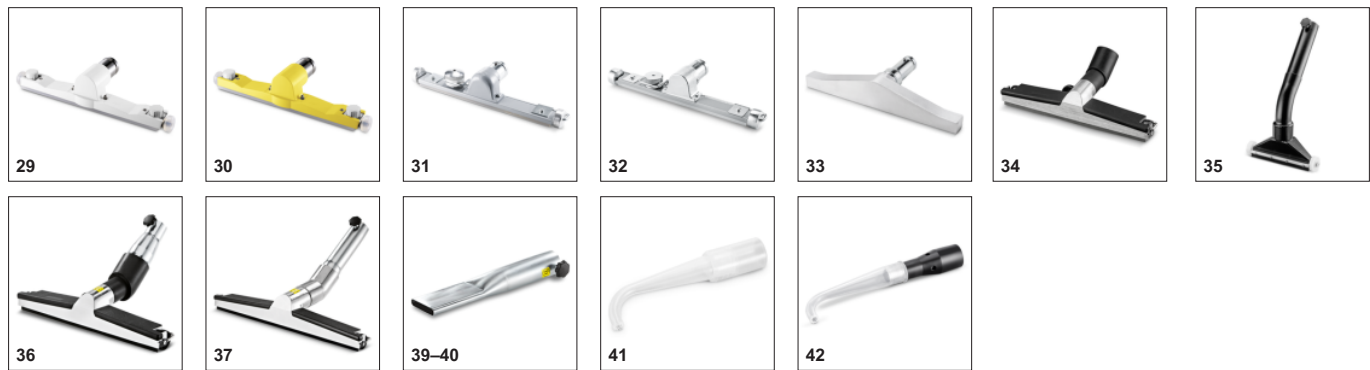

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Ακροφύσια δαπέδου				
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	29	9.989-870.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	30	9.989-872.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	31	9.989-915.0		☐
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	32	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	33	9.989-937.0		☐
Floor tool rubber lips 370mm IK50	34	9.990-938.0		☐
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, 200 χιλ. DN50	35	9.981-426.0	Ακροφύσιο δαπέδου, DN 50, με πλάτος αναρρόφησης 200 mm.	☐
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	36	9.989-664.0	Ακροφύσιο δαπέδου. 370 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγωγίμος. DN 50.	☐
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	37	9.989-684.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγωγίμος. DN 50.	☐
Ακροφύσια σχισμών				
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN50	38	9.988-117.0	Ηλεκτρικά αγωγίμο, επίπεδο ακροφύσιο πολλαπλών εφαρμογών για εσοχές, πλαστικό, DN 52.	☐
Ακροφύσιο για εσοχές 18 mm × 120 mm DN50	39	9.981-442.0	Ηλεκτρικά αγωγίμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 17 mm.	☐
Ακροφύσιο για εσοχές 25 mm × 120 mm DN50	40	9.981-465.0	Ηλεκτρικά αγωγίμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 25 mm.	☐
Ακροφύσια σχισμών καμπύλωμενα				
Crevice nozzle flexible silicone	41	9.989-847.0		☐
Ακροφύσιο Landschaft Silikon DN52	42	9.988-403.0	Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, από σιλικόνη, DN 50.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 65/24-2 TC 9.990-902.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Ακροφύσια σχισμών καμπτώμενα				
Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές 12 mm × 45 mm DN50	43	9.981-424.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο γαλβανιζέ ακροφύσιο για εσοχές, DN 50, με πλάτος σχισμής 13 mm.	☐
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN 50, 20 χιλ.	44	9.981-425.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm.	☐
Ακροφύσια επιφανειών				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	45	9.989-850.0		☐
	46	9.989-852.0		☐
	47	9.989-854.0		☐
	48	9.989-856.0		☐
	49	9.989-858.0		☐
	50	9.989-860.0		☐
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN50	51	9.988-119.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο από καουτσούκ, με γωνία, DN 50, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.	☐
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN50	52	9.989-665.0	Ακροφύσιο επιφάνειας, 150 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. DN 50.	☐
Ακροφύσια για υγρά				
Ακροφύσιο για υγρά 900 mm DN50	53	9.981-427.0	Ακροφύσιο τύπου bypass, DN 50, συνολικό μήκος: 1000 mm.	☐
Ακροφύσια για τυφλές οπές				
Ακροφύσιο με τυφλή οπή DN40	54	9.989-671.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm.	☐
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 60° DN40	55	9.989-669.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40.	☐
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° DN40	56	9.989-667.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm. DN 40.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 65/24-2 TC 9.990-902.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Ακροφύσια για τυφλές οπές				
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° 200	57	9.989-670.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40.	☐
ΒΟΥΡΤΣΕΣ				
Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	58	9.989-874.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	59	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	60	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	61	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	62	9.989-882.0		☐
Βούρτσα ø82 mm DN50	63	9.989-608.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο άκρο βούρτσας με διάμετρο 82 mm. DN 50.	☐
Κυλινδρικές βούρτσες				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	64	9.989-925.0		☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	65	9.989-926.0		☐
ΛΑΣΤΙΧΑ				
ΜΕ				
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN50	66	9.989-628.0	Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 50.	☐
Hose connection kit DN50	67	9.989-987.0		☐
Hose assembly set DN50 AISI 304 FDA	68	9.990-346.0		☐
PU				
Hose PU DN50 3 m	69	9.989-968.0		☐
Hose PU DN50 5 m	70	9.989-969.0		☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 65/24-2 TC 9.990-902.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ			
PU			
Hose PU FDA DN50 3 m	71	9.989-973.0	☐
Hose PU FDA DN50 5 m	72	9.989-974.0	☐
Hose PU FDA DN50 15 m	73	9.989-975.0	☐
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 3 m	74	9.989-619.0	☐
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 5 m	75	9.989-620.0	☐
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN50 15 m	76	9.989-638.0	☐
ME-PU			
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN50 3 m	77	9.989-623.0	☐
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN50 5 m	78	9.989-625.0	☐
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση ME-PU DN50 15 m	79	9.989-641.0	☐
ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ			
Μειωτήρες			
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	80	9.977-772.0	☐
Μείωση DN50 σε DN40	81	9.981-231.0	☐
Αποστάτες			
Επέκταση DN50 σε DN70	82	9.981-921.0	☐
Διανομείς			
Αντάπτορας σε σχήμα Y ID 52 σε 2 x ID 42	83	9.981-149.0	☐
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ			
Καλάθι συλλογής στερεών απορριμμάτων			
Καλάθι για απόβλητα κοπής, 20 λίτρα	84	9.980-852.0	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 65/24-2 TC 9.990-902.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
Σ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ				
Άλλα συστήματα αδειάσματος				
Επίθεμα πλωτήρα	85	9.982-118.0	Ένθεμα πλωτήρα, από ανοξείδωτο χάλυβα, για προστασία από υπερπλήρωση με μπάλα φλοτέρ, κεντρική αναρρόφηση.	☐
ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ				
Προδιαχωριστής				
Pre-separator station SB 100L	86	9.982-243.0		☐
Διαχωριστής υγρού Tc Op 125 l DN70	87	9.989-686.0	Διάταξη προδιαλογής, 125 λίτρα, DN 70.	☐
Διάταξη προδιαλογής στέρεων υλικών 100 l DN70	88	9.982-238.0	Κινητός σταθμός διάταξης προδιαλογής με ποσότητα 110 l και πτερύγιο εκκένωσης.	☐
Δοχείο προδιαχωριστή 200 l	89	9.989-685.0	Βασικό δοχείο που συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 15750-2.	☐
Κάλυμμα-καπάκι προδιαχωριστήρα				
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής υγρών ø 517 mm DN70	90	9.981-666.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70. Κατάλληλος για δοχεία με διάμετρο 517 mm.	☐
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής υγρών ø 575 mm DN70	91	9.981-662.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70 για βασικό δοχείο 200 λίτρων (9.989-685.0).	☐
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής στέρεων υλικών ø 517 mm DN70	92	9.981-665.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70. Κατάλληλος για δοχεία με διάμετρο 517 mm.	☐
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής στέρεων υλικών ø 575 mm DN70	93	9.981-661.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70 για βασικό δοχείο 200 λίτρων (9.989-685.0).	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα