HD 7/16-4 ST PRECONFIGURADA

Con una presión de trabajo de 160 bar, la limpiadora de alta presión de agua fría HD 7/16-4 ST preconfigurada es un equipo básico dentro de las limpiadoras estacionarias de alta presión con servicio de 1 lanza.

RECORD HOLDER

WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

EASY!Force

ANTI-TWIST

Ref. de pedido	0.300-457.0

Características técnicas

Código EAN		4054278656953
Tipo de corriente	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Caudal	l/h	300 – 700
Presión de trabajo	bar / MPa	30 – 160 / 3 – 16
Presión máx.	bar / MPa	190 / 19
Temperatura de entrada	°C	máx. 70
Potencia de conexión	kW	5
Seguridad	A	16
Entrada de agua		1"
Número de usuarios		1
Movilidad		Estacionario
Peso (con accesorios)	kg	75,6
Peso con embalaje incluido	kg	81
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	533 × 470 × 790

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.

Equipamiento

Pistola de pulverización manual		EASY!Force Advanced
Longitud de la manguera de alta presión	m	10
Tipo de manguera de alta presión		Calidad Premium
Especificación de la manguera de alta presión		DN 8, 315 bar
Lanza de acero inoxidable	mm	1050
Protección contra funcionamiento en seco		■
Contador de horas de funcionamiento		■
Bastidor y cubierta		Acero, revestido
Preparada para servomando		■
Preparado para la aspiración de detergente		■

■ Incluido en el equipo de serie.

HD 7/16-4 ST preconfigurada, 0.300-457.0, 2025-07-13

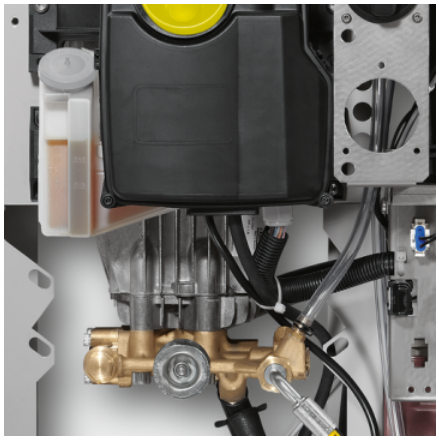

Siempre flexible gracias a su rápida capacidad de equipamiento posterior

- La mayoría de los accesorios y funciones pueden añadirse.
- El sencillo sistema Plug & Play ahorra gastos de montaje.
- Adaptación a las necesidades de limpieza individuales.

Completamente higiénicos

- La variante básica ya brinda hasta 70 °C de temperatura de alimentación de agua caliente.
- Sencilla conexión previa de un generador de agua caliente HWE 860.
- Instalación fija sin riesgos: sin propagación de suciedad ni mangueras sueltas

Alta flexibilidad

- Pueden colocarse otros accesorios o equipos de trabajo.
- Opcionalmente pueden utilizarse controles remotos directamente en el punto de uso.
- Sencilla conexión previa de un generador de agua caliente HWE 860.

HD 7/16-4 ST preconfigurada, 0.300-457.0, 2025-07-13

ACCESORIOS PARA HD 7/16-4 ST PRECONFIGURADA 0.300-457.0

1

2

3

4

5

6

7

		Ref. de pedido	Descripción	
PISTOLAS				
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Sin esfuerzo, en vez de resultar agotadora: la pistola de alta presión EASY!Force utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión y así reduce a cero la fuerza de retención para el usuario.	■
LANZAS				
Lanzas giratorias				
Lanza pulverizadora, 1050 mm, giratoria	2	4.112-000.0	Lanza pulverizadora de 1050 mm de longitud	■
BOQUILLAS DE CHORRO MÚLTIPLE				
Boquillas de chorro triple				
Boquilla triple, 043	3	4.767-152.0	Boquilla triple de conmutación manual. Cambio cómodo del chorro. En equipos con inyector, el chorro plano de baja presión sirve para aspirar y proyectar el detergente. Conexión M 18 × 1,5.	■
	4	4.117-035.0	Boquilla triple de conmutación manual. Cambio cómodo del chorro. En equipos con inyector, el chorro plano de baja presión sirve para aspirar y proyectar el detergente.	■
MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN				
Estándar con acoplamiento en ambos lados				
Manguera de alta presión, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	5	6.110-031.0	Manguera de alta presión (DN 8) adecuada para presiones de hasta 315 bares. Con el innovador acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos extremos, ANTI!Twist y 10 m de longitud.	■
INSTALACIONES DE ALTA PRESIÓN ESTACIONARIAS				
Calentador de paso continuo				
HWE 860	6	3.070-030.0	El generador de agua caliente eléctrico se utiliza en combinación con una limpiadora de alta presión y puede calentar el agua hasta un máximo de 85 °C.	☐
LIMPIEZA DE BIDONES Y DEPÓSITOS				
Limpieza de barriles y depósitos				
Cabezal pulverizador HKF 30/14-E	7	6.751-061.0	Cabezal para limpieza interior compacto de acero inoxidable para la limpieza interior de bidones y depósitos para aberturas a partir de 65 mm. Convence por su velocidad de giro constante mediante un motor eléctrico y un bajo peso.	☐
JUNTAS PARA ROSCA TRAPEZOIDAL				
Juego de juntas con 9 juntas tóricas para rosca trapezoidal	8	2.880-001.0		☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.