




KM 85/50 W Bp Classic

Cómoda barredora de arrastre con una gran superficie de filtrado y un gran recipiente para la suciedad, para limpiar superficies medianas de 900 a 6000 m².



1 Sistema de filtros potente

- 2,1 m² de superficie de filtrado.
- Limpieza manual del filtro.




2 Chasis compacto de doble pared

- Robusto e inoxidable.
- Para las aplicaciones más exigentes.



3 Motor de tracción

- De manejo intuitivo.
- Opcionalmente con marcha atrás.



4 Recogida y vaciado de la suciedad

- Eficaz barrido gracias a su gran ancho útil.
- También puede barrer en suelo mojado.



KM 85/50 W Bp Classic

- Robusto chasis de doble pared
- Cepillo cilíndrico principal de barrido elevable
- Motor de tracción intuitivo

Características técnicas

Ref. de pedido	1.351-107.0	
Código EAN	4039784468429	
Accionamiento	motor de corriente continua	
Accionamiento - Potencia	V / W	24 / 912
Máx. rendimiento de superficie	m²/h	3825
Ancho útil	mm	610
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	850
Ancho útil con dos cepillos laterales	mm	1050
Capacidad del depósito	l	50
Capacidad de elevación	%	15
Velocidad de trabajo	km/h	4,5
Superficie de filtrado	m²	2,1
Peso	kg	112
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1355 × 910 × 1155


Equipamiento

Filtro plegado plano de poliéster	■	Regulación del caudal de aspiración	■
Limpieza del filtro manual	■	Cepillo lateral, elevable / ajustable	■
Motor de tracción hacia delante	■		
Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable	■		
Depósito para la suciedad, móvil	■		
Trampilla para suciedad gruesa	■		
Principio de barrido en alto	■		
Aspiración	■		
Aplicación en exteriores	■		
Aplicación en interiores	■		
Indicador de batería	■		

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 85/50 W BP CLASSIC 1.351-107.0

KÄRCHER

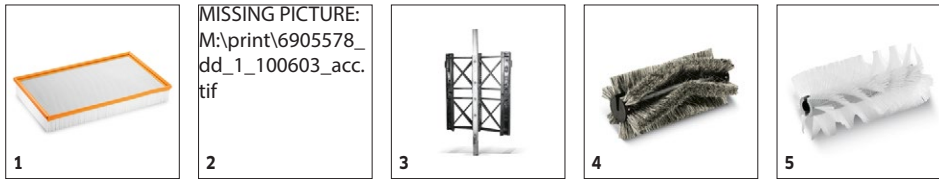

MISSING PICTURE:
M:\print\6905578_
dd_1_100603_acc.
tif

		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción		
Filtro plegado plano									
Filtro plegado plano	1	5.731-585.0					Filtro plegado plano lavable y resistente a la humedad para barredoras de Kärcher. El filtro reduce considerablemente los gastos de mantenimiento.	■	
Cepillo cilíndrico de barrido estándar									
Cepillo cilíndrico estándar	2	6.906-509.0		620 mm			Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	■	
Umbausatz Filter									
Sacudidor de filtros doble	3	2.851-000.0					El separador de filtro dual mejora el rendimiento de limpieza en entornos con mucho polvo.	□	
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando									
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando/natural	4	6.906-557.0		620 mm	250 mm		Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores.	□	
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro									
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro	5	6.906-558.0		620 mm			Para la eliminación de suciedad fuertemente adherida en exteriores.	□	

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 85/50 W BP CLASSIC

1.351-107.0

KÄRCHER



1



2-3

		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro		Precio	Descripción
Cepillos laterales estándar								
Cepillos laterales estándar	1	6.906-132.0			420 mm			Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies. <input checked="" type="checkbox"/>
Cepillo lateral, duro								
Cepillo lateral duro KM	2	6.905-625.0			420 mm			Elimina la suciedad fuertemente adherida en exteriores, resistente a la humedad, ligeramente abrasivo. <input type="checkbox"/>
Cepillo lateral, suave								
Cepillo lateral estándar KM	3	6.905-626.0			420 mm			El cepillo lateral suave, resistente a la humedad, barre el polvo fino de todas las superficies en interiores y exteriores. Ideal para suciedad con un alto contenido de polvo. <input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 85/50 W BP CLASSIC 1.351-107.0



1

		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
Baterías									
Batería	1	4.035-182.0	1 unidades	12 V	105 Ah	no requiere mantenimiento		Batería de accionamiento de gel sin mantenimiento, 12 V / 105 Ah (C5). Para el servicio de un sistema de 36 V se requieren tres unidades.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.

KM 85/50 W BP CLASSIC

1.351-107.0



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
Cargador de baterías									
Cargador	1	6.654-140.0		24 V		integro		Para cargar la batería 6.654-141.0.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 85/50 W BP CLASSIC

1.351-107.0

		Ref. de pedido	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
Cepillo lateral izquierdo									
Kit de montaje 2. cepillo lateral izquierdo	1	2.640-441.0	2.640-441.7					Completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	<input type="checkbox"/>

Incluido en el equipo de serie.
 Accesorio opcional.