



## IVM 60/30

Robusto aspirador industrial de gama media IVM 60/30 con compresor de canal lateral de larga vida útil y gran filtro de estrella de la categoría de polvo M. Apto para la eliminación de sólidos finos y gruesos.



### 1 Manejo del equipo fácil para el usuario

- Gancho para mangueras y almacenamiento de accesorios para una conservación y transporte sencillos.
- Gancho para cables integrado para el almacenaje seguro del cable.

### 2 Limpieza de filtro por vibración manual para unos gastos de servicio bajos


- Prolonga la vida útil de los filtros permanentes y reduce de esta forma los gastos de mantenimiento.
- Cómodo: una transmisión garantiza siempre resultados de limpieza idénticos.

### 3 Resistentes y polivalentes

- Compresor de canal lateral con una vida útil de más de 20.000 horas para una elevada potencia de aspiración.
- Apto para el funcionamiento de varios turnos.

### 4 Recipiente colector con mecanismo de basculación

- Para un vaciado ergonómico incluso de residuos pesados.

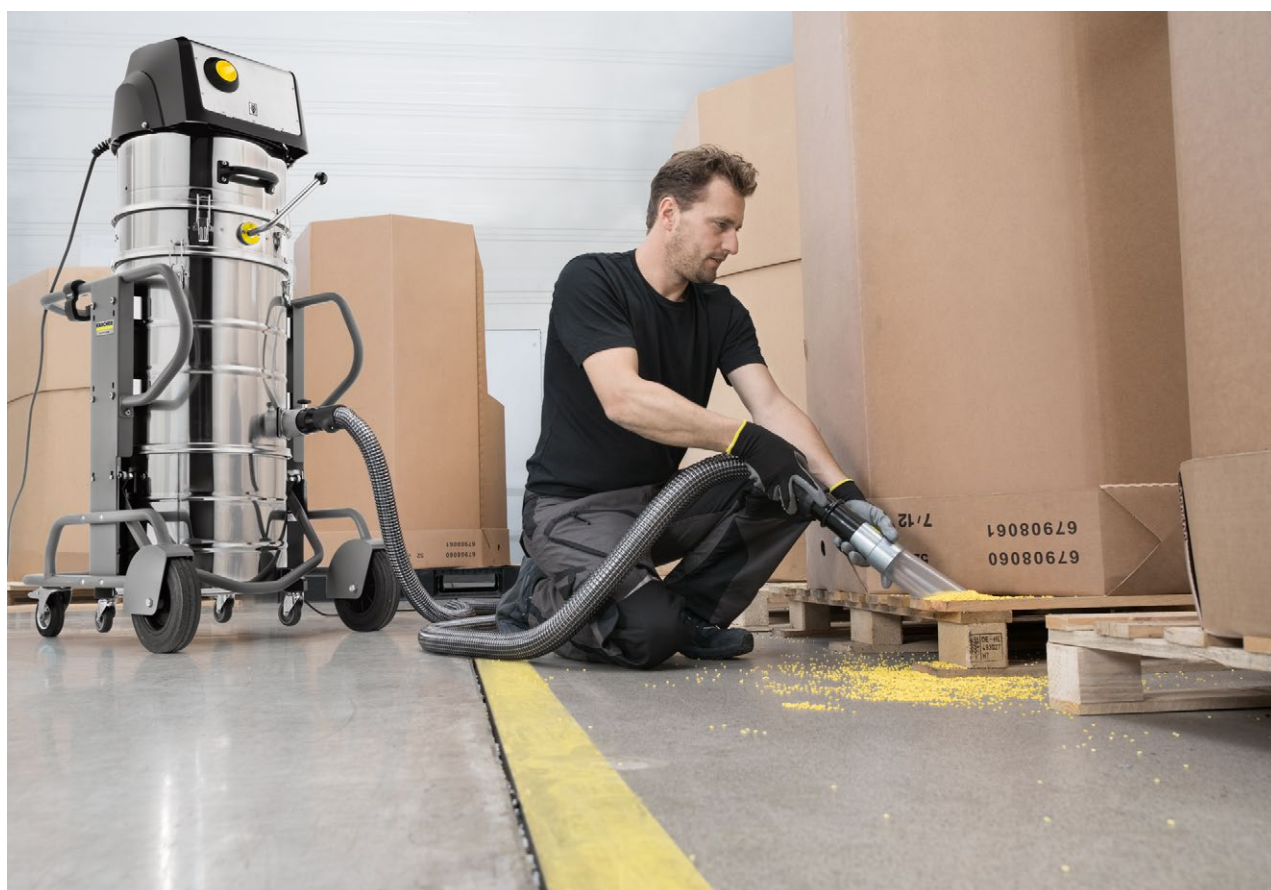

## IVM 60/30

- Equipamiento antiestático
- Superficie de filtrado extragrande
- Ruedas y ruedas guía estables

### Características técnicas

|  |                       |                   |
|--|-----------------------|-------------------|
| <b>Ref. de pedido</b>                  | 1.573-520.0           |                   |
| <b>Código EAN</b>                      | 4054278325699         |                   |
| <b>Tipo de corriente</b>               | <b>Ph / V / Hz</b>    | 3 / 400 / 50      |
| <b>Caudal de aire</b>                  | <b>l/s / m³/h</b>     | 68 / 244,8        |
| <b>Vacío</b>                           | <b>mbar / kPa</b>     | 286 / 28,6        |
| <b>Capacidad del depósito</b>          | <b>l</b>              | 60                |
| <b>Potencia absorbida</b>              | <b>kW</b>             | 3                 |
| <b>Superficie de filtrado</b>          | <b>m²</b>             | 2,2               |
| <b>Ancho nominal de la conexión</b>    | DN 70                 |                   |
| <b>Ancho nominal de los accesorios</b> | DN 70 / DN 50 / DN 40 |                   |
| <b>Nivel de presión acústica</b>       | <b>dB/A</b>           | 79                |
| <b>Peso</b>                            | <b>kg</b>             | 99                |
| <b>Dimensiones (la. × an. × al.)</b>   | <b>mm</b>             | 1030 × 680 × 1650 |

### Equipamiento

|   |    |
|---|----|
| <b>Accesorios incluidos en el equipo de serie</b> | no |
|---|----|