

IVM 60/30 M Z22

Aspirador industrial móvil de gama media IVM 60/30 M Z22, apto para la zona ATEX 22 y certificado según la norma 2014/34/UE, con compresor de canal lateral para aplicaciones universales en la industria.



Ref. de pedido **1.573-521.0**

- Certificado según 94/9 EG
- Limpieza semiautomática del filtro
- Equipamiento antiestático

Características técnicas

Código EAN		4054278325705
Tipo de corriente	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Caudal de aire	l/s / m³/h	68 / 244,8
Vacío	mbar / kPa	286 / 28,6
Capacidad del depósito	l	60
Capacidad de absorción	kW	3
Tipo de aspirado		Eléctrica
Ancho nominal de la conexión		DN 70
Ancho nominal de los accesorios		DN 40
Nivel de presión acústica	dB/A	79
Categoría de polvo para filtro principal		M
Superficie de filtrado del filtro principal	m²	2
Peso sin accesorios	kg	102
Peso con embalaje incluido	kg	105,5
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1040 × 680 × 1840

Equipamiento

Accesorios incluidos en el equipo de serie	no
Vaciado del depósito	Bastidor


- Includido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



Certificado para zona ATEX 22

- Aspirador industrial con protección contra explosiones para una aspiración segura en la zona ATEX 22.

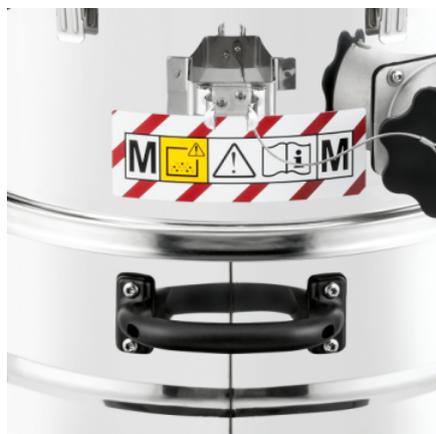

Categoría de polvo M

- Equipo completo certificado según la norma DIN EN 60335-2-69 para la categoría de polvo M.



Compresor de canal lateral sin desgaste

- Con aspiración de 3 kW y arranque suave para aspirar grandes cantidades de polvo y sólidos.
- Para una elevada potencia de aspiración y al menos 20 000 horas de vida útil.
- Adecuada para su uso en operaciones de varios turnos y/o con varios puntos de aspiración.

ACCESORIOS PARA IVM 60/30 M Z22

1.573-521.0




	Ref. de pedido	Descripción	
FILTROS			
Filtros de bolsa/de estrella			
Filtro de estrella PE/PTFE el. M 2,2m ²	1	9.439-542.0	<input checked="" type="checkbox"/>
SOPORTES DE VACIADO			
Bolsas de vaciado			
Bolsa de vaciado PE ø 540 mm 50 l	2	9.977-885.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Otros soportes de vaciado			
Soportes de vaciado de grúa/carretilla elevadora de horquilla ø 452 mm	3	2.642-842.0	<input type="checkbox"/>
KITS DE ACCESORIOS			
Juegos de accesorios para sólidos / polvo			
Juego de limpieza de suelos en seco Advanced DN50	4	9.990-894.0	<input type="checkbox"/>
BOQUILLAS			
Boquillas estándar			
Boquilla estándar de PVC DN40	5	9.989-674.0	<input type="checkbox"/>
Boquilla estándar de PVC DN50	6	9.989-673.0	<input type="checkbox"/>
Boquilla estándar de silicona DN 40	7	9.988-401.0	<input type="checkbox"/>
Boquilla estándar de goma recortable DN 40	8	9.989-677.0	<input type="checkbox"/>
Boquilla estándar de aluminio DN40	9	9.980-748.0	<input type="checkbox"/>
Boquillas estándar plegables			
Boquilla estándar flexible PVC DN40	10	9.981-420.0	<input type="checkbox"/>
Boquilla estándar flexible acodada 90° PP DN 40	11	9.981-429.0	<input type="checkbox"/>
Boquillas para suelos			
Boquilla para suelos de aluminio 370 mm DN40	12	9.989-683.0	<input type="checkbox"/>
	13	9.989-682.0	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos de acero inoxidable el. 370 mm DN 40	14	9.989-558.0	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVM 60/30 M Z22

1.573-521.0

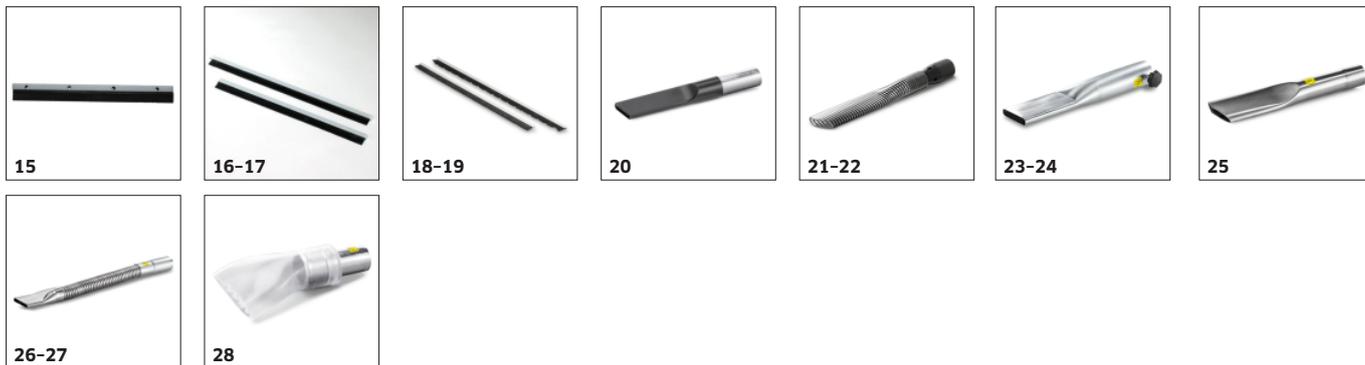

		Ref. de pedido	Descripción	
BOQUILLAS				
Boquillas para suelos				
Boquilla para suelos tiras de goma resis. al aceite. 220 mm	15	9.981-923.0	Labio de goma con listón de plástico para boquilla para suelos, 220 mm de ancho.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos tiras de goma 370 mm	16	9.981-914.0	Labio de goma con listón de perfil para boquilla para suelos, 370 mm de ancho.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos tiras de goma 500 mm	17	9.981-915.0	Labio de goma resistente al aceite con listón de perfil para boquilla para suelos, 500 mm de ancho.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos con listón de cepillos el. 370 mm	18	9.984-939.0	Labio de goma electroconductor para boquilla para suelos, 370 mm de ancho.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos con listón de cepillos 500 mm	19	9.980-764.0	Juego de listones de cepillos para boquilla para suelos 500 mm, con listón de perfil.	<input type="checkbox"/>
Boquillas para ranuras				
Boquilla para ranuras PP 15 mm × 145 mm DN 40	20	9.988-116.0	Electroconductora, boquilla de ranuras multiuso plana de plástico, DN 42.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras PP 19 mm × 160 mm DN 40	21	9.981-483.0	Boquilla para ranuras, de PU, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras PP 22 mm × 175 mm DN50	22	9.981-482.0	Boquilla para ranuras, de PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras 17 mm × 120 mm DN 40	23	9.989-680.0	Boquilla para ranuras electroconductora, 17 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras 25 mm × 120 mm DN 40	24	9.989-678.0	Boquilla para ranuras electroconductora, 25 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras de acero inoxidable 17 mm × 120 mm DN 40	25	9.989-193.0	Boquilla para ranuras, de acero inoxidable, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Boquillas para ranuras plegables				
Boquilla para ranuras flexible 20 mm × 45 mm DN40	26	9.981-423.0	Boquilla para ranuras flexible y electroconductora de acero galvanizado con ancho de ranura de 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras flexible 20 mm × 45 mm DN50	27	9.981-425.0	Boquilla para ranuras flexible y electroconductora de acero galvanizado con ancho de ranura de 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Boquillas para superficies				
Boquilla de silicona para superficies 120 mm DN40	28	9.988-118.0	Electroconductora, boquilla de goma, angular, DN 40, apta para el contacto con alimentos.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVM 60/30 M Z22

1.573-521.0



	Ref. de pedido	Descripción	
BOQUILLAS			
Boquillas para superficies			
Boquilla de aluminio para superficies 150 mm DN 40	29	9.989-666.0	Boquilla para superficies, 150 mm, de aluminio. DN 40. <input type="checkbox"/>
Boquillas para perforaciones			
Boquilla para agujeros ciegos DN 40	30	9.989-671.0	Boquilla para agujero ciego con curvatura de 90° y 60 mm de diámetro. <input type="checkbox"/>
Boquilla para agujeros ciegos acodada 60° DN 40	31	9.989-669.0	Boquilla para agujero ciego con curvatura de 90° y 48 mm de diámetro. DN 40. <input type="checkbox"/>
Boquilla para agujeros ciegos acodada 90° DN 40	32	9.989-667.0	Boquilla para agujero ciego con curvatura de 90° y 60 mm de diámetro. DN 40. <input type="checkbox"/>
Boquilla para agujeros ciegos acodada 90° 200 mm prolongación DN 40	33	9.989-670.0	Boquilla para agujero ciego con curvatura de 90° y 48 mm de diámetro. DN 40. <input type="checkbox"/>
CEPILLOS			
Cepillos estándar			
Cepillo estándar 40 mm DN 40	34	9.981-431.0	Boquilla de cepillo plana DN 40. <input type="checkbox"/>
Cepillos de pincel			
Cepillo de pincel Ø 82 mm DN40	35	9.989-609.0	Cepillo de pincel electroconductor con 82 mm de diámetro. DN 40. <input type="checkbox"/>
Cepillos para superficies			
Cepillo de polipropileno para superficies, 24 mm DN40	36	9.989-610.0	Cepillo electroconductor para superficies. DN 40. <input type="checkbox"/>
Cepillo para superficies, 300 mm DN40	37	9.981-911.0	Boquilla de suelos de 300 mm con conexión 45° con tornillo en estrella, cerdas de crin. <input type="checkbox"/>
MANGUERAS			
PVC			
Manguera PVC DN40 3 m	38	9.989-647.0	Manguera de PVC, DN 40. Resistente a temperaturas de hasta 85 °C y electroconductora. Longitud: 3 m. <input type="checkbox"/>
Manguera PVC DN40 5 m	39	9.989-614.0	Manguera de PVC electroconductora, DN 40. Resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 5 m. <input type="checkbox"/>
Manguera PVC DN 40 de 15 m sin elementos de conexión	40	9.989-633.0	Manguera de PVC sin elemento de conexión, DN 40. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 15 m. <input type="checkbox"/>
EVA			
Manguera EVA DN40 3 m	41	9.988-088.0	Manguera electroconductora con DN 40. Apta para temperaturas de hasta 65 °C, longitud: 3 m. <input type="checkbox"/>
Manguera EVA DN40 5 m	42	9.988-089.0	Manguera electroconductora de cinco metros de longitud con DN 40. Apta para temperaturas de hasta 65 °C. Longitud: 5 m. <input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVM 60/30 M Z22

1.573-521.0



	Ref. de pedido	Descripción		
MANGUERAS				
EVA				
Manguera EVA DN 40 de 15 m sin elementos de conexión	43	9.989-630.0	Maguera de EVA sin elemento de conexión, DN 40. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 65 °C. Longitud: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Kits de montaje de manguera				
Kit de montaje de manguera DN 40	44	9.989-627.0	Juego de conectores de mangueras de varias piezas, DN 40.	<input type="checkbox"/>
PU				
Manguera PU DN40 3 m	45	9.989-617.0	Manguera de poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 40. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera PU DN40 5 m	46	9.989-618.0	Manguera de poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 40. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera PU DN 40 de 15 m sin elementos de conexión	47	9.989-637.0	Maguera de poliuretano sin elemento de conexión, DN 40. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Manguera ME-PU DN40 3 m	48	9.989-621.0	Manguera de metal y poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 40. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 110 °C. Longitud: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera de metal y poliuretano DN40 5 m	49	9.989-622.0	Manguera de metal y poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 40. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 110 °C. Longitud: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera ME-PU DN 40 de 15 m sin elementos de conexión	50	9.989-640.0	Manguera de metal y poliuretano, electroconductora y resistente al aceite sin elemento de conexión, DN 40. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 110 °C. Longitud: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ASAS				
Codo aluminio 45° DN40	51	9.989-544.0	Asa de aluminio curva 45°, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Asa DN 40	52	9.977-679.0	Asa curvada 45° y electroconductora de acero inoxidable. Cono interior DN 40.	<input type="checkbox"/>
Asa de acero inoxidable DN40	53	9.989-036.0	Asa curva y electroconductora de acero inoxidable. Ángulo de 45°, cono interior DN 40.	<input type="checkbox"/>
TUBOS DE ASPIRACIÓN				
Tubo de aspiración de carbono 1500 mm DN40	54	9.989-552.0	Tubo de prolongación muy ligero de carbono, electroconductor, DN 40. Longitud: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubo de aspiración 850 mm DN 40	55	9.977-525.0	Tubo de prolongación de acero, electroconductor, DN 40. Longitud: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubo de aspiración de acero inoxidable 850 mm DN40	56	9.989-039.0	Tubo de prolongación de acero inoxidable, electroconductor, DN 40. Longitud: 850 mm.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVM 60/30 M Z22
1.573-521.0



	Ref. de pedido	Descripción	
ADAPTADORES / PIEZAS REDUCTORAS / DISTRIBUIDORES			
Piezas reductoras / ampliaciones			
Reducción DN 70 a DN 40	57 9.989-690.0	Reductor electroconductor de acero para reducir de DN 70 a DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reducción DN 50 a DN 40	58 9.981-231.0	Reductor de DN 50 a DN 40. Material: Acero. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Reducción de acero inoxidable DN 70 a DN 40	59 9.989-713.0		<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.