


BP 4

La bomba de presión sumergible pozo BP 4, con su cable de conexión de 30 m, es idónea para utilizar el agua subterránea procedente de pozos (profundos). Con una carcasa de acero inoxidable, un pie distanciador como ayuda para la instalación y un interruptor de conexión / desconexión independiente.



Ref. de pedido 1.645-421.0


- Carcasa de la bomba y racor roscado de acero inoxidable
- Incluye un elemento de conexión de bombas y una válvula de retención
- Pie distanciador como ayuda para la instalación

Características técnicas			Equipamiento	
Código EAN		4039784873308	Válvula de retención integrada	■
Máx. potencia del motor	W	700	Carcasa de la bomba y racor roscado de acero inoxidable	■
Caudal máx.	l/h	< 4600	Elemento de conexión de mangueras de 1", 3/4" con abrazadera para mangueras	■
Altura de impulsión	m	43	Pie distanciador como ayuda para la instalación	■
Presión	bar	máx. 4,3	Incluye un cable de fijación de 15 m	■
Profundidad de inmersión	m	máx. 12	Filtro previo integrado	■
diámetro mínimo del caño	mm	150	Posibilidad de fijación del cable	■
Temperatura de transporte	°C	máx. 35	Interruptor de conexión/desconexión separado en el extremo del cable	■
Rosca de empalme		G1	■ Incluido en el equipo de serie.	
Cable de conexión	m	15		
Tensión	V	230		
Frecuencia	Hz	50		
Color		plata		
Peso sin accesorios	kg	7,1		
Peso con embalaje incluido	kg	11,5		
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	105 × 105 × 710		



Carcasa de la bomba y racor roscado de acero inoxidable

- Vida útil más larga y mayor resistencia a golpes.

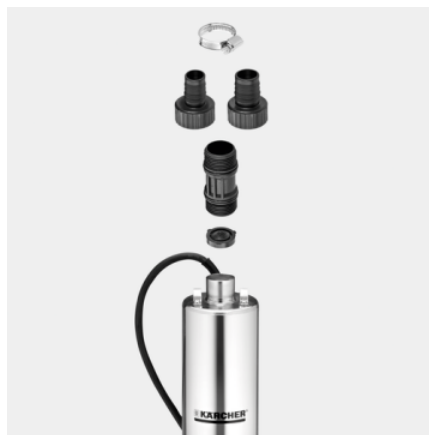

Incluye un elemento de conexión de bombas y una válvula de retención

- Conexión rápida de mangueras de 3/4" y 1" a la bomba.



Pie distanciador como ayuda para la instalación

- Protección eficaz contra la suciedad durante el vaciado e instalación de la bomba.

ACCESORIOS PARA BP 4

1.645-421.0



		Ref. de pedido	Descripción	
ADAPTADORES / CONECTORES				
Adaptador conexión	1	6.997-473.0	Con ayuda del adaptador de conexión para bombas se puede conectar de forma rápida y segura una bomba con rosca interior a una conexión de agua.	■
Pieza de conexión de bomba, incluye válvula de retención, pequeña	2	6.997-359.0	Empalme de las mangueras a la bomba resistente al vacío. Incluye rosca giratoria, abrazadera, junta plana y válvula de retención. Para bombas con acoplamiento de rosca G1" (33,3 mm) y mangueras de 3/4" y 1".	■
Adaptador de conexión para bombas (axial/radial), G1	3	2.997-120.0	El adaptador de conexión para bombas PerfectConnect (axial/radial) conecta las bombas de Kärcher con rosca interior G1 a las conexiones de agua y accesorios de otros proveedores, así como a accesorios más antiguos de Kärcher.	□
Adaptador de conexión de dos vías para bombas, G1	4	6.997-474.0	Con ayuda del adaptador de conexión de dos vías se puede conectar de forma rápida y segura una bomba con rosca interior a dos conexiones de agua.	□
Set de adaptador de conexión, Básico	5	6.997-358.0	Para acoplar mangueras de agua con acoplamientos de rosca de 1/2"(12,7 mm) a bombas con acoplamientos de rosca de G1"(33,3 mm).	□
Juego de empalmes, superior	6	6.997-340.0	Para acoplar mangueras de agua con acoplamientos de rosca de 3/4"(19 mm) a bombas con acoplamientos de rosca de G1"(33,3 mm). Para un caudal de agua más elevado.	□
OTROS ACCESORIOS				
Interruptor de presión electrónico con protección contra funcionamiento en seco *tipo E (CEE7/5)	7	6.997-549.0	El interruptor de presión electrónico conecta y desconecta automáticamente la bomba en función de las necesidades de agua. Una protección adicional contra funcionamiento en seco evita daños en la bomba al desconectarla automáticamente cuando no fluye agua por ella.	□
Seguro contra funcionamiento	8	6.997-355.0	En caso de no circular agua por la bomba, el seguro contra funcionamiento en seco la protege contra daños, desconectándola automáticamente. Con acoplamiento de rosca G1" (33,3 mm). Especialmente adecuado para centrales de abastecimiento de agua para hogares.	□
Presostato electrónico con seguro contra funcionamiento en seco	9	6.997-357.0	Ideal para transformar la bomba de riego del jardín en una bomba automática para la alimentación de agua del hogar. La bomba se conecta y desconecta automáticamente en función de la cantidad de agua que se necesite. En caso de no circular agua por la bomba, el seguro contra funcionamiento en seco la protege contra daños, desconectándola automáticamente. Con acoplamiento de rosca G1 (33,3 mm).	□
Interruptor de flotador	10	6.997-356.0	El interruptor de flotador conecta y a desconecta automáticamente la bomba en función del nivel de agua. Con cable de conexión especial de 10 m. En combinación con la GP 60 / GP 70 Mobile Control, sólo adecuado para la desconexión de la bomba. con	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.