SP 11.000 DIRT

Realice bombeos y trasvases de agua limpia y sucia de forma fiable con una potencia de bombeo de hasta 11 000 l/h: con la bomba de aguas residuales compacta y resistente SP 11.000 Dirt, incl. interruptor flotador.

Ref. de pedido	1.645-820.0

- Caudal máx. < 11 000 l/h, altura de suministro 7 m, presión hasta máx. 0,7 bar
- Retén frontal cerámico, interruptor flotador, conexión Quick Connect
- Elemento conector de mangueras

Características técnicas

Código EAN		4054278951676
Potencia absorbida	**W**	400
Caudal máx.	**l/h**	< 11000
Temperatura de transporte	**°C**	máx. 35
Altura de impulsión	**m**	7
Presión	**bar**	máx. 0,7
Tamaño de las partículas de suciedad	**mm**	máx. 20
Profundidad de inmersión	**m**	máx. 7
Agua restante mín., manual	**mm**	25
Nivel del agua restante	**mm**	25
Rosca de empalme		G1 1/2
lado de presión de la rosca de empalme		Rosca interior G1/2
Cable de conexión	**m**	10
Tensión	**V**	230 – 240
Frecuencia	**Hz**	50
Color		amarillo
Peso sin accesorios	**kg**	4,4
Peso (con embalaje)	**kg**	5,2
Medidas (largo × ancho × alto)	**mm**	229 × 238 × 303

Equipo de serie

Elemento conector de mangueras: G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"

Equipamiento

Asa de transporte cómoda

Conector sencillo de mangueras gracias a Quick Connect

Ajuste de servicio manual y automático: Posibilidad de fijación del flotador

Interruptor flotador

En el servicio automático (auto), la bomba se conecta y desconecta automáticamente según el nivel de agua

En el servicio manual la bomba funciona permanentemente hasta alcanzar el nivel mínimo de agua restante

Cierre de anillo deslizante de cerámica

SP 11.000 Dirt, 1.645-820.0, 2026-09-04

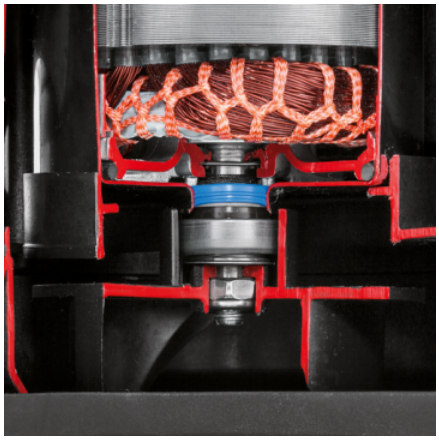

Cierre de anillo deslizante de cerámica

- Para una vida útil extralarga.

Interruptor flotador

- Conecta y desconecta la bomba dependiendo del nivel de agua y, además, la protege de una marcha en vacío.

Quick Connect

- Empalme de conexión para conectar de forma rápida y sencilla mangueras de 1", 1 1/4" y 1 1/2" o una conexión G1.

SP 11.000 Dirt, 1.645-820.0, 2026-09-04

KÄRCHER

ACCESORIOS PARA SP 11.000 DIRT
1.645-820.0

1

2

3

4

5

6

7

		Ref. de pedido	Descripción	
ADAPTADORES / CONECTORES				
Pieza de conexión de bomba, incluye válvula de retención, pequeña	1	6.997-359.0	Empalme de las mangueras a la bomba resistente al vacío. Incluye rosca giratoria, abrazadera, junta plana y válvula de retención. Para bombas con acoplamiento de rosca G1" (33,3 mm) y mangueras de 3/4" y 1".	☐
FILTROS				
Filtro previo para bombas sumergibles, pequeño	2	2.997-201.0	Protege la bomba sumergible y aumenta su fiabilidad funcional: el filtro previo robusto y fácil de montar para las bombas sumergibles SP 9.000 a SP 16.000 Flat/Dirt y SP 1 a SP 5 Flat/Dirt.	☐
OTROS ACCESORIOS				
Manguera de evacuación 10m	3	2.997-100.0	Kit de mangueras que no ocupa espacio con manguera de evacuación tejida flexible, incl. abrazadera para mangueras de acero inoxidable para conectar a las bombas sumergibles. Ideal como manguera de bombeo para el desagüe en caso de inundaciones.	☐
MANGUERAS				
Manguera PrimoFlex® 1" 1 m	4	2.645-247.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® de 1" disponible como material por metros para el ajuste individual de la longitud (máx. 50 m). Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud.	☐
Manguera Performance Plus 3/4" de 25 m	5	2.645-322.0	Manejable, de larga vida útil y resistente a la intemperie: la manguera de riego Performance Plus 3/4" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua, gracias a su flexibilidad, resistencia a torsiones y robustez.	☐
Manguera Performance Plus 3/4" de 50 m	6	2.645-323.0	Especialmente robusta, muy resistente a torsiones y sin riesgo para la salud: la manguera de riego Performance Plus 3/4" de 50 m de largo. Hecha de tejido multicapa de alta calidad, para un caudal permanente de agua.	☐
Manguera PrimoFlex® 3/4" – 25 m	7	2.645-142.0	Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	☐

☐ Accesorio opcional.