

SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

Ideal para un máx. de 17 000 l de agua limpia por hora: la potente bomba sumergible SP 17.000 Flat Level Sensor con aspiración en plano de 1 mm, sensor de nivel e interruptor manual automático. Incl. filtro previo.



Ref. de pedido

1.645-840.0

- Vida útil extremadamente larga gracias al retén frontal cerámico
- Aspiración en plano de hasta 1 mm
- Definición gradual de la altura de conexión mediante el sensor de nivel


Características técnicas

Código EAN		4054278952017
Máx. potencia del motor	W	550
Caudal máx.	l/h	< 17000
Temperatura de transporte	°C	máx. 35
Altura de impulsión	m	9
Presión	bar	máx. 0,9
Aspiración en plano hasta	mm	1
Tamaño de las partículas de suciedad	mm	máx. 5
Profundidad de inmersión	m	máx. 7
Tiempo de marcha en inercia	s	15
Agua restante mín., manual	mm	1
Nivel del agua restante	mm	1
Rosca de empalme		G1 1/2
lado de presión de la rosca de empalme		Rosca interior G1/2
Cable de conexión	m	10
Tensión	V	230 - 240
Frecuencia	Hz	50
Color		amarillo
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	238 × 293 × 356
Peso sin accesorios	kg	6
Peso con embalaje incluido	kg	7,3

Equipamiento


Asa de transporte cómoda	■
Filtro previo de acero inoxidable, desmontable	■
Elemento conector de mangueras	1 in, 1 1/4 in, 1 1/2 in incl. válvula antirretorno
Conector sencillo de mangueras gracias a Quick Connect	■
Ajuste de servicio manual y automático	Interruptor en la bomba
Ajuste de aspiración en plano	■
Level Sensor: definición sin niveles de la altura de conexión	■
Cierre de anillo deslizante de cerámica	■
En el servicio manual la bomba funciona permanentemente hasta alcanzar el nivel mínimo de agua restante	■

■ Incluido en el equipo de serie.

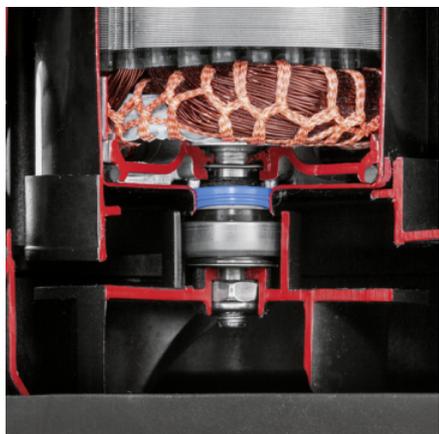


Cierre de anillo deslizante de cerámica

- Para una vida útil extralarga.

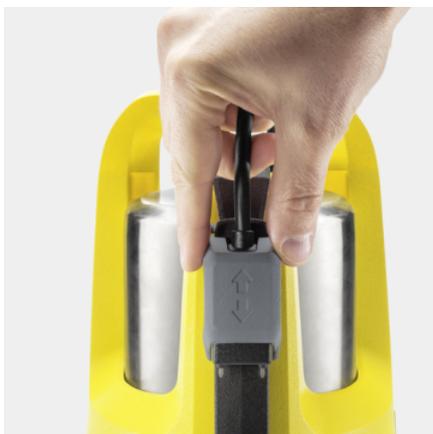

Level Sensor

- Para la definición gradual del momento de conexión y desconexión de las bombas.

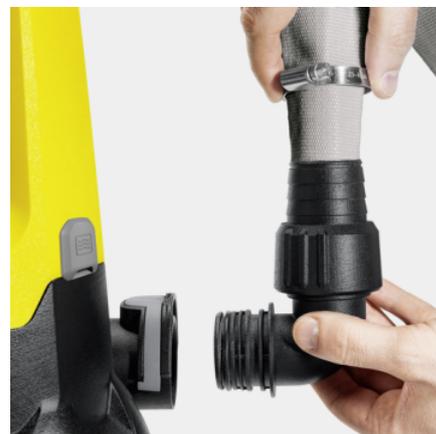

Quick Connect

- Empalme de conexión para la conexión rápida y sencilla de mangueras de 1, 1,25 y 1,5 pulgadas.

ACCESORIOS PARA SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR 1.645-840.0



		Ref. de pedido	Descripción	
OTROS ACCESORIOS				
Manguera de evacuación 10m	1	2.997-100.0	Kit de mangueras que no ocupa espacio con manguera de evacuación tejida flexible, incl. abrazadera para mangueras de acero inoxidable para conectar a las bombas sumergibles. Ideal como manguera de bombeo para el desagüe en caso de inundaciones.	<input type="checkbox"/>
MANGUERAS				
Manguera PrimoFlex® 1" 1 m	2	2.645-247.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® de 1" disponible como material por metros para el ajuste individual de la longitud (máx. 50m). Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 3/4" de 25 m	3	2.645-322.0	Manejable, de larga vida útil y resistente a la intemperie: la manguera de riego Performance Plus 3/4" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua, gracias a su flexibilidad, resistencia a torsiones y robustez.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 3/4" de 50 m	4	2.645-323.0	Especialmente robusta, muy resistente a torsiones y sin riesgo para la salud: la manguera de riego Performance Plus 3/4" de 50 m de largo. Hecha de tejido multicapa de alta calidad, para un caudal permanente de agua.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® 3/4" - 25 m	5	2.645-142.0	Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergente.