

## SP 22.000 DIRT

22 000 l por hora, resistente y fiable: la bomba sumergible de agua sucia SP 22.000 Dirt con filtro previo integrado e interruptor flotador de altura regulable para una mayor flexibilidad.



### Ref. de pedido

1.645-850.0

- Caudal máx. < 22 000 l/h, altura de suministro 8 m, presión hasta máx. 0,8 bar
- Retén frontal cerámico, interruptor flotador, conexión Quick Connect
- Elemento conector de mangueras


### Características técnicas

Código EAN		4054278952024
Potencia absorbida	W	750
Caudal máx.	l/h	< 22000
Temperatura de transporte	°C	máx. 35
Altura de impulsión	m	8
Presión	bar	máx. 0,8
Tamaño de las partículas de suciedad	mm	máx. 30
Profundidad de inmersión	m	máx. 7
Agua restante mín., manual	mm	35
Nivel del agua restante	mm	35
Rosca de empalme		G1 1/2
lado de presión de la rosca de empalme		Rosca interior G1/2
Cable de conexión	m	10
Tensión	V	230 - 240
Frecuencia	Hz	50
Color		amarillo
Peso sin accesorios	kg	6,5
Peso con embalaje incluido	kg	7,5
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	230 × 291 × 354

### Equipamiento

Asa de transporte cómoda	■
Elemento conector de mangueras	1", 1 1/4", 1 1/2"
Conector sencillo de mangueras gracias a Quick Connect	■
Ajuste de servicio manual y automático	Posibilidad de fijación del flotador
Interruptor flotador flexible ajustable en altura	■
Filtro previo de acero inoxidable integrado	■
En el servicio automático (auto), la bomba se conecta y desconecta automáticamente según el nivel de agua	■
En el servicio manual la bomba funciona permanentemente hasta alcanzar el nivel mínimo de agua restante	■
Cierre de anillo deslizando de cerámica	■

■ incluido en el equipo de serie.

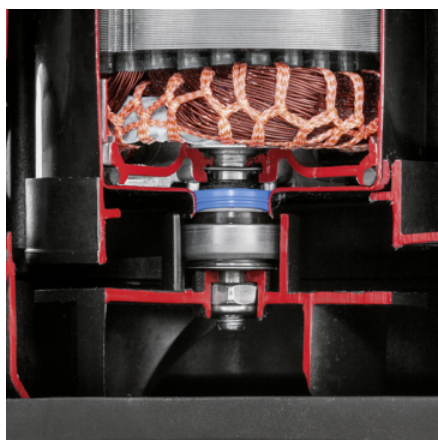

### Cierre de anillo deslizante de cerámica

- Para una vida útil extralarga.



### Interruptor flotador regulable en altura


- Aumenta la flexibilidad en el ajuste del momento de conexión y desconexión de la bomba y la protege de una marcha en vacío.



### Quick Connect

- Empalme de conexión para la conexión rápida y sencilla de mangueras de 1, 1,25 y 1,5 pulgadas.

## ACCESORIOS PARA SP 22.000 DIRT 1.645-850.0

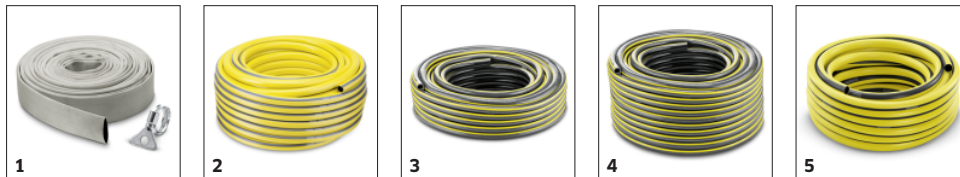

		Ref. de pedido	Descripción	
<b>OTROS ACCESORIOS</b>				
Manguera de evacuación 10m	1	2.997-100.0	Kit de mangueras que no ocupa espacio con manguera de evacuación tejida flexible, incl. abrazadera para mangueras de acero inoxidable para conectar a las bombas sumergibles. Ideal como manguera de bombeo para el desagüe en caso de inundaciones.	<input type="checkbox"/>
<b>MANGUERAS</b>				
Manguera PrimoFlex® 1" 1 m	2	2.645-247.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® de 1" disponible como material por metros para el ajuste individual de la longitud (máx. 50m). Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 3/4" de 25 m	3	2.645-322.0	Manejable, de larga vida útil y resistente a la intemperie: la manguera de riego Performance Plus 3/4" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua, gracias a su flexibilidad, resistencia a torsiones y robustez.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 3/4" de 50 m	4	2.645-323.0	Especialmente robusta, muy resistente a torsiones y sin riesgo para la salud: la manguera de riego Performance Plus 3/4" de 50 m de largo. Hecha de tejido multicapa de alta calidad, para un caudal permanente de agua.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® 3/4" - 25 m	5	2.645-142.0	Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergente.