

HD 9/100-4 CAGE CLASSIC

Limpiadora de ultra alta presión HD 9/100-4 Cage Classic: destaca por su presión de trabajo de 1000 bares, su caudal de 900 l por hora y su pistola de bypass. Elimina hasta la suciedad más resistente.



Made in Germany



Ref. de pedido **1.812-000.0**

- Electromotor de cuatro polos refrigerado por aire

Características técnicas


Código EAN		4054278303130
Presión de trabajo	bar / MPa	1000 / 100
Caudal	l/h	980
Temperatura de entrada	°C	45
Combustible		Eléctrica
Potencia del motor	kW	35
Número de fases de corriente	Ph	3
Tensión	V	380 - 415
Frecuencia	Hz	50
Tipo de bombas		Cigüeñal
Peso sin accesorios	kg	378
Peso (con accesorios)	kg	392
Peso con embalaje incluido	kg	395,5
Dimensiones (la. × an. × al.)		1395 × 789 × 1088

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.

Equipamiento

Longitud de la manguera de alta presión	m	20
Pistola de pulverización manual		Pistola UHP (Dump Gun)
Lanza de acero inoxidable	mm	750
Boquilla de chorro plano		■
Válvula de seguridad		■
Contador de horas de funcionamiento		■

■ incluido en el equipo de serie.

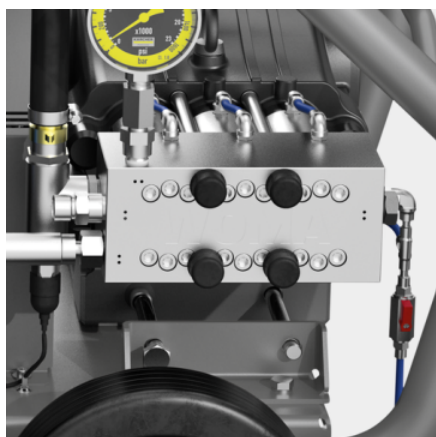

Potente bomba industrial de alta presión

- Émbolo buzo de metal duro para una elevada vida útil.
- Estructura que facilita el mantenimiento para un cambio rápido de piezas de desgaste, como válvulas, juntas o émbolos buzo.
- Diseño con válvula central para una elevada eficiencia volumétrica.



Cómoda pistola WOMA

- Asa ergonómica y reducido peso para mayor comodidad de manejo del usuario.
- Trabajo sin esfuerzo gracias a las reducidas fuerzas de apriete.




Gran durabilidad y resistencia

- Gastos de servicio reducidos.
- Se evita así un retroceso repentino puesto que, al sacar la pistola, la presión aumenta poco a poco.

ACCESORIOS PARA HD 9/100-4 CAGE CLASSIC

1.812-000.0

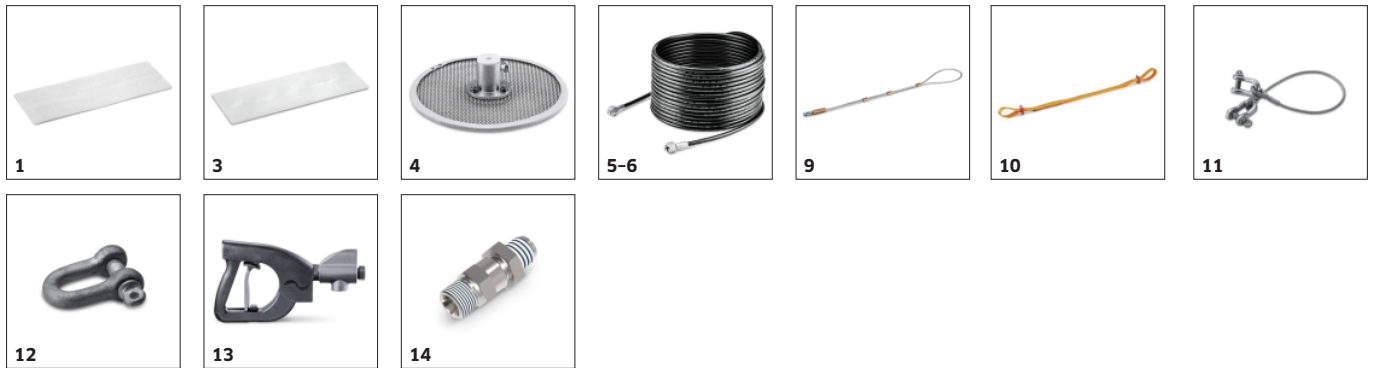


		Ref. de pedido	Descripción	
EQUIPOS DE AGUA FRÍA CON BASTIDOR TUBULAR				
Kits acoplables				
Filtro carcasa de filtro 100	1	6.414-074.0	5 unidades de vellón de filtro, 100 µm para carcasa del filtro.	■
Accesorio para bomba de presión previa	2	2.637-017.0	Kit de montaje de la bomba de presión previa para la alimentación de agua segura de la bomba de alta presión. La bomba de presión previa está integrada en el equipo.	□
Filtro para filtro carcasa del filtro	3	6.414-073.0	Filtro para filtro, 50 µm para carcasa del filtro. Contenido: 5 unidades.	□
Protección contra salpicaduras	4	9.871-040.0	Protección contra salpicaduras para colocar en la lanza pulverizadora.	□
Manguera de alta presión				
Flexible haute pression, 20 m, 1100 bar, M24 × 1,5	5	9.919-791.0	Manguera de larga vida útil, resistente a la abrasión y flexible con el tamaño de conexión M 24 × 1,5 y revestimiento de varias capas de acero. Ideal para una presión de trabajo de hasta 1100 bares.	■
Flexible haute pression, 40 m, 1100 bar, M24 × 1,5	6	9.919-912.0	Resistente a la abrasión, flexible y, gracias al revestimiento de acero multicapa, con una larga vida útil. Longitud de 40 m. Ideal para una presión de trabajo de hasta 1.100 bares. Tamaño de conexión M 24 × 1,5.	□
Flexible haute pression, 10 m, 1250 bar, M24 × 1,5	7	9.887-894.0	La manguera de alta presión de 10 m de longitud es más resistente y duradera que la manguera de la serie estándar. Adecuada para una presión de trabajo de hasta 1250 bar y un tamaño de conexión M 24 × 1,5.	□
Flexible haute pression, 20 m, 1250 bar, M24 × 1,5	8	9.887-895.0	Resistente y extremadamente duradera: la manguera de alta presión de 20 m de longitud es adecuada para una presión de trabajo de hasta 1250 m y un tamaño de conexión M 24 × 1,5.	□
Élingue de sécurité en métal	9	9.887-583.0	Eslinga de seguridad para asegurar la manguera de alta presión al equipo. Evita los latigazos incontrolados en caso de averías y reduce así el riesgo de lesiones para el usuario.	□
Élingue de sécurité textile	10	9.920-368.0		□
Câble de fixation, 0,5 m	11	6.025-311.0	Cuerda de fijación	□
Manille	12	6.025-195.0	Grillete de gran estabilidad para fijar la eslinga de seguridad de la manguera de alta presión al equipo.	□
Pistolas				
Pistola UHP	13	9.918-187.0	La pistola de bypass es adecuada para una presión de trabajo de hasta 3000 bares. El agua es conducida a un bypass con la pistola cerrada. Conexión para manguera de alta presión 9/16" UNF.	■
Conector de mangueras	14	9.871-969.0	Conector de mangueras con tamaño de conexión de M 24 × 1,5 para la fijación a la pistola UHP.	■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA HD 9/100-4 CAGE CLASSIC

1.812-000.0

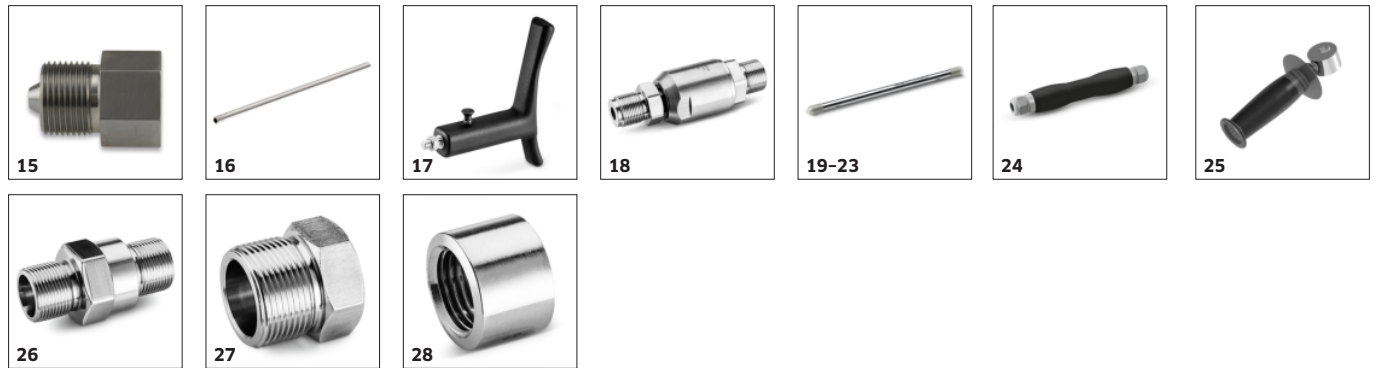

		Ref. de pedido	Descripción	
EQUIPOS DE AGUA FRÍA CON BASTIDOR TUBULAR				
Pistolas				
Adaptador para 1500 bares con servicio Dump Gun	15	9.918-624.0	Adaptador de pistola de bypass para empleo hasta 1500 bares. Conexión para manguera de alta presión M 24 × 1,5.	■
Tubo de bypass	16	9.918-623.0	Tubo de bypass para la derivación específica del agua de bypass de la pistola de bypass.	■
Sujeción para el hombro	17	9.918-752.0	Sujeción para el hombro estable que puede utilizarse a partir de una fuerza de retroceso de más de 150 N.	□
DSA 1500 M24X1,5 24°DK	18	9.872-437.0	Elemento de conexión necesario (M 24 × 1,5) para el montaje de la manguera de alta presión a la pistola UHP. Permite que la manguera pueda girar en relación con la pistola. Ideal para una presión de trabajo de hasta 1.500 bares.	□
Lanzas				
Lanza pulverizadora	19	9.891-183.0	Lanza pulverizadora con el tamaño de conexión 9/16 in UNF. Ideal para una presión de trabajo de hasta 1500 bar.	■
Tubo prolongador	20	9.891-182.0	Lanza pulverizadora con el tamaño de conexión 9/16" UNF. Ideal para una presión de trabajo de hasta 1.500 bares.	□
Lanza pulverizadora	21	9.891-184.0	Lanza pulverizadora con el tamaño de conexión 9/16 in UNF. Ideal para una presión de trabajo de hasta 1500 bar.	□
	22	9.891-207.0		□
	23	9.891-185.0	Lanza pulverizadora con el tamaño de conexión 9/16" UNF. Ideal para una presión de trabajo de hasta 1.500 bares.	□
Asa de la lanza pulverizadora	24	6.025-300.0	Asa de la lanza pulverizadora.	□
Asa de la lanza pulverizadora, 90°	25	9.871-675.0	Empuñadura lateral para la lanza pulverizadora. Inclinado 90° sobre el eje de la lanza pulverizadora. Adaptación flexible e individual posible.	□
Acoplamiento y conector				
Unión de mangueras	26	9.877-911.0	Para la conexión y prolongación de mangueras de alta presión con una conexión M 24 × 1,5.	□
Tornillo de apriete	27	9.883-492.0	Tornillo de apriete con tamaño de conexión M26 × 1,5.	□
Anillo de apriete	28	9.883-570.0	Anillo de apriete con el tamaño de conexión 9/16" UNF.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA HD 9/100-4 CAGE CLASSIC

1.812-000.0



		Ref. de pedido	Descripción	
EQUIPOS DE AGUA FRÍA CON BASTIDOR TUBULAR				
Acoplamiento y conector				
Tornillo de apriete	29	9.883-669.0	Tornillo de apriete con tamaño de conexión 1 1/8 in UNF.	☐
Anillo de apriete	30	9.883-670.0	Anillo de apriete con el tamaño de conexión 9/16 in UNF.	☐
Grasa para uniones atornilladas de acero inoxidable	31	6.280-180.0	Grasa para uniones atornilladas de acero inoxidable.	☐
Pulverizadores abrasivos				
Boquilla de recambio para chorro abrasivo	32	6.025-346.0	Boquilla de recambio para cabezal de chorro abrasivo de carburo de boro. Color azul.	☐
Kit de boquillas F98, 0,60 mm	33	9.886-550.0		☐
Boquilla F98 para chorro abrasivo	34	6.025-256.0	0,6 mm	☐
Lanza de aspiración	35	6.025-258.0	para aspirar detergente para pulverización	☐
Herramienta de montaje para juego de toberas	36	6.025-257.0	Para boquillas F98	☐
Agente abrasivo	37	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm	☐
	38	6.025-310.0	25 kg, 0,7-1,40 mm	☐
Chorro abrasivo	39	9.872-250.0	Cabezal de chorro abrasivo para limpiar con chorro de arena húmedo. Tamaño de la boquilla: 3 x 0,6. Contiene solo el cabezal de chorreado. Sin manguera ni lanza.	☐
Manguera de agente abrasivo	40	6.025-308.0	Manguera de agente abrasivo.	☐
BOQUILLAS				
Boquillas conectables F4 / F19				
Soporte de boquilla F4/F19	41	9.872-008.0	Soporte de boquilla para boquilla F4/F19. Ideal para una presión de trabajo de hasta 1.500 bares.	☒
Junta tórica	42	6.025-168.0	Para soporte de boquilla F4 / F19.	☒

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA HD 9/100-4 CAGE CLASSIC

1.812-000.0



		Ref. de pedido	Descripción	
BOQUILLAS				
Boquillas conectables F4 / F19				
Boquilla de chorro plano F19, 1,1 mm, 20 °	43	6.025-466.0	Boquilla insertable de chorro plano F19 de 1,10 mm de diámetro y 20°. Ideal para una presión de trabajo de hasta 1.500 bares.	■
Boquilla redonda F4, 0,9 mm	44	6.025-470.0	Boquilla redonda insertable F4 de 0,90 mm de diámetro. Ideal para una presión de trabajo de hasta 1.500 bares.	□
Boquilla redonda F4, 1 mm	45	6.025-198.0	Boquilla redonda insertable F4 de 1,00 mm de diámetro. Ideal para una presión de trabajo de hasta 1.500 bares.	□
Boquilla redonda F4, 1,1 mm	46	9.885-951.0	Boquilla redonda insertable F4 de 1,10 mm de diámetro. Ideal para una presión de trabajo de hasta 1.500 bares.	□
Boquilla redonda F4, 1,2 mm	47	6.025-199.0	Boquilla redonda insertable F4 de 1,20 mm de diámetro. Ideal para una presión de trabajo de hasta 1.500 bares.	□
Boquilla redonda F4, 1,3 mm	48	6.025-196.0	Boquilla redonda insertable F4 de 1,30 mm de diámetro. Ideal para una presión de trabajo de hasta 1.500 bares.	□
Boquilla de chorro plano F19, 1,2 mm, 20 °	49	6.025-207.0	Boquilla insertable de chorro plano F19 de 1,20 mm de diámetro y 20°. Ideal para una presión de trabajo de hasta 1.500 bares.	□
Boquilla de chorro plano F19, 1,4 mm, 20 °	50	6.025-211.0	Boquilla insertable de chorro plano F19 de 1,40 mm de diámetro y 20°. Ideal para una presión de trabajo de hasta 1.500 bares.	□
Boquilla de chorro plano F19, 1,5 mm, 20 °	51	6.025-203.0	Boquilla insertable de chorro plano F19 de 1,50 mm de diámetro y 20°. Ideal para una presión de trabajo de hasta 1.500 bares.	□
Boquilla de chorro plano F19, 1,1 mm, 30 °	52	6.025-467.0	Boquilla insertable de chorro plano F19 de 1,10 mm de diámetro y 30°. Ideal para una presión de trabajo de hasta 1.500 bares.	□
Boquilla de chorro plano F19, 1,2 mm, 30 °	53	6.025-208.0	Boquilla insertable de chorro plano F19 de 1,20 mm de diámetro y 30°. Ideal para una presión de trabajo de hasta 1.500 bares.	□
Boquilla de chorro plano F19, 1,3 mm, 30 °	54	6.025-469.0	Boquilla insertable de chorro plano F19 de 1,30 mm de diámetro y 30°. Ideal para una presión de trabajo de hasta 1.500 bares.	□
Boquilla de chorro plano F19, 1,4 mm, 30 °	55	6.025-212.0	Boquilla insertable de chorro plano F19 de 1,40 mm de diámetro y 30°. Ideal para una presión de trabajo de hasta 1.500 bares.	□
Boquilla de chorro plano F19, 1,5 mm, 30 °	56	6.025-204.0	Boquilla insertable de chorro plano F19 de 1,50 mm de diámetro y 30°. Ideal para una presión de trabajo de hasta 1.500 bares.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA HD 9/100-4 CAGE CLASSIC

1.812-000.0



		Ref. de pedido	Descripción	
BOQUILLAS				
Boquilla roscada				
Soporte de boquilla F21	57	9.878-291.0	Soporte de boquilla Saphir F21. Ideal incluso para una presión de trabajo de 3.000 bares.	☐
Boquilla ciega F21	58	6.025-237.0	Boquilla ciega enroscable F21. Ideal incluso para una presión de trabajo de 3.000 bares.	☐
Boquilla redonda F21, Saphir, 0,35 mm	59	9.886-208.0	Boquilla redonda Saphir enroscable F21 con 0,35 mm de diámetro para una presión de trabajo de hasta 3000 bares.	☐
Boquilla redonda F21, Saphir, 0,4 mm	60	9.886-209.0	Boquilla redonda Saphir enroscable F21 con 0,40 mm de diámetro para una presión de trabajo de hasta 3000 bares.	☐
Boquilla redonda F21, Saphir, 0,45 mm	61	6.025-220.0	Boquilla redonda Saphir atornillable F21 de 0,45 mm de diámetro. Ideal incluso para una presión de trabajo de 3.000 bares.	☐
Boquilla redonda F21, Saphir, 0,55 mm	62	9.886-211.0	Boquilla redonda Saphir enroscable F21 de 0,55 mm de diámetro. Ideal incluso para una presión de trabajo de 3.000 bares.	☐
Boquilla redonda F21, Saphir, 0,6 mm	63	9.886-212.0	Boquilla redonda Saphir enroscable F21 de 0,60 mm de diámetro. Ideal incluso para una presión de trabajo de 3.000 bares.	☐
Boquilla redonda F21, Saphir, 0,65 mm	64	6.025-221.0	Boquilla redonda Saphir enroscable F21 de 0,65 mm de diámetro. Ideal incluso para una presión de trabajo de 3.000 bares.	☐
Boquilla redonda F21, Saphir, 0,7 mm	65	6.025-222.0	Boquilla redonda Saphir atornillable F21 de 0,70 mm de diámetro. Ideal incluso para una presión de trabajo de 3.000 bares.	☐
Boquilla redonda F21, Saphir, 0,75 mm	66	9.886-213.0	Boquilla redonda Saphir enroscable F21 de 0,75 mm de diámetro. Ideal incluso para una presión de trabajo de 3.000 bares.	☐
Boquilla redonda F21, Saphir, 0,8 mm	67	9.886-214.0	Boquilla redonda Saphir enroscable F21 de 0,80 mm de diámetro. Ideal incluso para una presión de trabajo de 3.000 bares.	☐
Boquilla redonda F21, Saphir, 0,85 mm	68	9.886-215.0	Boquilla redonda Saphir enroscable F21 de 0,85 mm de diámetro. Ideal incluso para una presión de trabajo de 3.000 bares.	☐
Boquilla redonda F21, Saphir, 0,9 mm	69	9.886-216.0	Boquilla redonda Saphir enroscable F21 con 0,90 mm de diámetro para una presión de trabajo de hasta 3000 bares.	☐
Boquilla redonda F21, Saphir, 0,95 mm	70	9.886-217.0	Boquilla redonda Saphir enroscable F21 de 0,95 mm de diámetro. Ideal incluso para una presión de trabajo de 3.000 bares.	☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA HD 9/100-4 CAGE CLASSIC

1.812-000.0



		Ref. de pedido	Descripción	
BOQUILLAS				
Boquilla roscada				
Boquilla redonda F21, Saphir, 1 mm	71	9.886-218.0	Boquilla redonda Saphir enroscable F21 de 1,00 mm de diámetro. Ideal incluso para una presión de trabajo de 3.000 bares.	☐
Boquilla redonda F21, Saphir, 1,1 mm	72	9.886-219.0	Boquilla redonda Saphir enroscable F21 de 1,10 mm de diámetro. Ideal incluso para una presión de trabajo de 3.000 bares.	☐
Boquilla redonda F21, Saphir, 0,3 mm	73	9.886-207.0	Boquilla redonda Saphir enroscable F21 con 0,30 mm de diámetro para una presión de trabajo de hasta 3000 bares.	☐
Boquilla redonda F21, Saphir, 0,5 mm	74	9.886-210.0	Boquilla redonda Saphir enroscable F21 con 0,50 mm de diámetro para una presión de trabajo de hasta 3000 bares.	☐
PROTECTIVE CLOTHING				
HD traje protector tamaño M	75	6.547-055.0	Traje protector contra alta presión para el trabajo seguro con chorros de alta presión de hasta 1000 bares. Diseño especialmente ligero con una agradable sensación de comodidad y gran libertad de movimiento.	☐
Traje protector contra alta presión tamaño L	76	6.547-056.0		☐
HD traje protector tamaño XL	77	6.547-057.0		☐
BOQUILLAS ROTATIVAS				
Boquillas rotativas de un chorro				
Orbimaster, 1 mm	78	9.886-666.0	Boquilla rotativa de un chorro con 1,00 mm para una presión de trabajo de hasta 1500 bar.	☐
Juego de reparación Orbimaster, 1 mm	79	9.884-069.0	Kit de reparación de boquilla rotativa, compuesto por un rotor, un asiento y una junta tórica. Adecuado para nuestra boquilla rotativa de un chorro (ref. 9.886-666.0). Se puede utilizar con una presión del agua de hasta 1.500 bares.	☐
Boquillas rotativas de varios chorros				
Cabezal de soporte de boquillas TD06	80	9.886-875.0	Soporte de boquilla de seis chorros para boquilla F21. Ideal incluso para una presión de trabajo de 3.000 bares. Con un ángulo de proyección de 30°, incluido cristal protector y rectificador de flujo.	☐
Cabezal de soporte de boquillas TD08	81	9.886-879.0	Soporte de boquilla de seis chorros para boquilla F21. Ideal incluso para una presión de trabajo de 3.000 bares. Con un ángulo de proyección de 25°, incluido cristal protector y rectificador de flujo.	☐
Cabezal de soporte de boquillas TD10	82	9.918-067.0	Soporte de boquilla de cuatro chorros para boquilla F21. Ideal incluso para una presión de trabajo de 3.000 bares. Con un ángulo de proyección de 45°, incluido cristal protector y rectificador de flujo.	☐
Cuerpo de boquilla	83	9.917-677.0	Racor giratorio con regulación continua del número de revoluciones. Incluido tubo protector.	☐
Cabezal de soporte de boquillas TD09	84	9.899-828.0	Soporte de boquilla de seis chorros para boquilla F21. Ideal incluso para una presión de trabajo de 3.000 bares. Con un ángulo de proyección de 35°, incluido cristal protector y rectificador de flujo.	☐

☐ Accesorio opcional.