

CABEZAL PULVERIZADOR HKF 30/14-E

Cabezal para limpieza interior compacto de acero inoxidable para la limpieza interior de bidones y depósitos para aberturas a partir de 65 mm. Conviene por su velocidad de giro constante mediante un motor eléctrico y un bajo peso. No incluye transformador eléctrico de alimentación.



Ref. de pedido 6.751-061.0

Características técnicas

Código EAN		4066529072269
Conexión de alta presión		G3/8"
Accionamiento		Eléctrica
Número de boquillas	Unidad(es)	1 / 4
Caudal	l/h	3000
Número de revoluciones	rpm	19
Longitud de montaje	mm	915
Tensión	V	24
Frecuencia	Hz	50 - 60
Presión	bar	máx. 140
Apertura del depósito	mm	mín. 65
Temperatura	°C	máx. 90
Peso	kg	4,9
Peso (con embalaje)	kg	7,6
Medidas (largo x ancho x alto)	mm	1256



Accionamiento a través de un motor eléctrico de 24 V y 50/60 Hz.

- La velocidad de giro constante es independiente del caudal y la presión del agua.
- Tensión de seguridad de 24 V
- Elevada seguridad en el trabajo.



Alta flexibilidad

- Rotación lenta y elevada presión de trabajo para unos resultados de limpieza óptimos.
- Adecuado para cantidades de agua máximas de 3000 l/h y una alta presión de hasta 140 bar.
- Para la limpieza interior de bidones y depósitos de tamaño mediano o grande.



Diseño inteligente

- Mantenimiento y manejo especialmente sencillos.
- Mantenimiento y colocación sencillos del cabezal en el depósito solo con una mano.
- Rotación de velocidad estable para unos resultados de limpieza constantes.

EQUIPOS COMPATIBLES

- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M (3x230)
- HD 7/17 M (3x400)
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage ST
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1 preconfigurado
- HD 9/23 G
- HDS 10/21 -4 St UE-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HD 7/14-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/25 G Classic

ACCESORIOS PARA CABEZAL PULVERIZADOR HKF 30/14-E

6.751-061.0



		Ref. de pedido	Descripción	
LIMPIEZA DE BIDONES Y DEPÓSITOS				
Set de boquillas para cabezal HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)				
Tornillo de cierre para cabezales para limpieza interior de 1/8"	1	5.411-061.0	Tornillo de cierre para cabezales para limpieza interior de alta presión con conexión de rosca de 1/8 pulgadas.	■
Boquilla de chorro concentrado de alta presión 030 para cabezales para limpieza interior	2	6.415-444.0	Boquilla de chorro concentrado de alta presión 030 para cabezales para limpieza interior con ángulo de pulverización 0°, de acero inoxidable endurecido y con conexión de rosca de 1/8 pulgadas.	□
Boquilla 045 para servicio con dos boquillas HKF 50	3	6.415-446.0	Boquillas para funcionamiento con dos boquillas	□
Boquilla de chorro concentrado de alta presión 090 para cabezales para limpieza interior	4	6.415-447.0	Boquilla de chorro concentrado de alta presión 090 para cabezales para limpieza interior con ángulo de pulverización 0°, de acero inoxidable endurecido y con conexión de rosca de 1/8 pulgadas.	□
Limpieza de barriles y depósitos				
Accesorio transformador de control para HKF 30/14-E	5	2.644-481.0	Armario eléctrico con transformador de control (potencia nominal 100 VA) y cable de 10 m (con enchufe) para el cabezal para limpieza interior HKF 30/14-E.	□
MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN				
Estándar con acoplamiento en ambos lados				
Manguera de alta presión, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	6	6.110-041.0	Valores destacados y equipamiento básico: manguera de alta presión (DN 10) de 10 m de longitud y desarrollada para presiones de hasta 220 bares.	□
Manguera de alta presión, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	7	6.110-034.0	Manguera de alta presión de 10 m de longitud con acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos extremos. Diámetro nominal DN 6, adecuado para hasta 250 bares.	□
Manguera de alta presión, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	8	6.391-342.0	Para ampliar el radio de acción con la limpiadora de alta presión. Acoplamiento a ambos lados M 22 x 1,5.	□
Manguera de alta presión, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	9	6.390-010.0		□
Manguera de alta presión, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	10	6.390-031.0		□
Manguera de alta presión, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	11	6.110-031.0	Manguera de alta presión (DN 8) adecuada para presiones de hasta 315 bares. Con el innovador acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos extremos, ANTI!Twist y 10 m de longitud.	□
Manguera de alta presión, 15 m, DN 8, 315 bar	12	6.110-033.0	Manguera de alta presión de 15 m de longitud, DN 8, equipada en ambos extremos con acoplamientos de rosca manuales EASY!Lock.	□
Manguera de alta presión, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	13	6.390-293.0	Para ampliar el radio de acción con la limpiadora de alta presión. Acoplamiento a ambos lados M 22 x 1,5.	□
Manguera de alta presión, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	14	6.110-030.0	Manguera de alta presión de 15 m de longitud, DN 8, con ANTI!Twist y equipada en ambos extremos con el rápido acoplamiento de rosca manual EASY!Lock.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA CABEZAL PULVERIZADOR HKF 30/14-E 6.751-061.0



10, 15, 17, 22



11, 14, 16, 18



19



6, 12, 20



21, 25



23, 27




24, 26, 28

		Ref. de pedido	Descripción	
MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN				
Estándar con acoplamiento en ambos lados				
Manguera de alta presión, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5	15	6.390-023.0	Para ampliar el radio de acción con la limpiadora de alta presión. Acoplamiento a ambos lados M 22 x 1,5.	☐
Manguera de alta presión, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	16	6.110-032.0	Manguera de alta presión (DN 8) de 20 m de longitud equipada en ambos extremos con el rápido y robusto acoplamiento de rosca manual EASY!Lock. Apta para presiones de hasta 315 bares.	☐
Manguera de alta presión, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5	17	6.390-726.0	con acoplamiento en ambos lados, M 22 x 1,5 con protección contra flexiones o torsiones. Diám. nom. 10/155°C/220 bar	☐
Manguera de alta presión, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	18	6.110-014.0	Cómoda longitud (30 m) e innovador acoplamiento de rosca manual EASY!Lock: manguera de alta presión (DN 8) con ANTI!Twist para presiones de hasta 315 bares.	☐
Manguera de alta presión, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5	19	6.391-513.0	con acoplamiento en ambos lados, M 22 x 1,5 con protección contra flexiones o torsiones. Diám. nom. 10/155°C/220 bar	☐
Manguera de alta presión, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	20	6.110-042.0	Equipada con el innovador acoplamiento de rosca manual EASY!Lock y apta para presiones de hasta 220 bares: manguera de alta presión (DN 10) de 15 m de longitud.	☐
Manguera de alta presión, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5	21	6.391-510.0	con acoplamiento en ambos lados, M 22 x 1,5 con protección contra flexiones o torsiones. Diám. nom. 10/155°C/220 bar	☐
Manguera de alta presión, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	22	6.110-043.0	20 m de longitud y acoplamiento de rosca manual EASY!Lock especialmente rápido y cómodo en ambos extremos son las características principales de esta manguera de alta presión (DN 10).	☐
Manguera de alta presión, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x M22 x 1,5	23	6.391-849.0	Manguera de alta presión para caudales de agua superiores a 1.800 l/h. Con acoplamiento en ambos lados. 2x M 22 x 1,5 con protección contra flexiones o torsiones	☐
Manguera de alta presión, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	24	6.110-044.0	Valores destacados y equipamiento básico: manguera de alta presión (DN 10) de 25 m de longitud y desarrollada para presiones de hasta 220 bares.	☐
Manguera de alta presión, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x M22 x 1,5	25	6.391-865.0	Manguera de alta presión para caudales de agua superiores a 1.800 l/h. Con acoplamiento en ambos lados. 2x M 22 x 1,5 con protección contra flexiones o torsiones	☐
Manguera de alta presión, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	26	6.110-045.0	Manguera de alta presión de 40 m de longitud con sistema EASY!Lock (en ambos extremos) para un enroscado manual con ahorro de tiempo. Diámetro nominal (DN) 10, presión de trabajo de hasta 220 bares.	☐
Manguera de alta presión, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	27	6.110-059.0	Diseñada para presiones de trabajo de hasta 250 bares: manguera de alta presión (DN 12) con una longitud de 15 m. Dispone del cómodo acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos extremos.	☐
Manguera de alta presión, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	28	6.110-060.0	Con acoplamiento de rosca manual EASY!Lock y para un amplio espacio de trabajo gracias a los 40 m de longitud: manguera de alta presión (DN 12) con acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos extremos. Apta para presiones de trabajo de hasta 250 bares.	☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA CABEZAL PULVERIZADOR HKF 30/14-E

6.751-061.0

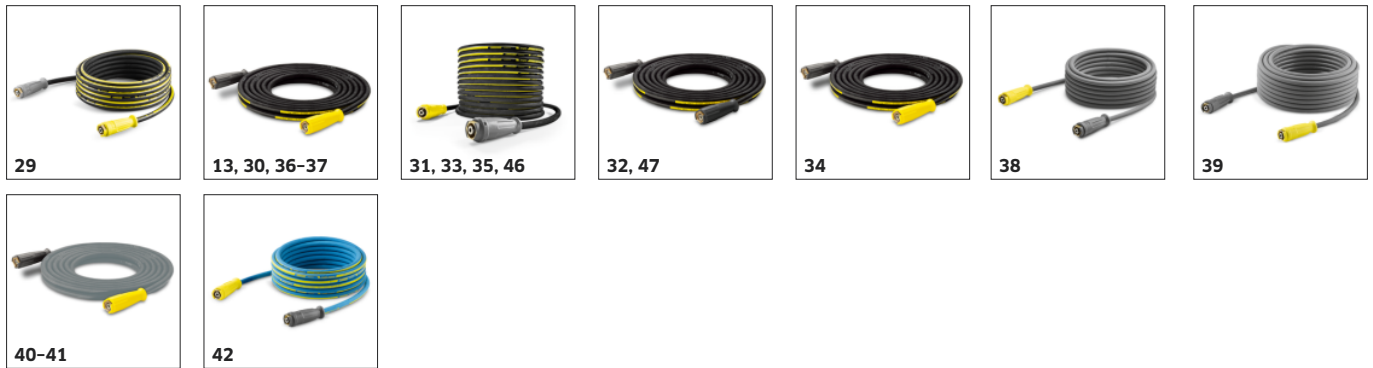

		Ref. de pedido	Descripción	
MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN				
Longlife 400 con acoplamiento en ambos lados				
Manguera de alta presión Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	29	6.110-038.0	Manguera de alta presión (DN 8) de 10 m de longitud de larga vida útil con refuerzo de acero doble, acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos extremos y ANTI!Twist. Apta para una presión de 400 bares.	☐
Manguera de alta presión Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	30	6.388-083.0	Manguera de alta presión Longlife 400 de 10 m (DN 8) con acoplamiento giratorio y doble refuerzo de alambre de acero con máxima resistencia a la tracción. Con atornilladura a ambos lados. M 22 x 1,5 con protección contra flexiones.	☐
Manguera de alta presión Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	31	6.110-023.0	Robusta manguera de alta presión con refuerzo de acero doble, ANTI!Twist y acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos extremos. Diámetro nominal DN 8, 30 m de longitud, para presiones de hasta 400 bares.	☐
Manguera de alta presión Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	32	6.391-354.0	Para ampliar el radio de acción con la limpiadora de alta presión. Conexión a ambos lados M 22 x 1,5.	☐
Manguera de alta presión Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	33	6.110-027.0	Manguera de alta presión con ANTI!Twist, acoplamientos de rosca manual EASY!Lock y refuerzo de acero doble. Longitud 20 m, diámetro nominal DN 8, acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos extremos.	☐
Manguera de alta presión Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	34	6.389-709.0	Con articulación giratoria, 2 x M 22 x 1,5	☐
Manguera de alta presión Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	35	6.110-029.0	El refuerzo de acero doble garantiza una vida útil especialmente larga para esta manguera de alta presión (DN 8) de 15 m de longitud apta para presiones de hasta 400 bares.	☐
Manguera de alta presión Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	36	6.390-027.0	Con articulación giratoria, 2 x M 22 x 1,5	☐
Manguera de alta presión Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	37	6.390-294.0		☐
Manguera Longlife para el uso en industria alimentaria con acoplamiento en ambos lados				
Manguera de alta presión para alimentos, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	38	6.110-051.0	Manguera de alta presión (DN 6), 10 m de longitud, con una cubierta exterior gris que no deja marcas. Recomendada para el sector alimentario. Con el rápido y estable acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos extremos.	☐
Manguera de alta presión para alimentos, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-052.0	Apta para el sector alimentario: manguera de alta presión (DN 8) de 20 m de longitud, con una cubierta exterior gris que no deja marcas, ANTI!Twist y acoplamiento de rosca manual EASY!Lock.	☐
Manguera de alta presión para alimentos, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5	40	6.389-479.0	Aplicación para el uso con alimentos con atornilladura a ambos lados M 22 x 1,5 con protección contra flexiones, DN 8, con articulación giratoria, para la industria alimentaria hasta 155 °C	☐
Manguera de alta presión para alimentos, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5	41	6.389-581.0		☐
Manguera Longlife para el uso alimentario con acoplamiento en ambos lados				
Manguera de alta presión para alimentos Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-053.0	Con una cubierta exterior azul que no deja marcas y resistente a las grasas animales: manguera de alta presión (DN 8) de larga vida útil con 10 m de longitud, ANTI!Twist y acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos lados.	☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA CABEZAL PULVERIZADOR HKF 30/14-E

6.751-061.0



		Ref. de pedido	Descripción	
MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN				
Manguera Longlife para el uso alimentario con acoplamiento en ambos lados				
Manguera de alta presión para alimentos Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-054.0	Manguera de alta presión de larga vida útil, con doble refuerzo de alambre de acero y una cubierta exterior azul resistente a las grasas animales. 20 m de longitud y con acoplamiento de rosca manual EASY!Lock.	☐
Manguera de alta presión para alimentos, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	44	6.391-864.0	Manguera de alta presión Longlife para su uso en el sector alimentario. Tapa exterior resistente a las grasas animales, el material no mancha. Con articulación giratoria, 2 × M 22 × 1,5	☐
Manguera de alta presión para alimentos, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	45	6.391-887.0		☐
Mangueras especiales				
Manguera de alta presión Ex, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-064.0	Manguera de alta presión electroconductora, 10 m de longitud, para su uso en zonas con riesgo de explosión. 10 m de longitud, equipada con acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos lados.	☐
Manguera de alta presión electroconductora, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	47	6.391-741.0	Manguera de alta presión Longlife conductora para uso en áreas a prueba de explosiones eichen. Auslieferung mit Werkzeugeignis zur Leitfähigkeit.	☐
Classic				
Manguera de alta presión Classic, 10 m, DN 10, 250 bar × , EASY!Lock	48	4.119-004.0	Manguera de alta presión con cómodo acoplamiento de rosca manual EASY!Lock de la gama Classic de Kärcher. También apta para hidrolimpiadoras de agua caliente.	☐
Manguera de alta presión Classic, 10 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock	49	4.119-005.0		☐
Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock	50	4.119-006.0		☐
Hose TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock	51	4.119-007.0		☐
Hose TR DN6 25MPa 10m with package, 10 m, DN 6, 250 bar × , EASY!Lock	52	4.119-012.0		☐
Hose assembly with package TR DN6 25MPa, 15 m, DN 6, 250 bar × , EASY!Lock	53	4.119-016.0		☐
Hose assembly with package TR DN8 max31,, 15 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock	54	4.119-017.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 m, DN 10, 250 bar × , EASY!Lock	55	4.119-019.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 40 m, DN 10, 250 bar × , EASY!Lock	56	4.119-020.0		☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA CABEZAL PULVERIZADOR HKF 30/14-E 6.751-061.0



		Ref. de pedido	Descripción	
MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN				
Classic				
Hose with transport packaging, 10 m, DN 8, 315 bar × , M22 × 1,5	57	4.760-834.0	Manguera de alta presión con atornilladuras M22 de la gama Classic de Kärcher. También apta para hidrolimpiadoras de agua caliente.	☐
Hose M DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, DN 8, 315 bar × , M22 × 1,5	58	4.760-857.0		☐
Hose assembly with package M22 DN10 25MP, 20 m, DN 10, 250 bar × , M22 × 1,5	59	4.760-892.0		☐
Hose assembly with package M22 DN10 25MP, 40 m, DN 10, 250 bar × , M22 × 1,5	60	4.760-893.0		☐
ACOPLAMIENTOS				
Adaptadores				
Adaptador G3/8" AG en M 22 x 1,5 AG	61	6.651-646.0	Adaptador de latón G 3/8" AG en M 22 × 1,5 AG para máx. 400 bar, máx. 150 °C.	☐
Adapter EASY!Lock				
Adaptador 2 M22IG-TR22AG	62	4.111-030.0	Adaptador 2 para conexión del dispositivo antiguo y la pistola antigua con la manguera nueva	☐
SISTEMAS DE LIMPIEZA DE ALTA PRESIÓN ESTACIONARIOS				
Racor doble alta presión	63	5.402-001.0		☐
Válvula de bola de AP	64	6.412-066.0		☐
	65	6.412-491.0		☐
LIMPIADORAS ESTACIONARIAS DE ALTA PRESIÓN				
	66	6.412-067.0		☐

☐ Accesorio opcional.