



IVR-L 100/30

Potente aspirador de líquidos y virutas IVR-L 100/30. Con compresor de canal lateral sin desgaste. Fabricado para el servicio de tres turnos en la producción. Una vida útil extremadamente larga.



1 Compresor de canal lateral sin desgaste


- El compresor de canal lateral convence por su gran potencia de aspiración y larga vida útil. Así, los equipos son perfectos para el funcionamiento por turnos.

3 Resistente y fiable

- Ideal para aplicaciones en la industria del procesamiento del metal.

2 Indicador óptico del nivel de llenado

- Siempre actualizado: el nivel de llenado es visible en todo momento durante el aspirado.
- El vaciado puede realizarse de forma controlada mediante la manguera de nivel de llenado, según las necesidades.

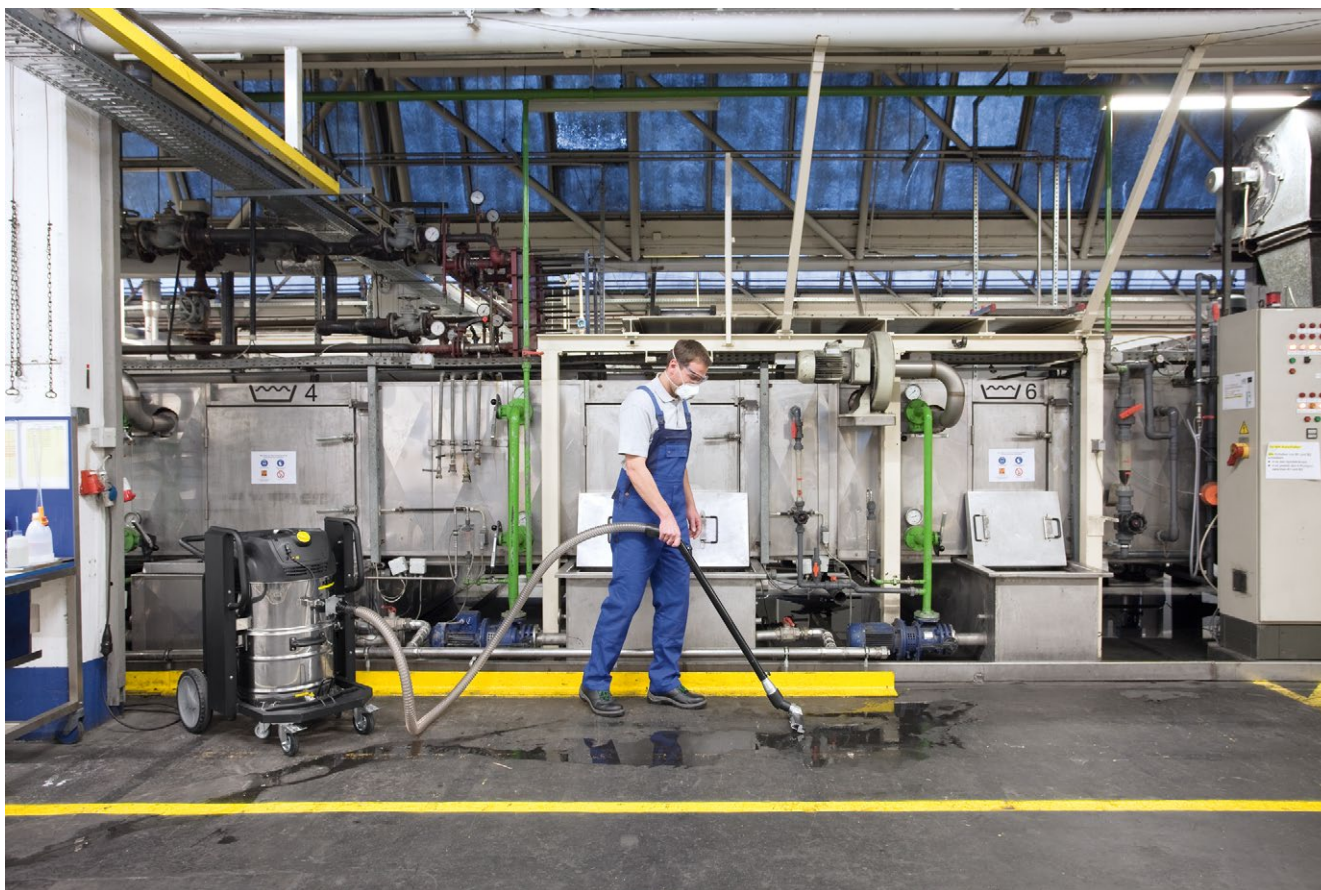

IVR-L 100/30

- Diseño compacto con una base reducida
- Aislamiento acústico

Características técnicas

Ref. de pedido	9.986-064.0	
Código EAN	4054278030043	
Tipo de corriente	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Caudal de aire	l/s / m³/h	87,5 / 315
Vacío	mbar / kPa	260 / 26
Ancho nominal de la conexión	DN 70	
Ancho nominal de los accesorios	DN 70 / DN 50	

Equipamiento

Accesorios incluidos en el equipo de serie	no
--	----