

IVR 100/30 EF

Robusto aspirador industrial IVR 100/30 Ef. Para la aspiración móvil y estacionaria de sustancias sólidas, desde virutas finas hasta arena y gravilla, pasando por polvos nocivos para la salud.



Ref. de pedido **9.989-406.0**

- Con tapa de vaciado de gran tamaño
- Diseño compacto con una base reducida
- Aislamiento acústico

Características técnicas		
Código EAN		4054278695068
Tipo de corriente	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50 - 60
Caudal de aire	l/s / m³/h	88 / 315
Vacío	mbar / kPa	260 / 26
Capacidad del depósito	l	100
Capacidad de absorción	kW	3
Tipo de aspirado		Eléctrica
Ancho nominal de la conexión		DN 70
Ancho nominal de los accesorios		DN 70 / DN 50
Nivel de presión acústica	dB/A	62
Categoría de polvo para filtro principal		M
Superficie de filtrado del filtro principal	m²	1,75
Peso sin accesorios	kg	172
Peso con embalaje incluido	kg	176
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	950 × 715 × 1985


Equipamiento	
Vaciado del depósito	Tapa de escape
■	Incluido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



Cómoda tapa de vaciado manual

- Para facilitar el vaciado, por ejemplo, en cintas transportadoras subterráneas o contenedores.
- Vaciado cómodo y en poco tiempo del material de aspiración, incluso en grandes cantidades.
- Las argollas de elevación permiten sujetar y vaciar el equipo de manera segura mediante una grúa.

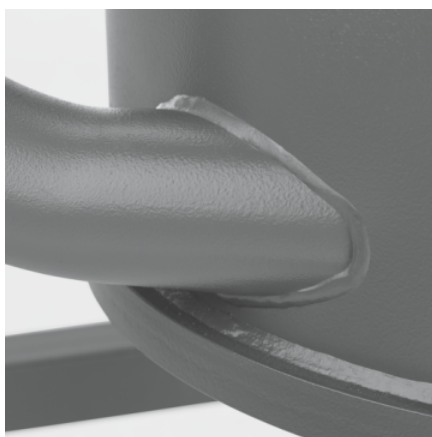

Especialmente robusta, especialmente flexible

- Con práctica boquilla de aspiración/codo de tubería móvil.
- Con numerosas opciones para guardar los accesorios.
- Equipo y bastidor muy robustos y equipados con paredes de gran grosor.



Compresor de canal lateral sin desgaste

- Con aspiración de 3 kW y arranque suave para aspirar grandes cantidades de polvo y sólidos.
- Para una elevada potencia de aspiración y al menos 20 000 horas de vida útil.
- Óptimo para el uso móvil en operaciones de varios turnos.

ACCESORIOS PARA IVR 100/30 EF

9.989-406.0



		Ref. de pedido	Descripción	
FILTROS				
Filtros de bolsa/de estrella				
Filtro de bolsa PE M 1,75 m²	1	9.981-681.0	Tela filtrante electroconductora de la categoría de polvo M con 517 mm de diámetro y 1,75 m² de superficie de filtrado.	■
KITS DE ACCESORIOS				
Juegos de accesorios para sólidos / polvo				
Juego de limpieza de suelos en seco Advanced DN50	2	9.990-894.0	Juego de limpieza de suelos en seco Advanced: manguera EVA (9.990-924.0), asa (9.990-930.0), 2 tubos de aspiración (9.990-934.0), boquilla para suelos (9.990-936.0), boquilla estándar (9.980-761.0).	☐
Juego de accesorios sustancias sólidas / polvos DN40	3	9.989-659.0	Juego de accesorios DN40 para aspiradores industriales (sustancias sólidas y polvo): manguera EVA (9.988-088.0), asa (9.977-679.0), boquilla estándar (9.988-401.0), reductor (9.989-690.0).	☐
Juego de accesorios sustancias sólidas / polvos DN50 Expert	4	9.989-662.0	Juego de accesorios DN50 para aspiradores industriales (sustancias sólidas y polvo): manguera EVA (9.988-090.0), asa (9.977-678.0), boquilla estándar (9.988-402.0), reductor (9.977-772.0).	☐
BOQUILLAS				
Boquillas estándar				
Boquilla estándar de PVC DN50	5	9.989-673.0	Boquilla estándar electroconductora de PVC. DN 50.	☐
Boquilla estándar de PVC DN70	6	9.989-676.0	Boquilla estándar electroconductora de PVC. DN 70.	☐
Boquilla estándar de silicona DN 40	7	9.988-401.0	Boquilla estándar elástica de silicona, cono interior DN 40.	☐
Boquilla estándar de silicona DN 50	8	9.988-402.0		☐
Boquilla estándar de silicona DN70	9	9.989-672.0	Boquilla estándar electroconductora de silicona. DN 70.	☐
Boquilla estándar goma recortable DN 50	10	9.989-675.0	Boquilla estándar electroconductora de goma fácil de cortar. DN 50.	☐
Boquilla estándar de aluminio DN50	11	9.980-749.0	Boquilla inclinada de aluminio anodizado, electroconductora, DN 50.	☐
Boquilla estándar de aluminio DN70	12	9.989-663.0	Boquilla estándar de aluminio. Electroconductora. DN 70.	☐
Boquillas estándar plegables				
Boquilla estándar flexible PVC DN50	13	9.981-421.0	Boquilla redonda flexible electroconductora de acero galvanizado, DN 50, con boca de goma DN 30.	☐
Boquilla estándar flexible PVC DN 70	14	9.981-422.0	Boquilla estándar flexible electroconductora, DN 70, con boca de goma.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVR 100/30 EF
9.989-406.0



		Ref. de pedido	Descripción	
BOQUILLAS				
Boquillas estándar plegables				
Boquilla estándar flexible acodada 90° PP DN50	15	9.981-430.0	Boquilla acodada flexible, electroconductora, DN 50, longitud: 800 mm.	☐
Boquillas para suelos				
Boquilla para suelos de aluminio 200 mm DN50	16	9.981-426.0	Boquilla para suelos, DN 50, con ancho de aspiración de 200 mm.	☐
Boquilla para suelos de aluminio 370 mm DN50	17	9.989-664.0	Boquilla para suelos. 370 mm, de aluminio. Electroconductora. DN 50.	☐
	18	9.987-612.0	Boquilla multiuso para suelos electroconductora. 370 mm de ancho, DN 50.	☐
Boquilla para suelos de aluminio 500 mm DN50	19	9.989-684.0	Boquilla para suelos, 500 mm, de aluminio. Electroconductora. DN 50.	☐
	20	9.981-925.0	Boquilla para suelos con ancho de aspiración de 500 mm y unión giratoria. DN 50, electroconductora.	☐
Boquilla para suelos de acero inoxidable el 370 mm DN 50	21	9.988-115.0	Boquilla para suelos (370 mm) de acero inoxidable, electroconductora, DN 50.	☐
Boquilla para suelos tiras de goma resis. al aceite. 220 mm	22	9.981-923.0	Labio de goma con listón de plástico para boquilla para suelos, 220 mm de ancho.	☐
Boquilla para suelos tiras de goma 370 mm	23	9.981-914.0	Labio de goma con listón de perfil para boquilla para suelos, 370 mm de ancho.	☐
Boquilla para suelos tiras de goma 500 mm	24	9.981-915.0	Labio de goma resistente al aceite con listón de perfil para boquilla para suelos, 500 mm de ancho.	☐
Boquilla para suelos con listón de cepillos el. 370 mm	25	9.984-939.0	Labio de goma electroconductor para boquilla para suelos, 370 mm de ancho.	☐
Boquilla para suelos con listón de cepillos 500 mm	26	9.980-764.0	Juego de listones de cepillos para boquilla para suelos 500 mm, con listón de perfil.	☐
Boquillas para ranuras				
Boquilla para ranuras PP 15 mm × 145 mm DN 50	27	9.988-117.0	Electroconductora, boquilla de ranuras multiuso plana de plástico, DN 52.	☐
Boquilla para ranuras PP 22 mm × 175 mm DN50	28	9.981-482.0	Boquilla para ranuras, de PU, DN 50.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVR 100/30 EF

9.989-406.0



		Ref. de pedido	Descripción	
BOQUILLAS				
Boquillas para ranuras				
Boquilla para ranuras 18 mm × 120 mm DN50	29	9.981-442.0	Boquilla para ranuras electroconductora de chapa de acero, DN 50, con ancho de ranura de 17 milímetros.	☐
Boquilla para ranuras 25 mm × 120 mm DN50	30	9.981-465.0	Boquilla para ranuras electroconductora de chapa de acero, DN 50, con ancho de ranura de 25 milímetros.	☐
Boquilla para ranuras 28 mm × 120 mm DN 70	31	9.981-444.0	Boquilla para ranuras electroconductora de chapa de acero, DN 70, con ancho de ranura de 30 milímetros.	☐
Boquilla para ranuras de acero inoxidable 22 mm × 220 mm DN 50	32	9.988-123.0	Boquilla para ranuras de acero inoxidable, DN 42, apta para el contacto con alimentos.	☐
Boquillas para ranuras plegables				
Boquilla para ranuras flexible de silicona 65 mm DN 50	33	9.988-403.0	Boquilla para ranuras flexible, de silicona, DN 50.	☐
Boquilla para ranuras flexible 11 mm × 58 mm DN 40	34	9.989-681.0	Boquilla para ranuras electroconductora y flexible, 11 × 58 mm.	☐
Boquilla para ranuras flexible 12 mm × 45 mm DN50	35	9.981-424.0	Boquilla para ranuras electroconductora de chapa de acero, DN 50, con ancho de ranura de 13 milímetros.	☐
Boquilla para ranuras flexible 20 mm × 45 mm DN50	36	9.981-425.0	Boquilla para ranuras flexible y electroconductora de acero galvanizado con ancho de ranura de 20 mm, DN 50.	☐
Boquillas para superficies				
Boquilla de silicona para superficies 120 mm DN50	37	9.988-119.0	Electroconductora, boquilla de goma, angular, DN 50, apta para el contacto con alimentos.	☐
Boquilla de aluminio para superficies 150 mm DN50	38	9.989-665.0	Boquilla para superficies, 150 mm, de aluminio. DN 50.	☐
Boquillas para líquidos				
Boquillas para líquidos 900 mm DN50	39	9.981-427.0	Boquilla de bypass, DN 50, longitud total: 1000 mm.	☐
Boquillas para perforaciones				
Boquilla para agujeros ciegos DN 40	40	9.989-671.0	Boquilla para agujero ciego con curvatura de 90° y 60 mm de diámetro.	☐
Boquilla para agujeros ciegos acodada 60° DN 40	41	9.989-669.0	Boquilla para agujero ciego con curvatura de 90° y 48 mm de diámetro. DN 40.	☐
Boquilla para agujeros ciegos acodada 90° DN 40	42	9.989-667.0	Boquilla para agujero ciego con curvatura de 90° y 60 mm de diámetro. DN 40.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVR 100/30 EF
9.989-406.0



		Ref. de pedido	Descripción	
BOQUILLAS				
Boquillas para perforaciones				
Boquilla para agujeros ciegos acodada 90° 200 mm prolongación DN 40	43	9.989-670.0	Boquilla para agujero ciego con curvatura de 90° y 48 mm de diámetro. DN 40.	☐
CEPILLOS				
Cepillos estándar				
Cepillo estándar 40 mm DN50	44	9.981-432.0	Boquilla de cepillo plana DN 50.	☐
Cepillos de pincel				
Cepillo de pincel Ø 82 mm DN50	45	9.989-608.0	Cepillo de pincel electroconductor con 82 mm de diámetro. DN 50.	☐
Cepillos para superficies				
Cepillo para superficies, 300 mm DN50	46	9.981-912.0	Boquilla de suelos de 300 mm con conexión 45° con tornillo en estrella, cerdas de crin.	☐
MANGUERAS				
PVC				
Manguera PVC DN50 3 m	47	9.989-615.0	Manguera de PVC electroconductora, DN 50. Resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 3 m.	☐
Manguera PVC DN50 5 m	48	9.989-616.0	Manguera de PVC electroconductora, DN 50. Resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 5 m.	☐
Manguera PVC DN 50 de 15 m sin elementos de conexión	49	9.989-634.0	Manguera de PVC sin elemento de conexión, DN 50. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 15 m.	☐
Manguera PVC DN70 3 m	50	9.989-635.0	Manguera de PVC electroconductora, DN 70. Resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 3 m.	☐
Manguera PVC DN70 5 m	51	9.989-643.0	Manguera de PVC, DN 70. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 5 m.	☐
Manguera PVC DN 70 de 15 m sin elementos de conexión	52	9.989-636.0	Manguera de PVC sin elemento de conexión, DN 70. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 15 m.	☐
EVA				
Manguera EVA DN50 3 m	53	9.988-090.0	Manguera electroconductora con DN50. Apta para temperaturas de hasta 65 °C, longitud: 3 m.	☐
Manguera EVA DN50 5 m	54	9.988-091.0		☐
Manguera EVA DN 50 de 15 m sin elementos de conexión	55	9.989-631.0	Manguera de EVA sin elemento de conexión, DN 50. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 65 °C. Longitud: 15 m.	☐
Manguera EVA DN70 3 m	56	9.989-613.0	Manguera de EVA electroconductora, DN 70. Resistente a temperaturas de hasta 65 °C. Longitud: 3 m.	☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVR 100/30 EF

9.989-406.0



		Ref. de pedido	Descripción	
MANGUERAS				
EVA				
Manguera EVA DN70 5 m	57	9.989-624.0	Manguera de EVA electroconductora, DN 70. Resistente a temperaturas de hasta 65 °C. Longitud: 5 m.	☐
Manguera EVA DN 70 de 15 m sin elementos de conexión	58	9.989-632.0	Manguera de EVA sin elemento de conexión, DN 70. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 65 °C. Longitud: 15 m.	☐
Kits de montaje de manguera				
Kit de montaje de manguera DN 50	59	9.989-628.0	Juego de conectores de mangueras de varias piezas, DN 50.	☐
Kit de montaje de manguera DN 70	60	9.989-629.0	Juego de conectores de mangueras de varias piezas, DN 70.	☐
PU				
Manguera PU DN50 3 m	61	9.989-619.0	Manguera de poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 50. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 3 m.	☐
Manguera PU DN50 5 m	62	9.989-620.0	Manguera de poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 50. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 5 m.	☐
Manguera PU DN 50 de 15 m sin elementos de conexión	63	9.989-638.0	Manguera de poliuretano sin elemento de conexión, DN 50. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 15 m.	☐
Manguera PU DN70 3 m	64	9.989-644.0	Manguera de poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 70. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 3 m.	☐
Manguera PU DN70 5 m	65	9.989-645.0	Manguera de poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 70. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 5 m.	☐
Manguera PU DN 70 de 15 m sin elementos de conexión	66	9.989-639.0	Manguera de poliuretano sin elemento de conexión, DN 70. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 15 m.	☐
ME-PU				
Manguera ME-PU DN50 3 m	67	9.989-623.0	Manguera de metal y poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 50. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 110 °C. Longitud: 3 m.	☐
Manguera ME-PU DN50 5 m	68	9.989-625.0	Manguera de metal y poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 50. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 110 °C. Longitud: 5 m.	☐
Manguera ME-PU DN 50 de 15 m sin elementos de conexión	69	9.989-641.0	Manguera de metal y poliuretano, electroconductora y resistente al aceite sin elemento de conexión, DN 50. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 110 °C. Longitud: 15 m.	☐
Manguera ME-PU DN70 3 m	70	9.989-646.0	Manguera de metal y poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 70. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 110 °C. Longitud: 3 m.	☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVR 100/30 EF

9.989-406.0



		Ref. de pedido	Descripción	
MANGUERAS				
ME-PU				
Manguera ME-PU DN70 5 m	71	9.989-648.0	Manguera de metal y poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 70. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 110 °C. Longitud: 5 m.	☐
Manguera ME-PU DN 70 de 15 m sin elementos de conexión	72	9.989-642.0	Manguera de metal y poliuretano, electroconductora y resistente al aceite sin elemento de conexión, DN 70. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 110 °C. Longitud: 15 m.	☐
ASAS				
Codo aluminio 45° DN40	73	9.989-544.0	Asa de aluminio curva 45°, DN 40.	☐
Codo aluminio 45° DN50	74	9.989-547.0	Asa con curvatura de 45°. De aluminio, DN 50.	☐
Asa DN50, curvo	75	9.977-678.0	Asa electroconductora y curvada 45° de acero inoxidable. Cono interior DN 50.	☐
Asa DN 70	76	9.977-677.0		☐
Asa de acero inoxidable DN50	77	9.988-111.0	Asa curva y electroconductora de acero inoxidable. Ángulo de 45°, cono interior DN 50.	☐
TUBOS DE ASPIRACIÓN				
Tubo de aspiración de carbono 1500 mm DN40	78	9.989-552.0	Tubo de prolongación muy ligero de carbono, electroconductor, DN 40. Longitud: 1500 mm.	☐
Tubo de aspiración de carbono 1500 mm DN50	79	9.989-553.0	Tubo de prolongación electroconductor muy ligero, de carbono. Cono interior DN 50, 1500 mm de longitud.	☐
Tubo de aspiración 850 mm DN 50	80	9.977-531.0	Tubo de prolongación de acero de 850 mm. Electroconductor y con cono interior DN 50.	☐
Tubo de aspiración 850 mm DN 70	81	9.981-910.0	Tubo de prolongación electroconductor, cono interior DN 70, longitud total 850 mm.	☐
Tubo de aspiración de aluminio 1500 mm DN40	82	9.989-038.0	Tubo de prolongación de aluminio, electroconductor, DN 40. Longitud: 1500 mm.	☐
Tubo de aspiración de aluminio 1500 mm DN50	83	9.989-035.0	Tubo de aspiración electroconductor (1500 mm) de aluminio con un diámetro de 50 mm.	☐
Tubo de aspiración de acero inoxidable 850 mm DN40	84	9.989-039.0	Tubo de prolongación de acero inoxidable, electroconductor, DN 40. Longitud: 850 mm.	☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVR 100/30 EF 9.989-406.0




		Ref. de pedido	Descripción	
TUBOS DE ASPIRACIÓN				
Tubo de aspiración de acero inoxidable 850 mm DN50	85	9.988-114.0	Tubo de prolongación electroconductor de acero inoxidable. Cono interior DN 50.	☐
ADAPTADORES / PIEZAS REDUCTORAS / DISTRIBUIDORES				
Adaptador - Accesorio				
Adaptador de accesorios de DN50 a DN51	86	9.989-603.0	Adaptador de acero para conectar DN 50 a DN 51. Electroconductor.	☐
Adaptador de accesorios de DN51 a DN50	87	9.989-601.0	Adaptador de acero para conectar DN 51 a DN 50. Electroconductor.	☐
Adaptador de accesorios de DN50 a DN61	88	9.989-602.0	Adaptador de acero para conectar DN 50 a DN 61. Electroconductor.	☐
Adaptador Accesorio de DN61 a DN50	89	9.989-604.0	Adaptador de acero para conectar DN 61 a DN 50. Electroconductor.	☐
Piezas reductoras / ampliaciones				
Reductor DN70 a DN50	90	9.977-772.0		☐
Reducción DN 70 a DN 40	91	9.989-690.0	Reductor electroconductor de acero para reducir de DN 70 a DN 40.	☐
Reducción DN 50 a DN 40	92	9.981-231.0	Reductor de DN 50 a DN 40. Material: Acero. Electroconductor.	☐
Reducción de acero inoxidable DN 70 a DN 50	93	9.989-712.0		☐
Reducción de acero inoxidable DN 70 a DN 40	94	9.989-713.0		☐
Expansores				
Ampliación DN50 a DN 70	95	9.981-921.0	Reductor de cono exterior DN 50 a cono interior DN 70. Material: Acero. Electroconductor.	☐
Distribuidores				
Distribuidor en forma de Y de DN 70 a DN 50	96	9.989-611.0	Distribuidor electroconductor de acero, DN 70/DN 50 / DN 50.	☐
FILTROS PRELIMINARES				
Separador previo Ef sustancias sólidas 100 l DN 70	97	9.982-238.0	Estación de separación previa portátil con 100 l de volumen y tapa de vaciado.	☐
Separador previo polvo 40 l DN40	98	9.989-687.0		☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVR 100/30 EF


9.989-406.0

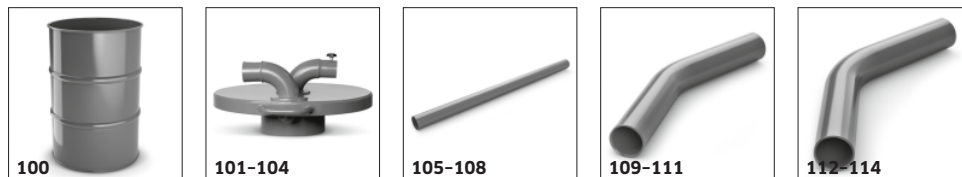

	Ref. de pedido	Descripción	
FILTROS PRELIMINARES			
Filtros preliminares			
Separador previo polvo 60 l DN50	99	9.989-688.0	☐
Separador previo barril 200 l	100	9.989-685.0	Barril estándar normalizado conforme 15750-2. ☐
Tapas de filtro preliminar			
Tapa de separador previo Op líquidos ø 517 mm DN 70	101	9.981-666.0	Tapa de separador previo DN 70. Adecuada para depósitos de 517 mm de diámetro. ☐
Tapa de separador previo Op líquidos ø 575 mm DN 70	102	9.981-662.0	Tapa de separador previo DN 70 para barril estándar de 200 litros (9.989-685.0). ☐
Tapa de separador previo sustancias sólidas ø 517 mm DN 70	103	9.981-665.0	Tapa de separador previo DN 70. Adecuada para depósitos de 517 mm de diámetro. ☐
Tapa de separador previo sustancias sólidas ø 575 mm DN 70	104	9.981-661.0	Tapa de separador previo DN 70 para barril estándar de 200 litros (9.989-685.0). ☐
ACCESORIOS ESTACIONARIOS			
Tuberías IV			
Tubo IV Ø 42,4 mm	105	9.980-451.0	☐
Tubo IV Ø 60 mm	106	9.980-452.0	☐
Tubo IV Ø 75 mm	107	9.980-453.0	☐
Tubo IV Ø 100 mm	108	9.980-455.0	☐
Codo de tubería IV 30° Ø 60,3 mm	109	9.980-545.0	☐
Codo de tubería IV 30° Ø 76,1 mm	110	9.980-546.0	☐
Codo de tubería IV 30° Ø 101,6 mm	111	9.980-547.0	☐
Codo de tubería IV 45° Ø 60,3 mm	112	9.980-548.0	☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVR 100/30 EF
9.989-406.0

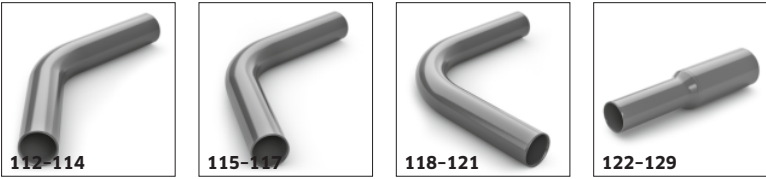

		Ref. de pedido	Descripción	
ACCESORIOS ESTACIONARIOS				
Tuberías IV				
Codo de tubería IV 45° Ø 76,1 mm	113	9.980-549.0		☐
Codo de tubería IV 45° Ø 101,6 mm	114	9.980-550.0		☐
Codo de tubería IV 60° Ø 60,3 mm	115	9.980-551.0		☐
Codo de tubería IV 60° Ø 76,1 mm	116	9.980-552.0		☐
Codo de tubería IV 60° Ø 60,3 mm	117	9.980-553.0		☐
Codo de tubería IV 90° Ø 42,4 mm	118	9.985-373.0	Codo de tubería, endurecido, de acero revestido con grosor de pared de 2,6 mm y curvatura de 90°.	☐
Codo de tubería IV 90° Ø 60,3 mm	119	9.980-554.0		☐
Codo de tubería IV 90° Ø 76,1 mm	120	9.980-555.0		☐
Codo de tubería IV 90° Ø 101,6 mm	121	9.980-556.0		☐
Tubo IV, reducción Ø 120 mm a 100 mm	122	9.981-335.0	Reductor, pintado, de acero con grosor de pared de 2 mm. Para la reducción de diámetro de 120 a 100 mm. Longitud: 350 mm.	☐
Tubo IV, reducción Ø 120 mm a 60 mm	123	9.981-337.0	Reductor, pintado, de acero con grosor de pared de 2 mm. Para la reducción de DN 120 a DN 70. Longitud: 350 mm.	☐
Tubo IV, reducción Ø 100 mm a 75 mm	124	9.981-334.0	Reductor de acero con grosor de pared de 2 mm para la reducción de 100 a 75 mm de diámetro. Longitud: 350 mm.	☐
Tubo IV, reducción Ø 100 mm a 60 mm	125	9.981-336.0	Reductor de acero con grosor de pared de 2 mm para la reducción de 100 a 60 mm de diámetro. Longitud: 350 mm.	☐
Tubo IV, reducción Ø 80 mm a 75 mm	126	9.980-494.0		☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVR 100/30 EF

9.989-406.0



		Ref. de pedido	Descripción	
ACCESORIOS ESTACIONARIOS				
Tuberías IV				
Tubo IV, reducción Ø 80 mm a 60 mm	127	9.980-493.0		☐
Tubo IV, reducción Ø 75 mm a 60 mm	128	9.981-333.0	Reductor, pintado, de acero con grosor de pared de 2 mm. Para la reducción de diámetro de 75 a 60 mm. Longitud: 350 mm.	☐
Tubo IV, reducción Ø 60 mm a 42,2 mm	129	9.981-228.0		☐
Tubo IV, distribuidor desvío 30° Ø 120 mm a 100 mm	130	9.981-129.0		☐
Tubo IV, distribuidor desvío 30° Ø 120 mm a 75 mm	131	9.981-127.0		☐
Tubo IV, distribuidor desvío 30° Ø 100 mm a 75 mm	132	9.981-126.0		☐
Tubo IV, distribuidor desvío 30° Ø 100 mm a 60 mm	133	9.981-124.0		☐
Tubo IV, distribuidor desvío 30° Ø 75 mm a 60 mm	134	9.981-123.0		☐
Tubo IV, distribuidor desvío 30° Ø 60 mm a 42,4 mm	135	9.981-258.0	Desvío de tubo, 600 mm de longitud, de acero con curvatura de 30° y grosor de pared de 2 mm. Diámetro: 60/60/42,4 mm.	☐
Tubo IV, distribuidor desvío 30° Ø 120 mm	136	9.981-130.0		☐
Tubo IV, distribuidor desvío 30° Ø 100 mm	137	9.981-128.0		☐
Tubo IV, distribuidor desvío 30° Ø 75 mm	138	9.981-125.0		☐
Tubo IV, distribuidor desvío 30° Ø 60 mm	139	9.981-122.0		☐
Tubo IV, distribuidor desvío 30° Ø 42,4 mm	140	9.981-259.0	Desvío de tubo, 600 mm de longitud, de acero con curvatura de 30° y grosor de pared de 2 mm. Diámetro: 42,4/42,4/42,4 mm.	☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVR 100/30 EF
9.989-406.0



		Ref. de pedido	Descripción	
ACCESORIOS ESTACIONARIOS				
Tuberías IV				
Tubo IV, distribuidor en forma de Y Ø 120 mm a 100 mm	141	9.981-135.0		☐
Tubo IV, distribuidor en forma de Y Ø 100 mm a 75 mm	142	9.981-134.0		☐
Tubo IV, distribuidor en forma de Y Ø 80 mm a 60 mm	143	9.981-133.0		☐
Tubo IV, distribuidor en forma de Y Ø 75 mm a 60 mm	144	9.981-132.0		☐
Tubo IV, distribuidor en forma de Y Ø 60 mm a 42 mm	145	9.981-131.0		☐
Conexiones / fijaciones de tubería IV				
Tubo IV, acoplamiento Ø 42,4 mm	146	9.980-445.0		☐
Tubo IV, acoplamiento Ø 60 mm	147	9.980-446.0		☐
Tubo IV, acoplamiento Ø 75 mm	148	9.980-447.0		☐
Tubo IV, acoplamiento Ø 100 mm	149	9.980-449.0		☐
Tubo IV, abrazadera Ø 41 - 44 mm	150	9.980-463.0		☐
Tubo IV, abrazadera Ø 60 - 63 mm	151	9.980-464.0		☐
Tubo IV, abrazadera Ø 74 - 78 mm	152	9.980-465.0		☐
Tubo IV, abrazadera Ø 99 - 103 mm	153	9.980-466.0		☐
Tubo IV, abrazadera Ø 116 - 120 mm	154	9.980-467.0		☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVR 100/30 EF


9.989-406.0



		Ref. de pedido	Descripción	
ACCESORIOS ESTACIONARIOS				
Conexiones / fijaciones de tubería IV				
Tubo IV, soporte de suelo	155	9.981-118.0		☐
Tubo IV a manguera, adaptador hembra Ø 42,2 a DN40	156	9.981-256.0		☐
Tubo IV a manguera, adaptador hembra Ø 60 a DN50	157	9.981-166.0		☐
Tubo IV a manguera, adaptador hembra Ø 75 a DN70	158	9.981-170.0		☐
Tubo IV a manguera, adaptador macho Ø 42,2 a DN40	159	9.981-257.0	Adaptador de acero con grosor de pared de 2 mm. Para la conexión de tubo y manguera, DN 40, a diámetro 42,4 × 2,0 mm.	☐
Tubo IV a manguera, adaptador macho Ø 60 a DN50	160	9.981-332.0	Reductor de acero con grosor de pared de 2 mm. Terminal con cono exterior DN 50 a diámetro 60,0 × 2,0 mm.	☐
Tubo IV a manguera, adaptador macho Ø 75 a DN70	161	9.981-195.0		☐
Accesorios para puntos de aspiración				
Punto de aspiración, boquilla estándar PVC DN40	162	9.981-454.0	Boquilla elástica DN 40 para portaboquillas.	☐
Punto de aspiración, boquilla estándar PVC DN50	163	9.981-455.0	Boquilla elástica DN 50 para portaboquillas.	☐
Punto de aspiración, cepillo estándar DN40	164	9.981-436.0	Boquilla de cepillo de acero con grosor de pared de 2,6 mm para soporte de boquillas DN 40.	☐
Punto de aspiración, portaboquillas	165	9.981-520.0	Para el montaje en pared, portaboquillas previsto de acero. Adecuado para boquillas con DN 40, DN 50 y DN 70.	☐
Punto de aspiración, portaboquillas con interruptor de fin de carrera	166	9.982-111.0	Soporte de boquillas con sensor, para montaje en pared. Adecuado para boquillas DN 40, DN 50 y DN 70.	☐
Punto de aspiración, soporte de manguera con interruptor de fin de carrera Ø 60 mm	167	9.982-083.0	Enganche de mangueras con interruptor de fin de carrera para la fijación en tuberías de 60 mm de diámetro.	☐
Punto de aspiración, soporte de manguera con interruptor de fin de carrera Ø 75 mm	168	9.982-092.0	Enganche de mangueras con interruptor de fin de carrera para la fijación en tuberías de 75 mm de diámetro.	☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVR 100/30 EF
9.989-406.0

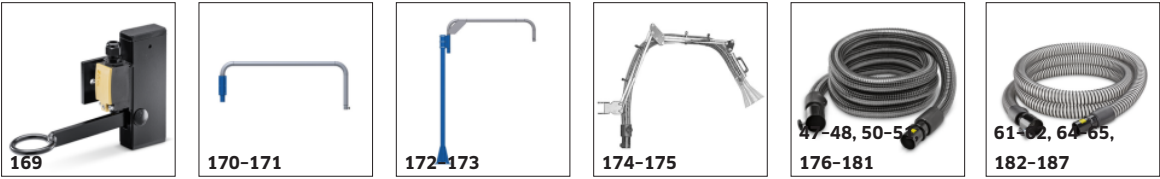

		Ref. de pedido	Descripción	
ACCESORIOS ESTACIONARIOS				
Accesorios para puntos de aspiración				
Punto de aspiración, soporte de manguera con interruptor de fin de carrera	169	9.982-093.0	Enganche de mangueras con interruptor de fin de carrera para montaje en pared.	☐
Punto de aspiración, brazo de aspiración DN50 sin manguera	170	9.981-776.0	Brazo giratorio DN 50 con la fijación de pared correspondiente. Longitud del brazo: 2 m.	☐
Punto de aspiración, brazo de aspiración DN70 sin manguera	171	9.981-775.0	Brazo giratorio DN 70 con la fijación de pared correspondiente. Longitud del brazo: 2 m.	☐
Punto de aspiración, brazo de aspiración DN50 sin manguera	172	9.981-781.0	Brazo giratorio DN 50 con soporte de suelo (100 × 100 mm), longitud del brazo: 2 m.	☐
Punto de aspiración, brazo de aspiración DN70 sin manguera	173	9.981-780.0	Brazo giratorio DN 70 con soporte de suelo (100 × 100 mm), longitud del brazo: 2 m.	☐
Punto de aspiración, brazo de aspiración DN70	174	9.981-920.0	Brazo de aspiración DN 70 a DN 100, longitud del brazo: 2,5 m.	☐
Punto de aspiración, brazo de aspiración DN100	175	9.983-121.0	Brazo de aspiración DN 100, longitud del brazo: 2,5 m. Cabezal de aspiración de 150 mm de diámetro.	☐
Punto de aspiración, manguera PVC DN 40 3 m	176	9.989-701.0		☐
Punto de aspiración, manguera PVC DN 40 5 m	177	9.989-702.0		☐
Punto de aspiración, manguera PVC DN 50 3 m	178	9.989-693.0		☐
Punto de aspiración, manguera PVC DN 50 5 m	179	9.989-694.0		☐
Punto de aspiración, manguera PVC DN 70 3 m	180	9.989-703.0		☐
Punto de aspiración, manguera PVC DN 70 5 m	181	9.989-704.0		☐
Punto de aspiración, manguera PU DN 40 3 m	182	9.989-705.0		☐

☐ Accesorio opcional.


ACCESORIOS PARA IVR 100/30 EF
9.989-406.0



		Ref. de pedido	Descripción	
ACCESORIOS ESTACIONARIOS				
Accesorios para puntos de aspiración				
Punto de aspiración, manguera PU DN 40 5 m	183	9.989-706.0		☐
Punto de aspiración, manguera PU DN 50 3 m	184	9.989-695.0		☐
Punto de aspiración, manguera PU DN 50 5 m	185	9.989-696.0		☐
Punto de aspiración, manguera PU DN 70 3 m	186	9.989-707.0		☐
Punto de aspiración, manguera PU DN 70 5 m	187	9.989-708.0		☐
Punto de aspiración, manguera ME-PU DN 40 3 m	188	9.989-697.0		☐
Punto de aspiración, manguera ME-PU DN 40 5 m	189	9.989-698.0		☐
Punto de aspiración, manguera ME-PU DN 50 3 m	190	9.989-699.0		☐
Punto de aspiración, manguera ME-PU DN 50 5 m	191	9.989-700.0		☐
Terminal manguera giratorio hembra DN40	192	9.989-654.0	Extremo de manguera giratorio, DN 40, electroconductor.	☐
Terminal manguera giratorio hembra DN50	193	9.989-653.0	Extremo de manguera giratorio, DN 50, electroconductor.	☐
Terminal manguera giratorio hembra DN70	194	9.989-652.0	Extremo de manguera giratorio, DN 70, electroconductor.	☐
Terminal manguera macho DN40	195	9.981-142.0	Elemento de conexión de mangueras de acero con grosor de pared de 2 mm y cono exterior DN 40.	☐
Terminal manguera macho DN50	196	9.980-472.0		☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVR 100/30 EF
9.989-406.0

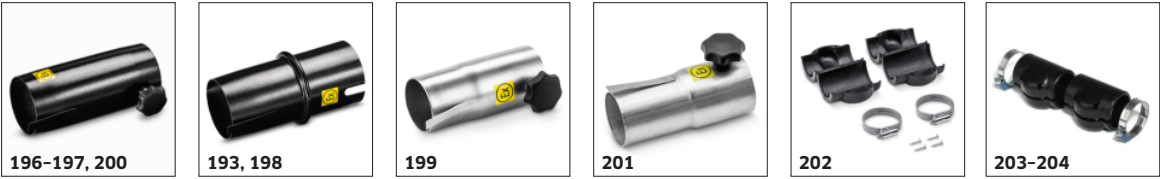

		Ref. de pedido	Descripción	
ACCESORIOS ESTACIONARIOS				
Accesorios para puntos de aspiración				
Terminal manguera macho DN70	197	9.981-144.0	Elemento de conexión de mangueras de acero con grosor de pared de 2 mm y cono exterior DN 70.	☐
Terminal manguera hembra acero inoxidable DN 40	198	9.989-716.0		☐
Terminal manguera hembra acero inoxidable DN 50	199	9.989-714.0		☐
Terminal manguera macho acero inoxidable DN 40	200	9.989-717.0		☐
Terminal manguera macho acero inoxidable DN 50	201	9.989-715.0		☐
Kit de montaje de manguera DN40 sin terminales	202	9.981-563.0	Kit de montaje de varias piezas para conexiones de manguera de anchura nominal DN 40. Cada kit está compuesto por 2 manguitos de manguera negros y las abrazaderas de tubo correspondientes.	☐
Kit de montaje de manguera DN50 sin terminales	203	9.981-561.0	Kit de montaje de varias piezas para conexiones de manguera de anchura nominal DN 50. Cada kit está compuesto por 2 manguitos de manguera negros y las abrazaderas de tubo correspondientes.	☐
Kit de montaje de manguera DN70 sin terminales	204	9.981-562.0	Kit de montaje de varias piezas para conexiones de manguera de anchura nominal DN 70. Cada kit está compuesto por 2 manguitos de manguera negros y las abrazaderas de tubo correspondientes.	☐

☐ Accesorio opcional.