

IVM 60/12-1 M ACD WS

Socio (de limpieza) de confianza: el equipo IVM 60/12-1 M ACD WS, como aspirador industrial de un motor, recoge el polvo fino que requiere inertización fácil y eficazmente.



Ref. de pedido **9.991-081.0**

- ACD - Applied for Combustible Dust (apto para polvos combustibles)

Características técnicas

Código EAN		4066529214058
Número de fases de corriente	Ph	1
Tensión	V	220 - 240
Frecuencia	Hz	50 - 60
Caudal de aire	l/s	74
Vacío	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacidad del depósito	l	60
Material del depósito		Acero inoxidable
Potencia absorbida	kW	1,1
Tipo de aspirado		Eléctrica
Ancho nominal de la conexión		DN 70
Ancho nominal de los accesorios		DN 40
Nivel de presión acústica	dB/A	79
Categoría de polvo para filtro principal		M
Superficie de filtrado del filtro principal	m²	1,5
Color		plata
Peso sin accesorios	kg	108
Peso con embalaje incluido	kg	111,5
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1020 × 680 × 1490

Equipamiento

Filtro principal	Filtro de estrella
Accesorios incluidos en el equipo de serie	no
Vaciado del depósito	Bastidor

- Incluido en el equipo de serie.



ACD - Applied for Combustible Dust (apto para polvos combustibles)

- Para aspirar polvos inflamables de forma segura y económica.
- Cumple la norma IEC 60335-2-69.



Conducción forzada de las partículas aspirada

- El material aspirado se humedece completamente con el líquido inhibidor.



Vigilancia del líquido del depósito

- El nivel de líquido inhibidor se monitoriza a través de mirilla.

ACCESORIOS PARA IVM 60/12-1 M ACD WS

9.991-081.0



		Ref. de pedido	Descripción	
FILTROS				
Filtros de bolsa/de estrella				
Star filter PE/PTFE el. M 1,6m ²	1	9.990-222.0		■
SOPORTES DE VACIADO				
Cestas de tamiz				
Wire basket IVM WS, V2A	2	9.990-111.0	Tamiz de acero inoxidable para uso en IVM 60/12-1 M ACD WS en combinación con filtro de vellón ø325 mm (9.990-387.0).	■
Filtro fino				
5 filtros para filtros de ø 325 mm	3	9.990-387.0	El filtro para filtros fino garantiza la recogida de polvo fino en el sistema de depósito del IVM 60/12-1 M ACD WS.	■
KITS DE ACCESORIOS				
Juegos de accesorios para sólidos / polvo				
Juego de accesorios para alimentos DN40	4	9.989-940.0	Juego de accesorios DN40 para alimentos: manguera PU de 3 m (9.989-970.0), asa (9.989-898.0), boquilla estándar (9.989-838.0), cepillo (9.989-879.0), reductor (9.989-713.0), adaptador (9.993-012.0).	□
Juego de limpieza de suelos en seco Professional DN40	5	9.990-877.0	Juego de limpieza de suelos en seco Professional: adaptador (9.990-874.0), manguera (2.889-141.0), codo (2.889-172.0), 2 tubos de aspiración (2.889-194.0), 3 boquillas (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	□
Juego de limpieza de suelos en seco Advanced DN40	6	9.990-893.0	Juego de limpieza de suelos en seco Advanced: manguera EVA (9.990-923.0), asa (9.990-929.0), 2 tubos de aspiración (9.990-933.0), boquilla para suelos (9.990-935.0), boquilla estándar (9.980-773.0).	□
Juego de accesorios sustancias sólidas / polvos DN40	7	9.989-659.0	Juego de accesorios DN40 para aspiradores industriales (sustancias sólidas y polvo): manguera EVA (9.988-088.0), asa (9.977-679.0), boquilla estándar (9.988-401.0), reductor (9.989-690.0).	□
BOQUILLAS				
Boquillas estándar				
Boquilla estándar de silicona DN 40	8	9.988-401.0	Boquilla estándar elástica de silicona, cono interior DN 40.	□
Boquilla estándar de aluminio DN40	9	9.980-748.0	Boquilla inclinada de aluminio anodizado, electroconductora, DN 40.	□
Boquillas estándar plegables				
Boquilla estándar flexible PVC DN40	10	9.981-420.0	Boquilla redonda flexible electroconductora de acero galvanizado, con boca de goma DN 30.	□
Boquillas para suelos				
Floor boquilla acero inoxidable AISI 304	11	9.989-914.0		□
Boquilla para suelos acero inoxidable 400 mm DN-F40	12	9.989-934.0		□
Floor boquilla aluminio 400 mm DN-F40	13	9.989-936.0		□
Boquillas para ranuras				
Boquilla para ranuras PP 15 mm × 145 mm DN 40	14	9.988-116.0	Electroconductora, boquilla de ranuras multiuso plana de plástico, DN 42.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVM 60/12-1 M ACD WS 9.991-081.0




		Ref. de pedido	Descripción	
BOQUILLAS				
Boquillas para ranuras plegables				
Boquilla para ranuras flexible 20 mm x 45 mm DN40	15	9.981-423.0	Boquilla para ranuras flexible y electroconductora de acero galvanizado con ancho de ranura de 20 mm, DN 40.	☐
Boquillas para superficies				
Boquilla de silicona para superficies 120 mm DN40	16	9.988-118.0	Electroconductora, boquilla de goma, angular, DN 40, apta para el contacto con alimentos.	☐
CEPILLOS				
Cepillos estándar				
Cepillo estándar 40 mm DN 40	17	9.981-431.0	Boquilla de cepillo plana DN 40.	☐
Cepillos de cilindro				
Cepillo cilíndrico ø 100 mm DN-F40	18	9.989-922.0		☐
Cepillo cilíndrico ø 200 mm DN-F40	19	9.989-923.0		☐
MANGUERAS				
PVC				
Manguera PVC DN40 3 m	20	9.989-962.0		☐
Manguera PVC DN40 5 m	21	9.989-963.0		☐
Manguera PVC DN40 3 m	22	9.989-647.0	Manguera de PVC, DN 40. Resistente a temperaturas de hasta 85 °C y electroconductora. Longitud: 3 m.	☐
Manguera PVC DN40 5 m	23	9.989-614.0	Manguera de PVC electroconductora, DN 40. Resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 5 m.	☐
EVA				
Manguera EVA DN40 3 m	24	9.988-088.0	Manguera electroconductora con DN 40. Apta para temperaturas de hasta 65 °C, longitud: 3 m.	☐
Manguera EVA DN40 5 m	25	9.988-089.0	Manguera electroconductora de cinco metros de longitud con DN 40. Apta para temperaturas de hasta 65 °C. Longitud: 5 m.	☐
ASAS				
Asa acero inoxidable AISI 304 curva DN40 a DN-F40	26	9.989-896.0		☐
Asa acero inoxidable AISI 304 recta DN40 a DN-F40	27	9.989-898.0		☐
Asa DN 40	28	9.977-679.0	Asa curvada 45° y electroconductora de acero inoxidable. Cono interior DN 40.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVM 60/12-1 M ACD WS

9.991-081.0

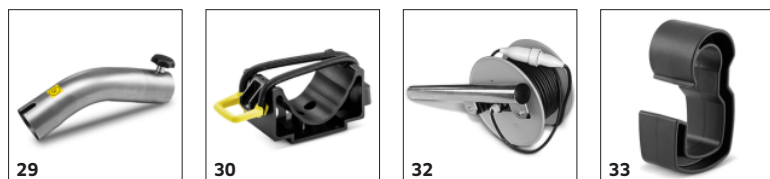

		Ref. de pedido	Descripción	
ASAS				
Asa de acero inoxidable DN40	29	9.989-036.0	Asa curva y electroconductora de acero inoxidable. Ángulo de 45°, cono interior DN 40.	☐
OTROS ACCESORIOS				
Soporte para accesorios universal	30	9.989-789.0	Soporte de accesorios universal para guardar los tubos de aspiración de manera fácil y directa en aspiradores industriales de las líneas de productos IVC, IVM e IVS de Kärcher.	☐
20 l de aceite inerte para IVM 60/12-1 M ACD WS	31	9.990-272.0	Aceite inerte con un alto punto de ebullición, especial para nuestro aspirador industrial IVM 60/12-1 M ACD WS.	☐
Enrollador de cables 25 m (3 x 1,5 ²)	32	9.982-080.0	Enrollador de cables de corriente alterna con 25 m de cable para la fijación en soporte para accesorios 6.415-930.0.	☐
Alojamiento del cable de red	33	5.037-240.0	El alojamiento del cable de red está compuesto por un gancho que se fija en el bastidor tubular. El práctico gancho para cables es apto para diámetros de tubería de 30 a 32 mm.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.