HDS-E 3.3/25-4 M EC

La HDS E 3.3/25-4 M Ec con calentador eléctrico se utiliza cuando se desea evitar los gases de escape. Cuida tanto de su bolsillo como del medio ambiente gracias al novedoso aislamiento del calentador y al modo eco!efficiency.

Made in Germany

eco!efficiency

3-4 h

No. de parte.	1.030-902.0

- Rentable sistema eco!efficiency
- Ayuda para el llenado
- 2 depósitos de detergente con aclarado automático

Características técnicas		
Código EAN		4054278168913
Tipo de corriente.	**Ph / V / Hz**	3 / 460 / 60
Caudal de agua	**l/h**	360 - 760
Presión de trabajo	**bar / MPa**	30 - 175 / 3 - hasta 17,5
Temperatura (al entrar 12 °C)	**°C**	mín. 45 - máx. 85
Potencia de conexión	**kW**	30
Potencia calorífica	**kW**	24
Peso (con accesorios)	**kg**	130,3
Peso con embalaje incluido.	**kg**	141,3
Dimensiones (l × a × h).	**mm**	1330 × 750 × 1060

Equipamiento		
Pistola pulverizadora		EASY!Force Advanced
Longitud de la manguera de alta presión	**m**	15
Tubo pulverizador	**mm**	1050
Boquilla de alto rendimiento		■
Calentador eléctrico libre de gases de escape		■
Tablero de mandos con pilotos de aviso luminosos		■
Control de presostato		■
Dos depósitos de detergente		■

■ Incluido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.

HDS-E 3.3/25-4 M Ec, 1.030-902.0, 2025-06-22

Temperatura de funcionamiento especialmente alta

- Gran depósito de agua (máx. 85 °C).
- Hasta 45 °C en funcionamiento continuo a plena carga o 70 °C mediante Servo Control.

Concepto de movilidad

- «Principio de la carretilla» con grandes ruedas y rueda de dirección.
- Para una fácil inclinación al superar descansillos.

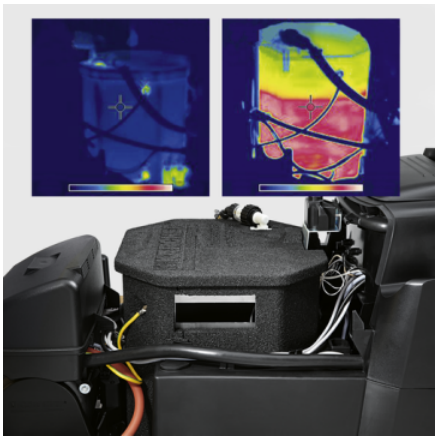

Extraordinaria eficiencia energética con un elevado ahorro de gastos

- Gracias al material aislante de gran rendimiento hasta un 40 % de ahorro energético en modo de espera.
- Modo eco!efficiency único.

HDS-E 3.3/25-4 M Ec, 1.030-902.0, 2025-06-22