


SP 3 DIRT

Bombea y circula agua limpia y sucia de manera confiable con una capacidad de bombeo de hasta 7,000 l/h: con la compacta y robusta bomba sumergible SP 3 Dirt para agua sucia con interruptor de flotador.



No. de parte.

1.645-533.0

Características técnicas

Código EAN		4054278233369
Máx. potencia	W	350
Caudal de agua máx.	l/h	< 7000
Temperatura de funcionamiento	°C	máx. 35
Altura de bombeo	m	6
Presión	bar	máx. 0,6
Tamaño de las partículas de suciedad	mm	máx. 20
Profundidad de inmersión	m	máx. 7
Agua restante mín., manual	mm	25
Nivel del agua restante	mm	25
Conexión		G1
lado de presión de la rosca de empalme		Rosca interior G1
Cable de conexión.	m	10
Tensión	V	127 - 127
Frecuencia	Hz	60
Color		Amarillo
Peso sin accesorios.	kg	4
Peso con embalaje incluido.	kg	4,5
Dimensiones (l x a x h).	mm	229 x 238 x 303

Equipamiento

Asa para transporte confortable	■
Manguera de conexión	1 1/4"
Conector sencillo de mangueras gracias a Quick Connect	■
Ajuste de servicio manual y automático	Posibilidad de fijación del flotador
Interruptor de flotador	■
En el servicio automático (auto), la bomba se conecta y desconecta automáticamente según el nivel de agua	■
En el servicio manual, la bomba funciona permanentemente hasta alcanzar la cantidad mínima de agua restante	■
Cierre de anillo deslizante de cerámica	■

■ incluido en el equipo de serie.




Cierre de anillo deslizante de cerámica

- Para una vida útil extralarga.



Interruptor de flotador

- Conecta y desconecta la bomba dependiendo del nivel de agua y, además, la protege de una marcha en vacío.

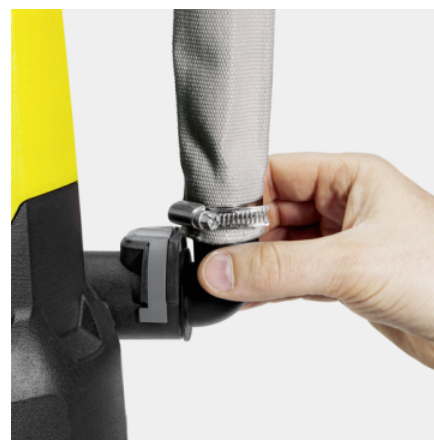

Conexión rápida

- Para la conexión rápida y sencilla de mangueras de 1,25 pulgadas a la bomba.

ACCESORIOS PARA SP 3 DIRT 1.645-533.0



	No. de parte.	Descripción	
MANGUERAS DE ASPIRACIÓN			
Manguera de aspiración, por metro	1	6.997-347.0	Manguera en espiral resistente al vacío. En combinación con las piezas de empalme y los filtros de aspiración de KÄRCHER se puede emplear como kit de aspiración individual.
	2	6.997-346.0	
ADAPTADORES / CONECTORES			
Pieza de conexión de bomba, incluye válvula de retención, pequeña	3	6.997-359.0	Empalme de las mangueras a la bomba resistente al vacío. Incluye rosca giratoria, abrazadera, junta plana y válvula de retención. Para bombas con acoplamiento de rosca G1" y de 3/4" y 1".
FILTROS			
Filtro previo para bombas sumergibles, pequeño	4	2.997-201.0	Protege la bomba sumergible y aumenta así la fiabilidad de funcionamiento: el filtro previo robusto y de fácil colocación para las bombas sumergibles de SP 1 a SP 5 Flat/Dirt.
OTROS ACCESORIOS			
Manguera de evacuación 10m	5	2.997-100.0	Kit de mangueras que no ocupa espacio con manguera de evacuación tejida flexible. Incluye abrazadera para mangueras de acero inoxidable para conectar a las bombas sumergibles.
MANGUERAS			
PrimoFlex 1" 1m	6	2.645-247.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® de 1 disponible como material por metros para el ajuste individual de la longitud (máx. 50m). Con recubrimiento tejido resistente a la presión.
Manguera PrimoFlex Plus 3/4" -25m	7	2.645-322.0	Manejable, de larga vida útil y resistente a la intemperie: la manguera Performance Plus 3/4" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua gracias a su flexibilidad.
Manguera Performance Plus 3/4" -50m	8	2.645-323.0	La manguera de riego Performance Plus 3/4" de 50 m de largo. Hecha de tejido multicapa de alta calidad, para un caudal permanente de agua.
Manguera Kevlar 3/4" -25m	9	2.645-148.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® plus de 25 m (3/4"). Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 30 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.
Manguera Básica 3/4" -25m	10	2.645-142.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergentes.