

## SP 9.000 FLAT

La bomba sumergible de aspiración plana SP 9.000 Flat ofrece hasta 9000 l/h y bombea hasta 1 mm para obtener un resultado casi seco, apta para aspirar agua limpia o ligeramente sucia.



No. de parte.

1.645-813.0

- Manguera de conexión

### Características técnicas

Código EAN		4066529028471
Potencia nominal de entrada	W	280
Caudal de agua máx.	l/h	< 9000
Temperatura de funcionamiento	°C	máx. 35
Altura de bombeo	m	6
Presión	bar	máx. 0,6
Recogida plana hasta una profundidad de	mm	1
Tamaño de las partículas de suciedad	mm	máx. 5
Profundidad de inmersión	m	máx. 7
Agua restante mín., manual	mm	1
Nivel del agua restante	mm	1
Conexión		G1 1/2
lado de presión de la rosca de empalme		Rosca interior G1/2
Cable de conexión.	m	10
Tensión	V	230 - 240
Frecuencia	Hz	50
Color		Amarillo
Dimensiones (l x a x h).	mm	227 x 240 x 262
Peso sin accesorios.	kg	3,7
Peso con embalaje incluido.	kg	4,5

### Equipo de serie

Manguera de conexión: G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"

### Equipamiento

Asa para transporte confortable

Conector sencillo de mangueras gracias a Quick Connect


Ajuste de servicio manual y automático: Posibilidad de fijación del flotador

Ajuste de aspiración en plano

Interruptor de flotador

Cierre de anillo deslizante de cerámica

En el servicio manual, la bomba funciona permanentemente hasta alcanzar la cantidad mínima de agua restante

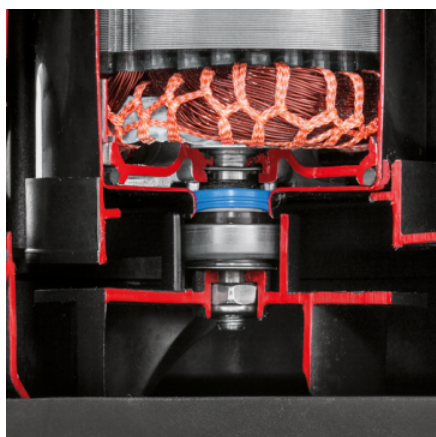


### Cierre de anillo deslizante de cerámica

- Para una vida útil extralarga.



### Interruptor de flotador

- Conecta y desconecta la bomba dependiendo del nivel de agua y, además, la protege de una marcha en vacío.

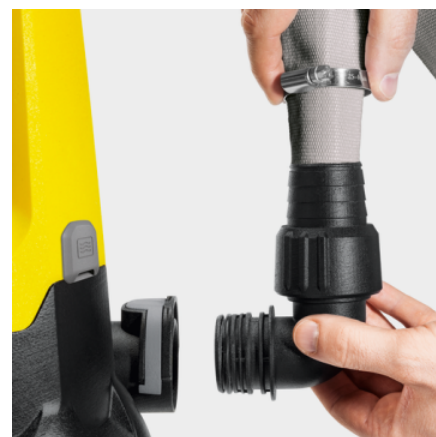

### Conexión rápida

- Empalme de conexión para conectar de forma rápida y sencilla mangueras de 1", 1 1/4" y 1 1/2" o una conexión G1.

## ACCESORIOS PARA SP 9.000 FLAT 1.645-813.0



	No. de parte.	Descripción		
<b>ADAPTADORES / CONECTORES</b>				
Pieza de conexión de bomba, incluye válvula de retención, pequeña	1	6.997-359.0	Empalme de las mangueras a la bomba resistente al vacío. Incluye rosca giratoria, abrazadera, junta plana y válvula de retención. Para bombas con acoplamiento de rosca G1" y de 3/4" y 1".	<input type="checkbox"/>
<b>FILTROS</b>				
Filtro previo para bombas sumergibles, pequeño	2	2.997-201.0	Protege la bomba sumergible y aumenta así la fiabilidad de funcionamiento: el filtro previo robusto y de fácil colocación para las bombas sumergibles de SP 1 a SP 5 Flat/Dirt.	<input type="checkbox"/>
<b>OTROS ACCESORIOS</b>				
Manguera de evacuación 10m	3	2.997-100.0	Kit de mangueras que no ocupa espacio con manguera de evacuación tejida flexible. Incluye abrazadera para mangueras de acero inoxidable para conectar a las bombas sumergibles.	<input type="checkbox"/>
<b>MANGUERAS</b>				
PrimoFlex 1" 1m	4	2.645-247.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® de 1 disponible como material por metros para el ajuste individual de la longitud (máx. 50m). Con recubrimiento tejido resistente a la presión.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex Plus 3/4" -25m	5	2.645-322.0	Manejable, de larga vida útil y resistente a la intemperie: la manguera Performance Plus 3/4" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua gracias a su flexibilidad.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 3/4" -50m	6	2.645-323.0	La manguera de riego Performance Plus 3/4" de 50 m de largo. Hecha de tejido multicapa de alta calidad, para un caudal permanente de agua.	<input type="checkbox"/>
Manguera Básica 3/4" -25m	7	2.645-142.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.