

HD 585 PROFI PLUS



No. de parte. 1.974-252.0

Características técnicas

Código EAN		7891374108019
Número de fases de corriente	Ph	1
Frecuencia	Hz	60
Caudal de agua	l/h	500
Temperatura de entrada	°C	60
Presión de trabajo	bar	110
Presión máx.	bar	150
Potencia de conexión	W	2200
Cable de conexión	m	5
Color		Antracita
Peso (con accesorios)	kg	23
Peso con embalaje incluido.	kg	23,5
Dimensiones (l x a x h).	mm	547 x 317 x 840

Equipo de serie

Pistola pulverizadora:	Standard
Longitud de la manguera de alta presión:	10 m
Especificación de la manguera de alta presión:	diam. nom. 8, 315 bar
Lanza pulverizadora:	420 mm
Boquilla turbo	

Equipamiento

Enrollador de mangueras	
Desconexión de presión	

**Asa de transporte ergonómica**

- Empuñadura ergonómica y almacenamiento para mangueras.

Ruedas grandes


- Las ruedas de gran tamaño y el asa de empuje ergonómica proporcionan una maniobrabilidad óptima y un manejo sencillo.

Gran durabilidad y resistencia

- Especialmente robusto y de larga vida útil.

ACCESORIOS PARA HD 585 PROFI PLUS

1.974-252.0

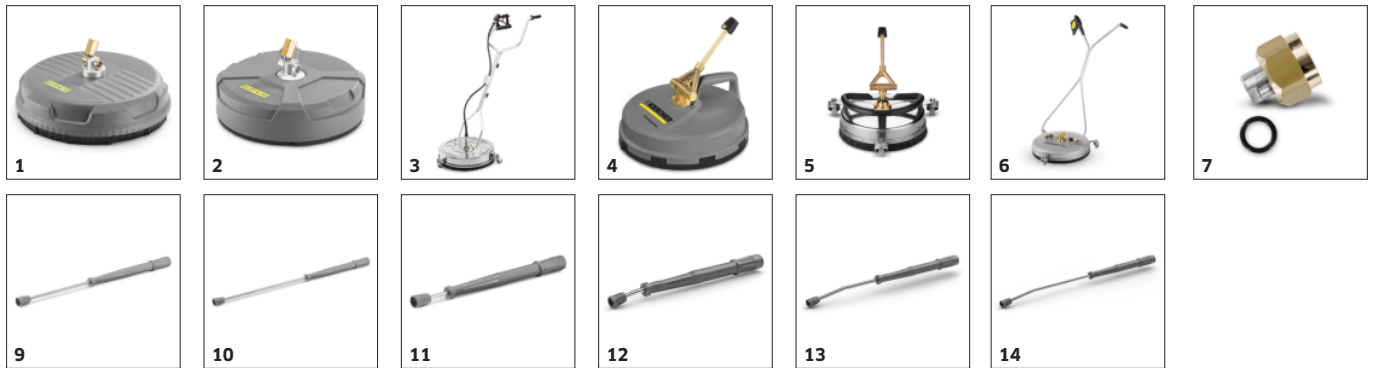


		No. de parte.	Descripción	
LIMPIADORAS DE SUELOS Y SUPERFICIES DURAS				
Limpiadora de superficies FR Classic				
FR TR 40 Classic	1	4.119-029.0		☐
FR TR 30 Classic	2	4.119-030.0		☐
Limpiaterrazas medio M with package	3	4.760-876.0		☐
Limpiadora de superficies duras FR 30				
FR 30	4	2.642-997.0	Con un rendimiento de superficie hasta 10 veces mayor que con el chorro de alta presión convencional. Carcasa de plástico para una óptima maniobrabilidad, alojamiento cerámico doble para una larga vida útil, articulación flexible para un mejor manejo y posición de estacionamiento integrada. El kit de boquillas específico debe pedirse por separado. Máx. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.	☐
Limpiadora de superficies FR 30 Me				
Limpiadora de superficies FR 30 ME	5	2.640-355.0	Limpiadora de superficies de alta calidad y resistente al agua caliente con carcasa de acero inoxidable. Alojamiento cerámico doble, rodillos de dirección que no dejan marcas y acoplamiento de manguera de aspiración integrado para aspirar las salpicaduras de agua. Especialmente adecuada para la limpieza interior y el sector alimentario. El kit de boquillas específico debe pedirse por separado. Máx. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C	☐
Limpiadora de superficies FR 50 Me				
Limpiadora de superficies FR 50	6	2.640-679.0	Gracias a su ancho útil de 500 mm, la FR 50 es perfecta para la limpieza de grandes superficies. Resistente al agua caliente, carcasa de acero inoxidable, alojamiento cerámico doble, cómoda asa de empuje, rodillos de dirección que no dejan marcas en el suelo y dosificación integrada del detergente a baja presión. El kit de boquillas específico debe pedirse por separado. Máx. 250 bar / 1800 l/h / 80 °C.	☐
Kits de boquillas específicos para FR				
Kit de boquillas para FR, 450 l/h - 500 l/h	7	2.640-482.0	Kit de boquillas específico compuesto por boquillas de alto rendimiento y atornilladuras. Para lograr un óptimo rendimiento de las limpiadoras de superficies de Kärcher (de 450 a 500 l/h).	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Juego de piezas de repuesto juntas TR	8	2.880-001.0		☐
LANZAS				
Lanzas giratorias				
Lanza dosificadora con envase de transpo, 840 mm	9	4.119-003.0		☐
Lanza dosificadora TR 1050mm with packag, 1050 mm	10	4.119-008.0		☐
Lanza dosificadora TR 600mm with package, 600 mm	11	4.119-009.0		☐
Lanza pulverizadora, 600 mm, Giratoria	12	4.112-007.0	Tubo pulverizador de 600 mm, giratorio, ergonómico	☐
Lanza pulverizadora, 840 mm, Giratoria	13	4.112-006.0	Tubo pulverizador de 850 mm, giratorio, ergonómico	☐
Lanza pulverizadora, 1050 mm, Giratoria	14	4.112-000.0	Tubo pulverizador, 1050 mm, giratorio, ergonómico	☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA HD 585 PROFI PLUS

1.974-252.0

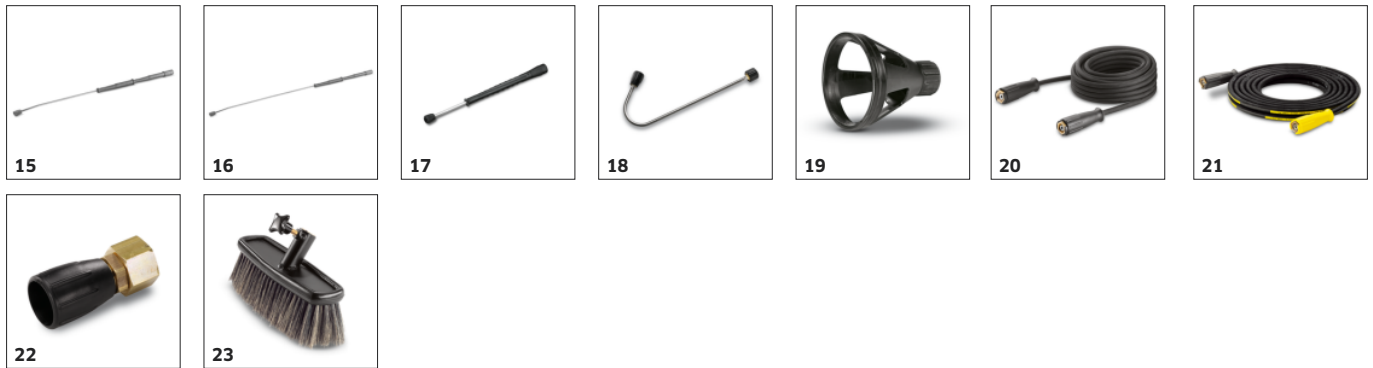

		No. de parte.	Descripción	
LANZAS				
Lanzas giratorias				
Lanza pulverizadora, 1550 mm, Giratoria	15	4.112-018.0	Tubo pulverizador, 1550 mm, giratorio, ergonómico	☐
Lanza pulverizadora, 2050 mm, Giratoria	16	4.112-021.0	Tubo pulverizador, 2050 mm, giratorio, ergonómico	☐
Lanza pulverizadora	17	4.760-364.0	Lanza pulverizadora, 600 mm, regulable, ergonómica	☐
Lanza angular				
Lanza de lavabos y canalones	18	4.760-073.0	Con acoplamiento de boquilla. Forma especial para la limpieza de canalones y para una limpieza higiénica de lavabos. Acero inoxidable	☐
ACOPLAMIENTO DE BOQUILLA /DISTANCIADOR				
Distanciador (incluye acoplamiento de boquilla)				
Distanciador (incl. rosca de boquillas)	19	5.394-294.0	Garantiza una distancia de seguridad al realizar trabajos de limpieza en neumáticos y carrocerías. Evita posibles daños a las superficies delicadas. Se monta directamente sobre el tubo pulverizador.	☐
MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN				
Estándar				
Manguera de alta presión	20	9.302-441.0		☐
Estándar con acoplamiento en ambos lados				
Manguera de alta presión, 30 m, B 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	21	6.390-293.0	Para ampliar el radio de acción con la limpiadora de alta presión. Acoplamiento a ambos lados M 22 x 1,5.	☐
ACOPLAMIENTOS				
Conector				
Rosca de boquillas / tubuladura con rosca	22	4.402-022.0	Para fijar boquillas de alta presión y accesorios directamente a la pistola de alta presión (con atornilladura de boquillas) 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.	☐
CEPILLOS DE LAVADO				
Cepillo de lavado acoplable				
Cepillo de lavado acoplable, M 18 x 1,5	23	4.762-016.0	Para su uso universal en la limpieza de superficies. Fijación directa a la lanza pulverizadora mediante un elemento de fijación. Acoplamiento M 18 x 1,5	☐

☐ Accesorio opcional.