



## KM 130/300 R LPG

Barredora industrial de accionamiento LPG totalmente hidráulica con dirección trasera de tres ruedas. Para el uso potente en talleres de fundición, de metales o de materiales de construcción y otros sectores con suciedad intensa.



### 1 Construcción robusta

- Bastidor de acero
- Motores industriales robustos con refrigeración por agua.



### 2 Filtro potente para una larga vida útil

- Filtro plegado plano con una superficie de filtrado de 5,5 m<sup>2</sup>.
- Limpieza del filtro eficaz gracias al rascador doble.



### 3 Manejo sencillo

- Concepto de funcionamiento EASY Operation.
- Subida y bajada cómoda.



### 4 Variante Classic con funcionamiento diésel

- Manejo sencillo a través de la palanca.
- Gran filtro de bolsa con 7,8 m<sup>2</sup> de superficie de filtrado.



## KM 130/300 R LPG

- Alta velocidad de transporte y de trabajo
- Cambio sencillo y sin herramientas del cepillo cilíndrico de barrido
- Motor de tracción y sistema de barrido totalmente hidráulico

### Características técnicas

<b>Ref. de pedido</b>	1.186-121.0	
<b>Código EAN</b>	4039784521148	
<b>Tipo de accionamiento</b>	LPG	
<b>Tracción</b>	Motor de 4 tiempos	
<b>Fabricante del motor</b>	Kubota	
<b>Accionamiento - Potencia</b>	<b>kW</b>	17,5
<b>Máximo rendimiento en superficie</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	13000
<b>Ancho de trabajo</b>	<b>mm</b>	1000
<b>Ancho útil con 1 cepillo lateral</b>	<b>mm</b>	1300
<b>Ancho útil con dos cepillos laterales</b>	<b>mm</b>	1550
<b>Depósito de suciedad</b>	<b>l</b>	300
<b>Capacidad ascensional</b>	<b>%</b>	18
<b>Velocidad de trabajo</b>	<b>km/h</b>	10
<b>Superficie de filtrado</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	5,5
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	900
<b>Peso, listo para el uso</b>	<b>kg</b>	900
<b>Dimensiones (la. × an. × al.)</b>	<b>mm</b>	2150 × 1330 × 1430

### Equipamiento


<b>Limpieza del filtro manual</b>	■	<b>Contador de horas de funcionamiento</b>	■
<b>Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable</b>	■	<b>Función de barrido, desconectable</b>	■
<b>Servodirección</b>	■	<b>Ruedas, neumáticas</b>	■
<b>Principio de recogedor</b>	■	<b>Cepillos laterales, movimiento automático</b>	■
<b>Tracción hacia delante</b>	■	<b>Protección de circulación resistente a los golpes</b>	■
<b>Tracción hacia atrás</b>	■		
<b>Aspiración</b>	■		
<b>Vaciado en alto hidr.</b>	■		
<b>Aplicación en exteriores</b>	■		

■ Incluido en el equipo de serie.

# KM 130/300 R LPG

## 1.186-121.0

**KÄRCHER**

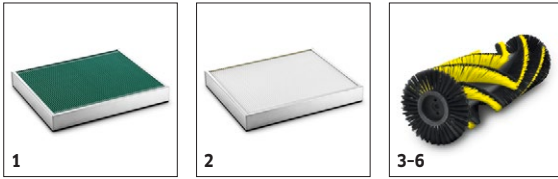

		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción		
<b>Filtro plegado plano</b>									
Filtro plegado plano verde	1	6.988-158.0					Con un mayor grado de separación, ahorra costes de mantenimiento, permite una limpieza óptima del aire de salida.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Filtro plegado plano blanco	2	6.987-519.0					Filtro de plástico para aplicaciones típicas.	<input type="checkbox"/>	
<b>Cepillo cilíndrico de barrido estándar</b>									
Cepillo cilíndrico de barrido estándar	3	6.987-438.0		1000 mm	300 mm		Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Cepillo cilíndrico principal de barrido blando</b>									
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando	4	6.987-460.0		1000 mm	300 mm		Con cerdas de PP, especiales para el barrido de polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores.	<input type="checkbox"/>	
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando/natural	5	6.987-440.0		1000 mm	300 mm		Con cerdas naturales, especiales para el barrido de polvo fino sobre suelos lisos en interiores.	<input type="checkbox"/>	
<b>Cepillo cilíndrico principal de barrido duro</b>									
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro	6	6.987-439.0		1000 mm	300 mm		Para la eliminación de suciedad sólida en exteriores.	<input type="checkbox"/>	

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# KM 130/300 R LPG

## 1.186-121.0



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
<b>Cepillos laterales estándar</b>								
Cepillo lateral Standard	1	6.987-083.0			550 mm		Cerdas universales resistentes a la humedad con larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	■
<b>Cepillo lateral, duro</b>								
Cepillo lateral, cerdas duras	2	6.905-773.0			550 mm		Para eliminación de suciedad fuertemente adherida en los recintos exteriores, resistente a la humedad, efecto ligeramente abrasivo	□
<b>Cepillo lateral duro</b>								
Cepillo lateral, con cerdas de acero	3	6.905-619.0			550 mm		Para la eliminación de capas protectoras y musgos, sólo adecuado para recintos exteriores, abrasivo	□
<b>Cepillo lateral, suave</b>								
Cepillo lateral suave	4	6.905-620.0			550 mm		Barre el polvo fino en todas las superficies, resistente a la humedad, para superficies interiores y exteriores	□

■ Includido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# KM 130/300 R LPG

## 1.186-121.0

**KÄRCHER**




		Ref. de pedido	Montaje de fábrica			Precio	Descripción	
<b>Iluminación</b>								
Iluminación de trabajo	1	2.851-279.0	2.851-279.7				Iluminación de trabajo para el alumbrado adicional de salas de gran tamaño, como garajes subterráneos o almacenes.	<input type="checkbox"/>
<b>Barrer/Aspirar</b>								
Soporte para el aspirador NT 22/1 Ap Bp	2	2.852-814.0	2.852-814.7				Soporte para barredoras industriales para transportar el aspirador en seco y húmedo NT 22/1 de Kärcher. Facilita la limpieza de esquinas y espacios estrechos en un solo paso de trabajo.	<input type="checkbox"/>
Cubierta para los cepillos laterales	3	2.851-286.0					La cubierta para los cepillos laterales reduce el levantamiento de polvo.	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillo lateral izquierdo</b>								
2º cepillo lateral izquierdo kit de montaje	4	2.851-272.0	2.851-272.7				Completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	<input type="checkbox"/>
<b>Otros kits acoplables</b>								
Asiento confort	5	6.373-014.0					Para una mayor comodidad durante la conducción.	<input type="checkbox"/>
Juego de montaje protección antiempotram	6	2.852-620.0						<input type="checkbox"/>
Depósito para la suciedad de acero inoxidable	7	6.961-926.7	6.961-926.7				Depósito para la suciedad de acero inoxidable para campos de aplicación y barreduras con elevado peligro de corrosión.	<input type="checkbox"/>
<b>Techo protector</b>								
Juego de montaje tejadillo protector esc	8	2.852-595.0						<input type="checkbox"/>
<b>Cabina protectora del conductor</b>								
Cabina protectora	9	2.851-271.7	2.851-271.7				Robusto bastidor tubular, luna frontal con limpiaparabrisas y cubierta de plástico lateral y trasera, para proporcionar protección frente al viento y las inclemencias de tiempo.	<input type="checkbox"/>
Cabina protectora del conductor parabrisas y limpiaparabrisas	10	2.851-269.7	2.851-269.7				El techo con luna frontal y limpiaparabrisas protege al conductor frente a la caída de objetos.	<input type="checkbox"/>
Cabina protectora del conductor	11	2.851-267.7	2.851-267.7				El techo protector cumple la normativa VDE CEI 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# KM 130/300 R LPG

## 1.186-121.0

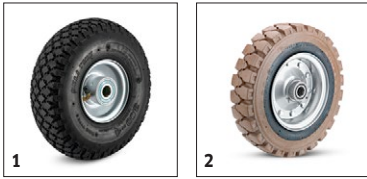

		Ref. de pedido	Montaje de fábrica			Precio	Descripción	
<b>Neumáticos</b>								
Neumáticos de aire, kit de ruedas	1	4.515-332.0	4.515-332.7				Confortables neumáticos de aire para aplicaciones típicas.	<input type="checkbox"/>
<b>Neumáticos a prueba de pinchazos</b>								
Neumáticos protegidos contra pinchazos (juego), caucho macizo, no dejan marcas	2	4.515-328.0	4.515-328.7				Recomendados para barrer virutas de metal, fragmentos de vidrio, etc. Evita las huellas de neumáticos sobre superficies claras.	<input type="checkbox"/>

Includido en el equipo de serie.
  Accesorio opcional.

# KM 130/300 R LPG

## 1.186-121.0



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica			Precio	Descripción	
<b>Circuito de pulverización de agua</b>								
Sistema de pulverización de agua para cepillos laterales	1	2.851-492.0	2.851-492.7				Para aglutinar el polvo. Compuesto de un depósito de agua de acero inoxidable (50 l) y boquillas pulverizadoras de agua sobre los cepillos laterales.	<input type="checkbox"/>

Includido en el equipo de serie.
  Accesorio opcional.