


FloorMaster[®]

FM 1000-E-24V

El FloorMaster[®] está previsto para el uso como equipo de limpieza de suelos. En combinación con un dispositivo de aspiración permite limpiar y al mismo tiempo eliminar restos de la limpieza de la superficie respetando el medio ambiente. La gran resistencia a temperaturas de hasta 95 °C convierte a FloorMaster[®] en combinación con los equipos WOMA Ecotherm[®] en una herramienta hidráulica de excepcional eficiencia.

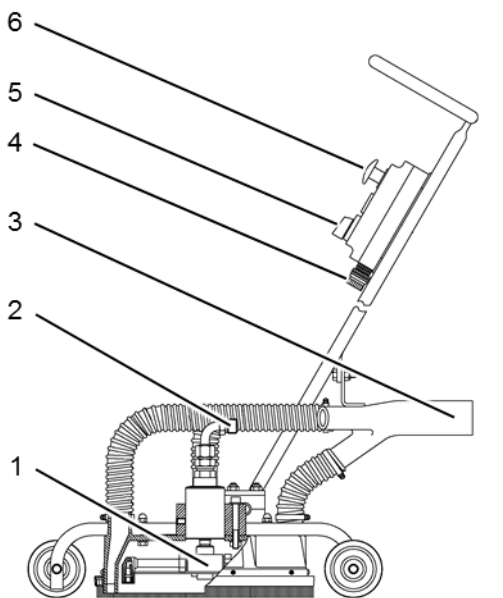

- 1 Barras portatoberas
- 2 Conexión de alta presión
- 3 Conexión de aspiración
- 4 Conexión cable de control eléctrico
- 5 Alta presión ON/OFF
- 6 PARADA DE EMERGENCIA

Ventajas especiales

- En combinación con un dispositivo de aspiración no es necesario eliminar por separado el material en suspensión generado durante la limpieza.
- Barras portatoberas con regulación de altura
- Velocidad regulable mediante la disposición de las toberas

Datos técnicos	
Número de material	6.025-260.0
Presión de servicio	máx. 1.000 bar
Flujo volumétrico	máx. 25 l/min
Temperatura del fluido	máx. 100 °C
Peso	aprox. 23 kg
Anchura de trabajo	aprox. 300 mm
Altura	aprox. 1.100 mm
Longitud	aprox. 800 mm
Tensión de control	24V DC
Velocidad de trabajo	1.500 r.p.m.
Conexión de aspiración	DN 70
Conexión de alta presión	M24x1,5 (24°DK)
Número de toberas	2
Toberas utilizables	Forma 4 o forma 19

Selección de toberas*, Ecotherm [®] 600		
Ø 0,9 mm, forma 4	2 x	6.025-470.0
Ø 1,1 mm, forma 19 (30°)	2 x	6.025-467.0

* Otras combinaciones a petición

Selección de toberas*, Ecotherm [®] 800		
Ø 0,7 mm, forma 4	2 x	9.885-950.0
Ø 0,8 mm, forma 19 (30°)	2 x	9.886-186.0

* Otras combinaciones a petición

Accesorios		
Junta para tobera	2 x	6.025-168.0
Herramienta de ajuste para forma de tobera 19		9.883-958.0
Llave universal para forma de tobera 4 y 19		9.883-469.0
Vacutec		9.740-045.0