

HDS-E 8/16- 4 M 36 KW

HDS-E 8/16-4M kuumavesipesuri on omiaan kohteisiin, joissa pakokaasuja ei saa syntyä. Tehokkaasti lämpöeristetty lämmityskattila ja eco-käyttötila tekevät pesurista erittäin taloudellisen.



Made in Germany



Tuotenumero

1.030-906.0

- Taloudellinen ecoefficiency-toiminto
- Kallistusapu
- Kaksi pesuainesiiliötä automaattisella huuhtelulla

Tekniset tiedot


EAN koodi		4054278169125
Jännite	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Virtausnopeus	l/h	300 - 760
Työpaine	bar / MPa	30 - 160 / 3 - 16
Lämpötila (syöttö 12 °C)	°C	min. 58 - max. 85
Liitântäteho	kW	41,5
Virtajohto	m	5
Lämmitysteho	kW	36
Paino (sis. varusteet)	kg	123,5
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	134,5
Mitat (p x l x k)	mm	1330 x 750 x 1060

Laite

Pesukahva		EASY!Force Advanced
Korkeapaineletku	m	10 / DN 6, 250 bar
Suihkuputki	mm	1050
Voimasuutin		■
Sähkölämmitys, päästövapaa		■
Ohjauspaneeli ja merkkivalot		■
Painekyllätkä		■
Kaksi pesuainesiiliötä		■

■ Toimituksen mukana.

Tämä laite vaatii käyttöönotto-opastuksen.

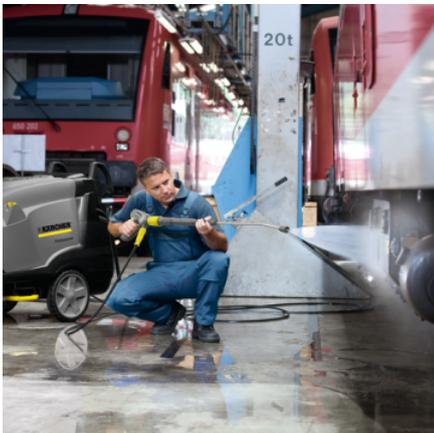

Korkea lämpötilä.

- Suuri kuumavesikattila (maks. 85 °C).
- 58° C jatkuvassa käytössä tai maks. 80° C Servo Control säädintä käyttäen

Säästä aikaa ja vaivaa:

EASY!Force-pesukahva ja EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä

- Työskentele väsymättä: EASY!Force-pesukahvalla.
- EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä: kestävä ja lujatekoinen. Viisi kertaa nopeampi kuin perinteiset kierrelitokset.

Servo Control

- Kuumavesipesu tehostaa työskentelyä

VARUSTEET HDS-E 8/16- 4 M 36 KW 1.030-906.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
PESUKAHVAT				
Käsi­kahvat				
Pesukahva EASY!Force	1	4.118-005.0	Ergonomisella EASY!Force-mekanismilla varustettu painepesurin pesukahva. Vähentää liipaisimen puristamiseen tarvittavan voiman minimiin ja mahdollistaa näin miellyttävän työskentelyn.	■
EASY!Force -päivityspaketti 1	2	4.111-050.0	Varustepaketti, jonka avulla vanhempi Kärcher HD ja HDS -pesuri voidaan päivittää EASY!Force -malliseksi. Sisältää pesupistoolin lisäksi myös suihkuputken.	□
EASY!Force -päivityspaketti 2 letkulla	3	4.111-051.0	Varustepaketti, jonka avulla vanhempi Kärcher HD ja HDS -pesuri voidaan päivittää EASY!Force -malliseksi. Sisältää pesupistoolin lisäksi suihkuputken ja korkeapaineletkun.	□
EASY!Force -päivityspaketti 3, pesupistooli	4	4.111-052.0	Varustepaketti, jonka avulla vanhempi Kärcher HD ja HDS -pesuri voidaan päivittää EASY!Force -malliseksi. Sisältää pesupistoolin ja adapterit korkeapaineletkulle ja suihkuputkelle.	□
Servo Control				
Paineensäädin, 750 l/h - 1100 l/h	5	4.118-008.0	Painepesurin pesukahvaan kytkettävä Servo Control -säädin, jonka avulla voidaan säätää veden määrää ja painetta. Tämän mallin maksimi vesimäärä on 750 - 1100 l/h.	■
SUIHKUPUTKET				
Pyörivät suihkuputket				
Suihkuputki, 1050 mm, kääntyvä	6	4.112-000.0	Painepesurin 1050 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekani­smilla varustettu malli.	■
Led-valo suihkuputkeen	7	2.680-002.0	Painepesurin EASY!Force-pesukahvaan sopiva LED-työvalo. Kestävä ja vesitiivis rakenne. Lumen 170, pariston kesto jatkuvassa käytössä noin 5 h.	□
Suihkuputki, 250 mm, kääntyvä	8	4.112-027.0	Painepesurin 250 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekani­smilla varustettu malli.	□
Suihkuputki, 400 mm, kääntyvä	9	4.112-024.0	Painepesurin 400 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekani­smilla varustettu malli.	□
Suihkuputki, 600 mm, kääntyvä	10	4.112-007.0	Painepesurin 600 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekani­smilla varustettu malli.	□
Suihkuputki, 840 mm, kääntyvä	11	4.112-006.0	Painepesurin 850 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekani­smilla varustettu malli.	□
Suihkuputki, 1550 mm, kääntyvä	12	4.112-018.0	Painepesurin 1550 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekani­smilla varustettu malli.	□
Suihkuputki, 2050 mm, kääntyvä	13	4.112-021.0	Painepesurin 2050 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekani­smilla varustettu malli.	□
Suihkuputken jatko, 1000 mm	14	4.112-048.0	Painepesurin suihkuputkeen sopiva, 1000 mm jatko-osa. EASY!Lock-kierre.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HDS-E 8/16- 4 M 36 KW 1.030-906.0



			Tuotenumero	Kuvaus	
SUIHKUPUTKET					
Kaksoissuihkuputki					
Kaksois-suihkuputki, 960 mm	15	2.112-016.0	Portaaton paineensäätö suihkuputkesta.		<input type="checkbox"/>
Taivutettu suihkuputki					
Taivutettu suihkuputki	16	4.112-029.0	Painepesurin taivutettu suihkuputki. Muoto mahdollistaa esimerkiksi WC-istuinten tukosten aukaisun hygieenisesti ja turvallisesti.		<input type="checkbox"/>
Taipuisa suihkuputki					
Taipuva suihkuputki, 1050 mm	17	4.112-035.0	Taipuisa painepesurin suihkuputki, jonka kulma säädettävissä portaattomasti 20° - 140°. Soveltuu hankalasti saavutettavien kohteiden pesuun - sadevesikourut, auton alusta ja pyöränkotelot		<input type="checkbox"/>
Nivelletty liitos, korkeapaine	18	4.112-057.0	Suihkuputken päähän asennettava nivelletty liitos, jonka avulla painepesurin suihku voidaan ohjata tarkasti ahtaisiin kohteisiin. Säätövara 120°. Tässä mallissa EASY!Lock-kierre.		<input type="checkbox"/>
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen					
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen	19	2.112-015.0	Painepesurin suihkuputki, jonka muotoilu mahdollistaa ritilällä varustettujen sadevesikaivojen ja -kourujen puhdistamisen nopeasti ja turvallisesti.		<input type="checkbox"/>
Alustanpesusuihkuputki					
Alustanpesusuihkuputki	20	4.112-032.0	Soveltuu auton alustan pesuun, ruostumatonta terästä.		<input type="checkbox"/>
Lisäkahva					
Suihkuputken tukikahva	21	4.321-380.0	Tukikahva, joka mahdollistaa tukevan otteen painepesurin suihkuputkesta. Pyörivän suihkuputken ansiosta tukikahva voidaan helposti kääntää työn kannalta ergonomisimpaan asentoon.		<input type="checkbox"/>
KÄRCHER-VOIMASUUTIN					
Voimasuutin 25°					
Voimasuutin / viuhkasuutin TR 25°, 045	22	2.113-022.0	Painepesurin vihkasuutin, joka kohdistaa pintaan 25° kulmassa olevan pesusuihkun. Poistaa tehokkaasti pinttynyttä likaa.		<input checked="" type="checkbox"/>
Korkeapainesuutin 0°					
Voimasuutin / viuhkasuutin TR 0°, 045	23	2.113-033.0	Painepesurin pistesuutin, joka kohdistaa pesusuihkun kapealle alueelle ja tarjoaa näin todella tehokkaan menetelmän pinttyneen lian poistamiseen.		<input type="checkbox"/>
Voimasuutin 15°					
Voimasuutin / viuhkasuutin TR 15°, 045	24	2.113-046.0	Painepesurin kapea vihkasuutin, joka kohdistaa pintaan 15° kulmassa olevan pesusuihkun. Poistaa tehokkaasti pinttynyttä likaa.		<input type="checkbox"/>
Voimasuutin 40°					
Voimasuutin / viuhkasuutin TR 40°, 045	25	2.113-053.0	Painepesurin vihkasuutin, joka tarjoaa leveän, 40° kulmassa olevan pesusuihkun. Poistaa tehokkaasti likaa laajalta alueelta ja sopii herkille pinnoille.		<input type="checkbox"/>
KORKEAPAINELTKUT					
Standardi liitäntä kummassakin päässä					
Korkeapaineletku, ANTI!Twist, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	26	6.110-035.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet sekä kiertymisen estävä ANTI!Twist-rakenne Halkaisija DN 6, pituus 10 metriä.		<input checked="" type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	27	6.110-041.0	Painepesurin korkeapaineletku. Maksimpaine 220 baaria. Liitäntäkierre EASY!Lock.		<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, ANTI!Twist, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock	28	6.110-056.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet sekä kiertymisen estävä ANTI!Twist-rakenne Halkaisija DN 6, pituus 10 metriä.		<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HDS-E 8/16- 4 M 36 KW 1.030-906.0



26, 29-31



27, 32



33



34, 36



35



37



38



39



40-42

		Tuotenumero	Kuvaus	
KORKEAPINELETKUT				
Standardi liitäntä kummassakin päässä				
Korkeapaineletku, ANTI!Twist, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	29	6.110-031.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet sekä kiertymisen estävä ANTI!Twist-rakenne Halkaisija DN 8, pituus 10 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, ANTI!Twist, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	30	6.110-030.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet sekä kiertymisen estävä ANTI!Twist-rakenne Halkaisija DN 8, pituus 15 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, ANTI!Twist, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	31	6.110-014.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on letkun kiertymistä estävä rakenne ja helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 8, pituus 30 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	32	6.110-042.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 10, pituus 15 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	33	6.110-043.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 10, pituus 20 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	34	6.110-044.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 10, pituus 25 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	35	6.110-059.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 12, pituus 15 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	36	6.110-060.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 12, pituus 40 metriä.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 liitäntä kummassakin päässä				
Korkeapaineletku Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	37	6.110-024.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 1,5 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	38	6.110-069.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku. Liittimet: 1 x EASY!Lock ja 1 x M22. Halkaisija DN 8, pituus 1,5 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku Longlife / ANTI!Twist, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-038.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 10 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku Longlife / ANTI!Twist, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	40	6.110-023.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 30 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku Longlife / ANTI!Twist, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	41	6.110-027.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 20 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku Longlife / ANTI!Twist, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-029.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 15 metriä.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HDS-E 8/16- 4 M 36 KW 1.030-906.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
KORKEAPAINELETKUT				
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, liittämä kummassakin päässä				
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, ANTI!Twist, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	43	6.110-063.0	Elintarviketeollisuuteen soveltuva painepesurin korkeapaineletku. Mitoitus 250 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Halkaisija DN 6, pituus 15 m. EASY!Lock-pikaliittimet.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, ANTI!Twist, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	44	6.110-051.0	Elintarviketeollisuuteen soveltuva painepesurin korkeapaineletku. Mitoitus 250 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Halkaisija DN 6, pituus 10 m. EASY!Lock-pikaliittimet.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, ANTI!Twist, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	45	6.110-052.0	Elintarviketeollisuuteen soveltuva painepesurin korkeapaineletku. Mitoitus 250 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Halkaisija DN 6, pituus 20 m. EASY!Lock-pikaliittimet.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, kierreltiot kummassakin päässä				
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, ANTI!Twist, sininen, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	46	6.110-053.0	Elintarviketeollisuuteen soveltuva painepesurin korkeapaineletku. Mitoitus 400 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Halkaisija DN 6, pituus 10 m. EASY!Lock-pikaliittimet.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, ANTI!Twist, sininen, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	47	6.110-054.0	Elintarviketeollisuuteen soveltuva painepesurin korkeapaineletku. Mitoitus 400 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Halkaisija DN 6, pituus 20 m. EASY!Lock-pikaliittimet.	<input type="checkbox"/>
Erikaisletkut				
Korkeapaineletku, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	48	6.110-068.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku. Liittimet: 1 x EASY!Lock ja 1 x M22. Halkaisija DN 8, pituus 1,5 metriä.	<input type="checkbox"/>
ROTOJET - PYÖRIVÄ PISTESUUTIN				
Rotojet - pyörivä pistesuutin, iso				
Virbrasoft suutin / turbosuutin, 050	49	4.114-066.0	Pyörivä pistesuutin tarjoaa 10 kertaa paremman puhdistustuloksen. Pyörivää liikettä tekevä vesisuihku irrottaa liikaa tehokkaasti. Uusi Virbrasof-malli vähentää värinää jopa 30 %.	<input type="checkbox"/>
Rotojet-suutin / Turbosuutin, suuri, 045	50	4.114-042.0	Pyörivä Rotojet-pistesuutin tarjoaa 10 kertaa paremman puhdistustuloksen. Pyörivää liikettä tekevä vesisuihku irrottaa tehokkaasti liikaa ja kuljettaa sitä pois pestävältä pinnalta.	<input type="checkbox"/>
ECOBOOSTER				
HydroBooster JET TR 045 Professional	51	2.113-087.0		<input type="checkbox"/>
PIKALIITIN				
Pikaliitinerunko	52	2.115-000.0	Painepesurin pikaliitin, jonka avulla pesuputken ja vaahdotuslaitteen kytkeminen käy sekunneissa ilman kierreltiosten avaamista. Tämä on runko-osa, joka asennetaan sisäosan (2.115-001.0) kanssa	<input type="checkbox"/>
Pikaliitinpistoke	53	2.115-001.0	Painepesurin pikaliitin, jonka avulla pesuputken ja vaahdotuslaitteen kytkeminen käy sekunneissa ilman kierreltiosten avaamista. Tämä on sisäosa, joka asennetaan rungon (2.115-000.0) kanssa	<input type="checkbox"/>
TYNNYRIN- JA SÄILIÖNPUHDISTUS				
Jätevesipumppu -asennussarja painepesuriin	54	2.641-798.0	Suodattimen ja poistoletkun sisältävä asennussarja, jonka avulla painepesuria voidaan käyttää vesipumpuna. Tämän avulla voidaan tyhjentää esimerkiksi uima-allas, palju tai tulviva kellari.	<input type="checkbox"/>
MUUT KORKEAPAINEPESUREIDEN VARUSTEET				
Hiekkapuhallussarja	55	2.869-067.0	Paineilmakompressoriin ja vesisyöttöön kytkettävä hiekkapuhalluspistooli.	<input type="checkbox"/>
PLUG CEE 63A	56	6.646-559.0		<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HDS-E 8/16- 4 M 36 KW 1.030-906.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
SUUTINHATTU				
Suuttimen liitin				
Kiinnitysholkki korkeapainesuuttimelle	57	4.112-011.0	Painepesurin suihkuputken päähän kierrettävä kiinnitysholkki, joka pitää korkeapainesuuttimen paikoillaan.	<input type="checkbox"/>
PUTKENAVALUS				
Putkenavausletku, ID 6				
Putkenaukaisuletku DN 6, 10 m	58	6.110-046.0	Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 250 baaria, pituus 10 m. Suuttimen kiinnitystä varten 1/8" kierre.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku / putkenaukaisuletku DN 6, 20 m	59	6.110-008.0	Putkenaukaisuun suunniteltu korkeapaineletku. Suuttimelle 1/8" kierre	<input type="checkbox"/>
Putkenaukaisuletku DN 6, 30 m, 250 bar	60	6.110-047.0	Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 250 baaria, pituus 30 m. Suuttimen kiinnitystä varten 1/8" kierre.	<input type="checkbox"/>
Putkenavaussuutin				
Pyörivä putkenaukaisusuutin 21 mm	61	4.765-002.0	Pyörivä suutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Suuttimen kiilamainen muoto ja veden ohjaimet irrottavat tehokkaasti likaa. Halkaisija 21 mm.	<input type="checkbox"/>
Pyörivä putkenaukaisusuutin 30 mm	62	4.765-005.0	Pyörivä suutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Suuttimen kiilamainen muoto ja veden ohjaimet irrottavat tehokkaasti likaa. Halkaisija 30 mm.	<input type="checkbox"/>
Putkenaukaisusuutin 16/055	63	5.763-015.0	Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 16 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 055.	<input type="checkbox"/>
Putkenaukaisusuutin 16/060	64	5.763-016.0	Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 16 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 060.	<input type="checkbox"/>
Putkenaukaisusuutin 050/30	65	5.763-017.0	Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 30 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 050.	<input type="checkbox"/>
Pyörivä putkenaukaisusuutin 16/050	66	6.415-428.0	Pyörivä putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 16 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 050	<input type="checkbox"/>
TASOPUHDISTIN				
FRV 30 Tasopuhdistin				
ABS letkun kiinnitys	67	2.642-528.0	Painepesurin imuletkulle tarkoitettu lisäkiinnike	<input type="checkbox"/>
Lianerotin	68	2.642-532.0	Painepesurin imuletkulle tarkoitettu karkean lian erotin, joka toimii myös letkun kiinnikkeenä.	<input type="checkbox"/>
FR 30 ME Tasopuhdistin				
FR 30 ME -tasopuhdistin	69	2.111-013.0	Painepesuriin asennettava, teräsrunkoinen tasopuhdistin, joka sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Korkeita lämpötiloja kestävä keraaminen laakerointi. Työleveys 300 mm. Ei sisällä suuttimia.	<input type="checkbox"/>
FR 50 Tasopuhdistin				
FR 50 ME -tasopuhdistin	70	2.111-023.0	Painepesuriin asennettava, teräsrunkoinen tasopuhdistin, jonka 500 mm työleveys on mitoitettu suurille pinnoille. Korkeita lämpötiloja kestävä keraaminen laakerointi. Ei sisällä suuttimia.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HDS-E 8/16- 4 M 36 KW 1.030-906.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
TASOPUHDISTIN				
Konekohtainen suutinsarja FR				
Suutinsarja FR, 650 l/h - 850 l/h	71	2.639-187.0	Suutinsarja, jonka avulla tasopuhdistimen vedenpaine ja vesisuihkun suuntaus asettuvat optimaalisiksi. Tämä malli on suunniteltu vedentuotolle 650 - 850 l/h	<input type="checkbox"/>
Konekohtainen suutinsarja FRV				
Suutinsarja FRV, 045	72	2.642-432.0	FRV-tasopesuriin sopiva suutinsarja. Sisältää kiinnitystöykalun.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME Tasopuhdistin				
FRV 30 ME -tasopuhdistin	73	2.111-012.0	Painepesuriin asennettava tasopuhdistin, joka sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Erillisen poistoletkun avulla irtolika ja pesuvesi saadaan poistettua tehokkaasti kohteesta. Ei sisällä suuttimia.	<input type="checkbox"/>
Poistoletkun jatkopala FRV 30	74	4.441-040.0	Tasopuhdistimen FRV 30 poistoletkuun sopiva jatkopala. Sisältää sovittimen. Pituus 5 m, materiaali lämpökestävää (+85°C) polyuretaania.	<input type="checkbox"/>
VAAHDOTUSLAITTEET				
Vaahdotuslaite				
Vaahdotin Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	75	4.112-064.0	Advance-vaahdotin on tarkoitettu vaativaan ammattikäyttöön. Sopii suurille pinta-aloille, ja vahvoille pesuaineille. Runko kestävä messinkiä, pinnassa suojaava nikkelikerros. 700-800 l/h.	<input type="checkbox"/>
Vaahdotin DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	76	4.112-068.0	Painepesuriin sopiva monitoimivaahdotin, jossa on integroitu suihkuputki painevedelle. Vaahdotus ja korkeapainepesu voidaan suorittaa ilman työkalun vaihtoa. Mitoitus vesimäärälle 700-800 l/h	<input type="checkbox"/>
Vaahdotin Basic 2, 700 l/h - 800 l/h	77	4.112-054.0	Vaahdotin Basic 2 soveltuu käytettäväksi kylmä- ja kuumavesipesureissa, joiden vesimäärä on 700-800 l/h. Kestävät messinkiosat takaavat pitkän käyttöiän vaativammassakin ammattikäytössä	<input type="checkbox"/>
Pesuainesäiliö vaahdottimelle, Basic, 1 l	78	5.071-414.0	Lisäsäiliön avulla tyhjentyneet pesuainesäiliöt voidaan vaihtaa nopeasti uuteen täysinäiseen. Vaahdotuslaitteeseen (2.2112-054.0 ja 2.112-055.0)	<input type="checkbox"/>
Pesuainesäiliö vaahdottimelle, Advanced 1 l	79	6.414-050.0	Lisäsäiliön avulla tyhjentyneet pesuainesäiliöt voidaan vaihtaa nopeasti uuteen täysinäiseen. Vaahdotuslaitteeseen (2.2112-017.0 ja 2.112-018.0)	<input type="checkbox"/>
Inno Foam -vaahdotuslaite				
Inno Foam vaahdotuslaite	80	2.112-000.0	High-pressure foam system with double lance (foam nozzle and high-pressure jet for rinsing). For use with mobile and stationary high-pressure and HDS pressure cleaners for cleaning or disinfection.	<input type="checkbox"/>
	81	2.112-008.0		<input type="checkbox"/>
Easy Foam -vaahdotuslaite				
Easy Foam vaahdotuslaite pesuaineinjektorilla	82	2.112-010.0	HP foam system for use with HD/HDS units for cleaning and disinfecting. Foam nozzle for connection to lance and HP chemical injector with precision 0-5% metering valve. The machine specific nozzle kit has to be ordered separately.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam vaahdotuslaite	83	2.112-011.0		<input type="checkbox"/>
Suutinsarja Inno/Easy Foam				
Suutinsarja Inno/Easy 700-1000 l/h	84	2.111-019.0	Nozzle kit contains Kärcher power nozzles and nozzle inserts. For Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. For optimal foam system performance.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HDS-E 8/16- 4 M 36 KW 1.030-906.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
VAAHDOTUSLAITTEET				
Vaahdotussuuttimen kiinnityssarja				
Vaahdotussuutin	85	2.112-013.0	Foaming agent kit. The foam nozzle is ideal for use in sanitary areas and the food industry and wherever long application times are necessary.	<input type="checkbox"/>
SEKOITTIMET JA INJEKTORIT				
Pesuaineinjektorit				
Pesuaineinjektorit korkea/matalapaine	86	4.637-032.0	Detergent injector for independent high and low pressure dosage. Maximum dosage about 15%.	<input type="checkbox"/>
Pesuaineinjektorit	87	4.637-033.0	Cleaning agent dosage at high pressure 3 - 5 %	<input type="checkbox"/>
Konekohtainen suutinsarja tuotenro 4.637-033.0				
Suutinsarja HD/HDS 750 - 1000 l/h	88	4.769-011.0	Painepesurin suutinsarja. Sisältää viuhkasuuttimen, suutinhatun ja suihkuputken päähän asennettavan kiinnikappaleen.	<input type="checkbox"/>
Suutinininsertit tuotenro 4.637-032.0				
Suuttimen irto-osa	89	4.769-003.0	Nozzle insert for detergent injector 3.637-001 for high-pressure detergent application. For high-pressure cleaners with a water flow rate up to 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Suuttimen irto-osa tuotteelle 3.637-001	90	4.769-001.0	For low pressure with machines up to 1.100 l/h	<input type="checkbox"/>
KIINNITYSKAPPALEET				
Kiertyvä nivelointi				
Pyörivä liitin EASY!Lock	91	4.111-021.0	Pyörivä liitin estää painepesurin paineletkun kiertymisen ja helpottaa näin työskentelyä ja varusteiden keräämistä ja varastointia. Varustettu EASY!Lock-kierteellä.	<input type="checkbox"/>
Adapterit				
Adapteri pesukahvaan	92	4.111-022.0	Painepesurin adapteri / liitin, jonka avulla suutin (kiinnikkeineen) ja lisävarusteet voidaan kiinnittää pesukahvaan. 1 x EASY!Lock 22 / 1 x EASY!Lock 20	<input type="checkbox"/>
Y liitos	93	4.111-024.0	Kaksihaarainen jakoliitin, joka mahdollistaa kahden pesuysikön käytön yhdellä painepesurilla.	<input type="checkbox"/>
Suihkutusadapteri	94	4.111-038.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla suutin ja lisävarusteet voidaan kiinnittää suoraan pesukahvaan. Ei voida käyttää kolmitoimisuuttimilla.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock-adapterit				
Adapteri 1, M22AG-TR22AG	95	4.111-029.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla uusi EASY!Lock-korkeapaineletku voidaan kiinnittää vanhan malliseen M22 x 1,5 -korkeapaineletkuun.	<input type="checkbox"/>
Adapteri 2, M22IG-TR22AG	96	4.111-030.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla uusi EASY!Lock-korkeapaineletku voidaan kiinnittää painepesuriin tai pesukahvaan, jossa on vanhempi M22 x 1,5 -kierrelitettä.	<input type="checkbox"/>
Adapteri 3, M22IG-TR22AG	97	4.111-031.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu suihkuputki tai Servo-kytkin voidaan kiinnittää pesukahvaan, jossa on vanhempi M22 x 1,5 -kierrelitettä.	<input type="checkbox"/>
Adapteri 4, M22, kiertyvä	98	4.111-032.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu pesukahva voidaan kiinnittää korkeapaineletkun AVS-liittimeen.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HDS-E 8/16- 4 M 36 KW

1.030-906.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
KIINNITYSKAPPALEET				
EASY!Lock-adapteri				
Adapter 5 TR22IG-M22AG	99	4.111-033.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu pesukahva voidaan kiinnittää suihkuputkeen, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelitettä.	<input type="checkbox"/>
Adapteri 6, TR22IG-M22AG	100	4.111-034.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu pesukahva tai pesuri voidaan kiinnittää korkeapaineletkuun, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelitettä.	<input type="checkbox"/>
Adapteri 7, M18IG-TR20AG	101	4.111-035.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustetut suuttimet voidaan kiinnittää suihkuputkeen, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelitettä.	<input type="checkbox"/>
Adapteri 8, TR20IG-M18AG	102	4.111-036.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu suihkuputki voidaan kiinnittää suuttimeen tai tasopesuriin, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelitettä.	<input type="checkbox"/>
Jatkoliitin EASY!Lock	103	4.111-037.0	EASY!Lock-sovitin nro. 9. Messinkinen kaksoisliitin EASY!Lock-kierteillä varustettujen korkeapaineletkujen liittämiseen ja jatkamiseen.	<input type="checkbox"/>
Adapteri 12, TR22IG-M22AG	104	4.111-046.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu pesukahva voidaan kiinnittää korkeapaineletkuun, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelitettä. Pyörivä malli.	<input type="checkbox"/>
LETKUKELAT				
Automaattinen letkukela seinäkiinnitykseen				
Letkukela, sisältää 15 m korkeapaineletkun, 15 m	105	2.639-257.0	Automaattinen painepesurin letkukela, joka on valmistettu hyvin iskuja kestävästä muovista. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Mukana 15 m korkeapaineletku.	<input type="checkbox"/>
Letkukela, automaattinen, jauhemaalattu teräs / muovi, 20 m	106	6.392-074.0	Automaattinen painepesurin letkukela, jonka kelaosa on valmistettu hyvin iskuja kestävästä muovista. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Ei sisällä korkeapaineletkua.	<input type="checkbox"/>
Letkukela, automaattinen, teräs/muovi, 20 m	107	6.392-083.0		<input type="checkbox"/>
Letkukela, automaattinen, maalattu, 20 m	108	6.392-106.0		<input type="checkbox"/>
Letkukela, automaattinen, tummanharmaa, 20 m	109	6.392-105.0	Tyylikäs, harmaaksi maalattu automaattinen painepesurin letkukela. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Ei sisällä korkeapaineletkua.	<input type="checkbox"/>
Letkukela, automaattinen, ruostumatonta terästä, sisältää kiinnikkeen, 20 m	110	6.392-076.0	Korkealaatuinen, automaattinen painepesurin letkukela. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Sisältää letkupidikkeen, ei sisällä korkeapaineletkua.	<input type="checkbox"/>
Letkukela, automaattinen, ruostumatonta terästä, 40 m	111	6.392-442.0	Korkealaatuinen, automaattinen painepesurin letkukela. Sopii elintarviketeollisuuteen. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Ei sisällä korkeapaineletkua.	<input type="checkbox"/>
Seinäkiinnike, jauhemaalattua terästä	112	2.639-931.0	Seinään kiinnitettävä automaattisen letkukelan pidike, kääntyy 120 astetta. Valmistettu galvanoidusta teräksestä.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HDS-E 8/16- 4 M 36 KW 1.030-906.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
LETKUKELAT				
Automaattinen letkukela seinäkiinnitykseen				
Seinäkiinnike, ruostumatonta terästä	113	2.641-867.0	Seinään kiinnitettävä, automaattisen letkukelan pidike, kääntyy 120 astetta. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.	<input type="checkbox"/>
Automaattisen letkukelan asennussarja				
Letkukelan asennussarja, automaattinen HDS M/S	114	2.110-011.0	Automaattinen letkukela täydellisenä sarjana, joka on helppo asentaa.	<input type="checkbox"/>
Letkukelan asennussarja HDS M/S	115	2.110-020.0	Asennussarja, jonka avulla automaattinen letkukela voidaan asentaa kuumavesipesuriin. Sopii HDS Supersarjan ja Mediumsarjan pesureille.	<input type="checkbox"/>
JULKISIVU JA AURINKOPANEELINEN PUHDISTUS				
Harjat				
Pyöritinmoottori pesuharjaan	116	4.762-584.0	500 mm leveille pesuharjoille / pesurullille suunniteltu pyöritinmoottori, joka muuttaa veden paineen harjan pyörimisliikkeeksi.	<input type="checkbox"/>
Roiskesuoja pyörivään pesuharjaan	117	4.762-621.0	Pyörivään pesurullaan / pesuharjaan suunniteltu läpinäkyvä roiskesuoja	<input type="checkbox"/>
Pesuharja, pyörivä, sininen, pehmeä	118	4.762-623.0	Pyörivä pesuharja / rullaharja, jonka pehmeät harjakset sopivat hyvin lasipintojen pesuun.	<input type="checkbox"/>
Pesuharja, pyörivä, punainen, keskikova	119	4.762-624.0	Pyörivä pesuharja / rullaharja, jonka keskikovat harjakset sopivat hyvin julkisivujen pesuun.	<input type="checkbox"/>
Pesuharja, pyörivä, vihreä, kova	120	4.762-625.0	Pyörivä pesuharja / rullaharja, jonka kovat harjakset sopivat hyvin mekaanista hankausta kestävien pintojen ja pinttyneen lian pesuun.	<input type="checkbox"/>
Pesuharja, vihreä, kova	121	6.960-133.0	Kova pesuharja, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi julkisivujen pesemiseen ja pinttyneen lian poistamiseen. Voidaan käyttää TL-sarjan teleskooppivarsien kanssa.	<input type="checkbox"/>
Pesuharja, punainen, keskikova	122	6.960-134.0	Keskikova pesuharja, joka sopii monipuolisesti puhdistamiseen, jossa tarvitaan mekaanista hankausta ja hallittua vedensyöttöä. Voidaan käyttää TL-sarjan teleskooppivarsien kanssa.	<input type="checkbox"/>
Pesuharja, sininen, pehmeä	123	6.960-135.0	Pehmeä pesuharja, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi aurinkopaneelien ja ikkunapintojen puhdistamiseen. Voidaan käyttää TL-sarjan teleskooppivarsien kanssa.	<input type="checkbox"/>
Pesuharja iSolar 800 Advanced, 1000 l	124	6.368-094.0	iSolar 800 harjapää. 800 mm leveä, veden virtausnopeudelle 700 - 1000 l/h. Kaksi vastakkain pyörivää kiekkoaharjaa ja joustava kulmaliitos. Suurten aurinkopaneelijärjestelmien puhdistamiseen	<input type="checkbox"/>
Pesuharja iSolar 400 Advanced, 1000 l	125	6.368-092.0	iSolar 400 harjapää. 400 mm leveä, veden virtausnopeudelle 700 - 1000 l / h. Pienten ja keskisuurien aurinkopaneelijärjestelmien puhdistamiseen.	<input type="checkbox"/>
Teleskooppivarret				
Matalapaineadapteri TL	126	4.580-097.0	Adapterin avulla TL-sarjan teleskooppivarsia voidaan käyttää harjojen kanssa.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.


VARUSTEET HDS-E 8/16- 4 M 36 KW 1.030-906.0



127-128



129-130



131



132



133-134



135



136-138



139



140-141

		Tuotenumero	Kuvaus	
JULKISIVU JA AURINKOPANEELINEN PUHDISTUS				
Teleskooppivarret				
Teleskooppivarsi TL 7 F	127	4.762-609.0	Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka mahdollistaa painepesun korkealla olevista kohteista. Pikasäätö, jonka avulla varsi säätty nopeasti 7 metriin saakka. Materiaali lasikuitua.	<input type="checkbox"/>
Teleskooppivarsi TL 7 H	128	4.762-610.0	Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka mahdollistaa painepesun korkealla olevista kohteista. Pikasäätö, jonka avulla varsi säätty nopeasti 7 metriin saakka. Materiaali hiili- ja lasikuitua.	<input type="checkbox"/>
Teleskooppivarsi TL 10 H	129	4.762-611.0	Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka sopii niin imurin kuin painpesurin työkaluksi. Pikasäätö mahdollistaa varren nopean jatkamisen aina 10 metriin saakka. Materiaali hiili- ja lasikuitua.	<input type="checkbox"/>
Teleskooppivarsi TL 10 C	130	4.762-612.0	Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka sopii niin imurin kuin painpesurin työkaluksi. Pikasäätö mahdollistaa varren nopean jatkamisen aina 10 metriin saakka. Kestävä hiilikuiturakenne.	<input type="checkbox"/>
Teleskooppivarsi TL 14 C	131	4.762-613.0	Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka sopii niin imurin kuin painpesurin työkaluksi. Pikasäätö mahdollistaa varren nopean jatkamisen aina 14 metriin saakka. Kestävä hiilikuiturakenne.	<input type="checkbox"/>
Pesupistooli / korkeapaineadapteri TL	132	4.775-154.0	Pesupistooli, joka toimii yhdessä TL-teleskooppivarsien kanssa. Tarjoaa ergonomisen työasennon	<input type="checkbox"/>
Vedenpehennys				
WS 50 vedenpehmentysyksikkö	133	6.368-463.0	Omalla kuljetuskärryllä varustettu vedenpehmentysyksikkö. Poistaa ionivaihtotekniikalla vedessä olevaa kalkkia.	<input type="checkbox"/>
WS 100 vedenpehmentysyksikkö	134	6.368-464.0		<input type="checkbox"/>
WS suodattimen puhdistin	135	6.368-465.0	WS 50 ja WS 100 vedenpehmentimien suodattimille tarkoitettu pesuysikkö. Puhdistaa suodattimet ja mahdollistaa niiden uudelleen käytön.	<input type="checkbox"/>
Letku				
iSolar korkeapaineletku TL 7	136	6.392-978.0	Laadukas, joustava korkeapaineletku, jonka pituus on sovitettu iSolar TL 7 -teleskooppivarsille. Ulomalla kerroksella on erityisen hyvät liukumisominaisuudet, joten se on helppo asentaa.	<input type="checkbox"/>
iSolar korkeapaineletku TL 10	137	6.392-977.0	Laadukas, joustava korkeapaineletku, jonka pituus on sovitettu iSolar TL 10 -teleskooppivarsille. Ulomalla kerroksella on erityisen hyvät liukumisominaisuudet, joten se on helppo asentaa.	<input type="checkbox"/>
iSolar korkeapaineletku TL 14	138	6.392-976.0	Laadukas, joustava korkeapaineletku, jonka pituus on sovitettu iSolar TL 14 -teleskooppivarsille. Ulomalla kerroksella on erityisen hyvät liukumisominaisuudet, joten se on helppo asentaa.	<input type="checkbox"/>
Liitäntäsarjat ja adapterit				
iSolar putoamissuojainpaketti	139	6.988-152.0	Sertifioitu putoamissuojainpaketti. suunniteltu erityisesti kattotyöskentelyyn.	<input type="checkbox"/>
HIEKKAPUHALLUSVARUSTEET				
Hiekkapuhallusvarusteet (ilman suutinta)				
Vesi-hiekkapuhalluslaite, säädettävä	140	4.115-000.0	Painepesurin vesi-hiekkapuhallusvarustus, säädettävä malli. Hiekkapuhalluslaite sopii maalin, ruosteen ja kalkin poistoon. Laitteeseen tulee hankkia painepesuriin sopiva suutin. EASY!Lock	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HDS-E 8/16- 4 M 36 KW 1.030-906.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
HIEKKAPUHALLUSVARUSTEET				
Hiekkapuhallusvarusteet (ilman suutinta)				
Vesi-hiekkapuhalluslaite, ilman säädintä	141	4.115-006.0	Painepesurin vesi-hiekkapuhallusvarustus, ilman säätöä. Hiekkapuhalluslaite sopii maalin, ruosteen ja kalkin poistoon. Laitteeseen tulee hankkia painepesurin tehoa vastaava suutin. EASY!Lock	<input type="checkbox"/>
Suutinsarja hiekkapuhallusvarusteisiin				
Suutinsetti vesi-hiekkapuhalluslaitteeseen 045	142	2.112-022.0	Vesi-hiekkapuhalluslaitteeseen sopiva painepesurin suutinsetti. Suutinkoko 045. Tämä malli sopii laitteisiin 4.115-000.0 ja 4.115-006.0 / EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Borokarbidi-suutin				
Boorikarbidisuutin, alle 1000 l/h	143	6.415-084.0	Boorikarbidisuutin, painepesureihin, joiden vedentuotto on max. 1000 l/h. Erinomaisesti lämpöä ja suurta virtausnopeutta kestävä rakenne. Soveltuu vaativiin kohteisiin ja jatkuvaan käyttöön.	<input type="checkbox"/>
TYNNYRIN- JA SÄILIÖNPUHDISTUS				
Tynnyrinpesutyökalu BC 14/12	144	2.112-020.0	Tynnyreiden ja säiliöiden puhdistamiseen suunniteltu työkalu. Sopii erityisesti tammitynnyreille kokoluokkaan 220 - 600 litraa.	<input type="checkbox"/>
ASENUSSARJAT				
Asennussarja nosturilla siirtämiseen				
Kiinnityslenkki HDS	145	2.644-053.0	Kuumavesipesurin runkoon asennettava kiinnityslenkki, joka mahdollistaa pesurin tukevan kiinnityksen kuljetusten ja nostojen aikana.	<input type="checkbox"/>
SYÖTTÖVEDEN LIITÄNTÄ				
Kynsiliitin				
Geka-liitin R 1/2 "	146	6.388-461.0	with hose liner	<input type="checkbox"/>
Kynsiliitin R 3/4"	147	6.388-455.0		<input type="checkbox"/>
Kynsiliitin 1"	148	6.388-458.0	with female thread	<input type="checkbox"/>
Imuilman suodatin				
Syöttövesisuodatin	149	6.414-956.0	Imuletkuun asennettava suodatin. Sopii asennettavaksi esimerkiksi vesisäiliöön sisälle. Ei sisällä takaiskuventtiiliä. Partikkelikoko 800 µm, R 3/4" ja R 1" liitäntä.	<input type="checkbox"/>
Syöttövesisuodatin takaiskuventtiilillä	150	4.730-012.0	Brass suction filter suitable for ponds, storage tanks, etc. With check valve.	<input type="checkbox"/>
Syöttöveden hienosuodatin				
Vedensuodatin 25 µm	151	2.637-020.0	Tehokas ja suuren virtaaman mahdollistava suodatin, jonka partikkelikoko on 25 µm ja maksimi veden lämpötila 50 °C. Suojaa painepesuria estämällä vedessä olevien epäpuhtauksien pääsyn pumppuun. Maksimi vesimäärä 1200 l/h. Liitäntä 3/4", mukana 1" adapteri.	<input type="checkbox"/>
Syöttövesisuodatin R3", liitin	152	4.730-102.0	Fine-mesh water filter, 125 µm, max. temperature 50°C. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Water flow rate up to 1200 l/h. Connection 3/4", with adapter, 1".	<input type="checkbox"/>
Veden syöttöletku				
Syöttövesiletku NW 13, R1", R 3/4"	153	4.440-038.0	Syöttövesiletku NW 13, R1", R 3/4"	<input type="checkbox"/>
PESUHARJAT				
Pesuharja pikakiinnityksellä				
Pesuharja pikakiinnityksellä	154	4.113-001.0	Yleisharja helposti asennettavalla pikakiinnityksellä. M 18 × 1,5	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HDS-E 8/16- 4 M 36 KW 1.030-906.0



155



156

		Tuotenumero	Kuvaus	
PESUHARJAT				
Pyörivä pesuharja				
Pyörivä pesuharja, nylon, < 800 l/h	155	4.113-004.0	Veden paineesta käyttövoiman saava, pyörivä pesuharja, joka irrottaa tehokkaasti likaa pintaa vaurioittamatta. Kestää kuumaa vettä 60 °C saakka. EASYLock-kiinnitys. Virtausnopeus 500-800 l/h.	<input type="checkbox"/>
Pyörivä pesuharja, luonnonharja	156	4.113-003.0		<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.