

## HD 7/17 MXA PLUS

Medium-sarjan tehokas painepesuri 170 bar työpaineella ja 700 l/h vesimäärällä. Automaattinen letkukela ja paineenalennin. 15m Flex -korkeapaineletku, jossa ANTI!Twist -toiminto. 3-vaihe.



Made in Germany



### Tuotenumero

1.151-936.0

- Jousitoiminen automaattinen letkukela
- Säästä aikaa ja vaivaa: EASY!Force-pesukahva ja EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä
- Automaattinen lepopainealennin ja jopa 20 prosenttia parempi energiatehokkuus

### Tekniset tiedot

EAN koodi		4054278613932
Jännite	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Virtausnopeus	l/h	700
Syöttöveden lämpötila	°C	60
Työpaine	bar / MPa	170 / 17
Maksimipaine	bar / MPa	255 / 25,5
Liitäntäteho	kW	4,2
Virtajohto	m	5
Vedensyöttö		3/4"
Väri		Antrasiitti
Paino (sis. varusteet)	kg	37,1
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	41
Mitat (p x l x k)	mm	400 x 455 x 966

### Laite

Pesukahva		EASY!Force
Korkeapaineletkun pituus	m	15
Korkeapaineletkun tyyppi		Flex
Suihkuputki	mm	840
Voimasuutin		■
Turbosuutin		■
Integroitu korkeapaineletkukela		■
ANTI!Twist kiertymisen esto		■
Painekyllätkä		■

■ Toimituksen mukana.



## Jousitoiminen automaattinen letkukela

- Lisää mukavuutta korkeapaineletkun käsittelyyn.
- Lyhentää asennusaikaa automaattisen kelautumisen ansiosta.
- Vähentää kompastusvaaraa lisäten käyttöturvallisuutta.


## Lisätuki

- Suurentaa koneen jalustatukea.
- Lisää kallistusvakautta pystyasennossa käytettäessä.

## Laadukkaat varusteet

- Automaattinen lepopainealennin suojaa komponentteja ja pidentää niiden käyttöikää.
- Tehokas, 2-napainen ilmajähdytteinen sähkömoottori.
- Laadukas, messinkinen pumpun pääty.

## VARUSTEET HD 7/17 MXA PLUS 1.151-936.0

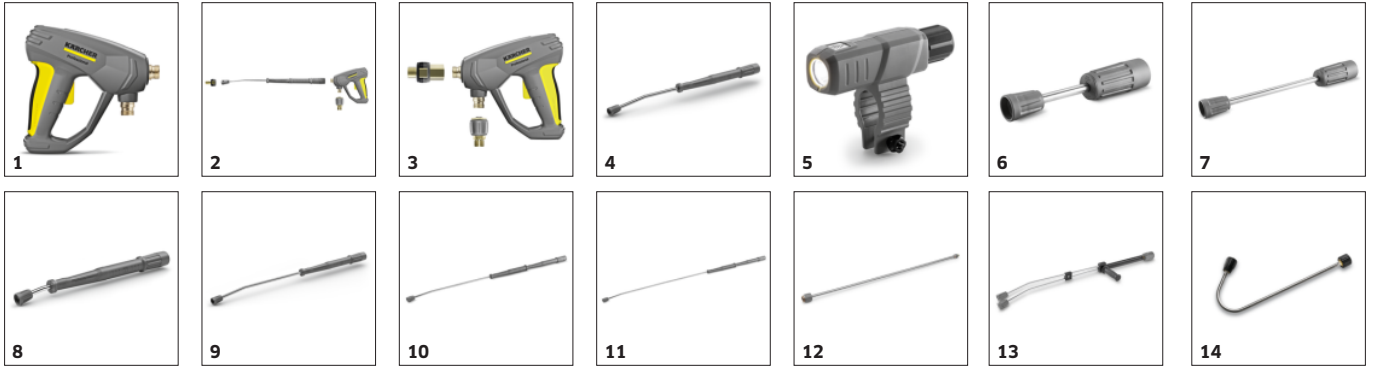

		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>PESUKAHVAT</b>				
<b>Käsi­kahvat</b>				
Pesukahva EASY!Force	1	4.118-005.0	Ergonomisella EASY!Force-mekanismilla varustettu painepesurin pesukahva. Vähentää liipaisimen puristamiseen tarvittavan voiman minimiin ja mahdollistaa näin miellyttävän työskentelyn.	■
EASY!Force -päivityspaketti 1	2	4.111-050.0	Varustepaketti, jonka avulla vanhempi Kärcher HD ja HDS -pesuri voidaan päivittää EASY!Force -malliseksi. Sisältää pesupistoolin lisäksi myös suihkuputken.	□
EASY!Force -päivityspaketti 3, pesupistooli	3	4.111-052.0	Varustepaketti, jonka avulla vanhempi Kärcher HD ja HDS -pesuri voidaan päivittää EASY!Force -malliseksi. Sisältää pesupistoolin ja adapterit korkeapaineletkulle ja suihkuputkelle.	□
<b>SUIHKUPUTKET</b>				
<b>Pyörivät suihkuputket</b>				
Suihkuputki, 840 mm, kääntyvä	4	4.112-006.0	Painepesurin 850 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekani­smilla varustettu malli.	■
Led-valo suihkuputkeen	5	2.680-002.0	Painepesurin EASYForce-pesukahvaan sopiva LED-työvalo. Kestävä ja vesitiivis rakenne. Lumen 170, pariston kesto jatkuvassa käytössä noin 5 h.	□
Suihkuputki, 250 mm, kääntyvä	6	4.112-027.0	Painepesurin 250 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekani­smilla varustettu malli.	□
Suihkuputki, 400 mm, kääntyvä	7	4.112-024.0	Painepesurin 400 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekani­smilla varustettu malli.	□
Suihkuputki, 600 mm, kääntyvä	8	4.112-007.0	Painepesurin 600 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekani­smilla varustettu malli.	□
Suihkuputki, 1050 mm, kääntyvä	9	4.112-000.0	Painepesurin 1050 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekani­smilla varustettu malli.	□
Suihkuputki, 1550 mm, kääntyvä	10	4.112-018.0	Painepesurin 1550 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekani­smilla varustettu malli.	□
Suihkuputki, 2050 mm, kääntyvä	11	4.112-021.0	Painepesurin 2050 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekani­smilla varustettu malli.	□
Suihkuputken jatko, 1000 mm	12	4.112-048.0	Painepesurin suihkuputkeen sopiva, 1000 mm jatko-osa. EASY!Lock-kierre.	□
<b>Kaksoissuihkuputki</b>				
Kaksois-suihkuputki, 960 mm	13	2.112-016.0	Portaaton paineensäätö suihkuputkesta.	□
<b>Taivutettu suihkuputki</b>				
Taivutettu suihkuputki	14	4.112-029.0	Painepesurin taivutettu suihkuputki. Muoto mahdollistaa esimerkiksi WC-istuinten tukosten aukaisun hygieenisesti ja turvallisesti.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET HD 7/17 MXA PLUS 1.151-936.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>SUIHKUPUTKET</b>				
<b>Taipuisa suihkuputki</b>				
Taipuva suihkuputki, 1050 mm	15	4.112-035.0	Taipuisa painepesurin suihkuputki, jonka kulma säädettävissä portaattomasti 20° - 140°. Soveltuu hankalasti saavutettavien kohteiden pesuun - sadevesikourut, auton alusta ja pyöränkotelot	<input type="checkbox"/>
Nivelletty liitos, korkeapaine	16	4.112-057.0	Suihkuputken päähän asennettava nivelletty liitos, jonka avulla painepesurin suihku voidaan ohjata tarkasti ahtaisiin kohteisiin. Säätövara 120°. Tässä mallissa EASY!Lock-kierre.	<input type="checkbox"/>
<b>Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen</b>				
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen	17	2.112-015.0	Painepesurin suihkuputki, jonka muotoilu mahdollistaa ritilällä varustettujen sadevesikaivojen ja -kourujen puhdistamisen nopeasti ja turvallisesti.	<input type="checkbox"/>
<b>Alustanpesusuihkuputki</b>				
Alustanpesusuihkuputki	18	4.112-032.0	Soveltuu auton alustan pesuun, ruostumatonta terästä.	<input type="checkbox"/>
<b>Lisäkahva</b>				
Suihkuputken tukikahva	19	4.321-380.0	Tukikahva, joka mahdollistaa tukevan otteen painepesurin suihkuputkesta. Pyörivän suihkuputken ansiosta tukikahva voidaan helposti kääntää työn kannalta ergonomisimpaan asentoon.	<input type="checkbox"/>
<b>PowerControl suihkuputki</b>				
Suihkuputki, säädettävä	20	4.112-047.0	Painepesurin suihkuputki, jonka kädensijassa on paineensäätö. Mahdollistaa pesutehon säätämisen nopeasti ja helpottaa siten työskentelyä tarkkuutta vaativissa kohteissa. Suutinkoko 038.	<input type="checkbox"/>
<b>ROTOJET - PYÖRIVÄ PISTESUUTIN</b>				
<b>Rotojet - pyörivä pistesuutin, iso</b>				
Rotojet-suutin / Turbosuutin, suuri, 040	21	4.114-041.0	Pyörivä Rotojet-pistesuutin tarjoaa 10 kertaa paremman puhdistustuloksen. Pyörivää liikettä tekevä vesisuihku irrottaa tehokkaasti likaa ja kuljettaa sitä pois pestävältä pinnalta.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rotojet - pyörivä pistesuutin, pieni</b>				
Rotojet-suutin / Turbosuutin, pieni, 040	22	4.114-020.0	Pyörivä Rotojet-pistesuutin tarjoaa 10 kertaa paremman puhdistustuloksen. Pyörivää liikettä tekevä vesisuihku irrottaa tehokkaasti likaa ja kuljettaa sitä pois pestävältä pinnalta.	<input type="checkbox"/>
<b>KÄRCHER-VOIMASUUTIN</b>				
<b>Voimasuutin 25°</b>				
Voimasuutin / viuhkasuutin TR 25°, 038	23	2.113-006.0	Painepesurin vihkasuutin, joka kohdistaa pintaan 25° kulmassa olevan pesusuihkun. Poistaa tehokkaasti pinttynyttä likaa.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Korkeapainesuutin 0°</b>				
Voimasuutin / viuhkasuutin TR 0°, 040	24	2.113-001.0	Painepesurin pistesuutin, joka kohdistaa pesusuihkun kapealle alueelle ja tarjoaa näin todella tehokkaan menetelmän pinttynneen lian poistamiseen.	<input type="checkbox"/>
<b>Voimasuutin 15°</b>				
Voimasuutin / viuhkasuutin TR , 038	25	2.113-044.0	Painepesurin kapea vihkasuutin, joka kohdistaa pintaan 15° kulmassa olevan pesusuihkun. Poistaa tehokkaasti pinttynyttä likaa.	<input type="checkbox"/>
<b>Voimasuutin 40°</b>				
Voimasuutin / viuhkasuutin TR 40°, 040	26	2.113-003.0	Painepesurin vihkasuutin, joka tarjoaa leveän, 40° kulmassa olevan pesusuihkun. Poistaa tehokkaasti likaa laajalta alueelta ja sopii herkille pinnoille.	<input type="checkbox"/>
<b>AGGREGAATTI</b>				
PGG 8/3	27	1.042-209.0	Bensiinikäyttöinen generaattori PGG 8/3. Teho 7 kW. 3-vaihe voimavirtapistoke. 25 l tankki. Käyttöaika jopa 7 tuntia. Soveltuu rakennustyömaille, maatalouteen ja kunnallisiin kohteisiin.	<input type="checkbox"/>
<b>MONITOIMISUUTIN</b>				
<b>Kolmitoimisuuttimet</b>				
Kolmitoimisuutin, 038	28	4.117-032.0	Triple nozzle with manual nozzle changeover. Convenient spray adjustment. For high-pressure cleaners with injector; low-pressure fan jet for detergent removal and application.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET HD 7/17 MXA PLUS 1.151-936.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>MONITOIMISUUTIN</b>				
<b>Säädettävä suutin 0-90°</b>				
Säädettävä suutin, 050	29	4.113-007.0	Variable angle nozzle for spray angle adjustment from 0° to 90°. For easy adjustment to all kinds of soiling and surfaces.	<input type="checkbox"/>
<b>ECO!BOOSTER</b>				
eco!Booster-suutin TR 040	30	2.113-086.0	Suuremman pesupinta-alan tarjoava, uusi eco!Booster-suutin mahdollistaa 50% paremman pesutehon kuin tavallinen viuhkasuutin. Ihanteellinen herkille pinnoille. Suutinkoko on 040.	<input type="checkbox"/>
<b>PIKALIITIN</b>				
Pikaliitinerunko	31	2.115-000.0	Painepesurin pikaliitin, jonka avulla pesuputken ja vaahdotuslaitteen kytkeminen käy sekunneissa ilman kierrelitosten avaamista. Tämä on runko-osa, joka asennetaan sisäosan (2.115-001.0) kanssa	<input type="checkbox"/>
Pikaliitinpistoke	32	2.115-001.0	Painepesurin pikaliitin, jonka avulla pesuputken ja vaahdotuslaitteen kytkeminen käy sekunneissa ilman kierrelitosten avaamista. Tämä on sisäosa, joka asennetaan rungon (2.115-000.0) kanssa	<input type="checkbox"/>
<b>TYNNYRIN- JA SÄILIÖNPUHDISTUS</b>				
Jätevesipumppu -asennussarja painepesuriin	33	2.641-798.0	Suodattimen ja poistoletkun sisältävä asennussarja, jonka avulla painepesuria voidaan käyttää vesipumpuna. Tämän avulla voidaan tyhjentää esimerkiksi uima-allas, palju tai tulviva kellari.	<input type="checkbox"/>
<b>MUUT KORKEAPAINEPESUREIDEN VARUSTEET</b>				
Ylijännitesuoja	34	2.637-495.0	Painepesurin kanssa käytettävä ylikuormitussuojaus. Vähentää kiinteistön sulakkeelle tulevaa kuormitusta painepesuria käynnistettäessä.	<input type="checkbox"/>
Kaukokäynnistin, polettimalli	35	2.644-029.0	Painepesurin kaukokäynnistin itsepalvelukäyttöön. Käynnistyy poleteilla. Vaatii erillisen sähköliitännän.	<input type="checkbox"/>
Hiekkapuhallussarja	36	2.869-067.0	Paineilmakompressoriin ja vesisyöttöön kytkettävä hiekkapuhalluspistooli.	<input type="checkbox"/>
<b>DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE</b>				
Painepesurin o-rengassarja, EASY!Lock	37	2.880-001.0	Painepesurin o-rengassarja, joka käsittää Kärcher HD- kylmävesipesureiden ja HDS-kuumavesipesureiden pesukahvaan, suihkuputkeen ja korkeapaineletkuun tulevat tiivisteet. EASY!Lock-malleihin.	<input type="checkbox"/>
<b>SUUTINHATTU</b>				
<b>Suuttimen liitin</b>				
Kiinnitysholkki korkeapainesuuttimelle	38	4.112-011.0	Painepesurin suihkuputken päähän kierrettävä kiinnitysholkki, joka pitää korkeapainesuuttimen paikoillaan.	<input type="checkbox"/>
<b>KORKEAPAINELETKUT</b>				
<b>Standardi</b>				
Korkeapaineletku letkukelaan, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-letkukelayhde	39	6.110-037.0	Erittäin kestävä korkeapaineletku, joka sopii painepesurin letkukelaan. Halkaisija DN 6, pituus 15 metriä. Letkun kiertymistä estävä ANTI!Twist-mekanismi. EASY!Lock ja AVS-liittimet.	<input type="checkbox"/>
	40	6.110-036.0	Erittäin kestävä korkeapaineletku, joka sopii painepesurin letkukelaan. Halkaisija DN 6, pituus 15 metriä. Mukana EASY!Lock- ja AVS-liittimet.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku letkukelaan, 15 m, DN 6, 300 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-letkukelayhde	41	6.110-026.0	Painepesurin korkeapaineletku. Maksimipaine 300 baaria. Liitäntäkierre AVS ja EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
<b>Standardi liitäntä kummassakin päässä</b>				
Korkeapaineletku, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-041.0	Painepesurin korkeapaineletku. Maksimipaine 220 baaria. Liitäntäkierre EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET HD 7/17 MXA PLUS 1.151-936.0



43, 45



44, 46, 48-50



42, 47, 51



52



53-54, 56



55

		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>KORKEAPAINELTKUT</b>				
<b>Standardi liitäntä kummassakin päässä</b>				
Korkeapaineletku, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	43	6.110-034.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 6, pituus 10 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, ANTI!Twist, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	44	6.110-035.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet sekä kiertymisen estävä ANTI!Twist-rakenne Halkaisija DN 6, pituus 10 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, ANTI!Twist, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock	45	6.110-056.0		<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, ANTI!Twist, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	46	6.110-031.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet sekä kiertymisen estävä ANTI!Twist-rakenne Halkaisija DN 8, pituus 10 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, 15 m, _ 8, 315 bar	47	6.110-033.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 8, pituus 15 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, ANTI!Twist, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	48	6.110-030.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet sekä kiertymisen estävä ANTI!Twist-rakenne Halkaisija DN 8, pituus 15 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	49	6.110-032.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on letkun kiertymistä estävä rakenne ja helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 8, pituus 20 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, ANTI!Twist, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	50	6.110-014.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on letkun kiertymistä estävä rakenne ja helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 8, pituus 30 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	51	6.110-042.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 10, pituus 15 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	52	6.110-043.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 10, pituus 20 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	53	6.110-044.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 10, pituus 25 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	54	6.110-045.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 10, pituus 40 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	55	6.110-059.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 12, pituus 15 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	56	6.110-060.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 12, pituus 40 metriä.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.



## VARUSTEET HD 7/17 MXA PLUS

### 1.151-936.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>KORKEAPAINELTKUT</b>				
<b>Longlife 400</b>				
Korkeapaineletku Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-letkukelayhde	57	6.110-028.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 20 metriä.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 liitäntä kummassakin päässä</b>				
Korkeapaineletku Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	58	6.110-024.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 1,5 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	59	6.110-069.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku. Liittimet: 1 x EASY!Lock ja 1 x M22. Halkaisija DN 8, pituus 1,5 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku Longlife / ANTI!Twist, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	60	6.110-038.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 10 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku Longlife / ANTI!Twist, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	61	6.110-023.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 30 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku Longlife / ANTI!Twist, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	62	6.110-027.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 20 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku Longlife / ANTI!Twist, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	63	6.110-029.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 15 metriä.	<input type="checkbox"/>
<b>Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, liitäntä kummassakin päässä</b>				
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, ANTI!Twist, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	64	6.110-051.0	Elintarviketeollisuuteen soveltuva painepesurin korkeapaineletku. Mitoitus 250 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Halkaisija DN 6, pituus 10 m. EASY!Lock-pikaliittimet.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, ANTI!Twist, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	65	6.110-052.0	Elintarviketeollisuuteen soveltuva painepesurin korkeapaineletku. Mitoitus 250 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Halkaisija DN 6, pituus 20 m. EASY!Lock-pikaliittimet.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife korkeapaineletku, elintarvikelaatu</b>				
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-letkukelayhde	66	6.110-075.0		<input type="checkbox"/>
<b>Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, kierreltiös kummassakin päässä</b>				
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, ANTI!Twist, sininen, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	67	6.110-053.0	Elintarviketeollisuuteen soveltuva painepesurin korkeapaineletku. Mitoitus 400 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Halkaisija DN 6, pituus 10 m. EASY!Lock-pikaliittimet.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, ANTI!Twist, sininen, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	68	6.110-054.0	Elintarviketeollisuuteen soveltuva painepesurin korkeapaineletku. Mitoitus 400 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Halkaisija DN 6, pituus 20 m. EASY!Lock-pikaliittimet.	<input type="checkbox"/>
<b>PUTKENAVALUS</b>				
<b>Putkenavausletku, ID 6</b>				
Putkenavausletku DN 6, 10 m, 140 bar	69	6.110-108.0	Painepesurille suunniteltu putkenavausletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 140 baaria, pituus 10 m. EASY!Lock-kierre, suuttimelle 1/8" kierre.	<input type="checkbox"/>
Putkenavausletku DN 6, 20 m, 140 bar	70	6.110-109.0	Painepesurille suunniteltu putkenavausletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 140 baaria, pituus 20 m. EASY!Lock-kierre, suuttimelle 1/8" kierre.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET HD 7/17 MXA PLUS 1.151-936.0



69-71, 75-77



72-74




78



79



80-81



82



83



84

		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>PUTKENAVALUS</b>				
<b>Putkenavausletku, ID 6</b>				
Putkenavausletku DN 6, 30 m, 140 bar	71	6.110-110.0	Painepesurille suunniteltu putkenavausletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 140 baaria, pituus 30 m. EASY!Lock-kierre, suuttimelle 1/8" kierre.	<input type="checkbox"/>
Putkenavausletku DN 6, 10 m, 250 bar	72	6.110-046.0	Painepesurille suunniteltu putkenavausletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 250 baaria, pituus 10 m. EASY!Lock-kierre, suuttimelle 1/8" kierre.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku / putkenavausletku DN 6, 20 m	73	6.110-008.0	Putkenavausletkuun suunniteltu korkeapaineletku. Suuttimelle 1/8" kierre	<input type="checkbox"/>
Putkenavausletku DN 6, 30 m, 250 bar	74	6.110-047.0	Painepesurille suunniteltu putkenavausletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 250 baaria, pituus 30 m. EASY!Lock-kierre, suuttimelle 1/8" kierre.	<input type="checkbox"/>
Putkenavausletku DN 6, 10 m, 140 bar	75	6.110-048.0	Painepesurille suunniteltu putkenavausletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 140 baaria, pituus 10 m. EASY!Lock-kierre, suuttimelle 1/8" kierre.	<input type="checkbox"/>
Putkenavausletku DN 6, 20 m, 140 bar	76	6.110-049.0	Painepesurille suunniteltu putkenavausletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 140 baaria, pituus 20 m. Suuttimen kiinnitystä varten 1/8" kierre.	<input type="checkbox"/>
Putkenavausletku DN 6, 30 m, 140 bar	77	6.110-050.0	Painepesurille suunniteltu putkenavausletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 140 baaria, pituus 30 m. Suuttimen kiinnitystä varten 1/8" kierre.	<input type="checkbox"/>
<b>Putkenavaussuutin</b>				
Putkenavaussuutin 21/040	78	4.765-001.0	Putkenavaussuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 21 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 040.	<input type="checkbox"/>
Putkenavaussuutin 30/040	79	4.765-004.0	Putkenavaussuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 30 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 090.	<input type="checkbox"/>
Putkenavaussuutin 16/055	80	5.763-015.0	Putkenavaussuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 16 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 055.	<input type="checkbox"/>
Putkenavaussuutin 16/060	81	5.763-016.0	Putkenavaussuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 16 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 060.	<input type="checkbox"/>
Putkenavaussuutin 050/30	82	5.763-017.0	Putkenavaussuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 30 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 050.	<input type="checkbox"/>
Pyörivä putkenavaussuutin 16/050	83	6.415-428.0	Pyörivä putkenavaussuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 16 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 050	<input type="checkbox"/>
<b>TASOPUHDISTIN</b>				
<b>FRV 30 Tasopuhdistin</b>				
FRV 30 -tasopuhdistin	84	2.111-010.0	Painepesuriin asennettava tasopuhdistin, joka sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Erillisen poistoletkun avulla irtolika ja pesuvesi saadaan poistettua tehokkaasti kohteesta. Ei sisällä suuttimia.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.



## VARUSTEET HD 7/17 MXA PLUS 1.151-936.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>TASOPUHDISTIN</b>				
<b>FRV 30 Tasopuhdistin</b>				
Imukumi tasopuhdistimeen FRV 30	85	2.642-910.0	Tämä FRV 30 -tasopuhdistimeen sopiva imukumi parantaa laitteen imutehoa ja vähentää veden roiskumista ympäristöön. Imukumin ansiosta vettä tarvitaan vähemmän ja pinnat kuivuvat nopeammin.	<input type="checkbox"/>
Jatkoletku 5 m	86	4.440-939.0	Tasopuhdistimeen FRV 30 sopiva 5 m jatkoletku	<input type="checkbox"/>
ABS letkun kiinnitys	87	2.642-528.0	Painepesurin imuletkulle tarkoitettu lisäkiinnike	<input type="checkbox"/>
Lianerotin	88	2.642-532.0	Painepesurin imuletkulle tarkoitettu karkean lian erotin, joka toimii myös letkun kiinnikkeenä.	<input type="checkbox"/>
<b>FR 30 Tasopuhdistin</b>				
FR 30 -tasopuhdistin	89	2.111-011.0	Painepesuriin asennettava tasopuhdistin, joka sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Korkeita lämpötiloja kestävä keraaminen laakerointi. Työleveys 300 mm. Ei sisällä suuttimia.	<input type="checkbox"/>
<b>FR 30 ME Tasopuhdistin</b>				
FR 30 ME -tasopuhdistin	90	2.111-013.0	Painepesuriin asennettava, teräsrunkoinen tasopuhdistin, joka sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Korkeita lämpötiloja kestävä keraaminen laakerointi. Työleveys 300 mm. Ei sisällä suuttimia.	<input type="checkbox"/>
<b>Konekohtainen suutinsarja FR</b>				
Suutinsarja FR, 650 l/h - 850 l/h	91	2.639-187.0	Suutinsarja, jonka avulla tasopuhdistimen vedenpaine ja vesisuihkun suuntaus asetuvat optimaaliksi. Tämä malli on suunniteltu vedentuotolle 650 - 850 l/h	<input type="checkbox"/>
<b>Konekohtainen suutinsarja FRV</b>				
Suutinsarja FRV, 040	92	2.642-431.0	FRV-tasopesuriin sopiva suutinsarja. Sisältää kiinnitystöykalun.	<input type="checkbox"/>
<b>FRV 30 ME Tasopuhdistin</b>				
FRV 30 ME -tasopuhdistin	93	2.111-012.0	Painepesuriin asennettava tasopuhdistin, joka sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Erillisen poistoletkun avulla irtolika ja pesuvesi saadaan poistettua tehokkaasti kohteesta. Ei sisällä suuttimia.	<input type="checkbox"/>
Poistoletkun jatkopala FRV 30	94	4.441-040.0	Tasopuhdistimen FRV 30 poistoletkuun sopiva jatkopala. Sisältää sovittimen. Pituus 5 m, materiaali lämpökestävää (+85°C) polyuretaania.	<input type="checkbox"/>
<b>VAAHDOTUSLAITTEET</b>				
<b>Vaahdotuslaite</b>				
Vaahdotin Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	95	4.112-064.0	Advance-vaahdotin on tarkoitettu vaativaan ammattikäyttöön. Sopii suurille pinta-aloille, ja vahvoille pesuaineille. Runko kestävä messinkiä, pinnassa suojaava nikkelikerros. 700-800 l/h.	<input type="checkbox"/>
Vaahdotin DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	96	4.112-068.0	Painepesuriin sopiva monitoimivaahdotin, jossa on integroitu suihkuputki painevedelle. Vaahdotus ja korkeapainepesu voidaan suorittaa ilman työkalun vaihtoa. Mitoitus vesimäärälle 700-800 l/h	<input type="checkbox"/>
Vaahdotin Basic 2, 700 l/h - 800 l/h	97	4.112-054.0	Vaahdotin Basic 2 soveltuu käytettäväksi kylmä- ja kuumavesipesureissa, joiden vesimäärä on 700-800 l/h. Kestävät messinkiosat takaavat pitkän käyttöiän vaativammassakin ammattikäytössä	<input type="checkbox"/>
Pesuainesäiliö vaahdottimelle, Basic, 1 l	98	5.071-414.0	Lisäsäiliön avulla tyhjentynyt pesuainesäiliö voidaan vaihtaa nopeasti uuteen täysinäiseen. Vaahdotuslaitteeseen (2.2112-054.0 ja 2.112-055.0)	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET HD 7/17 MXA PLUS 1.151-936.0



			Tuotenumero	Kuvaus	
<b>VAAHDOTUSLAITTEET</b>					
<b>Vaahdotuslaite</b>					
Pesuainesäiliö vaahdottimelle, Advanced 1 l	99	6.414-050.0	Lisäsäiliön avulla tyhjentynyt pesuainesäiliö voidaan vaihtaa nopeasti uuteen täysinäiseen. Vaahdotuslaitteeseen (2.2112-017.0 ja 2.112-018.0)	<input type="checkbox"/>	
<b>Suutinsarja Inno/Easy Foam</b>					
Suutinsetti 060 vaahdotussuuttimeen 600-700 l	100	2.640-687.0	Optimal adaptation to different machine outputs for economic use.	<input type="checkbox"/>	
<b>Vaahdotussuuttimen kiinnityssarja</b>					
Vaahdotussuutin	101	2.112-013.0	Foaming agent kit. The foam nozzle is ideal for use in sanitary areas and the food industry and wherever long application times are necessary.	<input type="checkbox"/>	
<b>KIINNITYSKAPPALEET</b>					
<b>Kiertyvä nivelointi</b>					
Pyörivä liitin EASY!Lock	102	4.111-021.0	Pyörivä liitin estää painepesurin paineletkun kiertymisen ja helpottaa näin työskentelyä ja varusteiden keräämistä ja varastointia. Varustettu EASY!Lock-kierteellä.	<input type="checkbox"/>	
<b>Adapteri</b>					
Adapteri pesukahvaan	103	4.111-022.0	Painepesurin adapteri / liitin, jonka avulla suutin (kiinnikkeineen) ja lisävarusteet voidaan kiinnittää pesukahvaan. 1 x EASY!Lock 22 / 1 x EASY!Lock 20	<input type="checkbox"/>	
Suihkutusadapteri	104	4.111-038.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla suutin ja lisävarusteet voidaan kiinnittää suoraan pesukahvaan. Ei voida käyttää kolmitoimisuuttimilla.	<input type="checkbox"/>	
Y liitos	105	4.111-024.0	Kaksihaarainen jakoliitin, joka mahdollistaa kahden pesuysikön käytön yhdellä painepesurilla.	<input type="checkbox"/>	
<b>EASY!Lock-adapteri</b>					
Adapteri 1, M22AG-TR22AG	106	4.111-029.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla uusi EASY!Lock-korkeapaineletku voidaan kiinnittää vanhan malliseen M22 x 1,5 -korkeapaineletkuun.	<input type="checkbox"/>	
Adapteri 2, M22IG-TR22AG	107	4.111-030.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla uusi EASY!Lock-korkeapaineletku voidaan kiinnittää painepesuriin tai pesukahvaan, jossa on vanhempi M22 x 1,5 -kierrelitöntä.	<input type="checkbox"/>	
Adapteri 3, M22IG-TR22AG	108	4.111-031.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu suihkuputki tai Servo-kytkin voidaan kiinnittää pesukahvaan, jossa on vanhempi M22 x 1,5 -kierrelitöntä.	<input type="checkbox"/>	
Adapteri 4, M22, kiertyvä	109	4.111-032.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu pesukahva voidaan kiinnittää korkeapaineletkun AVS-liittimeen.	<input type="checkbox"/>	
Adapter 5 TR22IG-M22AG	110	4.111-033.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu pesukahva voidaan kiinnittää suihkuputkeen, jossa on vanhempi M22 x 1,5 -kierrelitöntä.	<input type="checkbox"/>	
Adapteri 6, TR22IG-M22AG	111	4.111-034.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu pesukahva tai pesuri voidaan kiinnittää korkeapaineletkuun, jossa on vanhempi M22 x 1,5 -kierrelitöntä.	<input type="checkbox"/>	
Adapteri 7, M18IG-TR20AG	112	4.111-035.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustetut suuttimet voidaan kiinnittää suihkuputkeen, jossa on vanhempi M22 x 1,5 -kierrelitöntä.	<input type="checkbox"/>	

Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET HD 7/17 MXA PLUS 1.151-936.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>KIINNITYSKAPPALEET</b>				
<b>EASY!Lock-adapteri</b>				
Adapteri 8, TR20IG-M18AG	113	4.111-036.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu suihkuputki voidaan kiinnittää suuttimeen tai tasopesuriin, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelähtäjä.	<input type="checkbox"/>
Jatkoliitin EASY!Lock	114	4.111-037.0	EASY!Lock-sovitin nro. 9. Messinkinen kaksoisliitin EASY!Lock-kierteellä varustettujen korkeapaineletkujen liittämiseen ja jatkamiseen.	<input type="checkbox"/>
Adapteri 12, TR22IG-M22AG	115	4.111-046.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu pesukahva voidaan kiinnittää korkeapaineletkuun, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelähtäjä. Pyörivä malli.	<input type="checkbox"/>
<b>LETKUKELAT</b>				
<b>Automaattinen letkukela seinäkiinnitykseen</b>				
Letkukela, sisältää 15 m korkeapaineletkun, 15 m	116	2.639-257.0	Automaattinen painepesurin letkukela, joka on valmistettu hyvin iskuja kestävästä muovista. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Mukana 15 m korkeapaineletku.	<input type="checkbox"/>
Letkukela, automaattinen, jauhemaalattu teräs / muovi, 20 m	117	6.392-074.0	Automaattinen painepesurin letkukela, jonka kelaosa on valmistettu hyvin iskuja kestävästä muovista. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Ei sisällä korkeapaineletkua.	<input type="checkbox"/>
Letkukela, automaattinen, teräs/muovi, 20 m	118	6.392-083.0		<input type="checkbox"/>
Letkukela, automaattinen, maalattu, 20 m	119	6.392-106.0		<input type="checkbox"/>
Letkukela, automaattinen, tummanharmaa, 20 m	120	6.392-105.0	Tyylikäs, harmaaksi maalattu automaattinen painepesurin letkukela. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Ei sisällä korkeapaineletkua.	<input type="checkbox"/>
Letkukela, automaattinen, ruostumatonta terästä, sisältää kiinnikkeen, 20 m	121	6.392-076.0	Korkealaatuinen, automaattinen painepesurin letkukela. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Sisältää letkupidikkeen, ei sisällä korkeapaineletkua.	<input type="checkbox"/>
Letkukela, automaattinen, ruostumatonta terästä, 40 m	122	6.392-442.0	Korkealaatuinen, automaattinen painepesurin letkukela. Sopii elintarviketeollisuuteen. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Ei sisällä korkeapaineletkua.	<input type="checkbox"/>
Seinäkiinnike, jauhemaalattua terästä	123	2.639-931.0	Seinään kiinnitettävä automaattisen letkukelan pidike, kääntyy 120 astetta. Valmistettu galvanoidusta teräksestä.	<input type="checkbox"/>
Seinäkiinnike, ruostumatonta terästä	124	2.641-867.0	Seinään kiinnitettävä, automaattisen letkukelan pidike, kääntyy 120 astetta. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.	<input type="checkbox"/>
<b>JULKISIVU JA AURINKOPANEELINEN PUHDISTUS</b>				
<b>Harjat</b>				
Pyörinmoottori pesuharjaan	125	4.762-584.0	500 mm leveille pesuharjoille / pesurullille suunniteltu pyörinmoottori, joka muuttaa veden paineen harjan pyörimisliikkeeksi.	<input type="checkbox"/>
Roiskesuoja pyörivään pesuharjaan	126	4.762-621.0	Pyörivään pesurullaan / pesuharjaan suunniteltu läpinäkyvä roiskesuoja	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET HD 7/17 MXA PLUS 1.151-936.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>JULKISIVU JA AURINKOPANEELINEN PUHDISTUS</b>				
<b>Harjat</b>				
Pesuharja, pyörivä, sininen, pehmeä	127	4.762-623.0	Pyörivä pesuharja / rullaharja, jonka pehmeät harjakset sopivat hyvin lasipintojen pesuun.	<input type="checkbox"/>
Pesuharja, pyörivä, punainen, keskikova	128	4.762-624.0	Pyörivä pesuharja / rullaharja, jonka keskikovat harjakset sopivat hyvin julkisivujen pesuun.	<input type="checkbox"/>
Pesuharja, pyörivä, vihreä, kova	129	4.762-625.0	Pyörivä pesuharja / rullaharja, jonka kovat harjakset sopivat hyvin mekaanista hankausta kestävien pintojen ja pinttyneen lian pesuun.	<input type="checkbox"/>
Pesuharja, vihreä, kova	130	6.960-133.0	Kova pesuharja, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi julkisivujen pesemiseen ja pinttyneen lian poistamiseen. Voidaan käyttää TL-sarjan teleskooppivarsien kanssa.	<input type="checkbox"/>
Pesuharja, punainen, keskikova	131	6.960-134.0	Keskikova pesuharja, joka sopii monipuolisesti puhdistamiseen, jossa tarvitaan mekaanista hankausta ja hallittua vedensyöttöä. Voidaan käyttää TL-sarjan teleskooppivarsien kanssa.	<input type="checkbox"/>
Pesuharja, sininen, pehmeä	132	6.960-135.0	Pehmeä pesuharja, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi aurinkopaneelien ja ikkunapintojen puhdistamiseen. Voidaan käyttää TL-sarjan teleskooppivarsien kanssa.	<input type="checkbox"/>
Pesuharja iSolar 400 Advanced, 1000 l	133	6.368-092.0	iSolar 400 harjapää. 400 mm leveä, veden virtausnopeudelle 700 - 1 000 l / h. Pienten ja keskisuurien aurinkopaneelijärjestelmien puhdistamiseen.	<input type="checkbox"/>
<b>Teleskooppivarret</b>				
Matalapaineadapteri TL	134	4.580-097.0	Adapterin avulla TL-sarjan teleskooppivarsia voidaan käyttää harjojen kanssa.	<input type="checkbox"/>
Teleskooppivarsi TL 7 F	135	4.762-609.0	Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka mahdollistaa painepesun korkealla olevista kohteista. Pikasäätö, jonka avulla varsi säätyy nopeasti 7 metriin saakka. Materiaali lasikuitua.	<input type="checkbox"/>
Teleskooppivarsi TL 7 H	136	4.762-610.0	Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka mahdollistaa painepesun korkealla olevista kohteista. Pikasäätö, jonka avulla varsi säätyy nopeasti 7 metriin saakka. Materiaali hiili- ja lasikuitua.	<input type="checkbox"/>
Teleskooppivarsi TL 10 H	137	4.762-611.0	Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka sopii niin imurin kuin painepesurin työkaluksi. Pikasäätö mahdollistaa varren nopean jatkamisen aina 10 metriin saakka. Materiaali hiili- ja lasikuitua.	<input type="checkbox"/>
Teleskooppivarsi TL 10 C	138	4.762-612.0	Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka sopii niin imurin kuin painepesurin työkaluksi. Pikasäätö mahdollistaa varren nopean jatkamisen aina 10 metriin saakka. Kestävä hiilikuiturakenne.	<input type="checkbox"/>
Teleskooppivarsi TL 14 C	139	4.762-613.0	Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka sopii niin imurin kuin painepesurin työkaluksi. Pikasäätö mahdollistaa varren nopean jatkamisen aina 14 metriin saakka. Kestävä hiilikuiturakenne.	<input type="checkbox"/>
Pesupistooli / korkeapaineadapteri TL	140	4.775-154.0	Pesupistooli, joka toimii yhdessä TL-teleskooppivarsien kanssa. Tarjoaa ergonomisen työasennon	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET HD 7/17 MXA PLUS 1.151-936.0



141-142



143



144-146



147



148-149



150



151



152-154

		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>JULKISIVU JA AURINKOPANEELINEN PUHDISTUS</b>				
<b>Vedenpehennys</b>				
WS 50 vedenpehennysyksikkö	141	6.368-463.0	Omalla kuljetuskärryllä varustettu vedenpehennysyksikkö. Poistaa ionivaihtotekniikalla vedessä olevaa kalkkia.	<input type="checkbox"/>
WS 100 vedenpehennysyksikkö	142	6.368-464.0		<input type="checkbox"/>
WS suodatinten puhdistin	143	6.368-465.0	WS 50 ja WS 100 vedenpehennimien suodattimille tarkoitettu pesuysikkö. Puhdistaa suodattimet ja mahdollistaa niiden uudelleenkäytön.	<input type="checkbox"/>
<b>Letku</b>				
iSolar korkeapaineletku TL 7	144	6.392-978.0	Laadukas, joustava korkeapaineletku, jonka pituus on sovitettu iSolar TL 7 -teleskooppivarsille. Ulommalla kerroksella on erityisen hyvät liukumisominaisuudet, joten se on helppo asentaa.	<input type="checkbox"/>
iSolar korkeapaineletku TL 10	145	6.392-977.0	Laadukas, joustava korkeapaineletku, jonka pituus on sovitettu iSolar TL 10 -teleskooppivarsille. Ulommalla kerroksella on erityisen hyvät liukumisominaisuudet, joten se on helppo asentaa.	<input type="checkbox"/>
iSolar korkeapaineletku TL 14	146	6.392-976.0	Laadukas, joustava korkeapaineletku, jonka pituus on sovitettu iSolar TL 14 -teleskooppivarsille. Ulommalla kerroksella on erityisen hyvät liukumisominaisuudet, joten se on helppo asentaa.	<input type="checkbox"/>
<b>Liitäntäsarjat ja adapterit</b>				
iSolar putoamissuojainpaketti	147	6.988-152.0	Sertifioitu putoamissuojainpaketti. suunniteltu erityisesti kattotyöskentelyyn.	<input type="checkbox"/>
<b>HIEKKAPUHALLUSVARUSTEET</b>				
<b>Hiekkapuhallusvarusteet (ilman suutinta)</b>				
Vesi-hiekkapuhalluslaite, säädettävä	148	4.115-000.0	Painepesurin vesi-hiekkapuhallusvarustus, säädettävä malli. Hiekkapuhalluslaite sopii maalin, ruosteen ja kalkin poistoon. Laitteeseen tulee hankkia painepesuriin sopiva suutin. EASY!Lock	<input type="checkbox"/>
Vesi-hiekkapuhalluslaite, ilman säädintä	149	4.115-006.0	Painepesurin vesi-hiekkapuhallusvarustus, ilman säätöä. Hiekkapuhalluslaite sopii maalin, ruosteen ja kalkin poistoon. Laitteeseen tulee hankkia painepesurin tehoa vastaava suutin. EASY!Lock	<input type="checkbox"/>
<b>Suutinsarja hiekkapuhallusvarusteisiin</b>				
Suutinsetti vesi-hiekkapuhalluslaitteeseen 040	150	2.112-019.0	Vesi-hiekkapuhalluslaitteeseen sopiva painepesurin suutinsetti. Suutinkoko 040. Tämä malli sopii laitteisiin 4.115-000.0 ja 4.115-006.0 / EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
<b>Borikarbidi-suutin</b>				
Boorikarbidi-suutin, alle 1000 l/h	151	6.415-084.0	Boorikarbidi-suutin, painepesureihin, joiden vedentuotto on max. 1000 l/h. Erinomaisesti lämpöä ja suurta virtausnopeutta kestävä rakenne. Soveltuu vaativiin kohteisiin ja jatkuvaan käyttöön.	<input type="checkbox"/>
<b>SYÖTTÖVEDEN LIITÄNTÄ</b>				
<b>Kynsiliitin</b>				
Geka-liitin R 1/2 "	152	6.388-461.0	with hose liner	<input type="checkbox"/>
Kynsiliitin R 3/4 "	153	6.388-455.0		<input type="checkbox"/>
Kynsiliitin 1 "	154	6.388-465.0	Kynsiliitin, jossa hammastettu putkiosa letkun kiinnittämiseen.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET HD 7/17 MXA PLUS 1.151-936.0



155



156



157



159



160



161



162



163



164

		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>SYÖTTÖVEDEN LIITÄNTÄ</b>				
<b>Kynsiliitin</b>				
Geka-liitin, naaras R 3/4"	155	6.388-473.0	with female thread	<input type="checkbox"/>
<b>Imuilman suodatin</b>				
Syöttövesisuodatin	156	6.414-956.0	Imuletkuun asennettava suodatin. Sopii asennettavaksi esimerkiksi vesisäiliöön sisälle. Ei sisällä takaiskuventtiiliä. Partikkelikoko 800 µm, R 3/4" ja R 1" liitäntä.	<input type="checkbox"/>
Syöttövesisuodatin takaiskuventtiilillä	157	4.730-012.0	Brass suction filter suitable for ponds, storage tanks, etc. With check valve.	<input type="checkbox"/>
<b>Syöttöveden hienosuodatin</b>				
Vedensuodatin 25 µm	158	2.637-020.0	Tehokas ja suuren virtaaman mahdollistava suodatin, jonka partikkelikoko on 25 µm ja maksimi veden lämpötila 50 °C. Suojaa painepesuria estämällä vedessä olevien epäpuhtauksien pääsyn pumppuun. Maksimi vesimäärä 1200 l/h. Liitäntä 3/4", mukana 1" adapteri.	<input type="checkbox"/>
Syöttövesisuodatin R 3/4"	159	2.637-691.0	Fine-mesh water filter, 100 µm, max. temperature 60°C. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Transparent filter cup. Water flow rate up to 1200 l/h. Connector 3/4".	<input type="checkbox"/>
Syöttövesisuodatin R3", liitin	160	4.730-102.0	Fine-mesh water filter, 125 µm, max. temperature 50°C. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Water flow rate up to 1200 l/h. Connection 3/4", with adapter, 1".	<input type="checkbox"/>
<b>PESUHARJAT</b>				
<b>Pesuharja pikakiinnityksellä</b>				
Pesuharja pikakiinnityksellä	161	4.113-001.0	Yleisharja helposti asennettavalla pikakiinnityksellä. M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
<b>Pyörivä pesuharja</b>				
Pyörivä pesuharja, nylon, < 800 l/h	162	4.113-004.0	Veden paineesta käyttövoiman saava, pyörivä pesuharja, joka irrottaa tehokkaasti likaa pintaa vaurioittamatta. Kestää kuumaa vettä 60 °C saakka. EASYLock-kiinnitys. Virtausnopeus 500-800 l/h.	<input type="checkbox"/>
Pyörivä pesuharja, luonnonharja	163	4.113-003.0		<input type="checkbox"/>
<b>TYNNYRIN- JA SÄILIÖNPUHDISTUS</b>				
Säiliönpesuvarsi / puhdistuspää HKF 30/14-E	164	6.751-061.0	Tehokas ja erittäin varmatoiminen puhdistusvarsi / puhdistuspää säiliöiden ja tynnyreiden korkeapainepesuun. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Mahtuu sisään 65 mm. aukosta.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.