

HDS 8/18-4 CXA

HDS 8/18-4 CXA on kompaktiin kokoon pakattu kuumavesipesuri kokoluokkaan 800 l/h, Luotettavan tekniikan parina on ergonominen varustus, johon kuuluu automaattinen letkukela.



Made in Germany



Tuotenumero

1.174-928.0

- Kompakti ja tehokas, vesijäähdytteinen nelinapainen moottori aksiaalipumpulla
- Automaattinen letkukela 15 metrin Ultra Guard -letkulla ja Teflon®-pinnoitteella
- EASY!Force-pesukahva, Servo Control-säädin, pesuainesäiliö, höyrykäyttö

Tekniset tiedot

EAN koodi		4066529057037
Vaiheiden määrä	Ph	3
Jännite	V	400
Taajuus	Hz	50
Virtausnopeus	l/h	300 - 800
Työpaine	bar / MPa	30 - 180 / 3 - 18
Maksimipaine	bar	220
Lämpötila (syöttö 12 °C)	°C	min. 80 - max. 155
Liitäntäteho	kW	6
Lämmitysöljyn kulutus täydellä teholla	kg/h	5,2
Lämmitysöljyn kulutus, ecoefficiency-säädöllä	kg/h	4,2
Virtajohto	m	5
Polttoainesäiliö	l	15
Paino (sis. varusteet)	kg	122,3
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	134,3
Mitat (p × l × k)	mm	1260 × 650 × 920

Tämä laite vaatii käyttöönnotto-opastuksen.

Laite

Pesukahva		EASY!Force Advanced
Korkeapaineletkun pituus	m	15
Korkeapaineletkun erittely		DN 6, 250 bar
Suihkuputki	mm	1050
Voimasuutin		■
SDS-värinänvaimennus		■
Integroitu letkukela		■
Painekyllinautomatiikka		■
Integroidut polttoaine- ja pesuainesäiliöt		■
Servo Control		■

■ Toimituksen mukana.



Automaattinen letkukela

- Naarmuuntumista ja iskuja erinomaisesti kestävä, Teflon®-pinnoitettu Ultra Guard -korkeapaineletku.
- Automaattinen letkukela on nopea käyttää ja parantaa työturvallisuutta. Vakiona 15 m pitkä, Teflon®-pinnoitettu Ultra Guard -korkeapaineletku.


Korkea hyötysuhde

- ecoefficiency -tila - taloudellinen ja ympäristöystävällinen, jopa pidemmissä käyttöjaksoissa.
- Vähentää polttoaineen kulutusta ja CO₂-päästöjä 20%.

Laaja valikoima EASY!Lock-kierteellä olevia varusteita

- EASY!Force pesukahva minimoi lihaksiin kohdistuvan rasituksen ja mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot.
- Helppo paineen ja vesimäärän säätö pesukahvaan asennetun Servo Control -kytkimen avulla.
- Kiertyvällä liitoksella varustettu, 1050 mm suihkuputki

VARUSTEET HDS 8/18-4 CXA 1.174-928.0

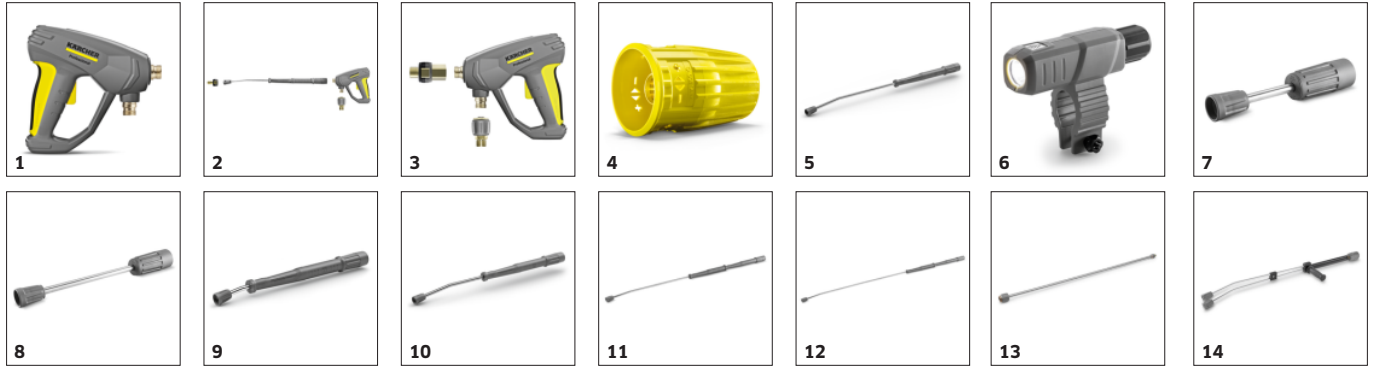

		Tuotenumero	Kuvaus	
PESUKAHVAT				
Käsikahvat				
Pesukahva EASY!Force	1	4.118-005.0	Ergonomisella EASY!Force-mekanismilla varustettu painepesurin pesukahva. Vähentää liipaisimen puristamiseen tarvittavan voiman minimiin ja mahdollistaa näin miellyttävän työskentelyn.	■
EASY!Force -päivityspaketti 1	2	4.111-050.0	Varustepaketti, jonka avulla vanhempi Kärcher HD ja HDS -pesuri voidaan päivittää EASY!Force -malliseksi. Sisältää pesupistoolin lisäksi myös suihkuputken.	□
EASY!Force -päivityspaketti 3, pesupistooli	3	4.111-052.0	Varustepaketti, jonka avulla vanhempi Kärcher HD ja HDS -pesuri voidaan päivittää EASY!Force -malliseksi. Sisältää pesupistoolin ja adapterit korkeapaineletkulle ja suihkuputkelle.	□
Servo Control				
Paineensäädin, < 750 l/h	4	4.118-007.0	Painepesurin pesukahvaan kytkettävä Servo Control -säädin, jonka avulla voidaan säätää veden määrää ja painetta. Tämän malli on pesureille, joiden maksimi vesimäärä on 750 l/h.	■
SUIHKUPUTKET				
Pyörivät suihkuputket				
Suihkuputki, 1050 mm, kääntyvä	5	4.112-000.0	Painepesurin 1050 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekanismilla varustettu malli.	■
Led-valo suihkuputkeen	6	2.680-002.0	Painepesurin EASYForce-pesukahvaan sopiva LED-työvalo. Kestävä ja vesitiivis rakenne. Lumen 170, pariston kesto jatkuvassa käytössä noin 5 h.	□
Suihkuputki, 250 mm, kääntyvä	7	4.112-027.0	Painepesurin 250 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekanismilla varustettu malli.	□
Suihkuputki, 400 mm, kääntyvä	8	4.112-024.0	Painepesurin 400 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekanismilla varustettu malli.	□
Suihkuputki, 600 mm, kääntyvä	9	4.112-007.0	Painepesurin 600 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekanismilla varustettu malli.	□
Suihkuputki, 840 mm, kääntyvä	10	4.112-006.0	Painepesurin 850 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekanismilla varustettu malli.	□
Suihkuputki, 1550 mm, kääntyvä	11	4.112-018.0	Painepesurin 1550 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekanismilla varustettu malli.	□
Suihkuputki, 2050 mm, kääntyvä	12	4.112-021.0	Painepesurin 2050 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekanismilla varustettu malli.	□
Suihkuputken jatko, 1000 mm	13	4.112-048.0	Painepesurin suihkuputkeen sopiva, 1000 mm jatko-osa. EASY!Lock-kierre.	□
Kaksoissuihkuputki				
Kaksois-suihkuputki, 960 mm	14	2.112-016.0	Portaaton paineensäätö suihkuputkesta.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HDS 8/18-4 CXA 1.174-928.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
SUIHKUPUTKET				
Taivutettu suihkuputki				
Taivutettu suihkuputki	15	4.112-029.0	Painepesurin taivutettu suihkuputki. Muoto mahdollistaa esimerkiksi WC-istuinten tukosten aukaisun hygieenisesti ja turvallisesti.	<input type="checkbox"/>
Taipuisa suihkuputki				
Taipuva suihkuputki, 1050 mm	16	4.112-035.0	Taipuisa painepesurin suihkuputki, jonka kulma säädettävissä portaattomasti 20° - 140°. Soveltuu hankalasti saavutettavien kohteiden pesuun - sadevesikourut, auton alusta ja pyöränkotelot	<input type="checkbox"/>
Nivelletty liitos, korkeapaine	17	4.112-057.0	Suihkuputken päähän asennettava nivelletty liitos, jonka avulla painepesurin suihku voidaan ohjata tarkasti ahtaisiin kohteisiin. Säätövara 120°. Tässä mallissa EASY!Lock-kierre.	<input type="checkbox"/>
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen				
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen	18	2.112-015.0	Painepesurin suihkuputki, jonka muotoilu mahdollistaa ritilällä varustettujen sadevesikaivojen ja -kourujen puhdistamisen nopeasti ja turvallisesti.	<input type="checkbox"/>
Alustanpesusuihkuputki				
Alustanpesusuihkuputki	19	4.112-032.0	Soveltuu auton alustan pesuun, ruostumatonta terästä.	<input type="checkbox"/>
Lisäkahva				
Suihkuputken tukikahva	20	4.321-380.0	Tukikahva, joka mahdollistaa tukevan otteen painepesurin suihkuputkesta. Pyörivän suihkuputken ansiosta tukikahva voidaan helposti kääntää työn kannalta ergonomisimpaan asentoon.	<input type="checkbox"/>
KÄRCHER-VOIMASUUTIN				
Voimasuutin 25°				
Voimasuutin / viuhkasuutin TR 25°, 043	21	2.113-008.0	Painepesurin vihkasuutin, joka kohdistaa pintaan 25° kulmassa olevan pesusuihkun. Poistaa tehokkaasti pinttynyttä likaa.	<input checked="" type="checkbox"/>
Korkeapainesuutin 0°				
Voimasuutin / viuhkasuutin TR 0°, 045	22	2.113-033.0	Painepesurin pistesuutin, joka kohdistaa pesusuihkun kapealle alueelle ja tarjoaa näin todella tehokkaan menetelmän pinttynneen lian poistamiseen.	<input type="checkbox"/>
Voimasuutin 15°				
Voimasuutin / viuhkasuutin TR 15°, 045	23	2.113-046.0	Painepesurin kapea vihkasuutin, joka kohdistaa pintaan 15° kulmassa olevan pesusuihkun. Poistaa tehokkaasti pinttynyttä likaa.	<input type="checkbox"/>
Voimasuutin 40°				
Voimasuutin / viuhkasuutin TR 40°, 045	24	2.113-053.0	Painepesurin vihkasuutin, joka tarjoaa leveän, 40° kulmassa olevan pesusuihkun. Poistaa tehokkaasti likaa laajalta alueelta ja sopii herkille pinnoille.	<input type="checkbox"/>
RIKKAKASVIEN TORJUNTA				
WR 50 -rikkaruohosuutin pyörillä	25	2.114-013.0	Kuumavesipesuriin mitoitettu matalapainesuutin, joka on suunniteltu erityisesti rikkakasvien torjuntaan kuuman veden avulla. Pyörien ansiosta suuttimen liikuttelu on nopeaa ja helppoa.	<input type="checkbox"/>
WR 20 -rikkaruohosuutin	26	2.114-014.0	Kuumavesipesuriin mitoitettu matalapainesuutin, joka on suunniteltu erityisesti rikkakasvien torjuntaan kuuman veden avulla.	<input type="checkbox"/>
WR 100 -rikkaruohosuutin	27	2.114-015.0		<input type="checkbox"/>
WR 10-rikkaruohosuutin, pyöreä	28	2.114-016.0	Pyöreän muotoinen kuumavesipesurin matalapainesuutin. Suunniteltu erityisesti rikkakasvien torjuntaan kuuman veden avulla.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HDS 8/18-4 CXA 1.174-928.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
ECOBOOSTER				
ecoBooster-suutin TR 045	29	2.113-087.0	Suuremman pesupinta-alan tarjoava, uusi ecoBooster-suutin mahdollistaa 50% paremman pesutehon kuin tavallinen viuhkasuutin. Ihanteellinen herkille pinnoille. Suutinkoko on 045.	<input type="checkbox"/>
PIKALIITIN				
Pikaliitinkrunko	30	2.115-000.0	Painepesurin pikaliitin, jonka avulla pesuputken ja vaahdotuslaitteen kytkeminen käy sekunneissa ilman kierrelitosten avaamista. Tämä on runko-osa, joka asennetaan sisäosan (2.115-001.0) kanssa	<input type="checkbox"/>
Pikaliitinpistoke	31	2.115-001.0	Painepesurin pikaliitin, jonka avulla pesuputken ja vaahdotuslaitteen kytkeminen käy sekunneissa ilman kierrelitosten avaamista. Tämä on sisäosa, joka asennetaan rungon (2.115-000.0) kanssa	<input type="checkbox"/>
TYNNYRIN- JA SÄILIÖNPUHDISTUS				
Jätevesipumppu -asennussarja painepesuriin	32	2.641-798.0	Suodattimen ja poistoletkun sisältävä asennussarja, jonka avulla painepesuria voidaan käyttää vesipumppuna. Tämän avulla voidaan tyhjentää esimerkiksi uima-allas, palju tai tulviva kellari.	<input type="checkbox"/>
ASENUSSARJAT				
Asennussarja, tuntilaskuri	33	2.853-192.0	Kookkalla diginäytöllä varustetu HDS-kuumavesipesurin tuntilaskuri.	<input type="checkbox"/>
MUUT KORKEAPAINEPESUREIDEN VARUSTEET				
Hiekkapuhallussarja	34	2.869-067.0	Paineilmakompressoriin ja vesisyöttöön kytkettävä hiekkapuhalluspistooli.	<input type="checkbox"/>
PAKOKAASUPUTKI				
Pakokaasujen adapteri / pakoputkiliitin 150 mm	35	4.656-149.0	Adapteri, jonka avulla HDS-kuumavesipesurin päältä purkautuvat pakokaasut saadaan ohjattua turvallisesti niille suunniteltuun ilmanvaihtokanavaan. Malli 66 x 119 >> 150 mm.	<input type="checkbox"/>
Pakokaasujen adapteri / pakoputkiliitin 200 mm	36	4.656-080.0	Adapteri, jonka avulla HDS-kuumavesipesurin päältä purkautuvat pakokaasut saadaan ohjattua turvallisesti niille suunniteltuun ilmanvaihtokanavaan. Malli 66 x 119 >> 200 mm.	<input type="checkbox"/>
TIIVISTEET EASY! LOCK				
Painepesurin o-rengassarja, EASY!Lock	37	2.880-001.0	Painepesurin o-rengassarja, joka käsittää Kärcher HD- kylmävesipesureiden ja HDS-kuumavesipesureiden pesukahvaan, suihkuputkeen ja korkeapaineletkuun tulevat tiivisteet. EASY!Lock-malleihin.	<input type="checkbox"/>
ROTOJET - PYÖRIVÄ PISTESUUTIN				
Rotojet - pyörivä pistesuutin, iso				
Rotojet-suutin / Turbosuutin, suuri, 045	38	4.114-042.0	Pyörivä Rotojet-pistesuutin tarjoaa 10 kertaa paremman puhdistustuloksen. Pyörivää liikettä tekevä vesisuihku irrottaa tehokkaasti likaa ja kuljettaa sitä pois pestävältä pinnalta.	<input type="checkbox"/>
MONITOIMISUUTIN				
Säädettävä suutin 0-90°				
Säädettävä suutin, 055	39	4.113-008.0	Variable angle nozzle for spray angle adjustment from 0° to 90°. For easy adjustment to all kinds of soiling and surfaces.	<input type="checkbox"/>
HÖYRYSUUTIN, SUUTTIMEN SUOJA, SUUTIN PIKAVAIHDOLLA				
Höyrysuuttimet				
Höyrysuutin 50°	40	4.116-000.0	50° viuhkasuutin puhdistus ja sulatustehtäviin.	<input type="checkbox"/>
Höyrysuutin 40°, 050	41	2.114-002.0	Painepesurin höyrysuutin. Materiaali kuumuutta ja voimakkaita lämpötilanvaihteluita kestävää messinkiä.	<input type="checkbox"/>
Höyrysuutin 40°, 060	42	2.114-004.0	Messinkinen kuumavesipesurin höyrysuutin. Koko 060.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HDS 8/18-4 CXA 1.174-928.0



43



44



45, 52



46-47



48-51



53



54-55, 57



56

		Tuotenumero	Kuvaus	
HÖYRYSUUTIN, SUUTTIMEN SUOJA, SUUTIN PIKAVAIHDOLLA				
Pikavaihtosuuttimen pidike				
Kuulasuuttimen pidike	43	4.764-012.0	Rollover nozzle holder for contactless changeover from pencil jet to fan jet as well as low-pressure detergent injection via knurled nut. Without nozzle insert. (Additional type-specific power nozzle).	<input type="checkbox"/>
SUUTINHATTU				
Suuttimen liitin				
Suutinhattu korkeapainesuuttimelle	44	4.112-011.0	Painepesurin suihkuputken päähän kierrettävä kiinnitysholkki / suutinhattu, joka pitää korkeapainesuuttimen paikoillaan.	<input type="checkbox"/>
KORKEAPAINELETKUT				
Standardi liitäntä kummassakin päässä				
Korkeapaineletku, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	45	6.110-041.0	Painepesurin korkeapaineletku. Maksimipaine 220 baaria. Liitäntäkierte EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	46	6.110-034.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 6, pituus 10 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, ANTI!Twist, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock	47	6.110-056.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet sekä kiertymisen estävä ANTI!Twist-rakenne Halkaisija DN 6, pituus 10 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, ANTI!Twist, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	48	6.110-031.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet sekä kiertymisen estävä ANTI!Twist-rakenne Halkaisija DN 8, pituus 10 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletkut, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	49	6.110-030.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet sekä kiertymisen estävä ANTI!Twist-rakenne Halkaisija DN 8, pituus 15 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	50	6.110-032.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on letkun kiertymistä estävä rakenne ja helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 8, pituus 20 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, ANTI!Twist, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	51	6.110-014.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on letkun kiertymistä estävä rakenne ja helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 8, pituus 30 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	52	6.110-042.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 10, pituus 15 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	53	6.110-043.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 10, pituus 20 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	54	6.110-044.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 10, pituus 25 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	55	6.110-045.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 10, pituus 40 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	56	6.110-059.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 12, pituus 15 metriä.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HDS 8/18-4 CXA

1.174-928.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
KORKEAPAINELKUT				
Standardi liitäntä kummassakin päässä				
Korkeapaineletku, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	57	6.110-060.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 12, pituus 40 metriä.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 liitäntä kummassakin päässä				
Korkeapaineletku Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	58	6.110-024.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 1,5 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	59	6.110-069.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku. Liittimet: 1 x EASY!Lock ja 1 x M22. Halkaisija DN 8, pituus 1,5 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku Longlife / ANTI!Twist, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	60	6.110-038.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 10 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku Longlife / ANTI!Twist, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	61	6.110-023.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 30 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku Longlife / ANTI!Twist, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	62	6.110-027.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 20 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku Longlife / ANTI!Twist, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	63	6.110-029.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 15 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, liitäntä kummassakin päässä				
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, ANTI!Twist, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	64	6.110-063.0	Elintarviketeollisuuteen soveltuva painepesurin korkeapaineletku. Mitoitus 250 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Halkaisija DN 6, pituus 15 m. EASY!Lock-pikaliittimet.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, ANTI!Twist, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	65	6.110-051.0	Elintarviketeollisuuteen soveltuva painepesurin korkeapaineletku. Mitoitus 250 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Halkaisija DN 6, pituus 10 m. EASY!Lock-pikaliittimet.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, ANTI!Twist, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	66	6.110-052.0	Elintarviketeollisuuteen soveltuva painepesurin korkeapaineletku. Mitoitus 250 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Halkaisija DN 6, pituus 20 m. EASY!Lock-pikaliittimet.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, kierreläitos kummassakin päässä				
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, ANTI!Twist, sininen, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	67	6.110-053.0	Elintarviketeollisuuteen soveltuva painepesurin korkeapaineletku. Mitoitus 400 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Halkaisija DN 6, pituus 10 m. EASY!Lock-pikaliittimet.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, ANTI!Twist, sininen, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	68	6.110-054.0	Elintarviketeollisuuteen soveltuva painepesurin korkeapaineletku. Mitoitus 400 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Halkaisija DN 6, pituus 20 m. EASY!Lock-pikaliittimet.	<input type="checkbox"/>
Erikoisletkut				
Korkeapaineletku, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	69	6.110-068.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku. Liittimet: 1 x EASY!Lock ja 1 x M22. Halkaisija DN 8, pituus 1,5 metriä.	<input type="checkbox"/>
PUTKENPUHDISTUS				
Putkenavausletku, ID 6				
Putkenavausletku DN 6, 10 m, 250 bar	70	6.110-046.0	Painepesurille suunniteltu putkenavausletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 250 baaria, pituus 10 m. EASY!Lock-kierre, suuttimelle 1/8" kierre.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HDS 8/18-4 CXA

1.174-928.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
PUTKENPUHDISTUS				
Putkenavausletku, ID 6				
Korkeapaineletku / putkenaukaisuletku DN 6, 20 m	71	6.110-008.0	Putkenaukaisuun suunniteltu korkeapaineletku. Suuttimelle 1/8" kierre	<input type="checkbox"/>
Putkenaukaisuletku DN 6, 30 m, 250 bar	72	6.110-047.0	Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 250 baaria, pituus 30 m. EASY!Lock-kierre, suuttimelle 1/8" kierre.	<input type="checkbox"/>
Putkenpuhdistussuutin				
Pyörivä putkenaukaisusuutin 21 mm	73	4.765-002.0	Pyörivä suutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Suuttimen kiilamainen muoto ja veden ohjaimet irrottavat tehokkaasti likaa. Halkaisija 21 mm.	<input type="checkbox"/>
Pyörivä putkenaukaisusuutin 30 mm	74	4.765-005.0	Pyörivä suutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Suuttimen kiilamainen muoto ja veden ohjaimet irrottavat tehokkaasti likaa. Halkaisija 30 mm.	<input type="checkbox"/>
Putkenaukaisusuutin 24/120	75	5.763-089.0	Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 24 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 120.	<input type="checkbox"/>
Putkenaukaisusuutin 16/055	76	5.763-015.0	Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 16 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 055.	<input type="checkbox"/>
Putkenaukaisusuutin 16/060	77	5.763-016.0	Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 16 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 060.	<input type="checkbox"/>
Putkenaukaisusuutin 050/30	78	5.763-017.0	Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 30 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 050.	<input type="checkbox"/>
Pyörivä putkenaukaisusuutin 16/065	79	6.415-440.0	Pyörivä putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 16 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 065.	<input type="checkbox"/>
TASOPUHDISTIN				
FRV 30 Tasopuhdistin				
ABS letkun kiinnitys	80	2.642-528.0	Painepesurin imuletkulle tarkoitettu lisäkiinnike	<input type="checkbox"/>
Lianerotin	81	2.642-532.0	Painepesurin imuletkulle tarkoitettu karkean lian erotin, joka toimii myös letkun kiinnikkeenä.	<input type="checkbox"/>
FR 30 ME Tasopuhdistin				
FR 30 ME -tasopuhdistin	82	2.111-013.0	Painepesuriin asennettava, teräsrunkoinen tasopuhdistin, joka sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Korkeita lämpötiloja kestävä keraaminen laakerointi. Työleveys 300 mm. Ei sisällä suuttimia.	<input type="checkbox"/>
FR 50 Tasopuhdistin				
FR 50 ME -tasopuhdistin	83	2.111-023.0	Painepesuriin asennettava, teräsrunkoinen tasopuhdistin, jonka 500 mm työleveys on mitoitettu suurille pinnoille. Korkeita lämpötiloja kestävä keraaminen laakerointi. Ei sisällä suuttimia.	<input type="checkbox"/>
Konekohtainen suutinsarja FR				
Suutinsarja FR, 650 l/h - 850 l/h	84	2.639-187.0	Suutinsarja, jonka avulla tasopuhdistimen vedenpaine ja vesisuihkun suuntaus asettuvat optimaaliseksi. Tämä malli on suunniteltu vedentuotolle 650 - 850 l/h	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HDS 8/18-4 CXA 1.174-928.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
TASOPUHDISTIN				
Konekohtainen suutinsarja FRV				
Suutinsarja FRV, 045	85	2.642-432.0	FRV-tasopesuriin sopiva suutinsarja. Sisältää kiinnitystöykälyä.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME Tasopuhdistin				
FRV 30 ME -tasopuhdistin	86	2.111-012.0	Painepesuriin asennettava tasopuhdistin, joka sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Erillisen poistoletkun avulla irtolika ja pesuvesi saadaan poistettua tehokkaasti kohteesta. Ei sisällä suuttimia.	<input type="checkbox"/>
Poistoletkun jatkopala FRV 30	87	4.441-040.0	Tasopuhdistimen FRV 30 poistoletkuun sopiva jatkopala. Sisältää sovittimen. Pituus 5 m, materiaali lämpökkestävää (+85°C) polyuretaania.	<input type="checkbox"/>
VAAHDOTUSLAITTEET				
Vaahdotuslaite				
Vaahdotin Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	88	4.112-064.0	Advanced-vaahdotin on tarkoitettu vaatimaan ammattikäyttöön. Sopii suurille pinta-aloille, ja vahvoille pesuaineille. Runko kestävää messinkiä, pinnassa suojaava nikkelikerros. 700-800 l/h.	<input type="checkbox"/>
Vaahdotin DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	89	4.112-068.0	Painepesuriin sopiva monitoimivaahdotin, jossa on integroitu suihkuputki painevedelle. Vaahdotus ja korkeapainepesu voidaan suorittaa ilman työkalun vaihtoa. Mitoitus vesimäärälle 700-800 l/h	<input type="checkbox"/>
Vaahdotin Basic 2, 700 l/h - 800 l/h	90	4.112-054.0	Vaahdotin Basic 2 soveltuu käytettäväksi kylmä- ja kuumavesipesureissa, joiden vesimäärä on 700-800 l/h. Kestävät messinkiosat takaavat pitkän käyttöiän vaativammassakin ammattikäytössä	<input type="checkbox"/>
Pesuainesäiliö vaahdottimelle, Basic, 1 l	91	5.071-414.0	Lisäsäiliön avulla tyhjentynyt pesuainesäiliö voidaan vaihtaa nopeasti uuteen täysinäiseen. Vaahdotuslaitteeseen (2.2112-054.0 ja 2.112-055.0)	<input type="checkbox"/>
Pesuainesäiliö vaahdottimelle, Advanced 1 l	92	6.414-050.0	Lisäsäiliön avulla tyhjentynyt pesuainesäiliö voidaan vaihtaa nopeasti uuteen täysinäiseen. Vaahdotuslaitteeseen (2.2112-017.0 ja 2.112-018.0)	<input type="checkbox"/>
Inno Foam -vaahdotuslaite				
Inno Foam vaahdotuslaite	93	2.112-000.0	High-pressure foam system with double lance (foam nozzle and high-pressure jet for rinsing). For use with mobile and stationary high-pressure and HDS pressure cleaners for cleaning or disinfection.	<input type="checkbox"/>
	94	2.112-008.0		<input type="checkbox"/>
Easy Foam -vaahdotuslaite				
Easy Foam vaahdotuslaite pesuaineinjektorilla	95	2.112-010.0	HP foam system for use with HD/HDS units for cleaning and disinfecting. Foam nozzle for connection to lance and HP chemical injector with precision 0-5% metering valve. The machine specific nozzle kit has to be ordered separately.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam vaahdotuslaite	96	2.112-011.0		<input type="checkbox"/>
Suutinsarja Inno/Easy Foam				
Suutinsarja 090 Inno/Easy 700-1000 l/h	97	2.111-019.0	Nozzle kit contains Kärcher power nozzles and nozzle inserts. For Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. For optimal foam system performance.	<input type="checkbox"/>
Vaahdotuslaitteen kiinnityssarja				
Vaahdotuslaitteen	98	2.112-013.0	Foaming agent kit. The foam nozzle is ideal for use in sanitary areas and the food industry and wherever long application times are necessary.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HDS 8/18-4 CXA 1.174-928.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
SEKOITTIMET JA INJEKTORIT				
Pesuaineinjektorit				
Pesuaineinjektorit korkea/matalapaine	99	4.637-032.0	Detergent injector for independent high and low pressure dosage. Maximum dosage about 15%.	<input type="checkbox"/>
Pesuaineinjektorit	100	4.637-033.0	Cleaning agent dosage at high pressure 3 - 5 %	<input type="checkbox"/>
Pesuaineannostelija HD 7/18-4M/HDS 8/18-4C	101	6.645-759.0	Painepesurin pesuaineannostelija. Asennussarja malleihin HD 7/18-4M ja HDS 8/18-4C. Pesuaineen nopea ja tarkka annostelu. Runko ruostumatonta terästä. Sisältää imuletkun ja suodattimen.	<input type="checkbox"/>
Konekohtainen suutinsarja tuotenro 4.637-033.0				
Suutinsarja HD/HDS 750 - 1000 l/h	102	4.769-011.0	Painepesurin suutinsarja. Sisältää viuhkasuuttimen, suutinhatun ja suihkuputken päähän asennettavan kiinnikekappaleen.	<input type="checkbox"/>
Suutinsarjan irto-osa tuotenro 4.637-032.0				
Suuttimen irto-osa	103	4.769-003.0	Nozzle insert for detergent injector 3.637-001 for high-pressure detergent application. For high-pressure cleaners with a water flow rate up to 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Suuttimen irto-osa tuotteelle 3.637-001	104	4.769-001.0	For low pressure with machines up to 1.100 l/h	<input type="checkbox"/>
KIINNITYSKAPPALEET				
Kiertyvä nivelointi				
Pyörivä liitin EASY!Lock	105	4.111-021.0	Pyörivä liitin estää painepesurin paineletkun kiertymistä ja helpottaa näin työskentelyä ja varusteiden keräämistä ja varastointia. Varustettu EASY!Lock-kierteellä.	<input type="checkbox"/>
Adapterit				
Adapteri pesukahvaan	106	4.111-022.0	Painepesurin adapteri / liitin, jonka avulla suutin (kiinnikkeineen) ja lisävarusteet voidaan kiinnittää pesukahvaan. 1 x EASY!Lock 22 / 1 x EASY!Lock 20	<input type="checkbox"/>
Y liitos	107	4.111-024.0	Kaksihaarainen jakoliitin, joka mahdollistaa kahden pesuysikön käytön yhdellä painepesurilla.	<input type="checkbox"/>
Suihkusadapteri	108	4.111-038.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla suutin ja lisävarusteet voidaan kiinnittää suoraan pesukahvaan. Ei voida käyttää kolmitoimisuuttimilla.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock-adapterit				
Adapteri 1, M22AG-TR22AG	109	4.111-029.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla uusi EASY!Lock-korkeapaineletku voidaan kiinnittää vanhan malliseen M22 x 1,5 -korkeapaineletkuun.	<input type="checkbox"/>
Adapteri 2, M22IG-TR22AG	110	4.111-030.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla uusi EASY!Lock-korkeapaineletku voidaan kiinnittää painepesuriin tai pesukahvaan, jossa on vanhempi M22 x 1,5 -kierrelitaintä.	<input type="checkbox"/>
Adapteri 3, M22IG-TR22AG	111	4.111-031.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu suihkuputki tai Servo-kytkin voidaan kiinnittää pesukahvaan, jossa on vanhempi M22 x 1,5 -kierrelitaintä.	<input type="checkbox"/>
Adapteri 4, M22, kiertyvä	112	4.111-032.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu pesukahva voidaan kiinnittää korkeapaineletkun AVS-liittimeen.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HDS 8/18-4 CXA

1.174-928.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
KIINNITYSKAPPALEET				
EASY!Lock-adapteri				
Adapteri 5 TR22IG-M22AG	113	4.111-033.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu pesukahva voidaan kiinnittää suihkuputkeen, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelitettä.	<input type="checkbox"/>
Adapteri 6, TR22IG-M22AG	114	4.111-034.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu pesukahva tai pesuri voidaan kiinnittää korkeapaineletkuun, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelitettä.	<input type="checkbox"/>
Adapteri 7, M18IG-TR20AG	115	4.111-035.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustetut suuttimet voidaan kiinnittää suihkuputkeen, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelitettä.	<input type="checkbox"/>
Adapteri 8, TR20IG-M18AG	116	4.111-036.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu suihkuputki voidaan kiinnittää suuttimeen tai tasopesuriin, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelitettä.	<input type="checkbox"/>
Jatkoliitin EASY!Lock	117	4.111-037.0	EASY!Lock-sovitin nro. 9. Messinkinen kaksoisliitin EASY!Lock-kierteillä varustettujen korkeapaineletkujen liittämiseen ja jatkamiseen.	<input type="checkbox"/>
Adapteri 12, TR22IG-M22AG	118	4.111-046.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu pesukahva voidaan kiinnittää korkeapaineletkuun, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelitettä. Pyörivä malli.	<input type="checkbox"/>
LETKUKELAT				
Letkukelan asennussarja				
Letkukelan asennussarja HDS kompaktisarja, 20 m	119	2.110-010.0	Letkukelan asennussarja, muovinen, sopii malleihin HDS 5/12 C -HDS 8/18-4 C. Kelaan mahtuu 20m paineletkua. Huom. Paineletku ei sisälly toimitukseen.	<input type="checkbox"/>
Automaattinen letkukela seinäkiinnitykseen				
Letkukela, sisältää 15 m korkeapaineletkun, 15 m	120	2.639-257.0	Automaattinen painepesurin letkukela, joka on valmistettu hyvin iskuja kestävästä muovista. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Mukana 15 m korkeapaineletku.	<input type="checkbox"/>
Letkukela, automaattinen, jauhemaalattu teräs / muovi, 20 m	121	6.392-074.0	Automaattinen painepesurin letkukela, jonka kelaosa on valmistettu hyvin iskuja kestävästä muovista. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Ei sisällä korkeapaineletkua.	<input type="checkbox"/>
Letkukela, automaattinen, teräs/muovi, 20 m	122	6.392-083.0		<input type="checkbox"/>
Letkukela, automaattinen, maalattu, 20 m	123	6.392-106.0		<input type="checkbox"/>
Letkukela, automaattinen, tummanharmaa, 20 m	124	6.392-105.0	Tyylikäs, harmaaksi maalattu automaattinen painepesurin letkukela. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Ei sisällä korkeapaineletkua.	<input type="checkbox"/>
Letkukela, automaattinen, ruostumatonta terästä, sisältää kiinnikkeen, 20 m	125	6.392-076.0	Korkealaatuinen, automaattinen painepesurin letkukela. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Sisältää letkupidikkeen, ei sisällä korkeapaineletkua.	<input type="checkbox"/>
Letkukela, automaattinen, ruostumatonta terästä, 40 m	126	6.392-442.0	Korkealaatuinen, automaattinen painepesurin letkukela. Sopii elintarviketeollisuuteen. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Ei sisällä korkeapaineletkua.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HDS 8/18-4 CXA 1.174-928.0



			Tuotenumero	Kuvaus	
LETKUKELAT					
Automaattinen letkukela seinäkiinnitykseen					
Seinäkiinnike, jauhemaalattua terästä	127	2.639-931.0	Seinään kiinnitettävä automaattisen letkukelan pidike, kääntyy 120 astetta. Valmistettu galvanoidusta teräksestä.		<input type="checkbox"/>
Seinäkiinnike, ruostumatonta terästä	128	2.641-867.0	Seinään kiinnitettävä, automaattisen letkukelan pidike, kääntyy 120 astetta. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.		<input type="checkbox"/>
Automaattisen letkukelan asennussarja					
Letkukelan asennussarja HDS C	129	2.110-013.0	Asennussarja, jonka avulla automaattinen letkukela voidaan asentaa kuumavesipesuriin. Mitoitus HDS kompaktisarjaan.		<input type="checkbox"/>
JULKISIVU JA AURINKOPANEELINEN PUHDISTUS					
Harjat					
Pyöritinmoottori pesuharjaan	130	4.762-584.0	500 mm leveille pesuharjoille / pesurullille suunniteltu pyöritinmoottori, joka muuttaa veden paineen harjan pyörimisliikkeeksi.		<input type="checkbox"/>
Roiskesuoja pyörivään pesuharjaan	131	4.762-621.0	Pyörivään pesurullaan / pesuharjaan suunniteltu läpinäkyvä roiskesuoja		<input type="checkbox"/>
Pesuharja, pyörivä, sininen, pehmeä	132	4.762-623.0	Pyörivä pesuharja / rullaharja, jonka pehmeät harjakset sopivat hyvin lasipintojen pesuun.		<input type="checkbox"/>
Pesuharja, pyörivä, punainen, keskikova	133	4.762-624.0	Pyörivä pesuharja / rullaharja, jonka keskikovat harjakset sopivat hyvin julkisivujen pesuun.		<input type="checkbox"/>
Pesuharja, pyörivä, vihreä, kova	134	4.762-625.0	Pyörivä pesuharja / rullaharja, jonka kovat harjakset sopivat hyvin mekaanista hankausta kestävien pintojen ja pinttyneen lian pesuun.		<input type="checkbox"/>
Pesuharja, vihreä, kova	135	6.960-133.0	Kova pesuharja, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi julkisivujen pesemiseen ja pinttyneen lian poistamiseen. Voidaan käyttää TL-sarjan teleskooppivarsien kanssa.		<input type="checkbox"/>
Pesuharja, punainen, keskikova	136	6.960-134.0	Keskikova pesuharja, joka sopii monipuolisesti puhdistamiseen, jossa tarvitaan mekaanista hankausta ja hallittua vedensyöttöä. Voidaan käyttää TL-sarjan teleskooppivarsien kanssa.		<input type="checkbox"/>
Pesuharja, sininen, pehmeä	137	6.960-135.0	Pehmeä pesuharja, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi aurinkopaneelien ja ikkunapintojen puhdistamiseen. Voidaan käyttää TL-sarjan teleskooppivarsien kanssa.		<input type="checkbox"/>
Pesuharja iSolar 800 Advanced, 1000 l	138	6.368-094.0	iSolar 800 harjapää. 800 mm leveä, veden virtausnopeudelle 700 - 1000 l/h. Kaksi vastakkain pyörivää kiekkoaharjaa ja joustava kulmaliitos. Suurten aurinkopaneelijärjestelmien puhdistamiseen.		<input type="checkbox"/>
Pesuharja iSolar 400 Advanced, 1000 l	139	6.368-092.0	iSolar 400 harjapää. 400 mm leveä, veden virtausnopeudelle 700 - 1000 l / h. Pienten ja keskisuurien aurinkopaneelijärjestelmien puhdistamiseen.		<input type="checkbox"/>
Teleskooppivarret					
Matalapaineadapteri TL	140	4.580-097.0	Adapterin avulla TL-sarjan teleskooppivarsia voidaan käyttää harjojen kanssa.		<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HDS 8/18-4 CXA 1.174-928.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
JULKISIVU JA AURINKOPANEELINEN PUHDISTUS				
Teleskooppivarret				
Teleskooppivarsi TL 7 F	141	4.762-609.0	Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka mahdollistaa painepesun korkealla olevista kohteista. Pikasäätö, jonka avulla varsi säätty nopeasti 7 metriin saakka. Materiaali lasikuitua.	<input type="checkbox"/>
Teleskooppivarsi TL 7 H	142	4.762-610.0	Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka mahdollistaa painepesun korkealla olevista kohteista. Pikasäätö, jonka avulla varsi säätty nopeasti 7 metriin saakka. Materiaali hiili- ja lasikuitua.	<input type="checkbox"/>
Teleskooppivarsi TL 10 H	143	4.762-611.0	Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka sopii niin imurin kuin painepesurin työkaluksi. Pikasäätö mahdollistaa varren nopean jatkamisen aina 10 metriin saakka. Materiaali hiili- ja lasikuitua.	<input type="checkbox"/>
Teleskooppivarsi TL 10 C	144	4.762-612.0	Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka sopii niin imurin kuin painepesurin työkaluksi. Pikasäätö mahdollistaa varren nopean jatkamisen aina 10 metriin saakka. Kestävä hiilikuiturakenne.	<input type="checkbox"/>
Teleskooppivarsi TL 14 C	145	4.762-613.0	Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka sopii niin imurin kuin painepesurin työkaluksi. Pikasäätö mahdollistaa varren nopean jatkamisen aina 14 metriin saakka. Kestävä hiilikuiturakenne.	<input type="checkbox"/>
Pesupistooli / korkeapaineadapteri TL	146	4.775-154.0	Pesupistooli, joka toimii yhdessä TL-teleskooppivarsien kanssa. Tarjoaa ergonomisen työasennon	<input type="checkbox"/>
Vedenpehennys				
WS 50 vedenpehennysyksikkö	147	6.368-463.0	Omalla kuljetuskärryllä varustettu vedenpehennysyksikkö. Poistaa ionivaihtotekniikalla vedessä olevaa kalkkia.	<input type="checkbox"/>
WS 100 vedenpehennysyksikkö	148	6.368-464.0		<input type="checkbox"/>
WS suodatinten puhdistin	149	6.368-465.0	WS 50 ja WS 100 vedenpehennimien suodattimille tarkoitettu pesuysikkö. Puhdistaa suodattimet ja mahdollistaa niiden uudelleen käytön.	<input type="checkbox"/>
Letku				
iSolar korkeapaineletku TL 7	150	6.392-978.0	Laadukas, joustava korkeapaineletku, jonka pituus on sovitettu iSolar TL 7 -teleskooppivarsille. Ulommalla kerroksella on erityisen hyvät liukumisominaisuudet, joten se on helppo asentaa.	<input type="checkbox"/>
iSolar korkeapaineletku TL 10	151	6.392-977.0	Laadukas, joustava korkeapaineletku, jonka pituus on sovitettu iSolar TL 10 -teleskooppivarsille. Ulommalla kerroksella on erityisen hyvät liukumisominaisuudet, joten se on helppo asentaa.	<input type="checkbox"/>
iSolar korkeapaineletku TL 14	152	6.392-976.0	Laadukas, joustava korkeapaineletku, jonka pituus on sovitettu iSolar TL 14 -teleskooppivarsille. Ulommalla kerroksella on erityisen hyvät liukumisominaisuudet, joten se on helppo asentaa.	<input type="checkbox"/>
Liitäntäsarjat ja adapterit				
iSolar putoamissuojainpaketti	153	6.988-152.0	Sertifioitu putoamissuojainpaketti. suunniteltu erityisesti kattotyöskentelyyn.	<input type="checkbox"/>
HIEKKAPUHALLUSVARUSTEET				
Hiekkapuhallusvarusteet (ilman suutinta)				
Vesi-hiekkapuhalluslaite, säädettävä	154	4.115-000.0	Painepesurin vesi-hiekkapuhallusvarustus, säädettävä malli. Hiekkapuhalluslaite sopii maalin, ruosteen ja kalkin poistoon. Laitteeseen tulee hankkia painepesuriin sopiva suutin. EASY!Lock	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HDS 8/18-4 CXA 1.174-928.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
HIEKKAPUHALLUSVARUSTEET				
Hiekkapuhallusvarusteet (ilman suutinta)				
Vesi-hiekkapuhalluslaite, ilman säädintä	155	4.115-006.0	Painepesurin vesi-hiekkapuhallusvarustus, ilman säätöä. Hiekkapuhalluslaite sopii maalin, ruosteen ja kalkin poistoon. Laitteeseen tulee hankkia painepesurin tehoa vastaava suutin. EASY!Lock	<input type="checkbox"/>
Suutinsarja hiekkapuhallusvarusteisiin				
Suutinsetti vesi-hiekkapuhalluslaitteeseen 045	156	2.112-022.0	Vesi-hiekkapuhalluslaitteeseen sopiva painepesurin suutinsetti. Suutinkoko 045. Tämä malli sopii laitteisiin 4.115-000.0 ja 4.115-006.0 / EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Boronkarbidi-suutin				
Boorikarbidisuutin, alle 1000 l/h	157	6.415-084.0	Boorikarbidisuutin, painepesureihin, joiden vedentuotto on max. 1000 l/h. Erinomaisesti lämpöä ja suurta virtausnopeutta kestävä rakenne. Soveltuu vaativiin kohteisiin ja jatkuvaan käyttöön.	<input type="checkbox"/>
TYNNYRIN- JA SÄILIÖNPUHDISTUS				
Tynnyrin- ja säiliönpuhdistus				
Tynnyrinpesutyökalu BC 14/12	158	2.112-020.0	Tynnyreiden ja säiliöiden puhdistamiseen suunniteltu työkalu. Sopii erityisesti tammitynnyreille kokoluokkaan 220 - 600 litraa.	<input type="checkbox"/>
Suutinsarja HKF 50 pesupäähän (3.631-009.0 / 3.631-039.0)				
Suutin 030 HKFpesupäähän	159	6.415-444.0	Kärcher HKF pesupäähän / säiliönpesuvarteen mitoitettu korkeapainesuutin. Suutinkoko 030. Kulma 0°, kierre 1/8".	<input type="checkbox"/>
Suutin 090 HKFpesupäähän	160	6.415-447.0	Kärcher HKF pesupäähän / säiliönpesuvarteen mitoitettu korkeapainesuutin. Suutinkoko 090. Kulma 0°, kierre 1/8".	<input type="checkbox"/>
Lisäkahva HKF	161	2.863-036.0	Kärcher HKF pesupäähän / säiliönpesuvarteen mitoitettu lisäkahva, joka helpottaa asentamista ja kuljettamista.	<input type="checkbox"/>
Sulkuruuvi, 1/8" HKF	162	5.411-061.0	Kärcher HKF pesupäähän / säiliönpesuvarteen mitoitettu sulkuruuvi. Asennetaan tulpaksi kierteisiin, joihin ei tule korkeapainesuutinta. Kierre 1/8".	<input type="checkbox"/>
SYÖTTÖVEDEN LIITÄNTÄ				
Kynsiliitin				
Geka-liitin R 1/2 "	163	6.388-461.0	with hose liner	<input type="checkbox"/>
Kynsiliitin R 3/4"	164	6.388-455.0		<input type="checkbox"/>
Kynsiliitin 1"	165	6.388-465.0	Kynsiliitin, jossa hammastettu putkiosa letkun kiinnittämiseen.	<input type="checkbox"/>
	166	6.388-458.0	with female thread	<input type="checkbox"/>
Imuilman suodatin				
Syöttövesisuodatin	167	6.414-956.0	Imuletkuun asennettava suodatin. Sopii asennettavaksi esimerkiksi vesisäiliöön sisälle. Ei sisällä takaiskuventtiiliä. Partikkelikoko 800 µm, R 3/4" ja R 1" liitäntä.	<input type="checkbox"/>
Syöttövesisuodatin takaiskuventtiilillä	168	4.730-012.0	Brass suction filter suitable for ponds, storage tanks, etc. With check valve.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HDS 8/18-4 CXA 1.174-928.0



170



171



172



173



174



175



176



177



178

		Tuotenumero	Kuvaus	
SYÖTTÖVEDEN LIITÄNTÄ				
Syöttöveden hienosuodatin				
Vedensuodatin 25 µm	169	2.637-020.0	Tehokas ja suuren virtaaman mahdollistava suodatin, jonka partikkelikoko on 25 µm ja maksimi veden lämpötila 50 °C. Suojaa painepesuria estämällä vedessä olevien epäpuhtauksien pääsyn pumppuun. Maksimi vesimäärä 1200 l/h. Liitäntä 3/4", mukana 1" adapteri.	<input type="checkbox"/>
Syöttövesisuodatin, R3", liitin	170	4.730-102.0	Tulovedensuodatin, jonka suodatusluokka on 125 µm ja maksimilämpötila 50°C. Sopii pesueille, joiden virtausnopeus on enintään 1200 l/h. Varustettu 3/4" ja 1" sovittimella,	<input type="checkbox"/>
Syöttövesisuodatin R 1"	171	2.638-270.0	Fine-mesh water filter, 100 µm, max. temperature 60°C. Connects to high-pressure cleaner. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Water flow rate up to 1200 l/h. Connector 1".	<input type="checkbox"/>
Veden syöttöletku				
Syöttövesiletku NW 13, R1", R 3/4"	172	4.440-038.0	Syöttövesiletku NW 13, R1", R 3/4"	<input type="checkbox"/>
Syöttövesiletku NW 19, R1", R 3/4"	173	4.440-207.0	NW 19 R1" / R 3/4", up to 85 °C, for pick-up	<input type="checkbox"/>
PESUHARJAT				
Pesuharja pikakiinnityksellä				
Pesuharja pikakiinnityksellä	174	4.113-001.0	Yleisharja helposti asennettavalla pikakiinnityksellä. M 18 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Pyörivä pesuharja				
Pyörivä pesuharja, nylon, < 800 l/h	175	4.113-004.0	Veden paineesta käyttövoiman saava, pyörivä pesuharja, joka irrottaa tehokkaasti likaa pintaa vaurioittamatta. Kestää kuumaa vettä 60 °C saakka. EASYLock-kiinnitys. Virtausnopeus 500-800 l/h.	<input type="checkbox"/>
Pyörivä pesuharja, luonnonharja	176	4.113-003.0		<input type="checkbox"/>
ASENUSSARJAT				
Liekinvartija asennussarja				
Liekinvartija HDS C	177	2.644-475.0	Valotunnistin polttimeen liekin valvontaan. Toimintaperiaate: polttoaineensyöttö katkaistaan, jos liekki sammuu.	<input type="checkbox"/>
Kauko-ohjaussetti				
Add-on kit remote control HDS M/S/C	178	2.394-005.0		<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.