



HD 7/20 G Classic

Polttomootorilla varustettu kylmävesipesuri monipuoliseen ammattikäyttöön. Runsas vesimäärän (700 l/h) tuottava HD 7/20 G sopii mainiosti esim. rakennustyömaille ja maatalouteen.



1 Joustavaan, liikkuvaan käyttöön

- Toimii verkkovirrasta riippumatta
- Mahdollista käyttää esim. sade- tai lampivettä syöttövetenä.

2 Säilytyspaikat pesuvälineille

- Syöttöveden ja pesuvälineiden liitännät helposti käsillä
- Säilytyspaikat suuttimille ja tarvikkeille

3 Helppo liikuteltavuus

- Ergonominen aisa helpottaa kuljetusta
- Järeät kumipyörät helpottavat liikuttelua

4 Kestävä ja helppo huoltaa

- Pitkäikäinen, varmatoiminen kampiakselipumppu
- Suuri vedensuodatin suojaa pumppua vaurioilta.



HD 7/20 G Classic

- Teräsputkirunko
- Pitkäikäinen, varmatoiminen kampiakselipumppu

Tekniset tiedot

Tuotenumero		1.187-005.0
EAN koodi		4054278024721
Työpaine	bar / MPa	200 / 20
Maksimipaine	bar / MPa	250 / 25
Virtausnopeus	l/h	700
Maks. syöttöveden lämpötila	°C	60
Voimansiirto		Bensiini
Moottorityyppi		G250FA
Teho	kW / hp	5,2 / 7,1
Samanaikaisten käyttäjien lukumäärä		1
Liikkuvuus		Korkea
Paino	kg	43,7
Mitat (p x l x k)	mm	799 x 637 x 1097

Laite

Pesukahva		Easy Press-pesukahva
Korkeapaineletku	m	10
Letkun kiertymisenestomekanismi		-
Sähkökäynnistys		-
Servo Control		-

HD 7/20 G CLASSIC

1.187-005.0

KÄRCHER




		Tuotenumero	Virtausnopeus				Hinta	Kuvaus	
Easy Press -käsikahva (Kärcher-patentti)									
Servopres pesukahva Softgrip -pinnalla	1	4.775-463.0						Easy press high-pressure trigger gun with softgrip. For high-pressure hoses DN 6 and DN 8 with 11 mm swivel diameter.	■
Käsikahvat									
Pesukahva	2	4.775-823.0						Elintarviketeollisuuden korkeat hygieniavaatimukset täyttävä painepesurin pesukahva. Kestää hyvin lämpimän veden ja suolan aiheuttamaa räsytystä. Mitoitus vesimäärälle max. 2500 l/h.	□
Pikaliitin									
Pikaliitin	3	6.401-458.0						For quick change of different spray lances and accessories. Optimum adaption to Kärcher accessories, especially for connection between trigger gun and spray lance. With M22 x 1,5 female.	□
Nippa	4	6.401-459.0						Hardened stainless steel nipple for quick coupling 6.401-458. With M22 x 1,5 male.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

HD 7/20 G CLASSIC

1.187-005.0

KÄRCHER

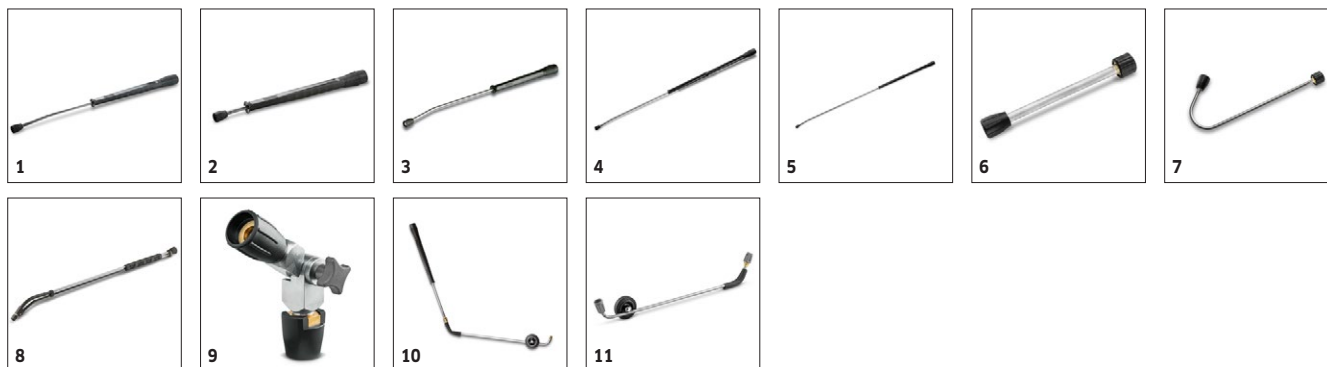

		Tuotenumero	Maksimi työ- paine	Pituus			Hinta	Kuvaus	
Pyörivät suihkuputket									
Suihkuputki	1	4.760-663.0	300 bar	840 mm				850 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	■
	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm				600 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
	3	4.760-660.0	300 bar	1050 mm				1050 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
	4	4.760-661.0	300 bar	1550 mm				1550 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
	5	4.760-662.0	300 bar	2050 mm				2050 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
Suihkuputki									
Suihkuputki	6	4.760-667.0		250 mm				250 mm stainless steel lance. With manual coupling. Non-rotatable.	□
Taivutettu suihkuputki									
Taivutettu suihkuputki	7	4.760-073.0						Stainless steel lance WC and gutter with nozzle insert. Specially shaped for effective and hygienic cleaning of gutters and toilets.	□
Taipuisa suihkuputki									
Taipuva suihkuputki	8	6.394-654.0	210 bar	1050 mm				Suihkuputken kulma säädettävissä portaattomasti 20° - 140°. Soveltuu erityisesti hankalasti saavutettavien kohteiden pesuun; esim. sadevesikourut tai auton alusta ja loka-suojien kaaret.	□
Nivelletty liitos, korkeapaine	9	4.481-039.0	300 bar					Suihkuputken päähän asennettava nivelletty liitos, jonka avulla painepesurin suihku voidaan ohjata tarkasti ahtaisiin kohteisiin. Säästövara 120°. Tässä mallissa M22 x 1,5 -kierre.	□
Alustanpesusuihkuputki									
Alustanpesusuihkuputki	10	4.760-245.0		700 mm				Soveltuu auton alustan pesuun, ruostumatonta terästä.	□
	11	4.112-032.0		700 mm					□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

HD 7/20 G CLASSIC
1.187-005.0



		Tuotenumero	Suutinkoko				Hinta	Kuvaus	
Voimasuutin 25°									
Voimasuutin / viuhkasuutin 25° / 034	1	2.883-803.0	34					Painepesurin viuhkasuutin, joka kohdistaa pintaan 25° kulmassa olevan pesusuihkun. Poistaa tehokkaasti pinttynyttä likaa.	■

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

HD 7/20 G CLASSIC

1.187-005.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Halkaisija	Maksimi työ- paine	Pituus		Hinta	Kuvaus	
Standardi									
Korkeapaineletku	1	6.391-238.0	DN 6	250 bar	10 m			10 m korkeapaineletku (M 22 x 1,5) kiertymisen estolla, AVS pesukahva. DN 6/155°C/250 bar.	☒
	2	6.391-394.0	DN 6	250 bar	15 m				☐
	3	6.390-025.0	DN 8	315 bar	10 m			10 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	☐
	4	6.390-185.0	DN 8	315 bar	15 m			15 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	☐
	5	6.390-171.0	DN 8	315 bar	20 m			20 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	☐
Standardi liitäntä kummassakin päässä									
Korkeapaineletku	6	6.391-342.0	DN 8	315 bar	10 m				☐
	7	6.390-010.0	DN 8	315 bar	15 m			Korkeapaineletku, 15 m, ID8, 315 bar	☐
	8	6.390-031.0	DN 8	315 bar	20 m			Korkeapaineletku, 20 m, ID 8,200 bar	☐
	9	6.390-293.0	DN 8	315 bar	30 m				☐
Longlife 400									
Korkeapaineletku Longlife	10	6.391-882.0	DN 6	400 bar	10 m				☐
Longlife 400 liitäntä kummassakin päässä									
Korkeapaineletku Longlife	11	6.390-178.0	DN 8	400 bar	1,5 m			1,5 m high-pressure hose (DN 8, M 22 x 1.5) with kink protection and connectors at both ends. For connecting to hose reels with appropriate connector (M 22 x 1.5).	☐
	12	6.391-354.0	DN 8	400 bar	10 m				☐
	13	6.389-709.0	DN 8	400 bar	15 m				☐
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu									
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen	14	6.391-654.0	DN 6	250 bar	15 m			Elintarviketeollisuuteen suunniteltu painepesurin korkeapaineletku. Kaksoisvahvistettu Longlife-materiaali kestää hyvin eläinrasvoja eikä jätä pintoihin jälkiä. Liitäntäkierre AVS-pesukahvaan	☐
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, kierreltiot kummassakin päässä									
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen	15	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m			Elintarviketeollisuuteen suunniteltu painepesurin korkeapaineletku. Kaksoisvahvistettu Longlife-materiaali kestää hyvin eläinrasvoja eikä jää pintoihin jälkiä. Liitäntäkierre 2 x M 22 x 1,5	☐
	16	6.391-887.0	DN 8	400 bar	20 m				☐
Erikoisletkut									
Korkeapaineletku kaareva	17	6.388-886.0	DN 8	400 bar	1,5 m				☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

HD 7/20 G CLASSIC
1.187-005.0



		Tuotenumero	Maksimi työ- paine	Suutinkoko			Hinta	Kuvaus	
Rotojet - pyörivä pistesuutin, iso									
Rotojet-suutin / Turbosuutin 035	1	4.763-931.0	300 bar	35				Pyörivä Rotojet-pistesuutin tarjoaa 10 kertaa paremman puhdistustuloksen. Pyörivää liikettä tekevä vesisuihku irrottaa tehokkaasti likaa ja kuljettaa sitä pois pestävältä pinnalta.	☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet.

HD 7/20 G CLASSIC

1.187-005.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Maksimi työ- paine	Suutinkoko	Halkai- sija	Hinta	Kuvaus	
Putkenavausletku, ID 6								
Putkenaukaisusletku DN 6, 20 m, 250 bar	1	6.390-030.0	250 bar				Painepesurille suunniteltu putkenaukaisusletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 250 baaria, pituus 10 m. Suuttimen kiinnitystä varten 1/8" kierre.	☐
Putkenavaussuutin								
Putkenaukaisusuutin 21/040	2	4.765-001.0		40	21 mm		Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 21 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 040.	☐
Putkenaukaisusuutin 30/040	3	4.765-004.0		40	30 mm		Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 30 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 090.	☐
Tynnyrin- ja säiliönpuhdistus								
Jätevesipumppu -asennussarja painepesuriin	4	2.641-798.0					Suodattimen ja poistoletkun sisältävä asennussarja, jonka avulla painepesuria voidaan käyttää vesipumppuna. Tämän avulla voidaan tyhjentää esimerkiksi uima-allas, palju tai tulviva kellari.	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

HD 7/20 G CLASSIC

1.187-005.0

KÄRCHER




		Tuotenumero	Virtausnopeus	Suutinkoko	Halkaisija	Hinta	Kuvaus	
FRV 30 Tasopuhdistin								
FRV 30	1	2.642-999.0					Painepesuriin asennettava tasopuhdistin, joka sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Erillisen poistoletkun avulla irtolika ja pesuve- si saadaan poistettua tehokkaasti kohteesta. Ei sisällä suutti- mia.	☐
Imukumi tasopuhdistimeen	2	2.642-910.0					Tämä FRV 30 -tasopuhdistimeen sopiva imukumi parantaa laitteen imutehoa ja vähentää veden roiskumista ympäris- töön. Imukumin ansiosta vettä tarvitaan vähemmän ja pin- nat kuivuvat nopeammin.	☐
Jatkoletku 5 m	3	4.440-939.0					Tasopuhdistimeen FRV 30 sopiva 5 m jatkoletku	☐
ABS letkun kiinnitys	4	2.642-528.0						☐
Lianerotin	5	2.642-532.0						☐
FR 30 ME Tasopuhdistin								
FR 30 ME -tasopuhdistin	6	2.640-355.0			300 mm		Painepesuriin asennettava tasopuhdistin, joka sopii korkea- luokkaisten materiaalien ansiosta esimerkiksi elintarvikete- ollisuuteen. Työleveys 300 mm. Ei sisällä suuttimia.	☐
FR 50 Tasopuhdistin								
FR 50 -tasopuhdistin	7	2.640-679.0			500 mm		Painepesuriin asennettava, teräsrunkoinen tasopuhdistin, jonka 500 mm työleveys on mitoitettu suurille pinnoille. Korkeita lämpötiloja kestävä keraaminen laakerointi. Ei sisällä suuttimia.	☐
Konekohtainen suutinsarja FR								
Suutinsarja FR	8	2.639-187.0	650 - 850 l/h				Suutinsarja, jonka avulla tasopuhdistimen vedenpaine ja vesisuihkun suuntaus asettuvat optimaalisiksi. Tämä nalli on suunniteltu vedentuotolle 650 - 850 l/h	☐
Konekohtainen suutinsarja FRV								
Suutinsarja FRV	9	2.642-430.0		35			FRV-tasopesuriin sopiva suutinsarja. Sisältää kiinnitystöyka- lun.	☐
FRV 30 ME Tasopuhdistin								
FRV 30 ME -tasopuhdistin	10	2.642-911.0					Painepesuriin asennettava tasopuhdistin, joka sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Erillisen poistoletkun avulla irtolika ja pesuve- si saadaan poistettua tehokkaasti kohteesta. Ei sisällä suutti- mia.	☐
Poistoletkun jatkopala FRV 30	11	4.441-040.0					Tasopuhdistimen FRV 30 poistoletkuun sopiva jatkopala. Sisältää sovittimen. Pituus 5 m, materiaali lämpökestävää (+85°C) polyuretaania.	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

HD 7/20 G CLASSIC


1.187-005.0

KÄRCHER

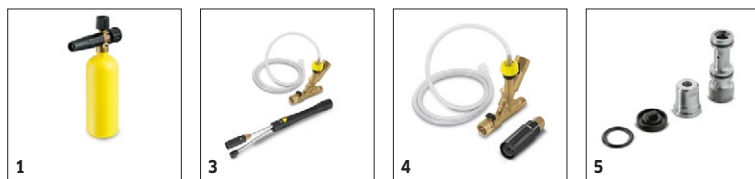

		Tuotenumero	Virtausnopeus				Hinta	Kuvaus	
Vaahdotuslaite									
Vaahdotin	1	6.394-668.0	max. 1200 l/h					Kompaktin kokoinen painepesurin vaahdotin. Yhden litran säiliö ja vaahdotuskulman säätö.	☐
Säiliö 1 l	2	6.414-954.0							☐
Inno Foam -vaahdotuslaite									
Inno Foam vaahdotuslaite	3	2.640-151.0						High-pressure foam system with double lance (foam nozzle and high-pressure jet for rinsing). For use with mobile and stationary high-pressure and HDS pressure cleaners for cleaning or disinfection.	☐
Easy Foam -vaahdotuslaite									
Easy Foam vaahdotuslaite pesuaineinjektorilla	4	2.640-691.0						HP foam system for use with HD/HDS units for cleaning and disinfecting. Foam nozzle for connection to lance and HP chemical injector with precision 0-5% metering valve. The machine specific nozzle kit has to be ordered separately.	☐
Suutinsarja Inno/Easy Foam									
Suutinsetti 060 vaahdotussuuttimen 600-700 l	5	2.640-687.0	600 - 700 l/h					Optimal adaptation to different machine outputs for economic use.	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

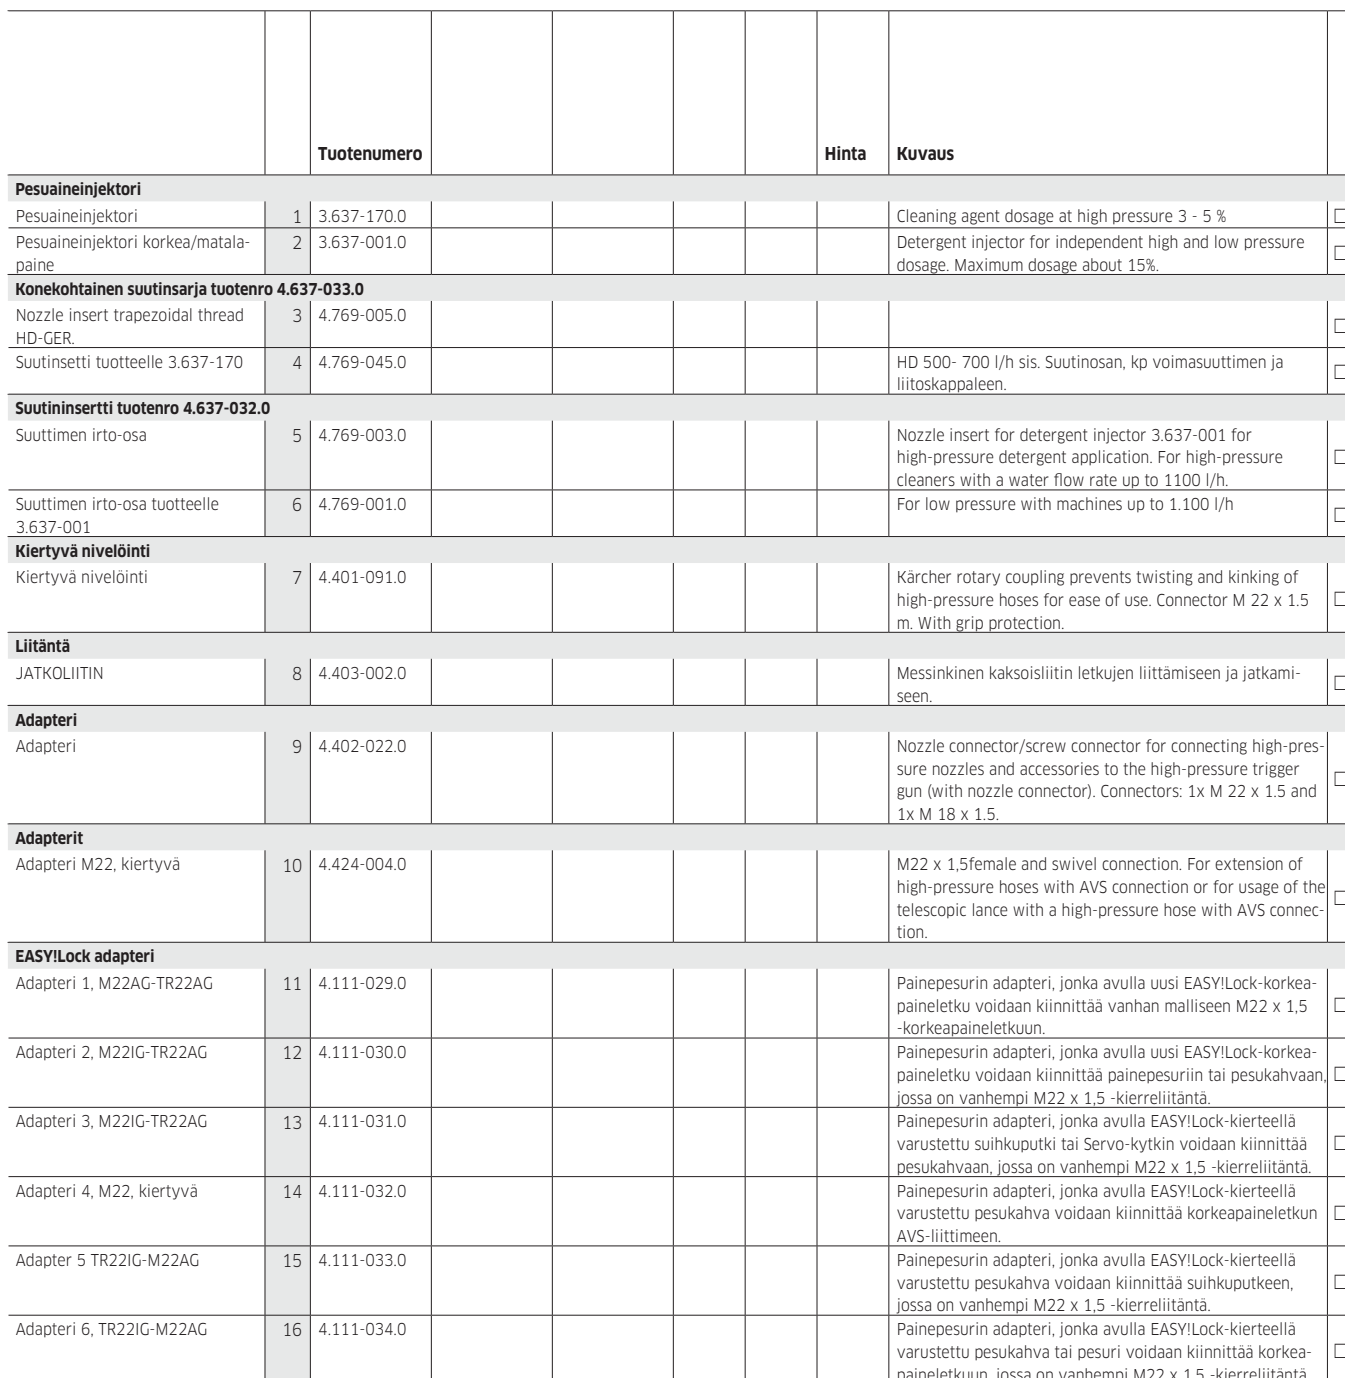KÄRCHER

HD 7/20 G Classic, 1.187-005.0, 2022-08-02

HD 7/20 G CLASSIC
1.187-005.0



		Tuotenumero					Hinta	Kuvaus	
Adapteri 7, M18IG-TR20AG	17	4.111-035.0						Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustetut suuttimet voidaan kiinnittää suihkutupkeen, jossa on vanhempi M22 x 1,5 -kierrelitettä.	☐
Adapteri 8, TR20IG-M18AG	18	4.111-036.0						Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu suihkutupki voidaan kiinnittää suuttimeen tai tasopesuriin, jossa on vanhempi M22 x 1,5 -kierrelitettä.	☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet.

HD 7/20 G CLASSIC

1.187-005.0

KÄRCHER



2-3

		Tuotenumero	Pituus					Hinta	Kuvaus	
Automaattinen letkukela seinäkiinnitykseen										
Letkukela, automaattinen, ruostumatonta terästä	1	6.391-520.0	20 m							☐
Seinäkiinnike, jauhemaalattua terästä	2	2.639-931.0							Seinään kiinnitettävä automaattisen letkukelan pidike, kääntyy 120 astetta. Valmistettu galvanoidusta teräksestä.	☐
Seinäkiinnike, ruostumatonta terästä	3	2.641-867.0							Seinään kiinnitettävä, automaattisen letkukelan pidike, kääntyy 120 astetta. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.	☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet.

HD 7/20 G CLASSIC
1.187-005.0



		Tuotenumero	Virtausnopeus	Tuotteen pituus	Pituus	Hinta	Kuvaus	
Letku								

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

HD 7/20 G CLASSIC

1.187-005.0

KÄRCHER



HD 7/20 G CLASSIC

1.187-005.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Suutinkoko				Hinta	Kuvaus	
Hiekkapuhallusvarusteet (ilman suutinta)									
Vesi-hiekkapuhalluslaite (ilman suutinta)	1	4.762-010.0						Painepesurin vesi-hiekkapuhallusvarustus, säädettävä malli, M22 x 1,5. Hiekkapuhalluslaite sopii maalin, ruosteen ja kalkin poistoon. Laitteeseen tulee hankkia painepesurin sopiva suutin.	☐
	2	4.762-022.0						Painepesurin vesi-hiekkapuhallusvarustus, ilman säätöä, M22 x 1,5. Hiekkapuhalluslaite sopii maalin, ruosteen ja kalkin poistoon. Laitteeseen tulee hankkia painepesurin sopiva suutin.	☐
Suutinsarja hiekkapuhallusvarusteisiin									
Suutinsetti vesi-hiekkapuhalluslaitteeseen 035	3	2.638-526.0	30					Vesi-hiekkapuhalluslaitteeseen sopiva painepesurin suutinsetti. Suutinkoko 035. Tämä malli sopii laitteisiin 4.762-010.0 ja 4.762-022.0 / M22 x 1,5	☐
Boronkarbidi-suutin									
Boorikarbidisuutin, alle 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm					Boorikarbidisuutin, painepesureihin, joiden vedentuohto on max. 1000 l/h. Erinomaisesti lämpöä ja suurta virtausnopeutta kestävä rakenne. Soveltuu vaativiin kohteisiin ja jatkuvaan käyttöön.	☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet.

HD 7/20 G CLASSIC

1.187-005.0

KÄRCHER



		Tuotenumero					Hinta	Kuvaus	
Kynsiliitin									
Kynsiliitin R 3/4"	1	6.388-455.0						with hose liner	☐
Imuilman suodatin									
Syöttövesisuodatin	2	6.414-956.0							☐
Syöttövesisuodatin takaiskuventtiilillä	3	4.730-012.0						Brass suction filter suitable for ponds, storage tanks, etc. With check valve.	☐
Syöttöveden hienosuodatin									
Vedensuodatin 25 µm	4	2.637-020.0						Tehokas ja suuren virtaaman mahdollistava suodatin, jonka partikkelikoko on 25 µm ja maksimi veden lämpötila 50 °C. Suojaa painepesuria estämällä vedessä olevien epäpuhtauksien pääsyn pumppuun. Maksimi vesimäärä 1200 l/h. Liitäntä 3/4", mukana 1" adapteri.	☐
Syöttövesisuodatin R3", liitin	5	4.730-102.0						Fine-mesh water filter, 125 µm, max. temperature 50°C. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Water flow rate up to 1200 l/h. Connection 3/4", with adapter, 1".	☐
Veden syöttöletku									
Syöttövesiletku NW 13, R1", R 3/4"	6	4.440-038.0						Syöttövesiletku NW 13, R1", R 3/4"	☐
Syöttövesiletku NW 19, R1", R 3/4"	7	4.440-207.0						NW 19 R1" / R 3/4", up to 85 °C, for pick-up	☐
Takaiskuventtiili									
Takaiskuventtiili	8	2.641-374.0						Estää pesuaineen pääsyn vesijohtoverkkoon. Kestää 80 °C, testattu IEC 60335-2-79, vuotosuoja	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

HD 7/20 G CLASSIC

1.187-005.0



		Tuotenumero	Virtausnopeus				Hinta	Kuvaus	
Pesuharja pikakiinnityksellä									
Pesuharja pikakiinnityksellä, M 18 x 1,5.	1	4.762-016.0						Yleisharja helposti asennettavalla pikakiinnityksellä. M 18 x 1,5	☐
Pyörivä pesuharja									
Pyörivä pesuharja, nylon, < 800 l/h	2	4.762-561.0	500 - 800 l/h					Veden paineesta käyttövoiman saava, pyörivä pesuharja, joka irrottaa tehokkaasti likaa pintaa vaurioittamatta. Kestää kuumaa vettä 60 °C saakka. M 18 x 1,5 -kiinnitys. Virtaus 500-800 l/h.	☐
Pyörivä pesuharja, luonnonharja, < 800 l/h	3	4.762-560.0	500 - 800 l/h						☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet.