

HD 7/20 G CLASSIC

Varmatoiminen ja edullinen kylmävesipesuri, jonka polttomoottorikone mahdollistaa käytön ilman sähköliitintää. Tämä painepesuri tuottaa 200 baarin paineen ja vedentuotto on 700 l /h.



Stage V



1-2 h



FLAT FREE TIRES



E-FUEL

Tuotenumero

1.187-011.0

- Ulkoisista virtalähteistä riippumatonta korkeapainepesua
- Kestävä, keraamisilla männillä varustettu pumppu
- Kevyt, kompaktin kokoinen ja ketterästi liikuteltava

Tekniset tiedot

EAN koodi		4054278731650
Virtausnopeus	l/h	700
Työpaine	bar / MPa	200 / 20
Maksimipaine	bar / MPa	250 / 25
Vedensyöttö		3/4"
Voimansiirto		Bensiini
Moottorityyppi		G210FA
Samanaikaisten käyttäjien lukumäärä		1
Liikkuvuus		Korkea
Paino (sis. varusteet)	kg	36,2
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	43
Mitat (p × l × k)	mm	878 × 538 × 702

Laite

Pesukahva		Standardi
Korkeapaineletku	m	10
Voimasuutin		■
Putkirunko		■
Kampiakselipumppu keraamisilla männillä		■
Vesisuodatin		■

■ Toimituksen mukana.



Itsenäinen toimivuus ilman sähkövirtaa

- Riippumaton työskentely ilman sähköliitettä.
- Täyttää pakokaasupäästöstandardin EU Stage 5 -vaatimukset.
- Helppokäyttöinen manuaalikäynnistys.



Helppo liikuteltavuus

- Puhkeamattomat kumipyörät helpottavat pesurin liikuttelua.
- Kapea runko mahdollistaa kuljettamisen ovista ja liikuttelun ahtaissa työkohteissa.
- Erinomainen liikuteltavuus: mahtuu kulkemaan pienelläkin pakettiautolla ja vie vähän tilaa varastoitaessa.



Kestävä ja varmatoiminen

- Vankka putkimainen teräsrunko suojaa konetta ulkoisilta iskuilta.
- Testattua laatua turvaventtiileissä, ylikuumentumissuojissa ja suodattimissa.
- Kampiakselipumppu keraamisilla männillä

VARUSTEET HD 7/20 G CLASSIC 1.187-011.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
PESUKAHVAT				
Käsikahvat				
Pistol for replacement	1	9.751-139.0	HD-Classic-sarjan painepesureihin mitoitettu pesukahva. Kestävä rakenne. Tässä mallissa M22 x 1,5 -kierre.	■
Pesukahva	2	4.775-823.0	Eliintarviketeollisuuden korkeat hygieniavaatimukset täyttävä painepesurin pesukahva. Kestää hyvin lämpimän veden ja suolan aiheuttamaa räsitusta. Mitoitus vesimäärälle max. 2500 l/h.	□
SUIHKUPUTKET				
Suihkuputki				
Suihkuputki	3	9.751-140.0	Painepesurin 600 mm pitkä suihkuputki. Materiaali galvanoituu teräs, ei kiertyvä malli.	■
	4	4.760-667.0	Painepesurin 250 mm pitkä suihkuputki. Materiaali ruostumaton teräs, jossa komposiittikahva. Tämä on kiinteä, ei kiertyvä malli.	□
Pyörivät suihkuputket				
Suihkuputki, 600 mm, kääntyvä	5	4.760-664.0	Painepesurin 600 mm pitkä suihkuputki. Materiaali ruostumaton teräs, komposiittinen kahvaosa. Tämä on kiertyvä malli, joka kääntyy 360° myös paineen alaisena.	□
Suihkuputki, 1050 mm, kääntyvä	6	4.760-660.0	Painepesurin 1050 mm pitkä suihkuputki. Materiaali ruostumaton teräs, komposiittinen kahvaosa. Tämä on kiertyvä malli, joka kääntyy 360° myös paineen alaisena.	□
Suihkuputki, 1550 mm, kääntyvä	7	4.760-661.0	Painepesurin erikoispitkä, 1550 mm suihkuputki. Materiaali ruostumaton teräs, komposiittinen kahvaosa. Tämä on kiertyvä malli, joka kääntyy 360° myös paineen alaisena.	□
Suihkuputki, 2050 mm, kääntyvä	8	4.760-662.0	Painepesurin erikoispitkä, 2050 mm suihkuputki. Materiaali ruostumaton teräs, komposiittinen kahvaosa. Tämä on kiertyvä malli, joka kääntyy 360° myös paineen alaisena.	□
Taivutettu suihkuputki				
Taivutettu suihkuputki	9	4.760-073.0	Painepesurin taivutettu suihkuputki. Materiaali ruostumaton teräs. Tämä on erikoismalli, joka sopii ahtaiden kohteiden ja esimerkiksi saniteettitilojen puhdistamiseen.	□
Taipuisa suihkuputki				
Nivelletty liitos, korkeapaine	10	4.481-039.0	Suihkuputken päähän asennettava nivelletty liitos, jonka avulla painepesurin suihku voidaan ohjata tarkasti ahtaisiin kohteisiin. Säätövara 120°.	□
Taipuva suihkuputki, 1050 mm	11	6.394-654.0	Suihkuputken kulma säädettävissä portaattomasti 20° - 140°. Soveltuu erityisesti hankalasti saavutettavien kohteiden pesuun; esim. sadevesikourut tai auton alusta ja lokasuojien kaaret.	□
Alustanpesusuihkuputki				
Alustanpesusuihkuputki	12	4.112-032.0	Soveltuu auton alustan pesuun, ruostumatonta terästä.	□
	13	4.760-245.0		□
KÄRCHER-VOIMASUUTIN				
Voimasuutin 25°				
Viuhkasuutin 25°, 035	14	2.885-255.0	Painepesurin vihkasuutin, joka kohdistaa pintaan 25° kulmassa olevan pesusuihkun. Poistaa tehokkaasti pinttynyttä likaa.	■

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 7/20 G CLASSIC

1.187-011.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
ROTOJET - PYÖRIVÄ PISTESUUTIN				
Rotojet - pyörivä pistesuutin, iso				
Rotojet-suutin / Turbosuutin 035, 035	15	4.763-931.0	Pyörivä Rotojet-pistesuutin tarjoaa 10 kertaa paremman puhdistustuloksen. Pyörivää liikettä tekevä vesisuihku irrottaa tehokkaasti likaa ja kuljettaa sitä pois pestävältä pinnalta.	<input type="checkbox"/>
KORKEAPAINELKUT				
Standardi				
Korkeapaineletku, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-liitin	16	6.391-394.0	Painepesurin korkeapaineletku. Liitântäkierre AVS ja M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, 10 m, DN 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-liitin	17	6.390-025.0	10 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, 15 m, DN 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-liitin	18	6.390-185.0	15 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-liitin	19	6.390-171.0	20 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	<input type="checkbox"/>
Standardi liitântä kummassakin päässä				
Korkeapaineletku, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	20	6.391-342.0	Painepesurin korkeapaineletku. Kiertymisen esto liittimessä. Maksimipaine 315 baaria. Liitântäkierre 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	21	6.390-010.0	Korkeapaineletku, 15 m, ID8, 315 bar	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	22	6.390-031.0	Korkeapaineletku, 20 m, ID 8,200 bar	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	23	6.390-293.0	Painepesurin korkeapaineletku. Kiertymisen esto liittimessä. Liitântäkierre 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Longlife 400				
Korkeapaineletku Longlife, 10 m, DN 6, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-liitin	24	6.391-882.0	Painepesurin korkeapaineletku. Kaksoisvahvistettu Longlife-malli, joka kestää 400 baarin paineen. Kiertymisen esto liittimessä. Liitântäkierre M 22 x 1,5 ja AVS.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 liitântä kummassakin päässä				
Korkeapaineletku Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	25	6.390-178.0	1.5 m high-pressure hose (DN 8, M 22 x 1.5) with kink protection and connectors at both ends. For connecting to hose reels with appropriate connector (M 22 x 1.5).	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	26	6.391-354.0	Painepesurin korkeapaineletku. Kaksoisvahvistettu Longlife-malli, joka kestää 400 baarin paineen. Kiertymisen esto liittimessä. Liitântäkierre 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	27	6.389-709.0		<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu				
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-liitin	28	6.391-654.0	Elintarviketeollisuuteen suunniteltu painepesurin korkeapaineletku. Kaksoisvahvistettu Longlife-materiaali kestää hyvin eläinrasvoja eikä jätä pintoihin jälkiä. Liitântäkierre AVS-pesukahvaan	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 7/20 G CLASSIC

1.187-011.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
KORKEAPAINELETKUT				
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, kierreläitos kummassakin päässä				
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	29	6.391-864.0	Elintarviketeollisuuteen suunniteltu painepesurin korkeapaineletku. Kaksoisvahvistettu Longlife-materiaali kestää hyvin eläinrasvoja eikä jää pintoihin jälkiä. Liitäntäkierre 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	30	6.391-887.0	Elintarviketeollisuuteen suunniteltu painepesurin korkeapaineletku. Vahvistettu materiaali, joka kestää hyvin eläinrasvoja ja 400 baarin paineen. Ei jätä pintoihin jälkiä. Kiertymisen esto liittimessä. Liitäntäkierre 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Erikaisletkut				
Korkeapaineletku kaareva, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-liitin	31	6.388-886.0	Painepesurin korkeapaineletku. Kaksoisvahvistettu Longlife-malli, Liitäntäkierre 2 x M 22 x 1,5. Toisessa päässä kaareva lähtö.	<input type="checkbox"/>
PUTKENAUSAUS				
Putkenavausletku, ID 6				
Putkenaukaisuletku DN 6, 20 m, 250 bar	32	6.390-030.0	Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 250 baaria, pituus 10 m. Suuttimen kiinnitystä varten 1/8" kierre.	<input type="checkbox"/>
Putkenavaussuutin				
Putkenaukaisusuutin 21/040	33	4.765-001.0	Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 21 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 040.	<input type="checkbox"/>
Putkenaukaisusuutin 30/040	34	4.765-004.0	Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 30 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 090.	<input type="checkbox"/>
TASOPUHDISTIN				
FRV 30 Tasopuhdistin				
FRV 30	35	2.642-999.0	Painepesuriin asennettava tasopuhdistin, joka sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Erillisen poistoletkun avulla irtolika ja pesuvesi saadaan poistettua tehokkaasti kohteesta. Ei sisällä suuttimia.	<input type="checkbox"/>
Imukumi tasopuhdistimeen	36	2.642-910.0	Tämä FRV 30 -tasopuhdistimeen sopiva imukumi parantaa laitteen imutehoa ja vähentää veden roiskumista ympäristöön. Imukumin ansiosta vettä tarvitaan vähemmän ja pinnat kuivuvat nopeammin.	<input type="checkbox"/>
Jatkoletku 5 m	37	4.440-939.0	Tasopuhdistimeen FRV 30 sopiva 5 m jatkoletku	<input type="checkbox"/>
ABS letkun kiinnitys	38	2.642-528.0	Painepesurin imuletkulle tarkoitettu lisäkiinnike	<input type="checkbox"/>
Lianerotin	39	2.642-532.0	Painepesurin imuletkulle tarkoitettu karkean lian erotin, joka toimii myös letkun kiinnikkeenä.	<input type="checkbox"/>
FR 30 ME Tasopuhdistin				
FR 30 ME -tasopuhdistin	40	2.640-355.0	Painepesuriin asennettava tasopuhdistin, joka sopii korkealuokkaisten materiaalien ansiosta esimerkiksi elintarviketeollisuuteen. Työleveys 300 mm. Ei sisällä suuttimia.	<input type="checkbox"/>
FR 50 Tasopuhdistin				
FR 50 -tasopuhdistin	41	2.640-679.0	Painepesuriin asennettava, teräsrunkoinen tasopuhdistin, jonka 500 mm työleveys on mitoitettu suurille pinnoille. Korkeita lämpötiloja kestävä keraaminen laakerointi. Ei sisällä suuttimia.	<input type="checkbox"/>
Konekohtainen suutinsarja FR				
Suutinsarja FR, 650 l/h - 850 l/h	42	2.639-187.0	Suutinsarja, jonka avulla tasopuhdistimen vedenpaine ja vesisuihkun suuntaus asettuvat optimaaliseksi. Tämä malli on suunniteltu vedentuotolle 650 - 850 l/h	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 7/20 G CLASSIC 1.187-011.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
TASOPUHDISTIN				
Konekohtainen suutinsarja FRV				
Suutinsarja FRV, 035	43	2.642-430.0	FRV-tasopesuriin sopiva suutinsarja. Sisältää kiinnitystöykälyä.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME Tasopuhdistin				
FRV 30 ME -tasopuhdistin	44	2.642-911.0	Painepesuriin asennettava tasopuhdistin, joka sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Erillisen poistoletkun avulla irtolika ja pesuvesi saadaan poistettua tehokkaasti kohteesta. Ei sisällä suuttimia.	<input type="checkbox"/>
Poistoletkun jatkopala FRV 30	45	4.441-040.0	Tasopuhdistimen FRV 30 poistoletkuun sopiva jatkopala. Sisältää sovittimen. Pituus 5 m, materiaali lämpökestävää (+85°C) polyuretaania.	<input type="checkbox"/>
VAAHDOTUSLAITTEET				
Vaahdotuslaite				
Vaahdotin, 1200 l/h -	46	6.394-668.0	Konpaktin kokoinen painepesurin vaahdotin. Yhden litran säiliö ja vaahdotuskulman säätö.	<input type="checkbox"/>
Säiliö vaahdotuslaitteeseen 1 l	47	6.414-954.0	Vaahdotuslaitteeseen 6.394-668.0 sopiva lisäsäiliö	<input type="checkbox"/>
Inno Foam -vaahdotuslaite				
Inno Foam vaahdotuslaite	48	2.640-151.0	High-pressure foam system with double lance (foam nozzle and high-pressure jet for rinsing). For use with mobile and stationary high-pressure and HDS pressure cleaners for cleaning or disinfection.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam -vaahdotuslaite				
Easy Foam vaahdotuslaite pesuaineinjektorilla	49	2.640-691.0	HP foam system for use with HD/HDS units for cleaning and disinfecting. Foam nozzle for connection to lance and HP chemical injector with precision 0-5% metering valve. The machine specific nozzle kit has to be ordered separately.	<input type="checkbox"/>
Suutinsarja Inno/Easy Foam				
Suutinsetti 060 vaahdotussuuttimeen 600-700 l	50	2.640-687.0	Optimal adaptation to different machine outputs for economic use.	<input type="checkbox"/>
SEKOITTIMET JA INJEKTORIT				
Pesuaineinjektorit				
Pesuaineinjektorit	51	3.637-170.0	Cleaning agent dosage at high pressure 3 - 5 %	<input type="checkbox"/>
Pesuaineinjektorit korkea/matalapaine	52	3.637-001.0	Detergent injector for independent high and low pressure dosage. Maximum dosage about 15%.	<input type="checkbox"/>
Konekohtainen suutinsarja tuoteno 4.637-033.0				
Suutinsarja HD 500 - 700 l/h	53	4.769-005.0	Kylmävesipesurin suutinsarja. Sisältää viuhkasuuttimen, suutinhatun ja suihkuputken päähän asennettavan kiinnikekappaleen.	<input type="checkbox"/>
Suutinsetti tuotteelle 3.637-170	54	4.769-045.0	HD 500- 700 l/h sis. Suutinosan, kp voimasuuttimen ja liitoskappaleen.	<input type="checkbox"/>
Suutinsarja tuoteno 4.637-032.0				
Suuttimen irto-osa	55	4.769-003.0	Nozzle insert for detergent injector 3.637-001 for high-pressure detergent application. For high-pressure cleaners with a water flow rate up to 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Suuttimen irto-osa tuotteelle 3.637-001	56	4.769-001.0	For low pressure with machines up to 1.100 l/h	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.


VARUSTEET HD 7/20 G CLASSIC 1.187-011.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
PIKALIITIN				
Pikaliitin	57	6.401-458.0	For quick change of different spray lances and accessories. Optimum adaption to Kärcher accessories, especially for connection between trigger gun and spray lance. With M22 × 1,5 female.	<input type="checkbox"/>
Nippa	58	6.401-459.0	Hardened stainless steel nipple for quick coupling 6.401-458. With M22 × 1,5 male.	<input type="checkbox"/>
TYNNYRIN- JA SÄILIÖNPUHDISTUS				
Jätevesipumppu -asennussarja painepesuriin	59	2.641-798.0	Suodattimen ja poistoletkun sisältävä asennussarja, jonka avulla painepesuria voidaan käyttää vesipumpuna. Tämän avulla voidaan tyhjentää esimerkiksi uima-allas, palju tai tulviva kellari.	<input type="checkbox"/>
KIINNITYSKAPPALEET				
Kiertyvä nivelöinti				
Pyörivä liitin	60	4.401-091.0	Pyörivä liitin estää painepesurin paineletkun kiertymisen ja helpottaa näin työskentelyä ja varusteiden keraamista ja varastointia. Varustettu M 22 × 1,5-kierteellä.	<input type="checkbox"/>
Liitäntä				
Jatkoliitin	61	4.403-002.0	Messinkinen kaksoisliitin letkujen liittämiseen ja jatkamiseen. 2 × M 22 × 1,5 kierre.	<input type="checkbox"/>
Adapteri				
Adapteri	62	4.402-022.0	Kiinnike, jonka avulla pesupistoolin päähän voidaan asentaa suuttimia ja muita varusteita. Kierreet: 1x M 22 × 1,5 ja 1x M 18 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Adapterit				
Adapteri M22, kiertyvä	63	4.424-004.0	M22 × 1,5female and swivel connection. For extension of high-pressure hoses with AVS connection or for usage of the telescopic lance with a high-pressure hose with AVS connection.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock-adapteri				
Adapteri 1, M22AG-TR22AG	64	4.111-029.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla uusi EASY!Lock-korkeapaineletku voidaan kiinnittää vanhan malliseen M22 × 1,5 -korkeapaineletkuun.	<input type="checkbox"/>
Adapteri 2, M22IG-TR22AG	65	4.111-030.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla uusi EASY!Lock-korkeapaineletku voidaan kiinnittää painepesuriin tai pesukahvaan, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelähtä.	<input type="checkbox"/>
Adapteri 3, M22IG-TR22AG	66	4.111-031.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu suihkuputki tai Servo-kytkin voidaan kiinnittää pesukahvaan, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelähtä.	<input type="checkbox"/>
Adapteri 4, M22, kiertyvä	67	4.111-032.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu pesukahva voidaan kiinnittää korkeapaineletkun AVS-liittimeen.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	68	4.111-033.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu pesukahva voidaan kiinnittää suihkuputkeen, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelähtä.	<input type="checkbox"/>
Adapteri 6, TR22IG-M22AG	69	4.111-034.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu pesukahva tai pesuri voidaan kiinnittää korkeapaineletkuun, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelähtä.	<input type="checkbox"/>
Adapteri 7, M18IG-TR20AG	70	4.111-035.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustetut suuttimet voidaan kiinnittää suihkuputkeen, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelähtä.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.


VARUSTEET HD 7/20 G CLASSIC 1.187-011.0

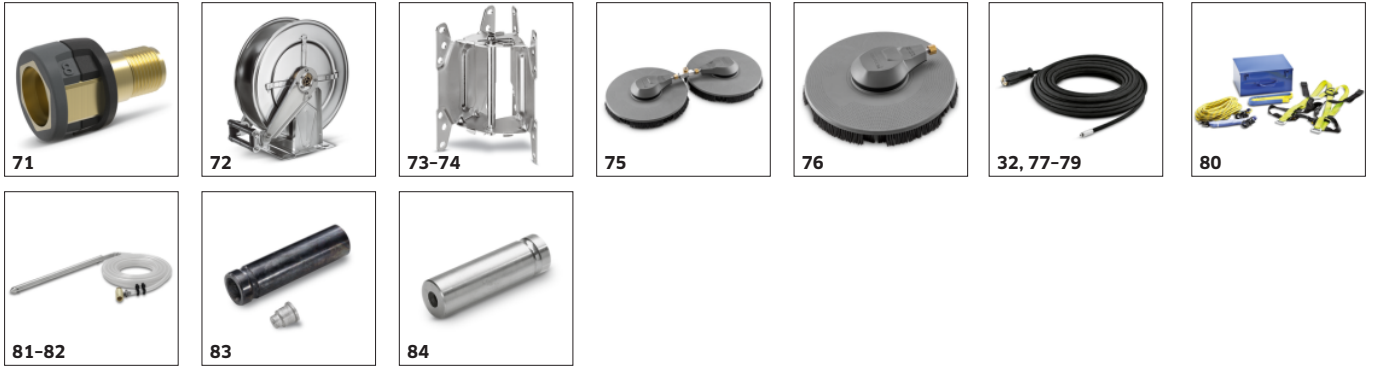

		Tuotenumero	Kuvaus	
KIINNITYSKAPPALEET				
EASY!Lock-adapteri				
Adapteri 8, TR20IG-M18AG	71	4.111-036.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu suihkuputki voidaan kiinnittää suuttimeen tai tasopesuriin, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelähtä.	<input type="checkbox"/>
LETKUKELAT				
Automaattinen letkukela seinäkiinnitykseen				
Letkukela, automaattinen, ruostumatonta terästä, 20 m	72	6.391-520.0		<input type="checkbox"/>
Seinäkiinnike, jauhemaalattua terästä	73	2.639-931.0	Seinään kiinnitettävä automaattisen letkukelan pidike, kääntyy 120 astetta. Valmistettu galvanoidusta teräksestä.	<input type="checkbox"/>
Seinäkiinnike, ruostumatonta terästä	74	2.641-867.0	Seinään kiinnitettävä, automaattisen letkukelan pidike, kääntyy 120 astetta. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.	<input type="checkbox"/>
JULKISIVU JA AURINKOPANEELINEN PUHDISTUS				
Harjat				
Pesuharja iSolar 800 Advanced, 1000 l	75	6.368-094.0	iSolar 800 harjapää. 800 mm leveä, veden virtausnopeudelle 700 - 1000 l/h. Kaksi vastakkain pyörivää kiekkojarjaa ja joustava kulmaliitos. Suurten aurinkopaneelijärjestelmien puhdistamiseen.	<input type="checkbox"/>
Pesuharja iSolar 400 Advanced, 1000 l	76	6.368-092.0	iSolar 400 harjapää. 400 mm leveä, veden virtausnopeudelle 700 - 1000 l/h. Pienten ja keskisuurien aurinkopaneelijärjestelmien puhdistamiseen.	<input type="checkbox"/>
Letku				
iSolar korkeapaineletku TL 7	77	6.392-978.0	Laadukas, joustava korkeapaineletku, jonka pituus on sovitettu iSolar TL 7 -teleskooppivarsille. Ulomalla kerroksella on erityisen hyvät liukumisominaisuudet, joten se on helppo asentaa.	<input type="checkbox"/>
iSolar korkeapaineletku TL 10	78	6.392-977.0	Laadukas, joustava korkeapaineletku, jonka pituus on sovitettu iSolar TL 10 -teleskooppivarsille. Ulomalla kerroksella on erityisen hyvät liukumisominaisuudet, joten se on helppo asentaa.	<input type="checkbox"/>
iSolar korkeapaineletku TL 14	79	6.392-976.0	Laadukas, joustava korkeapaineletku, jonka pituus on sovitettu iSolar TL 14 -teleskooppivarsille. Ulomalla kerroksella on erityisen hyvät liukumisominaisuudet, joten se on helppo asentaa.	<input type="checkbox"/>
Liitäntäsarjat ja adapterit				
iSolar putoamissuojainpaketti	80	6.988-152.0	Sertifioitu putoamissuojainpaketti, suunniteltu erityisesti kattotyöskentelyyn.	<input type="checkbox"/>
HIEKKAPUHALLUSVARUSTEET				
Hiekkapuhallusvarusteet (ilman suutinta)				
Vesi-hiekkapuhalluslaite (ilman suutinta)	81	4.762-010.0	Painepesurin vesi-hiekkapuhallusvarustus, säädettävä malli, M22 × 1,5. Hiekkapuhalluslaite sopii maalin, ruosteen ja kalkin poistoon. Laitteeseen tulee hankkia painepesurin sopiva suutin.	<input type="checkbox"/>
	82	4.762-022.0	Painepesurin vesi-hiekkapuhallusvarustus, ilman säätöä, M22 × 1,5. Hiekkapuhalluslaite sopii maalin, ruosteen ja kalkin poistoon. Laitteeseen tulee hankkia painepesurin sopiva suutin.	<input type="checkbox"/>
Suutinsarja hiekkapuhallusvarusteisiin				
Suutinsetti vesi-hiekkapuhalluslaitteeseen 035	83	2.638-526.0	Vesi-hiekkapuhalluslaitteeseen sopiva painepesurin suutinsetti. Suutinkoko 035. Tämä malli sopii laitteisiin 4.762-010.0 ja 4.762-022.0 / M22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Boronkarbidi-suutin				
Boorikarbidi-suutin, alle 1000 l/h	84	6.415-084.0	Boorikarbidi-suutin, painepesureihin, joiden vedentuohto on max. 1000 l/h. Erinomaisesti lämpöä ja suurta virtausnopeutta kestävä rakenne. Soveltuu vaativiin kohteisiin ja jatkuvaan käyttöön.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 7/20 G CLASSIC 1.187-011.0

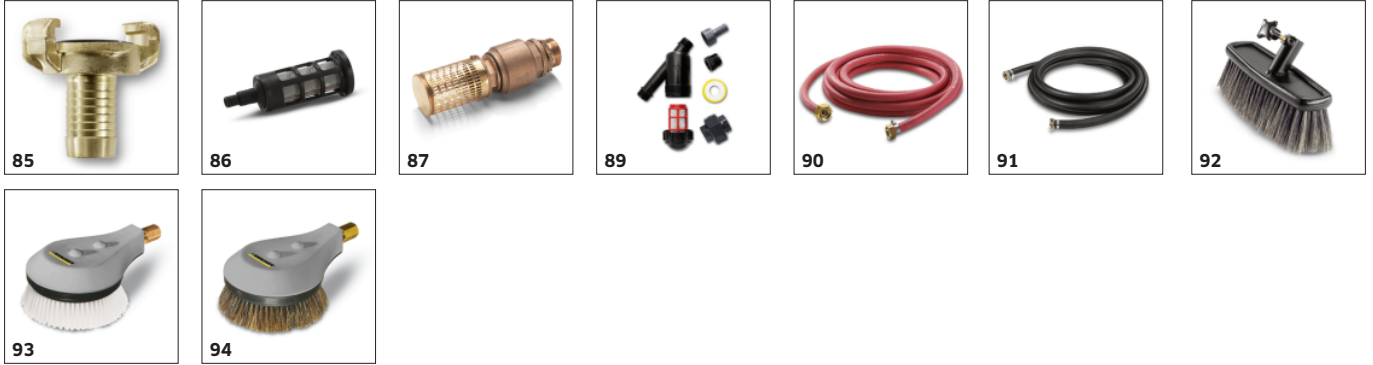

		Tuotenumero	Kuvaus	
SYÖTTÖVEDEN LIITÄNTÄ				
Kynsiliitin				
Kynsiliitin R 3/4"	85	6.388-455.0	with hose liner	<input type="checkbox"/>
Imuilman suodatin				
Syöttövesisuodatin	86	6.414-956.0	Imuletkuun asennettava suodatin. Sopii asennettavaksi esimerkiksi vesisäiliöön sisälle. Ei sisällä takaiskuventtiiliä. Partikkelikoko 800 µm, R 3/4" ja R 1" liitäntä.	<input type="checkbox"/>
Syöttövesisuodatin takaiskuventtiilillä	87	4.730-012.0	Brass suction filter suitable for ponds, storage tanks, etc. With check valve.	<input type="checkbox"/>
Syöttöveden hienosuodatin				
Vedensuodatin 25 µm	88	2.637-020.0	Tehokas ja suuren virtaaman mahdollistava suodatin, jonka partikkelikoko on 25 µm ja maksimi veden lämpötila 50 °C. Suojaa painepesuria estämällä vedessä olevien epäpuhtauksien pääsyn pumppuun. Maksimi vesimäärä 1200 l/h. Liitäntä 3/4", mukana 1" adapteri.	<input type="checkbox"/>
Syöttövesisuodatin R3", liitin	89	4.730-102.0	Fine-mesh water filter, 125 µm, max. temperature 50°C. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Water flow rate up to 1200 l/h. Connection 3/4", with adapter, 1".	<input type="checkbox"/>
Veden syöttöletku				
Syöttövesiletku NW 13, R1", R 3/4"	90	4.440-038.0	Syöttövesiletku NW 13, R1", R 3/4"	<input type="checkbox"/>
Syöttövesiletku NW 19, R1", R 3/4"	91	4.440-207.0	NW 19 R1" / R 3/4", up to 85 °C, for pick-up	<input type="checkbox"/>
PESUHARJAT				
Pesuharja pikakiinnityksellä				
Pesuharja pikakiinnityksellä, M 18 × 1,5.	92	4.762-016.0	Yleisharja helposti asennettavalla pikakiinnityksellä. M 18 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Pyörivä pesuharja				
Pyörivä pesuharja, nylon, < 800 l/h	93	4.762-561.0	Veden paineesta käyttövoiman saava, pyörivä pesuharja, joka irrottaa tehokkaasti likaa pintaa vaurioittamatta. Kestää kuumaa vettä 60 °C saakka. M 18 × 1,5 -kiinnitys. Virtaus 500-800 l/h.	<input type="checkbox"/>
Pyörivä pesuharja, luonnonharja, < 800 l/h	94	4.762-560.0		<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.