

## HD 17/15-4 S CLASSIC

Tehokas supersarjan kylmävesipesuri edullisena Classic-versiona. Suunniteltu kohteisiin, jossa tarvitaan pesutehoa ja erityisesti suurta 1700 l/h vesimäärää kuljettamaan likaa.



Made in Germany



3-4 h



ANTI-TWIST



1 x 360°

EASYLock



AUTO SHUTDOWN

### Tuotenumero

1.367-404.0

- Kestävä, keraamisilla männillä varustettu pumppu
- Teräsputkirunko
- Erinomainen huuhtelukyky

### Tekniset tiedot

EAN koodi		4054278904191
Jännite	Ph / V / Hz	3 / 376 - 424 / 50
Virtausnopeus	l/h	1000 - 1700
Syöttöveden lämpötila	°C	60
Työpaine	bar	60 - 150
Maksimipaine	bar / MPa	210 / 21
Liitäntäteho	kW	9
Virtajohto	m	5
Vedensyöttö		1"
Paino (sis. varusteet)	kg	73
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	79,6
Mitat (p x l x k)	mm	720 x 637 x 1060

### Laite

Korkeapaineletku	m	10 / DN 8, 315 bar
Suihkuputki	mm	840
Voimasuutin		■
Kampiakselipumppu keraamisilla männillä		■
4-napainen 3-vaihemoottori ilma- ja vesijäähdytyksellä		■
Painekytinäautomaatiikka		■
Integroitu suodatin		■
Öljyn tarkkailuikkuna		■
Vesiliitäntä messinkiä		■

■ Toimituksen mukana.

Tämä laite vaatii käyttöönnotto-opastuksen.




## Kestävä, messinkipäätyinen kumpiakselipumppu ja keraamiset männät

- Korkea suorituskyky takaa sujuvan työskentelyn
- Pitkä käyttöikä ja alhaiset elinkaarikustannukset.
- Itseimutoiminto ja mahdollisuus käyttää lämmintä tulovettä 60 °C saakka.



## Kestävä teräskehikko ja suuret kuljetuspyörät takaavat helpon liikuteltavuuden

- Suojaa pesuria haastavissa olosuhteissa ja käyttöympäristöissä.
- Helppo kuljettaa ja varastoida.
- Valmiit kiinnityspaikat varusteille.

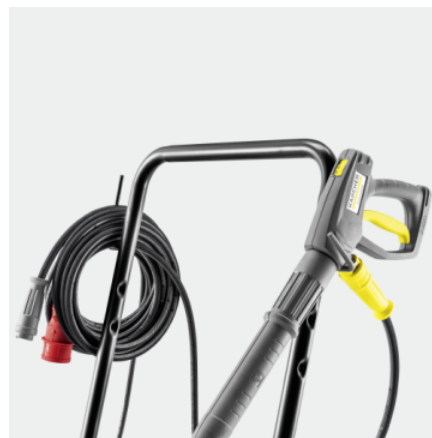

## Classic-sarjan varusteet, joissa EASY!Lock-kierteet

- Nopea ottaa käyttöön ja siirtää seuraavaan kohteeseen.
- Kestävät varusteet.
- Selkeä rakenne ja käyttöliittymä minimoivat käyttövirheet.

## VARUSTEET HD 17/15-4 S CLASSIC 1.367-404.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>PESUKAHDAT</b>				
<b>Käsikähdät</b>				
Pesukahva Classic	1	4.119-002.0	Painepesurin pesukahva. Classic malli, jota voi käyttää HD-kylmävesipesureissa ja HDS-kuumavesipesureissa.	■
Pesukahva EASY!Force	2	4.118-005.0	Ergonomisella EASY!Force-mekanismilla varustettu painepesurin pesukahva. Vähentää liipaisimen puristamiseen tarvittavan voiman minimiin ja mahdollistaa näin miellyttävän työskentelyn.	□
<b>KÄRCHER-VOIMASUUTIN</b>				
<b>Voimasuutin 25°</b>				
Voimasuutin / viuhkasuutin 25°	3	2.113-082.0	Kapea viuhkasuutin sopii pinttyneen lian poistoon. Se tarjoaa suuren pintapaineen ja pistesuutinta leveämmän työskentelyalan.	■
<b>KIINNITYSKAPPALEET</b>				
<b>Kiertävä nivelöinti</b>				
Pyörivä liitin EASY!Lock	4	4.111-021.0	Pyörivä liitin estää painepesurin paineletkun kiertymisen ja helpottaa näin työskentelyä ja varusteiden keräämistä ja varastointia. Varustettu EASY!Lock-kierteellä.	■
<b>Adapteri</b>				
Adapteri pesukahvaan	5	4.111-022.0	Painepesurin adapteri / liitin, jonka avulla suutin (kiinnikkeineen) ja lisävarusteet voidaan kiinnittää pesukahvaan. 1 x EASY!Lock 22 / 1 x EASY!Lock 20	□
Y liitos	6	4.111-024.0	Kaksihaarainen jakoliitin, joka mahdollistaa kahden pesuysikön käytön yhdellä painepesurilla.	□
Suihkutusadapteri	7	4.111-038.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla suutin ja lisävarusteet voidaan kiinnittää suoraan pesukahvaan. Ei voida käyttää kolmitoimisuuttimilla.	□
<b>EASY!Lock-adapteri</b>				
Adapteri 1, M22AG-TR22AG	8	4.111-029.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla uusi EASY!Lock-korkeapaineletku voidaan kiinnittää vanhan malliseen M22 x 1,5 -korkeapaineletkuun.	□
Adapteri 2, M22IG-TR22AG	9	4.111-030.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla uusi EASY!Lock-korkeapaineletku voidaan kiinnittää painepesuriin tai pesukahvaan, jossa on vanhempi M22 x 1,5 -kierrelitöntä.	□
Adapteri 3, M22IG-TR22AG	10	4.111-031.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu suihkuputki tai Servo-kytkin voidaan kiinnittää pesukahvaan, jossa on vanhempi M22 x 1,5 -kierrelitöntä.	□
Adapteri 4, M22, kiertyvä	11	4.111-032.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu pesukahva voidaan kiinnittää korkeapaineletkun AVS-liittimeen.	□
Adapter 5 TR22IG-M22AG	12	4.111-033.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu pesukahva voidaan kiinnittää suihkuputkeen, jossa on vanhempi M22 x 1,5 -kierrelitöntä.	□
Adapteri 6, TR22IG-M22AG	13	4.111-034.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu pesukahva tai pesuri voidaan kiinnittää korkeapaineletkuun, jossa on vanhempi M22 x 1,5 -kierrelitöntä.	□
Adapteri 7, M18IG-TR20AG	14	4.111-035.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustetut suuttimet voidaan kiinnittää suihkuputkeen, jossa on vanhempi M22 x 1,5 -kierrelitöntä.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET HD 17/15-4 S CLASSIC 1.367-404.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>KIINNITYSKAPPALEET</b>				
<b>EASY!Lock-adapteri</b>				
Adapteri 8, TR20IG-M18AG	15	4.111-036.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu suihkuputki voidaan kiinnittää suuttimeen tai tasopesuriin, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelitettä.	<input type="checkbox"/>
Jatkoliitin EASY!Lock	16	4.111-037.0	EASY!Lock-sovitin nro. 9. Messinkinen kaksoisliitin EASY!Lock-kierteellä varustettujen korkeapaineletkujen liittämiseen ja jatkamiseen.	<input type="checkbox"/>
Adapteri 12, TR22IG-M22AG	17	4.111-046.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu pesukahva voidaan kiinnittää korkeapaineletkuun, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelitettä. Pyörivä malli.	<input type="checkbox"/>
<b>SUIHKUPUTKET</b>				
<b>Pyörivät suihkuputket</b>				
Led-valo suihkuputkeen	18	2.680-002.0	Painepesurin EASYForce-pesukahvaan sopiva LED-työvalo. Kestävä ja vesitiivis rakenne. Lumen 170, pariston kesto jatkuvassa käytössä noin 5 h.	<input type="checkbox"/>
Suihkuputki, 250 mm, kääntyvä	19	4.112-027.0	Painepesurin 250 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekanismilla varustettu malli.	<input type="checkbox"/>
Suihkuputki, 400 mm, kääntyvä	20	4.112-024.0	Painepesurin 400 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekanismilla varustettu malli.	<input type="checkbox"/>
Suihkuputki, 600 mm, kääntyvä	21	4.112-007.0	Painepesurin 600 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekanismilla varustettu malli.	<input type="checkbox"/>
Suihkuputki, 840 mm, kääntyvä	22	4.112-006.0	Painepesurin 850 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekanismilla varustettu malli.	<input type="checkbox"/>
Suihkuputki, 1550 mm, kääntyvä	23	4.112-018.0	Painepesurin 1550 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekanismilla varustettu malli.	<input type="checkbox"/>
Suihkuputki, 2050 mm, kääntyvä	24	4.112-021.0	Painepesurin 2050 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekanismilla varustettu malli.	<input type="checkbox"/>
Suihkuputken jatko, 1000 mm	25	4.112-048.0	Painepesurin suihkuputkeen sopiva, 1000 mm jatko-osa. EASY!Lock-kierre.	<input type="checkbox"/>
<b>Kaksoissuihkuputki</b>				
Kaksois-suihkuputki, 960 mm	26	2.112-016.0	Portaaton paineensäätö suihkuputkesta.	<input type="checkbox"/>
<b>Taivutettu suihkuputki</b>				
Taivutettu suihkuputki	27	4.112-029.0	Painepesurin taivutettu suihkuputki. Muoto mahdollistaa esimerkiksi WC-istuinten tukosten aukaisun hygieenisesti ja turvallisesti.	<input type="checkbox"/>
<b>Taipuisa suihkuputki</b>				
Taipuva suihkuputki, 1050 mm	28	4.112-035.0	Taipuisa painepesurin suihkuputki, jonka kulma säädettävissä portaattomasti 20° - 140°. Soveltuu hankalasti saavutettavien kohteiden pesuun - sadevesikourut, auton alusta ja pyöränkotelot	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET HD 17/15-4 S CLASSIC 1.367-404.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>SUIHKUPUTKET</b>				
<b>Taipuisa suihkuputki</b>				
Nivelletty liitos, korkeapaine	29	4.112-057.0	Suihkuputken päähän asennettava nivelletty liitos, jonka avulla painepesurin suihku voidaan ohjata tarkasti ahtaisiin kohteisiin. Säätövara 120°. Tässä mallissa EASY!Lock-kierre.	<input type="checkbox"/>
<b>Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen</b>				
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen	30	2.112-015.0	Painepesurin suihkuputki, jonka muotoilu mahdollistaa ritilällä varustettujen sadevesikaivojen ja -kourujen puhdistamisen nopeasti ja turvallisesti.	<input type="checkbox"/>
<b>Alustanpesusuihkuputki</b>				
Alustanpesusuihkuputki	31	4.112-032.0	Soveltuu auton alustan pesuun, ruostumatonta terästä.	<input type="checkbox"/>
<b>Lisäkahva</b>				
Suihkuputken tukikahva	32	4.321-380.0	Tukikahva, joka mahdollistaa tukevan otteen painepesurin suihkuputkesta. Pyörivän suihkuputken ansiosta tukikahva voidaan helposti kääntää työn kannalta ergonomisimpaan asentoon.	<input type="checkbox"/>
<b>ROTOJET - PYÖRIVÄ PISTESUUTIN</b>				
<b>Rotojet - pyörivä pistesuutin, iso</b>				
Rotojet-suutin / Turbosuutin, suuri, 100	33	4.114-048.0	Pyörivä Rotojet-pistesuutin tarjoaa 10 kertaa paremman puhdistustuloksen. Pyörivää liikettä tekevä vesisuihku irrottaa tehokkaasti likaa ja kuljettaa sitä pois pestävältä pinnalta.	<input type="checkbox"/>
<b>MONITOIMISUUTIN</b>				
<b>Säädettävä suutin 0-90°</b>				
Säädettävä suutin, 080	34	4.113-006.0	Variable angle nozzle for spray angle adjustment from 0° to 90°. For easy adjustment to all kinds of soiling and surfaces.	<input type="checkbox"/>
<b>SUUTINHATTU</b>				
<b>Suuttimen liitin</b>				
Kiinnitysholkki korkeapainesuuttimelle	35	4.112-011.0	Painepesurin suihkuputken päähän kierrettävä kiinnitysholkki, joka pitää korkeapainesuuttimen paikoillaan.	<input type="checkbox"/>
<b>KORKEAPAINELTKUT</b>				
<b>Standardi liitännä kummassakin päässä</b>				
Korkeapaineletku, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	36	6.110-041.0	Painepesurin korkeapaineletku. Maksimipaine 220 baaria. Liitännäkierre EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	37	6.110-042.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 10, pituus 15 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	38	6.110-043.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 10, pituus 20 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-044.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 10, pituus 25 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	40	6.110-045.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 10, pituus 40 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	41	6.110-059.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 12, pituus 15 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-060.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 12, pituus 40 metriä.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET HD 17/15-4 S CLASSIC 1.367-404.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>PUTKENAVALUS</b>				
<b>Putkenavausletku, ID 6</b>				
Putkenaukaisuletku DN 6, 10 m	43	6.110-046.0	Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 250 baaria, pituus 10 m. Suuttimen kiinnitystä varten 1/8" kierre.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku / putkenaukaisuletku DN 6, 20 m	44	6.110-008.0	Putkenaukaisuun suunniteltu korkeapaineletku. Suuttimelle 1/8" kierre	<input type="checkbox"/>
Putkenaukaisuletku DN 6, 30 m, 250 bar	45	6.110-047.0	Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 250 baaria, pituus 30 m. Suuttimen kiinnitystä varten 1/8" kierre.	<input type="checkbox"/>
<b>Putkenavaussuutin</b>				
Pyörivä putkenaukaisusuutin 21 mm	46	4.765-002.0	Pyörivä suutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Suuttimen kiilamainen muoto ja veden ohjaimet irrottavat tehokkaasti likaa. Halkaisija 21 mm.	<input type="checkbox"/>
Pyörivä putkenaukaisusuutin 30 mm	47	4.765-005.0	Pyörivä suutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Suuttimen kiilamainen muoto ja veden ohjaimet irrottavat tehokkaasti likaa. Halkaisija 30 mm.	<input type="checkbox"/>
Putkenaukaisusuutin 24/120	48	5.763-089.0	Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 24 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 120.	<input type="checkbox"/>
Putkenaukaisusuutin 16/065	49	5.763-019.0	Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 16 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 065.	<input type="checkbox"/>
Putkenaukaisusuutin 16/060	50	5.763-016.0	Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 16 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 060.	<input type="checkbox"/>
Putkenaukaisusuutin 070/30	51	5.763-021.0	Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 30 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 070.	<input type="checkbox"/>
Pyörivä putkenaukaisusuutin 16/065	52	6.415-440.0	Pyörivä putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 16 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 065	<input type="checkbox"/>
<b>TASOPUHDISTIN</b>				
<b>FR 30 ME Tasopuhdistin</b>				
FR 30 ME -tasopuhdistin	53	2.111-013.0	Painepesuriin asennettava, teräsrunkoinen tasopuhdistin, joka sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Korkeita lämpötiloja kestävä keraaminen laakerointi. Työleveys 300 mm. Ei sisällä suuttimia.	<input type="checkbox"/>
<b>FR 50 Tasopuhdistin</b>				
FR 50 ME -tasopuhdistin	54	2.111-023.0	Painepesuriin asennettava, teräsrunkoinen tasopuhdistin, jonka 500 mm työleveys on mitoitettu suurille pinoille. Korkeita lämpötiloja kestävä keraaminen laakerointi. Ei sisällä suuttimia.	<input type="checkbox"/>
<b>Konekohtainen suutinsarja FR</b>				
Suutinsarja FR, 1300 l/h - 1800 l/h	55	2.640-781.0	Suutinsarja, jonka avulla tasopuhdistimen vedenpaine ja vesisuihkun suuntaus asettuvat optimaaliseksi. Tämä nalli on suunniteltu vedentuotolle 1300 - 1800 l/h	<input type="checkbox"/>
<b>Konekohtainen suutinsarja FRV</b>				
Suutinsarja FRV 100, 100	56	2.643-769.0	FRV-tasopuhdistimeen sopiva suutinsarja. Sisältää kiinnitystyökalun. Tämän mallin suutinkoko on 100.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.



## VARUSTEET HD 17/15-4 S CLASSIC 1.367-404.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>PIKALIITIN</b>				
Pikaliitinrunko	71	2.115-000.0	Painepesurin pikaliitin, jonka avulla pesuputken ja vaahdotuslaitteen kytkeminen käy sekunneissa ilman kierrelaitosten avaamista. Tämä on runko-osa, joka asennetaan sisäosan (2.115-001.0) kanssa	<input type="checkbox"/>
Pikaliitinpistoke	72	2.115-001.0	Painepesurin pikaliitin, jonka avulla pesuputken ja vaahdotuslaitteen kytkeminen käy sekunneissa ilman kierrelaitosten avaamista. Tämä on sisäosa, joka asennetaan rungon (2.115-000.0) kanssa	<input type="checkbox"/>
<b>TYNNYRIN- JA SÄILIÖNPUHDISTUS</b>				
Jätevesipumppu -asennussarja painepesuriin	73	2.641-798.0	Suodattimen ja poistoletkun sisältävä asennussarja, jonka avulla painepesuria voidaan käyttää vesipumpuna. Tämän avulla voidaan tyhjentää esimerkiksi uima-allas, palju tai tulviva kellari.	<input type="checkbox"/>
<b>MUUT KORKEAPAINEPESUREIDEN VARUSTEET</b>				
Hiekkapuhallussarja	74	2.869-067.0	Paineilmakompressoriin ja vesisyöttöön kytkettävä hiekkapuhalluspistooli.	<input type="checkbox"/>
<b>LETKUKELAT</b>				
<b>Automaattinen letkukela seinäkiinnitykseen</b>				
Letkukela, sisältää 15 m korkeapaineletkun, 15 m	75	2.639-257.0	Automaattinen painepesurin letkukela, joka on valmistettu hyvin iskuja kestävästä muovista. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Mukana 15 m korkeapaineletku.	<input type="checkbox"/>
Letkukela, automaattinen, jauhemaalattu teräs / muovi, 20 m	76	6.392-074.0	Automaattinen painepesurin letkukela, jonka kelaosa on valmistettu hyvin iskuja kestävästä muovista. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Ei sisällä korkeapaineletkua.	<input type="checkbox"/>
Letkukela, automaattinen, teräs/muovi, 20 m	77	6.392-083.0		<input type="checkbox"/>
Letkukela, automaattinen, maalattu, 20 m	78	6.392-106.0		<input type="checkbox"/>
Letkukela, automaattinen, tummanharmaa, 20 m	79	6.392-105.0	Tyylikäs, harmaaksi maalattu automaattinen painepesurin letkukela. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Ei sisällä korkeapaineletkua.	<input type="checkbox"/>
Letkukela, automaattinen, ruostumatonta terästä, sisältää kiinnikkeen, 20 m	80	6.392-076.0	Korkealaatuinen, automaattinen painepesurin letkukela. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Sisältää letkupidikkeen, ei sisällä korkeapaineletkua.	<input type="checkbox"/>
Letkukela, automaattinen, ruostumatonta terästä, 40 m	81	6.392-442.0	Korkealaatuinen, automaattinen painepesurin letkukela. Sopii elintarviketeollisuuteen. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Ei sisällä korkeapaineletkua.	<input type="checkbox"/>
Seinäkiinnike, jauhemaalattua terästä	82	2.639-931.0	Seinään kiinnitettävä automaattisen letkukelan pidike, kääntyy 120 astetta. Valmistettu galvanoidusta teräksestä.	<input type="checkbox"/>
Seinäkiinnike, ruostumatonta terästä	83	2.641-867.0	Seinään kiinnitettävä, automaattisen letkukelan pidike, kääntyy 120 astetta. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.	<input type="checkbox"/>
<b>JULKISIVU JA AURINKOPANEELINEN PUHDISTUS</b>				
<b>Harjat</b>				
Pesuharja, vihreä, kova	84	6.960-133.0	Kova pesuharja, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi julkisivujen pesemiseen ja pinttyneen lian poistamiseen. Voidaan käyttää TL-sarjan teleskooppivarsien kanssa.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.



## VARUSTEET HD 17/15-4 S CLASSIC 1.367-404.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>JULKISIVU JA AURINKOPANEELINEN PUHDISTUS</b>				
<b>Harjat</b>				
Pesuharja, punainen, keskikova	85	6.960-134.0	Keskikova pesuharja, joka sopii monipuolisesti puhdistamiseen, jossa tarvitaan mekaanista hankausta ja hallittua vedensyöttöä. Voidaan käyttää TL-sarjan teleskooppivarsien kanssa.	<input type="checkbox"/>
Pesuharja, sininen, pehmeä	86	6.960-135.0	Pehmeä pesuharja, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi aurinkopaneelien ja ikkunapintojen puhdistamiseen. Voidaan käyttää TL-sarjan teleskooppivarsien kanssa.	<input type="checkbox"/>
<b>Teleskooppivarret</b>				
Matalapaineadapteri TL	87	4.580-097.0	Adapterin avulla TL-sarjan teleskooppivarsia voidaan käyttää harjojen kanssa.	<input type="checkbox"/>
Teleskooppivarsi TL 7 F	88	4.762-609.0	Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka mahdollistaa painepesun korkealla olevista kohteista. Pikasäätö, jonka avulla varsi säätyy nopeasti 7 metriin saakka. Materiaali hiili- ja lasikuitua.	<input type="checkbox"/>
Teleskooppivarsi TL 7 H	89	4.762-610.0	Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka mahdollistaa painepesun korkealla olevista kohteista. Pikasäätö, jonka avulla varsi säätyy nopeasti 7 metriin saakka. Materiaali hiili- ja lasikuitua.	<input type="checkbox"/>
Teleskooppivarsi TL 10 H	90	4.762-611.0	Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka sopii niin imurin kuin painepesurin työkaluksi. Pikasäätö mahdollistaa varren nopean jatkamisen aina 10 metriin saakka. Materiaali hiili- ja lasikuitua.	<input type="checkbox"/>
Teleskooppivarsi TL 10 C	91	4.762-612.0	Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka sopii niin imurin kuin painepesurin työkaluksi. Pikasäätö mahdollistaa varren nopean jatkamisen aina 10 metriin saakka. Kestävä hiilikuiturakenne.	<input type="checkbox"/>
Teleskooppivarsi TL 14 C	92	4.762-613.0	Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka sopii niin imurin kuin painepesurin työkaluksi. Pikasäätö mahdollistaa varren nopean jatkamisen aina 14 metriin saakka. Kestävä hiilikuiturakenne.	<input type="checkbox"/>
Pesupistooli / korkeapaineadapteri TL	93	4.775-154.0	Pesupistooli, joka toimii yhdessä TL-teleskooppivarsien kanssa. Tarjoaa ergonomisen työasennon	<input type="checkbox"/>
<b>HIEKKAPUHALLUSVARUSTEET</b>				
<b>Suutinsarja hiekkapuhallusvarusteisiin</b>				
Suutinsetti vesi-hiekkapuhalluslaitteeseen 100	94	2.112-030.0	Vesi-hiekkapuhalluslaitteeseen sopiva painepesurin suutinsetti. Suutinkoko 100. Tämä malli sopii laitteisiin 4.115-000.0 ja 4.115-006.0 / EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
<b>Borokarbidi-suutin</b>				
Boorikarbidi-suutin, yli 1000 l/h	95	6.415-083.0	Boorikarbidi-suutin, painepesureihin, joiden vedentuohto on yli 1000 l/h. Erinomaisesti lämpöä ja suurta virtausnopeutta kestävä rakenne. Soveltuu vaativiin kohteisiin ja jatkuvaan käyttöön.	<input type="checkbox"/>
<b>TYNNYRIN- JA SÄILIÖNPUHDISTUS</b>				
<b>HKF 50 -pesupää, messinki</b>				
HKF 50 pesupää, messinki	96	3.631-039.0		<input type="checkbox"/>
<b>SYÖTTÖVEDEN LIITÄNTÄ</b>				
<b>Kynsiliitin</b>				
Kynsiliitin R 3/4"	97	6.388-455.0	with hose liner	<input type="checkbox"/>
Kynsiliitin 1"	98	6.388-465.0		<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET HD 17/15-4 S CLASSIC 1.367-404.0



99



100



101



103



104



105-106



107



108



109

		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>SYÖTTÖVEDEN LIITÄNTÄ</b>				
<b>Kynsiliitin</b>				
Kynsiliitin 1"	99	6.388-458.0	with female thread	<input type="checkbox"/>
<b>Imuilman suodatin</b>				
Syöttövesisuodatin	100	6.414-956.0	Imuletkuun asennettava suodatin. Sopii asennettavaksi esimerkiksi vesisäiliöön sisälle. Ei sisällä takaiskuventtiiliä. Partikkelikoko 800 µm, R 3/4" ja R 1" liitäntä.	<input type="checkbox"/>
Syöttövesisuodatin takaiskuventtiilillä	101	4.730-012.0	Brass suction filter suitable for ponds, storage tanks, etc. With check valve.	<input type="checkbox"/>
<b>Syöttöveden hienosuodatin</b>				
Vedensuodatin 25 µm	102	2.637-020.0	Tehokas ja suuren virtaaman mahdollistava suodatin, jonka partikkelikoko on 25 µm ja maksimi veden lämpötila 50 °C. Suojaa painepesuria estämällä vedessä olevien epäpuhtauksien pääsyn pumppuun. Maksimi vesimäärä 1200 l/h. Liitäntä 3/4", mukana 1" adapteri.	<input type="checkbox"/>
Syöttövesisuodatin R3", liitin	103	4.730-102.0	Fine-mesh water filter, 125 µm, max. temperature 50°C. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Water flow rate up to 1200 l/h. Connection 3/4", with adapter, 1".	<input type="checkbox"/>
Syöttövesisuodatin R 1"	104	2.638-270.0	Fine-mesh water filter, 100 µm, max. temperature 60°C. Connects to high-pressure cleaner. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Water flow rate up to 1200 l/h. Connector 1".	<input type="checkbox"/>
<b>Veden syöttöletku</b>				
Syöttövesiletku NW 19, R1", R 3/4"	105	4.440-207.0	NW 19 R1" / R 3/4", up to 85 °C, for pick-up	<input type="checkbox"/>
Syöttövesiletku NW 19, R1", R 1"	106	4.440-270.0	NW 19 R1" / R1", up to 85 °C	<input type="checkbox"/>
<b>PESUHARJAT</b>				
<b>Pesuharja pikakiinnityksellä</b>				
Pesuharja pikakiinnityksellä	107	4.113-001.0	Yleisharja helposti asennettavalla pikakiinnityksellä. M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
<b>Pyörivä pesuharja</b>				
Pyörivä pesuharja, nylon, > 800 l/h	108	4.113-002.0	Veden paineesta käyttövoiman saava, pyörivä pesuharja, joka irrottaa tehokkaasti likaa pintaa vaurioittamatta. Kestää kuumaa vettä 60 °C saakka. EASYLock-kiinnitys. Virtausnopeus 800-1300 l/h.	<input type="checkbox"/>
Pyörivä pesuharja, luonnonharja	109	4.113-005.0		<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.