NT 22/1 AP L

NT 22/1 Ap on monipuolinen ja tehokas kompaktisarjan märkä-kuivaimuri ammattilaisen työkaluksi pienehköjen alueiden siivoukseen. Verkkovirralla toimiva malli.

Made in Europe

Tuotenumero **1.378-600.0**

- 22 litran säiliö, kevyt kuljettaa, L-pölyluokka
- Puoliautomaattinen, Ap, suodattimen pudistusjärjestelmä
- 300 mm lattiasuulake, rakosuulake, PES-patruunasuodatin

Tekniset tiedot		
EAN koodi		4054278287928
Vaiheiden määrä	**Ph**	1
Jännite	**V**	220 – 240
Taajuus	**Hz**	50 – 60
Ilman läpivirtaus	**l/s**	72
Alipaine	**mbar / kPa**	249 / 24,9
Säiliötilavuus	**l**	22
Säiliön materiaali		Muovi
Liitäntäteho	**W**	max. 1300
Varusteiden halkaisija		DN 35
Virtajohdon pituus	**m**	6
Äänenvoimakkuus	**dB(A)**	71
Väri		Antrasiitti
Paino (ilman varusteita)	**kg**	5,7
Paino (sis. tuotepakkauksen)	**kg**	8,2
Mitat (p × l × k)	**mm**	380 × 370 × 480

Sisältyy toimitukseen

- **Imuletkun pituus:** 1,9 m
- **Mutka:** Muovi
- **Imuputkien määrä:** 2 kpl
- **Imuputkien pituus:** 505 mm
- **Imuputkien materiaali:** Muovi
- **Pölypussien määrä:** 1 kpl
- **Pölypussin materiaali:** Fleece
- **Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys:** 300 mm
- **Rakosuulake**
- **Patruunasuodatin:** PES

Laite

- **Suodattimen puhdistus:** Puoliautomaattinen, Ap, suodattimen pudistusjärjestelmä
- **Turvallisuusluokitus:** II
- **Säiliön pyörä seisontajarrulla**

NT 22/1 Ap L, 1.378-600.0, 2026-10-09

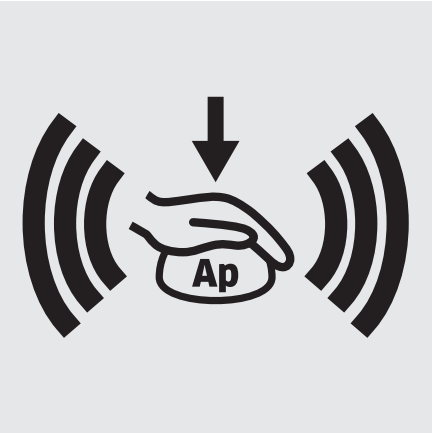

Kevyt ja kompakti mitoiltaan

- Laite on helppo ja kätevä kuljettaa sekä varastoida.

Puoliautomaattinen, Ap, suodattimen pudistusjärjestelmä

- Puoliautomaattinen suodattimen puhdistus takaa jatkuvan hyvän imutehon.

Kosteudenkestävä PES-patruunasuodatin

- Kätevä vaihto kuiva- ja märkäimuroinnin välillä ilman, että pitää kuivata PES-patruunasuodatinta.
- Pestävä, erinomaisesti kosteutta kestävä PES-suodatin.

NT 22/1 Ap L, 1.378-600.0, 2026-10-09

VARUSTEET NT 22/1 AP L
1.378-600.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

		Tuotenumero	Kuvaus	
PATRUUNASUODATIN, VAKIO BIA C PÖLYLUOKKA M				
Patruunasuodatin, PES				
Patruunasuodatin, PES	1	2.889-219.0	Märkä-kuivaimurin patruunasuodatin. Materiaalina erinomaisesti kosteutta kestävä PES. Pölyluokka L.	■
TAIVUTETUT IMUPUTKET				
Taivutetut imuputket, muovia				
Imurikahva DN 35 / NT	2	2.889-199.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Sopii erityisesti hienon pölyn imurointiin. Mitoitus uudempiin NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Halkaisija 35 mm.	■
Imurikahva DN 35, antistattinen	3	2.889-148.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva, jossa mitoitus uudempiin T-sarjan pölynimureihin ja NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Ilmavirran säätö ja antistaattinen rakenne. Halkaisija 35 mm.	☐
Imurikahva DN 35 / NT antistattinen	4	2.889-168.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Sopii erityisesti hienon pölyn imurointiin. Mitoitus uudempiin NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Halkaisija 35 mm.	☐
Imurikahva DN 35 / NT	5	2.889-170.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Mitoitus uudempiin NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Halkaisija 35 mm.	☐
SUULAKKEET				
Lattiasuulakkeet				
Lattiasuulake DN 35 / NT, 300 mm	6	2.899-811.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu imurin lattiasuulake. Mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 300 mm. Putkiosassa imurin runkoon sopiva kiinnike.	■
Lattiasuulake DN 35 / NT, 360 mm	7	2.889-152.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu lattiasuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 300 mm.	☐
Rakosuulakkeet				
Rakosuulake DN 35 / NT 225 mm	8	2.889-159.0	Imurin muovinen rakosuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm.	■
Autonimurointisuulakkeet				
Autosuulake, DN 35, 100 mm	9	2.889-356.0	Auton sisätilojen imurointiin suunniteltu suulake. Taivutettu muoto tuo lisää ulottuvuutta imurointiin. Kärkiosan leveys 100 mm. Mitoitus märkä-kuivaimureille, joiden putkikoko on 35 mm.	☐
Autosuulake, DN 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Auton imurointiin suunniteltu, taivutettu suulake, jonka kärkiosan leveys on 90 mm. Mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Putkikoko 35 mm.	☐
Imusuulake, kumikärki 45°				
Kumisuulake, DN 35, 45° kärki	11	6.902-104.0	Kuminen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 217 mm, sovitus 35 mm putkelle. Joustava materiaali soveltuu hyvin erikoiskohteiden imurointiin. Kärjen viistous 45 astetta.	☐
Kumisuulake, DN 40, 45° kärki	12	6.902-105.0	Kuminen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 220 mm, sovitus 40 mm putkelle. Joustava materiaali soveltuu hyvin erikoiskohteiden imurointiin. Kärjen viistous 45 astetta.	☐
IMUPUTKET				
Imuputket muovi				
Imuputki, muovi DN 35, 0,5 m	13	2.889-218.0	Imurin muovinen imuputki. Halkaisija 35 mm, pituus 0,5 m. Toimituksessa 2 putkea.	■
Imuputket metallia				
Imuputki, metallia, DN 35, 0,5 m	14	6.902-074.0	Imurin kromattu imuputki. Halkaisija 35 mm, pituus 0,5 m. Toimituksessa 1 putki.	☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET NT 22/1 AP L
1.378-600.0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

		Tuotenumero	Kuvaus	
PÖLYPUSSIT				
Fleece-pölypussit (3-kerroksiset)				
Pölypussi fleece, 5 kpl, NT 22/1	15	2.889-217.0	Kestävästä fleece-materiaalista valmistettu NT 22/1 -märkä-kuivaimurin pölypussi. Tarjoaa hyvän suojan repeytymistä vastaan. Täyttää pölyluokan L vaatimukset.	☐
IMULETKUT				
Imuletkut, Clip system 2.0 (pölynimureissa vuodesta 2017 lähtien)				
Imuletku DN 35, 2,5 m	16	2.889-134.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa pikaliitin. Halkaisija 35 mm.	☐
Imuletku DN 35, antistaattinen, 2,5 m	17	2.889-136.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne ja pikaliitin. Halkaisija 35 mm.	☐
Imuletku / imurin jatkoletku DN 35, 2.5 m	18	2.889-145.0	NT-märkä-kuivaimurin jatkoletku imuletkulle. Mukana pikaliitin (clip-system).. Halkaisija 35 mm.	☐
SOVITINKAPPALEET				
Sovitin C ID, (clip-kiinnike - kartio)				
Imurin adapteri suulakkeille DN 35	19	5.407-005.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin ja T-pölynimureihin sopiva adapteri. Mahdollistaa halkaisijaltaan DN 35 rakosuulakkeiden ja imuputkien kytkemisen suoraan uudenmalliseen DN 35 imuletkun päähän	☐
Sovitin sähkötyökaluille, clip-kiinnitys, antistaattinen				
Työkaluliitin imuriin, antistaattinen	20	2.889-151.0	Märkä-kuivaimurin sovitin, jonka avulla sähkötyökalut voidaan liittää imuriin. Kuminen soviteosa ja ilmamäärän säädin. Antistaattinen rakenne.	☐
MUUT VARUSTEET MÄRKÄ-KUIVAIMUREIHIN				
Porausadapteri imuriin	21	2.679-000.0	Märkä-kuivaimurin sovitin, jonka avulla porauksesta tuleva puru saadaan imettyä suoraan imuriin. Erinomainen apuväline esimerkiksi tauluja kiinnitettäessä.	☐
Adapteri DN 35, uusi/vanha	22	2.889-312.0	Adapteri, jonka avulla uuden ja vanhan DN 35 pölynimuri- ja märkä-kuivaimurimalliston kahvoja ja imuletkuja voidaan käyttää ristiin. Halkaisija 35 mm.	☐
Adapteri DN 35 – 40 50, uusi/vanha, antistaattinen	23	5.031-436.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri, joka mahdollistaa vanhojen imuletkujen (DN 35, 40, 50) käyttämisen uudenmallisten varusteiden kanssa. Antistattinen rakenne.	☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.