

## NT 22/1 AP L ANNIVERSARY EDITION

NT 22/1 Ap on monipuolinen ja tehokas kompaktisarjan märkä-kuivaimuri ammattikäyttöön pienehköjen alueiden siivoukseen. Mustassa Kärcher 90-juhlavuoden mallissa mukana 10 fleecce-pölypussia.



Made in Europe



### Tuotenumero

1.378-623.0

- 22 litran säiliö, kevyt kuljettaa, L-pölyluokka
- Puoliautomaattinen, Ap, suodattimen pudistusjärjestelmä
- 300 mm lattiasuulake, rakosuulake, PES-patruunasuodatin, 10 fleecce-pölypussia

### Tekniset tiedot


EAN koodi		4066529150875
Vaiheiden määrä	Ph	1
Jännite	V	220 - 240
Taajuus	Hz	50 - 60
Ilman läpivirtaus	l/s	72
Alipaine	mbar / kPa	249 / 24,9
Säiliötilavuus	l	22
Säiliön materiaali		Muovi
Liitäntäteho	W	max. 1300
Varusteiden halkaisija		DN 35
Virtajohdon pituus	m	6
Äänenvoimakkuus	dB(A)	71
Väri		musta
Paino (ilman varusteita)	kg	5,7
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	8,8
Mitat (p × l × k)	mm	380 × 370 × 480

### Sisältyy toimitukseen

Imuletkun pituus:	1,9 m
Mutka:	Muovi
Imuputkien määrä:	2 kpl
Imuputkien pituus:	505 mm
Imuputkien materiaali:	Muovi
Pölypussien määrä:	10 kpl
Pölypussin materiaali:	Fleece
Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys:	300 mm
Rakosuulake	
Patruunasuodatin:	PES

### Laite

Suodattimen puhdistus:	Puoliautomaattinen, Ap, suodattimen pudistusjärjestelmä
Turvallisuusluokitus:	II
Säiliön pyörä seisontajarrulla	

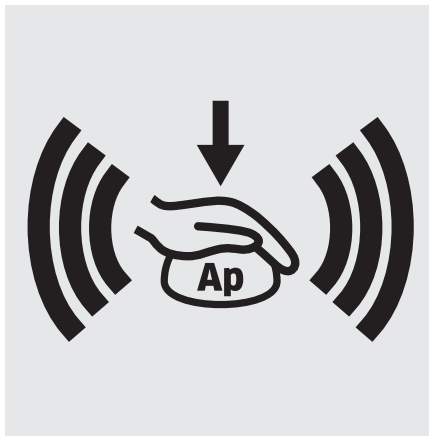

## Kevyt ja kompakti mitoiltaan

- Laite on helppo ja kätevä kuljettaa sekä varastoida.

## Puoliautomaattinen, Ap, suodattimen pudistusjärjestelmä

- Varmatoiminen ja helppokäyttöinen säiliön ravistus nappia painamalla.
- Pitää suodattimen auki ja säilyttää imutehon korkeana.
- Säastää työaikaa ja mahdollistaa suodattimelle pidemmän käyttöiän.

## Kosteudenkestävä PES-patruunasuodatin

- Nopea vaihto märkä- ja kuivaimuroinnin tarpeisiin.
- Erinomaisesti kosteutta kestävä ja helposti puhdistettava PES-suodatin.
- Kestävää kehitystä: pestävä suodatin.

## VARUSTEET NT 22/1 AP L ANNIVERSARY EDITION


### 1.378-623.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>PÖLYPUSSIT</b>				
<b>Fleece-pölypusstit (3-kerroksiset)</b>				
Pölypusi fleece, 5 kpl, NT 22/1	1	2.889-217.0	Kestävästä fleece-materiaalista valmistettu NT 22/1 -märkä-kuivaimurin pölypusi. Tarjoaa hyvän suojan repeytymistä vastaan. Täyttää pölyluokan L vaatimukset.	■
<b>PATRUUNASUODATIN, VAKIO BIA C PÖLYLUOKKA M</b>				
<b>Patruunasuodatin, PES</b>				
Patruunasuodatin, PES	2	2.889-219.0	Märkä-kuivaimurin patruunasuodatin. Materiaalina erinomaisesti kosteutta kestävä PES. Pölyluokka L.	■
<b>TAIVUTETUT IMUPUTKET</b>				
<b>Taivutetut imuputket, muovia</b>				
Imurikahva DN 35 / NT	3	2.889-199.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Sopii erityisesti hienon pölyn imurointiin. Mitoitus uudempiin NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Halkaisija 35 mm.	■
Imurikahva DN 35, antistattinen	4	2.889-148.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva, jossa mitoitus uudempiin T-sarjan pölynimureihin ja NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Ilmavirran säätö ja antistaattinen rakenne. Halkaisija 35 mm.	□
Imurikahva DN 35 / NT antistattinen	5	2.889-168.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Sopii erityisesti hienon pölyn imurointiin. Mitoitus uudempiin NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Halkaisija 35 mm.	□
Imurikahva DN 35 / NT	6	2.889-170.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Mitoitus uudempiin NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Halkaisija 35 mm.	□
<b>SUULAKKEET</b>				
<b>Lattiasuulakkeet</b>				
Lattiasuulake DN 35 / NT, 300 mm	7	2.899-811.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu imurin lattiasuulake. Mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 300 mm. Putkiosassa imurin runkoon sopiva kiinnike.	■
Lattiasuulake DN 35 / NT, 360 mm	8	2.889-152.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu lattiasuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 300 mm.	□
<b>Rakosuulakkeet</b>				
Rakosuulake DN 35 / NT 225 mm	9	2.889-159.0	Imurin muovinen rakosuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm.	■
<b>Autonimurointisuulakkeet</b>				
Autosuulake, DN 35, 100 mm	10	2.889-356.0	Auton sisätilojen imurointiin suunniteltu suulake. Taivutettu muoto tuo lisää ulottuvuutta imurointiin. Kärkiosan leveys 100 mm. Mitoitus märkä-kuivaimureille, joiden putkikoko on 35 mm.	□
Autosuulake, DN 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Auton imurointiin suunniteltu, taivutettu suulake, jonka kärkiosan leveys on 90 mm. Mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Putkikoko 35 mm.	□
<b>Imusuulake, kumikärki 45°</b>				
Kumisuulake, DN 35, 45° kärki	12	6.902-104.0	Kuminen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 217 mm, sovitus 35 mm putkelle. Joustava materiaali soveltuu hyvin erikoiskohteiden imurointiin. Kärjen viistous 45 astetta.	□
Kumisuulake, DN 40, 45° kärki	13	6.902-105.0	Kuminen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 220 mm, sovitus 40 mm putkelle. Joustava materiaali soveltuu hyvin erikoiskohteiden imurointiin. Kärjen viistous 45 astetta.	□
<b>IMUPUTKET</b>				
<b>Imuputket muovi</b>				
Imuputki, muovi DN 35, 0,5 m	14	2.889-218.0	Imurin muovinen imuputki. Halkaisija 35 mm, pituus 0,5 m. Toimituksessa 2 putkea.	■

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET NT 22/1 AP L ANNIVERSARY EDITION 1.378-623.0

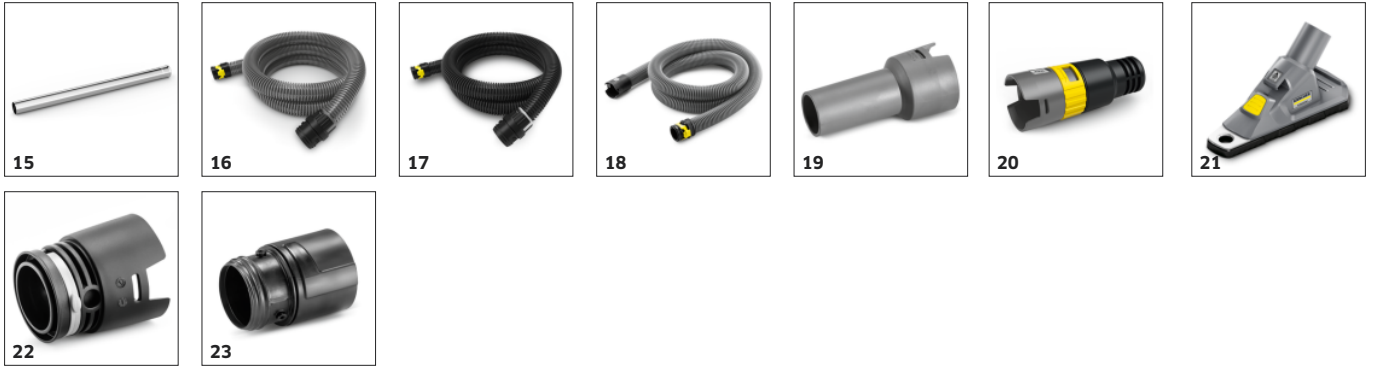

		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>IMUPUTKET</b>				
<b>Imuputket metallia</b>				
Imuputki, metallia, DN 35, 0,5 m	15	6.902-074.0	Imurin kromattu imuputki. Halkaisija 35 mm, pituus 0,5 m. Toimituksessa 1 putki.	<input type="checkbox"/>
<b>IMULETKUT</b>				
<b>Imuletkut, Clip system 2.0 (pölynimureissa vuodesta 2017 lähtien)</b>				
Imuletku DN 35, 2,5 m	16	2.889-134.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa pikaliitin. Halkaisija 35 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 35, antistaattinen, 2,5 m	17	2.889-136.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne ja pikaliitin. Halkaisija 35 mm.	<input type="checkbox"/>
Imuletku / imurin jatkoletku DN 35, 2,5 m	18	2.889-145.0	NT-märkä-kuivaimurin jatkoletku imuletkulle. Mukana pikaliitin (clip-system).. Halkaisija 35 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>SOVITINKAPPALEET</b>				
<b>Sovitin C ID, (clip-kiinnike - kartio)</b>				
Imurin adapteri suulakkeille DN 35	19	5.407-005.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin ja T-pölynimureihin sopiva adapteri. Mahdollistaa halkaisijaltaan DN 35 rakosuulakkeiden ja imuputkien kytkemisen suoraan uudenmalliseen DN 35 imuletkun päähän	<input type="checkbox"/>
<b>Sovitin sähkötyökaluille, clip-kiinnitys, antistaattinen</b>				
Työkaluliitin imuriin, antistaattinen	20	2.889-151.0	Märkä-kuivaimurin sovitin, jonka avulla sähkötyökalut voidaan liittää imuriin. Kuminen soviteosa ja ilmamäärän säädin. Antistaattinen rakenne.	<input type="checkbox"/>
<b>MUUT VARUSTEET MÄRKÄ-KUIVAIMUREIHIN</b>				
Porasadapteri imuriin	21	2.679-000.0	Märkä-kuivaimurin sovitin, jonka avulla porauksesta tuleva puru saadaan imettyä suoraan imuriin. Erinomainen apuväline esimerkiksi tauluja kiinnitettäessä.	<input type="checkbox"/>
Adapteri DN 35, uusi/vanha	22	2.889-312.0	Adapteri, jonka avulla uuden ja vanhan DN 35 pölynimuri- ja märkä-kuivaimurimalliston kahvoja ja imuletkuja voidaan käyttää ristiin. Halkaisija 35 mm.	<input type="checkbox"/>
Adapteri DN 35 - 40 50, uusi/vanha, antistaattinen	23	5.031-436.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri, joka mahdollistaa vanhojen imuletkujen (DN 35, 40, 50) käyttämisen uudenmallisten varusteiden kanssa. Antistaattinen rakenne.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.