

NT 22/1 AP L GO!FURTHER

NT 22/1 Ap on monipuolinen ja tehokas kompaktisarjan märkä-kuivaimuri ammattilaisen työkaluksi pienehköjen alueiden siivoukseen. Musta erikoismalli, jossa mukana 10 fleec-pölypussia.



Tuotenumero

1.378-627.0

- Erikoismalli, jossa hyödynnetty 50% kierrätysmuovia⁹
- Puoliautomaattinen, Ap, suodattimen pudistusjärjestelmä
- 300 mm lattiasuulake, rakosuulake, PES-patruunasuodatin, 10 fleec-pölypussia

Tekniset tiedot

| | | |
|------------------------------|------------|---|
| EAN koodi | | 4066529213389 |
| Vaiheiden määrä | Ph | 1 |
| Jännite | V | 220 - 240 |
| Taajuus | Hz | 50 - 60 |
| Ilman läpivirtaus | l/s | 72 |
| Alipaine | mbar / kPa | 249 / 24,9 |
| Säiliötilavuus | l | 22 |
| Säiliön materiaali | | Valmistuksessa käytetty kierrätysmuovia |
| Liitäntäteho | W | max. 1300 |
| Varusteiden halkaisija | | DN 35 |
| Virtajohdon pituus | m | 6 |
| Äänenvoimakkuus | dB(A) | 71 |
| Väri | | musta |
| Paino (ilman varusteita) | kg | 5,7 |
| Paino (sis. tuotepakkauksen) | kg | 9 |
| Mitat (p x l x k) | mm | 380 x 370 x 480 |


Sisältyy toimitukseen

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Imuletkun pituus: | 1,9 m |
| Mutka: | Muovi |
| Imuputkien määrä: | 2 kpl |
| Imuputkien pituus: | 505 mm |
| Imuputkien materiaali: | Muovi |
| Pölypussien määrä: | 10 kpl |
| Pölypussin materiaali: | Fleece |
| Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys: | 300 mm |
| Rakosuulake | |
| Patruunasuodatin: | PES |

Laite

| | |
|--------------------------------|---|
| Suodattimen puhdistus: | Puoliautomaattinen, Ap, suodattimen pudistusjärjestelmä |
| Turvallisuusluokitus: | II |
| Säiliön pyörä seisontajarrulla | |

⁹ Vain laite, kaikki muoviosat ilman lisävarusteita.

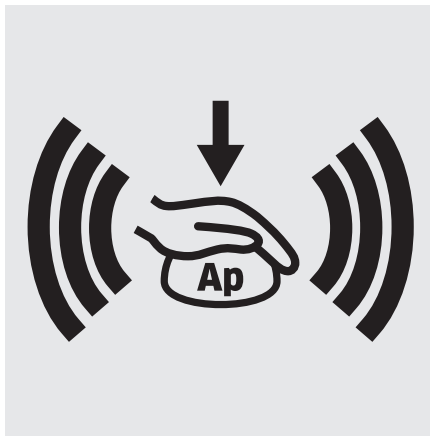

Kevyt ja kompakti mitoiltaan

- Laite on helppo ja kätevä kuljettaa sekä varastoida.

Puoliautomaattinen, Ap, suodattimen pudistusjärjestelmä

- Varmatoiminen ja helppokäyttöinen säiliön ravistus nappia painamalla.
- Pitää suodattimen auki ja säilyttää imutehon korkeana.
- Säätää työaikaa ja mahdollistaa suodattimelle pidemmän käyttöiän.

Osa kestävästä kehityksestä

- Materiaaleina käytetty 50% kierrätysmuovia¹⁾.
- Kosteudenkestävä PES-suodatin: helppo puhdistaa ja mahdollistaa imuroinnin ilman pölypussia.
- Suodattimen ravistus painonapilla.

**KESTÄVÄN KEHITYKSEN TIEDOT NT 22/1 AP L GO!FURTHER
1.378-627.0****Kestävän kehityksen ominaisuudet**

Laitteen kierrätysmuovipitoisuus

%

50

Muoviosat, pois lukien varusteet

VARUSTEET NT 22/1 AP L GO!FURTHER


1.378-627.0



| | | Tuotenumero | Kuvaus | |
|---|----|-------------|--|---|
| PÖLYPUSSIT | | | | |
| Fleece-pölypusit (3-kerroksiset) | | | | |
| Pölypusi fleece, 5 kpl, NT 22/1 | 1 | 2.889-217.0 | Kestävästä fleece-materiaalista valmistettu NT 22/1 -märkä-kuivaimurin pölypusi. Tarjoaa hyvän suojan repeytymistä vastaan. Täyttää pölyluokan L vaatimukset. | ■ |
| PATRUUNASUODATIN, VAKIO BIA C PÖLYLUOKKA M | | | | |
| Patruunasuodatin, PES | | | | |
| Patruunasuodatin, PES | 2 | 2.889-219.0 | Märkä-kuivaimurin patruunasuodatin. Materiaalina erinomaisesti kosteutta kestävä PES. Pölyluokka L. | ■ |
| TAIVUTETUT IMUPUTKET | | | | |
| Taivutetut imuputket, muovia | | | | |
| Imurikahva DN 35 / NT | 3 | 2.889-199.0 | Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Sopii erityisesti hienon pölyn imurointiin. Mitoitus uudempiin NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Halkaisija 35 mm. | ■ |
| Imurikahva DN 35, antistattinen | 4 | 2.889-148.0 | Ergonomisesti muotoiltu imurikahva, jossa mitoitus uudempiin T-sarjan pölynimureihin ja NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Ilmavirran säätö ja antistaattinen rakenne. Halkaisija 35 mm. | □ |
| Imurikahva DN 35 / NT antistattinen | 5 | 2.889-168.0 | Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Sopii erityisesti hienon pölyn imurointiin. Mitoitus uudempiin NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Halkaisija 35 mm. | □ |
| Imurikahva DN 35 / NT | 6 | 2.889-170.0 | Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Mitoitus uudempiin NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Halkaisija 35 mm. | □ |
| SUULAKKEET | | | | |
| Lattiasuulakkeet | | | | |
| Lattiasuulake DN 35 / NT, 300 mm | 7 | 2.899-811.0 | Harjoilla ja imukumeilla varustettu imurin lattiasuulake. Mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 300 mm. Putkiosassa imurin runkoon sopiva kiinnike. | ■ |
| Lattiasuulake DN 35 / NT, 360 mm | 8 | 2.889-152.0 | Harjoilla ja imukumeilla varustettu lattiasuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 300 mm. | □ |
| Rakosuulakkeet | | | | |
| Rakosuulake DN 35 / NT 225 mm | 9 | 2.889-159.0 | Imurin muovinen rakosuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm. | ■ |
| Autonimurointisuulakkeet | | | | |
| Autosuulake, DN 35, 100 mm | 10 | 2.889-356.0 | Auton sisätilojen imurointiin suunniteltu suulake. Taivutettu muoto tuo lisää ulottuvuutta imurointiin. Kärkiosan leveys 100 mm. Mitoitus märkä-kuivaimureille, joiden putkikoko on 35 mm. | □ |
| Autosuulake, DN 35, 90 mm | 11 | 6.906-108.0 | Auton imurointiin suunniteltu, taivutettu suulake, jonka kärkiosan leveys on 90 mm. Mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Putkikoko 35 mm. | □ |
| Imusuulake, kumikärki 45° | | | | |
| Kumisuulake, DN 35, 45° kärki | 12 | 6.902-104.0 | Kuminen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 217 mm, sovitus 35 mm putkelle. Joustava materiaali soveltuu hyvin erikoiskohteiden imurointiin. Kärjen viistous 45 astetta. | □ |
| Kumisuulake, DN 40, 45° kärki | 13 | 6.902-105.0 | Kuminen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 220 mm, sovitus 40 mm putkelle. Joustava materiaali soveltuu hyvin erikoiskohteiden imurointiin. Kärjen viistous 45 astetta. | □ |
| IMUPUTKET | | | | |
| Imuputket muovi | | | | |
| Imuputki, muovi DN 35, 0,5 m | 14 | 2.889-218.0 | Imurin muovinen imuputki. Halkaisija 35 mm, pituus 0,5 m. Toimituksessa 2 putkea. | ■ |

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET NT 22/1 AP L GO!FURTHER 1.378-627.0

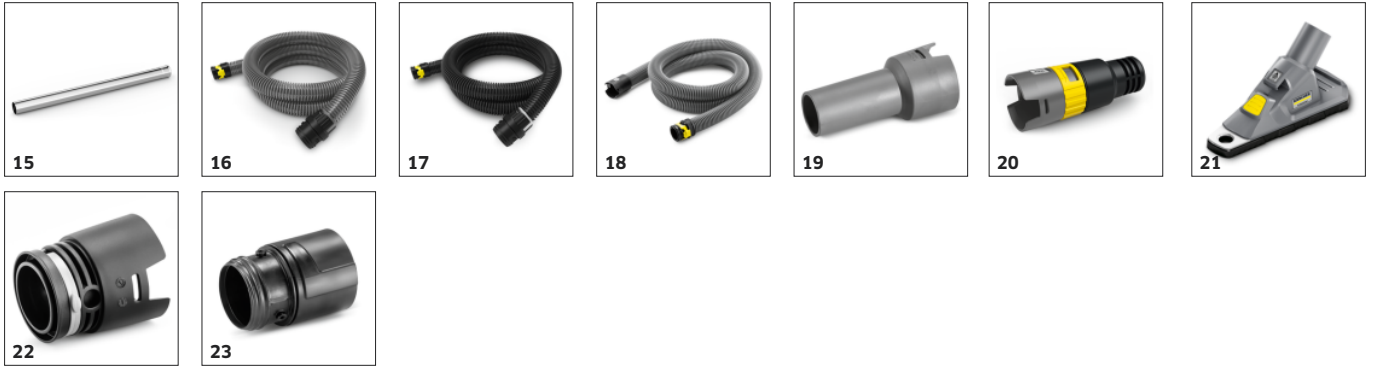

| | | Tuotenumero | Kuvaus | |
|--|----|-------------|--|--------------------------|
| IMUPUTKET | | | | |
| Imuputket metallia | | | | |
| Imuputki, metallia, DN 35, 0,5 m | 15 | 6.902-074.0 | Imurin kromattu imuputki. Halkaisija 35 mm, pituus 0,5 m. Toimituksessa 1 putki. | <input type="checkbox"/> |
| IMULETKUT | | | | |
| Imuletkut, Clip system 2.0 (pölynimureissa vuodesta 2017 lähtien) | | | | |
| Imuletku DN 35, 2,5 m | 16 | 2.889-134.0 | NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa pikaliitin. Halkaisija 35 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Imuletku DN 35, antistaattinen, 2,5 m | 17 | 2.889-136.0 | NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne ja pikaliitin. Halkaisija 35 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Imuletku / imurin jatkoletku DN 35, 2,5 m | 18 | 2.889-145.0 | NT-märkä-kuivaimurin jatkoletku imuletkulle. Mukana pikaliitin (clip-system).. Halkaisija 35 mm. | <input type="checkbox"/> |
| SOVITINKAPPALEET | | | | |
| Sovitin C ID, (clip-kiinnike - kartio) | | | | |
| Imurin adapteri suulakkeille DN 35 | 19 | 5.407-005.0 | NT-sarjan märkä-kuivaimureihin ja T-pölynimureihin sopiva adapteri. Mahdollistaa halkaisijaltaan DN 35 rakosuulakkeiden ja imuputkien kytkemisen suoraan uudenmalliseen DN 35 imuletkun päähän | <input type="checkbox"/> |
| Sovitin sähkötyökaluille, clip-kiinnitys, antistaattinen | | | | |
| Työkaluliitin imuriin, antistaattinen | 20 | 2.889-151.0 | Märkä-kuivaimurin sovitin, jonka avulla sähkötyökalut voidaan liittää imuriin. Kuminen soviteosa ja ilmamäärän säädin. Antistaattinen rakenne. | <input type="checkbox"/> |
| MUUT VARUSTEET MÄRKÄ-KUIVAIMUREIHIN | | | | |
| Porasadapteri imuriin | 21 | 2.679-000.0 | Märkä-kuivaimurin sovitin, jonka avulla porauksesta tuleva puru saadaan imettyä suoraan imuriin. Erinomainen apuväline esimerkiksi tauluja kiinnitettäessä. | <input type="checkbox"/> |
| Adapteri DN 35, uusi/vanha | 22 | 2.889-312.0 | Adapteri, jonka avulla uuden ja vanhan DN 35 pölynimuri- ja märkä-kuivaimurimalliston kahvoja ja imuletkuja voidaan käyttää ristiin. Halkaisija 35 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Adapteri DN 35 - 40 50, uusi/vanha, antistaattinen | 23 | 5.031-436.0 | NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri, joka mahdollistaa vanhojen imuletkujen (DN 35, 40, 50) käyttämisen uudenmallisten varusteiden kanssa. Antistaattinen rakenne. | <input type="checkbox"/> |

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.