

HD 4/11 C BP PACK

Ensimmäinen ammattikäyttöön tarkoitettu akkukäyttöinen korkeapainepesuri HD 4/11 C Bp. Liikkuvaan työskentelyyn ilman johtoja. Sis. 2 x 36 V litium-ioniakut ja kaksi laturia.



Made in Germany



Tuotenumero

1.520-925.0

- Ulkoisista virtälähteistä riippumatonta korkeapainepesua
- Suuri puhdistusteho ja pitkät käyttöajat
- Kaksi tehokasta 36 V litium-ioni-akkua kuuluu toimitukseen

Tekniset tiedot

EAN koodi		4054278355290
Akkusarja		36 V -akkusarja
Virtausnopeus	l/h	320 - 400
Syöttöveden lämpötila	°C	60
Työpaine	bar / MPa	70 - 110 / 7 - 11
Maksimipaine	bar / MPa	150 / 15
Liitäntäteho	kW	1,6
Vedensyöttö		3/4"
Akkutyyppi		Irrotettava litiumioniakku
Jännite	V	36
Kapasiteetti	Ah	7,5
Tarvittavien akkujen määrä	kpl	2
Käyttöaika yhdellä latauksella	min	30 (7,5 Ah)
Akun latausaika pikalaturilla 80 % / 100 %	min	58 / 81
Latausvirta	A	6
Virtalähde akkulaturille	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Akkulaturin virtajohdon pituus	m	1,2
Väri		Antrasiitti
Paino (sis. varusteet)	kg	26,9
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	31,2
Mitat (p x l x k)	mm	380 x 370 x 930

Laite

Malliversio:		Sisältää akun ja laturin
Akku		36 V / 7,5 Ah Battery Power+ akku (2 kpl)
Laturi		36 V Battery Power+ pikalaturi (2 kpl)
Pesukahva		EASY!Force
Korkeapaineletkun pituus	m	10
Suihkuputki	mm	840
Turbosuutin		■
Painekytinä automatiikka		■
Imuletku		■

■ Toimituksen mukana.




36 V akkualusta

- Suuri puhdistusteho ja pitkät käyttöajat.
- Yhteensopivat akut kaikkiin sarjan tuotteisiin.
- Aikaa säästävä pikalaturi.



Taloudellinen ja tehokas eco!efficiency-tila

- Säästää energiaa ja pidentää akun käyttöaikaa.
- Alennettu puhdistusteho helpommalle liialle.

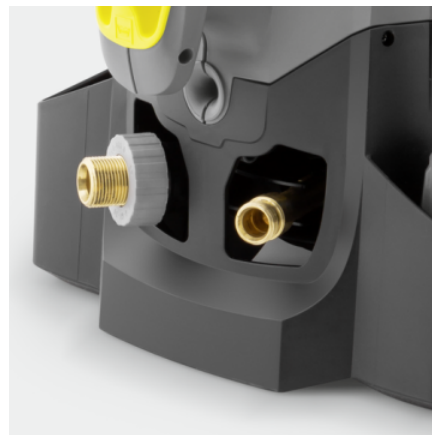

Korkea laatu

- Automaattinen lepopaineenlennin keventää komponenttien rasitusta.
- Korkealaatuinen, messinkipäätyinen pumppu.
- Kookas syöttövesisuodatin suojaa pumppua syöttöveden epäpuhtauksilta.

VARUSTEET HD 4/11 C BP PACK

1.520-925.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
AKUT				
Akku Battery Power+ 36/75	1	2.445-043.0	Erittäin tehokas Battery Power+ 36 V litiumioniakku, jonka 7,5 Ah:n kapasiteetti takaa pitkän käyttöajan. Innovatiivinen reaaliaikateknologia, LCD-näyttö ja jännitevalvonta.	■
Akku Battery Power+ 36/60	2	2.042-022.0	6,0 Ah:n kapasiteetti takaa pitkän käyttöajan Battery Power+ 36 V litiumioniakulle. Erittäin tehokkaassa akussa on innovatiivinen reaaliaikateknologia, LCD-näyttö ja jännitevalvonta.	□
AKKULATURIT				
Pikalaturi Battery Power+ 36/60	3	2.445-045.0	Pikalaturi kaikille 36 V Kärcher Battery Power ja Kärcher Battery Power+ litiumioniakuille, joissa max. 6 A:n latausvirta. LED-näyttö ja merkkivalo. Mahdollisuus seinäkiinnitykseen.	■
ALOITUSPAKETTI				
Akkupaketti Battery Power+ 36/75	4	2.445-070.0	Akkupaketti, johon kuuluu 2 kpl Battery Power+ 36 V/7,5 Ah akkuja ja 1 kpl pikalaturi. Käy kaikkiin Kärcherin 36 V Battery Power ja Battery Power+ akkukoneisiin.	□
PESUKAHVAT				
Käsikahvat				
Pesukahva EASY!Force	5	4.118-005.0	Ergonomisella EASY!Force-mekanismilla varustettu painepesurin pesukahva. Vähentää liipaisimen puristamiseen tarvittavan voiman minimiin ja mahdollistaa näin miellyttävän työskentelyn.	■
EASY!Force -päivityspaketti 1	6	4.111-050.0	Varustepaketti, jonka avulla vanhempi Kärcher HD ja HDS -pesuri voidaan päivittää EASY!Force -malliseksi. Sisältää pesupistoolin lisäksi myös suihkuputken.	□
EASY!Force -päivityspaketti 2 letkulla	7	4.111-051.0	Varustepaketti, jonka avulla vanhempi Kärcher HD ja HDS -pesuri voidaan päivittää EASY!Force -malliseksi. Sisältää pesupistoolin lisäksi suihkuputken ja korkeapaineletkun.	□
EASY!Force -päivityspaketti 3, pesupistooli	8	4.111-052.0	Varustepaketti, jonka avulla vanhempi Kärcher HD ja HDS -pesuri voidaan päivittää EASY!Force -malliseksi. Sisältää pesupistoolin ja adapterit korkeapaineletkulle ja suihkuputkelle.	□
SUIHKUPUTKET				
Pyörivät suihkuputket				
Suihkuputki, 840 mm, kääntyvä	9	4.112-006.0	Painepesurin 850 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekanismilla varustettu malli.	■
Led-valo suihkuputkeen	10	2.680-002.0	Painepesurin EASY!Force-pesukahvaan sopiva LED-työvalo. Kestävä ja vesitiivis rakenne. Lumen 170, pariston kesto jatkuvassa käytössä noin 5 h.	□
Suihkuputki, 250 mm, kääntyvä	11	4.112-027.0	Painepesurin 250 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekanismilla varustettu malli.	□
Suihkuputki, 400 mm, kääntyvä	12	4.112-024.0	Painepesurin 400 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekanismilla varustettu malli.	□
Suihkuputki, 600 mm, kääntyvä	13	4.112-007.0	Painepesurin 600 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekanismilla varustettu malli.	□
Suihkuputki, 1050 mm, kääntyvä	14	4.112-000.0	Painepesurin 1050 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekanismilla varustettu malli.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 4/11 C BP PACK

1.520-925.0



			Tuotenumero	Kuvaus	
SUIHKUPUTKET					
Pyörivät suihkuputket					
Suihkuputki, 1550 mm, kääntyvä	15	4.112-018.0	Painepesurin 1550 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekanismilla varustettu malli.		☐
Suihkuputki, 2050 mm, kääntyvä	16	4.112-021.0	Painepesurin 2050 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekanismilla varustettu malli.		☐
Suihkuputken jatko, 1000 mm	17	4.112-048.0	Painepesurin suihkuputkeen sopiva, 1000 mm jatko-osa. EASY!Lock-kierre.		☐
Kaksoissuihkuputki					
Kaksois-suihkuputki, 960 mm	18	2.112-016.0	Portaaton paineensäätö suihkuputkesta.		☐
Taivutettu suihkuputki					
Taivutettu suihkuputki	19	4.112-029.0	Painepesurin taivutettu suihkuputki. Muoto mahdollistaa esimerkiksi WC-istuinten tukosten aukaisun hygieenisesti ja turvallisesti.		☐
Taipuisa suihkuputki					
Taipuva suihkuputki, 1050 mm	20	4.112-035.0	Taipuisa painepesurin suihkuputki, jonka kulma säädettävissä portaattomasti 20° - 140°. Soveltuu hankalasti saavutettavien kohteiden pesuun - sadevesikourut, auton alusta ja pyöränkotelot		☐
Nivelletty liitos, korkeapaine	21	4.112-057.0	Suihkuputken päähän asennettava nivelletty liitos, jonka avulla painepesurin suihku voidaan ohjata tarkasti ahtaisiin kohteisiin. Säätövara 120°. Tässä mallissa EASY!Lock-kierre.		☐
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen					
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen	22	2.112-015.0	Painepesurin suihkuputki, jonka muotoilu mahdollistaa rutilällä varustettujen sadevesikaivojen ja -kourujen puhdistamisen nopeasti ja turvallisesti.		☐
Alustanpesusuihkuputki					
Alustanpesusuihkuputki	23	4.112-032.0	Soveltuu auton alustan pesuun, ruostumatonta terästä.		☐
Lisäkahva					
Suihkuputken tukikahva	24	4.321-380.0	Tukikahva, joka mahdollistaa tukevan otteen painepesurin suihkuputkesta. Pyörivän suihkuputken ansiosta tukikahva voidaan helposti kääntää työn kannalta ergonomisimpaan asentoon.		☐
PowerControl suihkuputki					
Suihkuputki, säädettävä, 027	25	4.112-043.0	Painepesurin suihkuputki, jonka kädensijassa on paineensäätö. Mahdollistaa pesutehon säätämisen nopeasti ja helpottaa siten työskentelyä tarkkuutta vaativissa kohteissa. Suutinkoko 027.		☐
ROTOJET - PYÖRIVÄ PISTESUUTIN					
Rotojet - pyörivä pistesuutin, pieni					
Rotojet-suutin / turbosuutin, pieni, 028	26	4.114-056.0	Pyörivä Rotojet-pistesuutin tarjoaa 10 kertaa paremman puhdistustuloksen. Pyörivää liikettä tekevä vesisuihku irrottaa tehokkaasti likaa ja kuljettaa sitä pois pestävältä pinnalta.		■
MONITOIMISUUTIN					
Kolmitoimisuuttimet					
Kolmitoimisuutin, 028	27	4.117-024.0	Triple nozzle with manual nozzle changeover. Convenient spray adjustment. For high-pressure cleaners with injector; low-pressure fan jet for detergent removal and application.		■
KORKEAPAINELKUT					
Standardi liitäntä kummassakin päässä					
Korkeapaineletku, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	28	6.110-034.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 6, pituus 10 metriä.		■

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 4/11 C BP PACK
1.520-925.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
KORKEAPAINELETKUT				
Standardi liitäntä kummassakin päässä				
Korkeapaineletku, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	29	6.110-041.0	Painepesurin korkeapaineletku. Maksimipaine 220 baaria. Liitäntäkieppe EASY!Lock.	☐
Korkeapaineletku, ANTI!Twist, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	30	6.110-035.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet sekä kiertymisen estävä ANTI!Twist-rakenne Halkaisija DN 6, pituus 10 metriä.	☐
Korkeapaineletku, ANTI!Twist, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock	31	6.110-056.0		☐
Korkeapaineletku, ANTI!Twist, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	32	6.110-031.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet sekä kiertymisen estävä ANTI!Twist-rakenne Halkaisija DN 8, pituus 10 metriä.	☐
Korkeapaineletku, ANTI!Twist, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	33	6.110-030.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet sekä kiertymisen estävä ANTI!Twist-rakenne Halkaisija DN 8, pituus 15 metriä.	☐
Korkeapaineletku, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	34	6.110-032.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on letkun kiertymistä estävä rakenne ja helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 8, pituus 20 metriä.	☐
Korkeapaineletku, ANTI!Twist, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	35	6.110-014.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on letkun kiertymistä estävä rakenne ja helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 8, pituus 30 metriä.	☐
Korkeapaineletku, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	36	6.110-042.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 10, pituus 15 metriä.	☐
Korkeapaineletku, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	37	6.110-043.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 10, pituus 20 metriä.	☐
Korkeapaineletku, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	38	6.110-044.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 10, pituus 25 metriä.	☐
Korkeapaineletku, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-045.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 10, pituus 40 metriä.	☐
Korkeapaineletku, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	40	6.110-059.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 12, pituus 15 metriä.	☐
Korkeapaineletku, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	41	6.110-060.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 12, pituus 40 metriä.	☐
Longlife 400 liitäntä kummassakin päässä				
Korkeapaineletku Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-024.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 1,5 metriä.	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 4/11 C BP PACK

1.520-925.0



			Tuotenumero	Kuvaus	
KORKEAPAINELETKUT					
Longlife 400 liitäntä kummassakin päässä					
Korkeapaineletku Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	43	6.110-069.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku. Liittimet: 1 x EASY!Lock ja 1 x M22. Halkaisija DN 8, pituus 1,5 metriä.		☐
Korkeapaineletku Longlife / ANTI!Twist, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	44	6.110-038.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 10 metriä.		☐
Korkeapaineletku Longlife / ANTI!Twist, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	45	6.110-023.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 30 metriä.		☐
Korkeapaineletku Longlife / ANTI!Twist, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	46	6.110-027.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 20 metriä.		☐
Korkeapaineletku Longlife / ANTI!Twist, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	47	6.110-029.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 15 metriä.		☐
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, liitäntä kummassakin päässä					
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, ANTI!Twist, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	48	6.110-063.0	Elintarviketeollisuuteen soveltuva painepesurin korkeapaineletku. Mitoitus 250 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Halkaisija DN 6, pituus 15 m. EASY!Lock-pikaliittimet.		☐
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, ANTI!Twist, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	49	6.110-051.0	Elintarviketeollisuuteen soveltuva painepesurin korkeapaineletku. Mitoitus 250 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Halkaisija DN 6, pituus 10 m. EASY!Lock-pikaliittimet.		☐
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, ANTI!Twist, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	50	6.110-052.0	Elintarviketeollisuuteen soveltuva painepesurin korkeapaineletku. Mitoitus 250 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Halkaisija DN 6, pituus 20 m. EASY!Lock-pikaliittimet.		☐
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, kierreltiitos kummassakin päässä					
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, ANTI!Twist, sininen, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	51	6.110-053.0	Elintarviketeollisuuteen soveltuva painepesurin korkeapaineletku. Mitoitus 400 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Halkaisija DN 6, pituus 10 m. EASY!Lock-pikaliittimet.		☐
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, ANTI!Twist, sininen, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	52	6.110-054.0	Elintarviketeollisuuteen soveltuva painepesurin korkeapaineletku. Mitoitus 400 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Halkaisija DN 6, pituus 20 m. EASY!Lock-pikaliittimet.		☐
Erikoisletkut					
Korkeapaineletku, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	53	6.110-068.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku. Liittimet: 1 x EASY!Lock ja 1 x M22. Halkaisija DN 8, pituus 1,5 metriä.		☐
KÄRCHER-VOIMASUUTIN					
Voimasuutin 15°					
Voimasuutin / viuhkasuutin TR 15°, 028	54	2.113-041.0	Painepesurin kapea viuhkasuutin, joka kohdistaa pintaan 15° kulmassa olevan pesusuihkun. Poistaa tehokkaasti pinttynyttä likaa.		☐
ECO!BOOSTER					
eco!Booster-suutin TR 030	55	2.113-084.0	Suuremman pesupinta-alan tarjoava, uusi eco!Booster-suutin mahdollistaa 50% paremman pesutehon kuin tavallinen viuhkasuutin. Ihanteellinen herkille pinnoille. Suutinkoko on 030.		☐
PIKALIITIN					
Pikaliitinrunko	56	2.115-000.0	Painepesurin pikaliitin, jonka avulla pesuputken ja vaahdotuslaitteen kytkeminen käy sekunneissa ilman kierreltiosten avaamista. Tämä on runko-osa, joka asennetaan sisäosan (2.115-001.0) kanssa		☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 4/11 C BP PACK
1.520-925.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
PIKALIITIN				
Pikaliitinipistoke	57	2.115-001.0	Painepesurin pikaliitin, jonka avulla pesuputken ja vaahdotuslaitteen kytkeminen käy sekunneissa ilman kierrelitosten avaamista. Tämä on sisäosa, joka asennetaan rungon (2.115-000.0) kanssa	☐
TYNNYRIN- JA SÄILIÖNPUHDISTUS				
Jätevesipumppu -asennussarja painepesuriin	58	2.641-798.0	Suodattimen ja poistoletkun sisältävä asennussarja, jonka avulla painepesuria voidaan käyttää vesipumpuna. Tämän avulla voidaan tyhjentää esimerkiksi uima-allas, palju tai tulviva kellari.	☐
MUUT KORKEAPAINEPESUREIDEN VARUSTEET				
Kaukokäynnistin, polettimalli	59	2.644-029.0	Painepesurin kaukokäynnistin itsepalvelukäyttöön. Käynnistyy poleteilla. Vaatii erillisen sähköliitännän.	☐
Hiekkapuhallussarja	60	2.869-067.0	Paineilmakompressoriin ja vesisyöttöön kytkettävä hiekkapuhalluspistooli.	☐
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Painepesurin o-rengassarja, EASY!Lock	61	2.880-001.0	Painepesurin o-rengassarja, joka käsittää Kärcher HD-kylmävesipesureiden ja HDS-kuumavesipesureiden pesukahvaan, suihkuputkeen ja korkeapaineletkuun tulevat tiivisteet. EASY!Lock-malleihin.	☐
HÖYRYSUUTIN, SUUTTIMEN SUOJA, SUUTIN PIKAVAIHDOLLA				
Pikavaihtosuuttimen pidike				
Kuulasuuttimen pidike	62	4.764-012.0	Rollover nozzle holder for contactless changeover from pencil jet to fan jet as well as low-pressure detergent injection via knurled nut. Without nozzle insert. (Additional type-specific power nozzle).	☐
SUUTINHATTU				
Suuttimen liitin				
Kiinnitysholkki korkeapainesuuttimelle	63	4.112-011.0	Painepesurin suihkuputken päähän kierrettävä kiinnitysholkki, joka pitää korkeapainesuuttimen paikoillaan.	☐
PUTKENAVALUS				
Putkenavausletku, ID 6				
Putkenaukaisuletku DN 6, 10 m, 140 bar	64	6.110-108.0	Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 140 baaria, pituus 10 m. EASY!Lock-kierre, suuttimelle 1/8" kierre.	☐
Putkenaukaisuletku DN 6, 20 m, 140 bar	65	6.110-109.0	Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 140 baaria, pituus 20 m. EASY!Lock-kierre, suuttimelle 1/8" kierre.	☐
Putkenaukaisuletku DN 6, 30 m, 140 bar	66	6.110-110.0	Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 140 baaria, pituus 30 m. EASY!Lock-kierre, suuttimelle 1/8" kierre.	☐
Putkenaukaisuletku DN 6, 10 m, 250 bar	67	6.110-046.0	Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 250 baaria, pituus 10 m. EASY!Lock-kierre, suuttimelle 1/8" kierre.	☐
Korkeapaineletku / putkenaukaisuletku DN 6, 20 m	68	6.110-008.0	Putkenaukaisuun suunniteltu korkeapaineletku. Suuttimelle 1/8" kierre	☐
Putkenaukaisuletku DN 6, 30 m, 250 bar	69	6.110-047.0	Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 250 baaria, pituus 30 m. EASY!Lock-kierre, suuttimelle 1/8" kierre.	☐
Putkenaukaisuletku DN 6, 10 m, 140 bar	70	6.110-048.0	Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 140 baaria, pituus 10 m. EASY!Lock-kierre, suuttimelle 1/8" kierre.	☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 4/11 C BP PACK

1.520-925.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
PUTKENAVALAUS				
Putkenavausletku, ID 6				
Putkenaukaisuletku DN 6, 20 m, 140 bar	71	6.110-049.0	Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 140 baaria, pituus 20 m. Suuttimen kiinnitystä varten 1/8" kierre.	☐
Putkenaukaisuletku DN 6, 30 m, 140 bar	72	6.110-050.0	Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 140 baaria, pituus 30 m. Suuttimen kiinnitystä varten 1/8" kierre.	☐
Putkenavaussuutin				
Putkenaukaisusuutin 21/040	73	4.765-001.0	Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 21 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 040.	☐
Putkenaukaisusuutin 30/040	74	4.765-004.0	Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 30 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 090.	☐
TASOPUHDISTIN				
Tasopuhdistin FR Classic				
FR Classic -tasopuhdistin	75	2.111-016.0	Painepesuriin asennettava tasopuhdistin, joka sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Ei sisällä suuttimia.	☐
FR 30 Tasopuhdistin				
FR 30 -tasopuhdistin	76	2.111-011.0	Painepesuriin asennettava tasopuhdistin, joka sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Korkeita lämpötiloja kestävä keraaminen laakerointi. Työleveys 300 mm. Ei sisällä suuttimia.	☐
FR 30 ME Tasopuhdistin				
FR 30 ME -tasopuhdistin	77	2.111-013.0	Painepesuriin asennettava, teräsrunkoinen tasopuhdistin, joka sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Korkeita lämpötiloja kestävä keraaminen laakerointi. Työleveys 300 mm. Ei sisällä suuttimia.	☐
Konekohtainen suutinsarja FR				
Suutinsarja FR, 400 l/h - 450 l/h	78	2.641-457.0	Suutinsarja, jonka avulla tasopuhdistimen vedenpaine ja vesisuihkun suuntaus asettuvat optimaalisiksi. Tämä nalli on suunniteltu vedentuotolle 400-450 l/h	☐
Suutinsarja FR, 450 l/h - 500 l/h	79	2.640-482.0	Suutinsarja, jonka avulla tasopuhdistimen vedenpaine ja vesisuihkun suuntaus asettuvat optimaalisiksi. Tämä nalli on suunniteltu vedentuotolle 450 - 650 l/h	☐
Konekohtainen suutinsarja FR Classic				
Suutinsarja FR Classic 028, 028	80	2.885-436.0	FR Classic -tasopuhdistimeen sopiva suutinsarja. Tämän mallin suutinkoko on 028.	☐
VAAHDOTUSLAITTEET				
Vaahdotuslaite				
Vaahdotin Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	81	4.112-063.0	Advance-vaahdotin on tarkoitettu vaativaan ammattikäyttöön. Sopii suurille pinta-aloille, ja vahvoille pesuaineille. Runko kestävää messinkiä, pinnassa suojaava nikkelikerros. 400-600 l/h.	☐
Vaahdotin DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	82	4.112-067.0	Painepesuriin sopiva monitoimivaahdotin, jossa on integroitu suihkuputki painevedelle. Vaahdotus ja korkeapainepesu voidaan suorittaa ilman työkalun vaihtoa. Mitoitus vesimäärälle 400-600 l/h	☐
Vaahdotin Basic 1, 350 l/h - 600 l/h	83	4.112-053.0	Vaahdotin Basic 1 soveltuu käytettäväksi kylmä- ja kuumavesipesureissa, joiden vesimäärä on 350-600 l/h. Kestävät messinkiosat takaavat pitkän käyttöiän vaativammassakin ammattikäytössä	☐
Pesuainesäiliö vaahdottimelle, Basic, 1 l	84	5.071-414.0	Lisäsäiliön avulla tyhjentynyt pesuainesäiliö voidaan vaihtaa nopeasti uuteen täysinäiseen. Vaahdotuslaitteeseen (2.2112-054.0 ja 2.112-055.0)	☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 4/11 C BP PACK

1.520-925.0



			Tuotenumero	Kuvaus	
VAAHDOTUSLAITTEET					
Vaahdotuslaite					
Pesuainesäiliö vaahdottimelle, Advanced 1 l	85	6.414-050.0	Lisäsäiliön avulla tyhjentynyt pesuainesäiliö voidaan vaihtaa nopeasti uuteen täysinäiseen. Vaahdotuslaitteeseen (2.2112-017.0 ja 2.112-018.0)		☐
Inno Foam -vaahdotuslaite					
Inno Foam vaahdotuslaite	86	2.112-000.0	High-pressure foam system with double lance (foam nozzle and high-pressure jet for rinsing). For use with mobile and stationary high-pressure and HDS pressure cleaners for cleaning or disinfection.		☐
Easy Foam -vaahdotuslaite					
Easy Foam vaahdotuslaite pesuaineinjektorilla	87	2.112-010.0	HP foam system for use with. HD/HDS units for cleaning and disinfecting. Foam nozzle for connection to lance and HP chemical injector with precision 0-5% metering valve. The machine specific nozzle kit has to be ordered separately.		☐
Suutinsarja Inno/Easy Foam					
Suutinsetti 055 koneisiin 500-600 l/h.	88	2.111-009.0	Suutinsetti 055 koneisiin 500-600 l/h.		☐
Vaahdotussuuttimen kiinnityssarja					
Vaahdotussuutin	89	2.112-013.0	Foaming agent kit. The foam nozzle is ideal for use in sanitary areas and the food industry and wherever long application times are necessary.		☐
KIINNITYSKAPPALEET					
Kiertyvä nivelöinti					
Pyörivä liitin EASY!Lock	90	4.111-021.0	Pyörivä liitin estää painepesurin paineletkun kiertymisen ja helpottaa näin työskentelyä ja varusteiden keräämistä ja varastointia. Varustettu EASY!Lock-kierteellä.		☐
Adapteri					
Adapteri pesukahvaan	91	4.111-022.0	Painepesurin adapteri / liitin, jonka avulla suutin (kiinnikkeineen) ja lisävarusteet voidaan kiinnittää pesukahvaan. 1 × EASY!Lock 22 / 1 × EASY!Lock 20		☐
Y liitos	92	4.111-024.0	Kaksihaarainen jakoliitin, joka mahdollistaa kahden pesuysikön käytön yhdellä painepesurilla.		☐
Suihkutusadapteri	93	4.111-038.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla suutin ja lisävarusteet voidaan kiinnittää suoraan pesukahvaan. Ei voida käyttää kolmitoimisuuttimilla.		☐
EASY!Lock-adapteri					
Adapteri 1, M22AG-TR22AG	94	4.111-029.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla uusi EASY!Lock-korkeapaineletku voidaan kiinnittää vanhan malliseen M22 × 1,5 -korkeapaineletkuun.		☐
Adapteri 2, M22IG-TR22AG	95	4.111-030.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla uusi EASY!Lock-korkeapaineletku voidaan kiinnittää painepesuriin tai pesukahvaan, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelitääntä.		☐
Adapteri 3, M22IG-TR22AG	96	4.111-031.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu suihkuputki tai Servo-kytkin voidaan kiinnittää pesukahvaan, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelitääntä.		☐
Adapteri 4, M22, kiertyvä	97	4.111-032.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu pesukahva voidaan kiinnittää korkeapaineletkun AVS-liittimeen.		☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	98	4.111-033.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu pesukahva voidaan kiinnittää suihkuputkeen, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelitääntä.		☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 4/11 C BP PACK

1.520-925.0




			Tuotenumero	Kuvaus	
KIINNITYSKAPPALEET					
EASY!Lock-adapteri					
Adapteri 6, TR22IG-M22AG	99	4.111-034.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu pesukahva tai pesuri voidaan kiinnittää korkeapaineletkuun, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelähtä.		☐
Adapteri 7, M18IG-TR20AG	100	4.111-035.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustetut suuttimet voidaan kiinnittää suihkuputkeen, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelähtä.		☐
Adapteri 8, TR20IG-M18AG	101	4.111-036.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu suihkuputki voidaan kiinnittää suuttimeen tai tasopesuriin, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelähtä.		☐
Jatkoliitin EASY!Lock	102	4.111-037.0	EASY!Lock-sovitin nro. 9. Messinkinen kaksoisliitin EASY!Lock-kierteillä varustettujen korkeapaineletkujen liittämiseen ja jatkamiseen.		☐
Adapteri 12, TR22IG-M22AG	103	4.111-046.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu pesukahva voidaan kiinnittää korkeapaineletkuun, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelähtä. Pyörivä malli.		☐
LETKUKELAT					
Automaattinen letkukela seinäkiinnitykseen					
Letkukela, sisältää 15 m korkeapaineletkun, 15 m	104	2.639-257.0	Automaattinen painepesurin letkukela, joka on valmistettu hyvin iskuja kestävästä muovista. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Mukana 15 m korkeapaineletku.		☐
Letkukela, automaattinen, jauhemaalattu teräs / muovi, 20 m	105	6.392-074.0	Automaattinen painepesurin letkukela, jonka kelaosa on valmistettu hyvin iskuja kestävästä muovista. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Ei sisällä korkeapaineletku.		☐
Letkukela, automaattinen, teräs/muovi, 20 m	106	6.392-083.0			☐
Letkukela, automaattinen, maalattu, 20 m	107	6.392-106.0			☐
Letkukela, automaattinen, tummanharmaa, 20 m	108	6.392-105.0	Tyylikä, harmaaksi maalattu automaattinen painepesurin letkukela. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Ei sisällä korkeapaineletku.		☐
Letkukela, automaattinen, ruostumatonta terästä, sisältää kiinnikkeen, 20 m	109	6.392-076.0	Korkealaatuinen, automaattinen painepesurin letkukela. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Sisältää letkupidikkeen, ei sisällä korkeapaineletku.		☐
Letkukela, automaattinen, ruostumatonta terästä, 40 m	110	6.392-442.0	Korkealaatuinen, automaattinen painepesurin letkukela. Sopii elintarviketeollisuuteen. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Ei sisällä korkeapaineletku.		☐
Seinäkiinnike, jauhemaalattua terästä	111	2.639-931.0	Seinään kiinnitettävä automaattisen letkukelan pidike, kääntyy 120 astetta. Valmistettu galvanoidusta teräksestä.		☐
Seinäkiinnike, ruostumatonta terästä	112	2.641-867.0	Seinään kiinnitettävä, automaattisen letkukelan pidike, kääntyy 120 astetta. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.		☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 4/11 C BP PACK

1.520-925.0

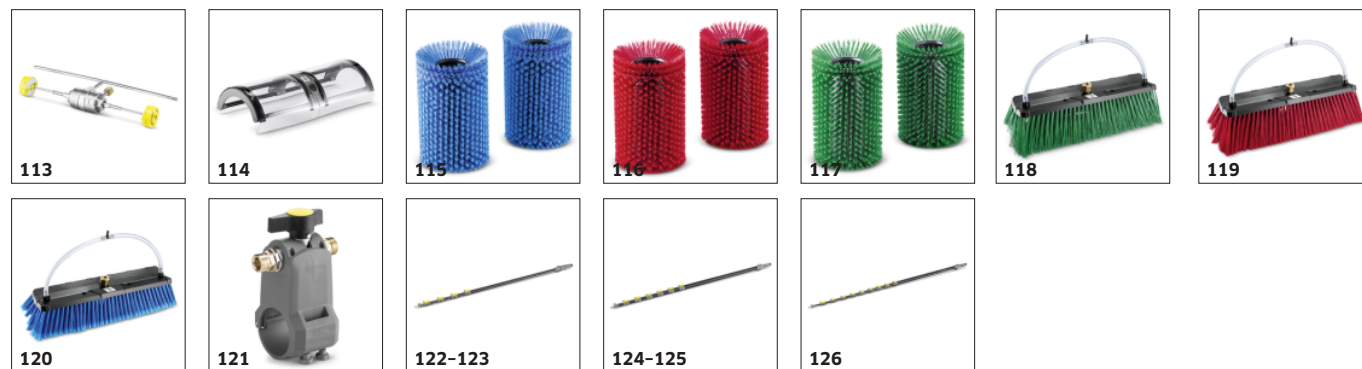

		Tuotenumero	Kuvaus	
JULKISIVU JA AURINKOPANEELINEN PUHDISTUS				
Harjat				
Pyöritinmoottori pesuharjaan	113	4.762-584.0	500 mm leveille pesuharjoille / pesurullille suunniteltu pyöritinmoottori, joka muuttaa veden paineen harjan pyörimisliikkeeksi.	☐
Roiskesuoja pyörivään pesuharjaan	114	4.762-621.0	Pyörivään pesurullaan / pesuharjaan suunniteltu läpinäkyvä roiskesuoja	☐
Pesuharja, pyörivä, sininen, pehmeä	115	4.762-623.0	Pyörivä pesuharja / rullaharja, jonka pehmeät harjakset sopivat hyvin lasipintojen pesuun.	☐
Pesuharja, pyörivä, punainen, keskikova	116	4.762-624.0	Pyörivä pesuharja / rullaharja, jonka keskikovat harjakset sopivat hyvin julkisivujen pesuun.	☐
Pesuharja, pyörivä, vihreä, kova	117	4.762-625.0	Pyörivä pesuharja / rullaharja, jonka kovat harjakset sopivat hyvin mekaanista hankausta kestävien pintojen ja pinttyneen lian pesuun.	☐
Pesuharja, vihreä, kova	118	6.960-133.0	Kova pesuharja, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi julkisivujen pesemiseen ja pinttyneen lian poistamiseen. Voidaan käyttää TL-sarjan teleskooppivarsien kanssa.	☐
Pesuharja, punainen, keskikova	119	6.960-134.0	Keskikova pesuharja, joka sopii monipuolisesti puhdistamiseen, jossa tarvitaan mekaanista hankausta ja hallittua vedensyöttöä. Voidaan käyttää TL-sarjan teleskooppivarsien kanssa.	☐
Pesuharja, sininen, pehmeä	120	6.960-135.0	Pehmeä pesuharja, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi aurinkopaneelien ja ikkunapintojen puhdistamiseen. Voidaan käyttää TL-sarjan teleskooppivarsien kanssa.	☐
Teleskooppivarret				
Matalapaineadapteri TL	121	4.580-097.0	Adapterin avulla TL-sarjan teleskooppivarsia voidaan käyttää harjojen kanssa.	☐
Teleskooppivarsi TL 7 F	122	4.762-609.0	Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka mahdollistaa painepesun korkealla olevista kohteista. Pikasäätö, jonka avulla varsi säätyy nopeasti 7 metriin saakka. Materiaali lasikuitua.	☐
Teleskooppivarsi TL 7 H	123	4.762-610.0	Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka mahdollistaa painepesun korkealla olevista kohteista. Pikasäätö, jonka avulla varsi säätyy nopeasti 7 metriin saakka. Materiaali hiili- ja lasikuitua.	☐
Teleskooppivarsi TL 10 H	124	4.762-611.0	Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka sopii niin imurin kuin painepesurin työkaluksi. Pikasäätö mahdollistaa varren nopean jatkamisen aina 10 metriin saakka. Materiaali hiili- ja lasikuitua.	☐
Teleskooppivarsi TL 10 C	125	4.762-612.0	Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka sopii niin imurin kuin painepesurin työkaluksi. Pikasäätö mahdollistaa varren nopean jatkamisen aina 10 metriin saakka. Kestävä hiilikuiturakenne.	☐
Teleskooppivarsi TL 14 C	126	4.762-613.0	Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka sopii niin imurin kuin painepesurin työkaluksi. Pikasäätö mahdollistaa varren nopean jatkamisen aina 14 metriin saakka. Kestävä hiilikuiturakenne.	☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 4/11 C BP PACK

1.520-925.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
JULKISIVU JA AURINKOPANEELINEN PUHDISTUS				
Teleskooppivarret				
Pesupistooli / korkeapaineadapteri TL	127	4.775-154.0	Pesupistooli, joka toimii yhdessä TL-teleskooppivarsien kanssa. Tarjoaa ergonomisen työasennon	☐
HIEKKAPUHALLUSVARUSTEET				
Hiekkapuhallusvarusteet (ilman suutinta)				
Vesi-hiekkapuhalluslaite, säädettävä	128	4.115-000.0	Painepesurin vesi-hiekkapuhallusvarustus, säädettävä malli. Hiekkapuhalluslaite sopii maalin, ruosteen ja kalkin poistoon. Laitteeseen tulee hankkia painepesuriin sopiva suutin. EASY!Lock	☐
Vesi-hiekkapuhalluslaite, ilman säädintä	129	4.115-006.0	Painepesurin vesi-hiekkapuhallusvarustus, ilman säätöä. Hiekkapuhalluslaite sopii maalin, ruosteen ja kalkin poistoon. Laitteeseen tulee hankkia painepesurin tehoa vastaava suutin. EASY!Lock	☐
Suutinsarja hiekkapuhallusvarusteisiin				
Suutinsetti vesi-hiekkapuhalluslaitteeseen 035	130	2.112-021.0	Vesi-hiekkapuhalluslaitteeseen sopiva painepesurin suutinsetti. Suutinkoko 035. Tämä malli sopii laitteisiin 4.115-000.0 ja 4.115-006.0 / EASY!Lock.	☐
Boronkarbidi-suutin				
Boorikarbidisuutin, alle 1000 l/h	131	6.415-084.0	Boorikarbidisuutin, painepesureihin, joiden vedentulo on max. 1000 l/h. Erinomaisesti lämpöä ja suurta virtausnopeutta kestävä rakenne. Soveltuu vaativiin kohteisiin ja jatkuvaan käyttöön.	☐
SYÖTTÖVEDEN LIITÄNTÄ				
Kynsiliitin				
Geka-liitin R 1/2 "	132	6.388-461.0	with hose liner	☐
Kynsiliitin R 3/4"	133	6.388-455.0		☐
Kynsiliitin 1"	134	6.388-465.0	Kynsiliitin, jossa hammastettu putkiosa letkun kiinnittämiseen.	☐
Geka-liitin, naaras R 3/4"	135	6.388-473.0	with female thread	☐
Imuilman suodatin				
Syöttövesisuodatin	136	6.414-956.0	Imuletkuun asennettava suodatin. Sopii asennettavaksi esimerkiksi vesisäiliöön sisälle. Ei sisällä takaiskuventtiiliä. Partikkelikoko 800 µm, R 3/4" ja R 1" liitäntä.	☐
Syöttövesisuodatin takaiskuventtiilillä	137	4.730-012.0	Brass suction filter suitable for ponds, storage tanks, etc. With check valve.	☐
Syöttöveden hienosuodatin				
Vedensuodatin 25 µm	138	2.637-020.0	Tehokas ja suuren virtaaman mahdollistava suodatin, jonka partikkelikoko on 25 µm ja maksimi veden lämpötila 50 °C. Suojaa painepesuria estämällä vedessä olevien epäpuhtauksien pääsyn pumppuun. Maksimi vesimäärä 1200 l/h. Liitäntä 3/4", mukana 1" adapteri.	☐
Syöttövesisuodatin R3", liitin	139	4.730-102.0	Fine-mesh water filter, 125 µm, max. temperature 50°C. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Water flow rate up to 1200 l/h. Connection 3/4", with adapter, 1".	☐
Veden syöttöletku				
Syöttövesiletku NW 13, R1", R 3/4"	140	4.440-038.0	Syöttövesiletku NW 13, R1", R 3/4"	☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 4/11 C BP PACK
1.520-925.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
SYÖTTÖVEDEN LIITÄNTÄ				
Veden syöttöletku				
Syöttövesiletku NW 19, R1", R 3/4"	141	4.440-207.0	NW 19 R1" / R 3/4", up to 85 °C, for pick-up	☐
PESUHARJAT				
Pesuharja pikakiinnityksellä				
Pesuharja pikakiinnityksellä	142	4.113-001.0	Yleisharja helposti asennettavalla pikakiinnityksellä. M 18 × 1,5	☐
	143	4.762-497.0	Yleisharja itselukittuvalla pikakiinnityksellä. Asennus suoraan suuttimen päähän. Sopii uusiin (kaksitoimi/kolmitoimi) suutinmalleihin.	☐
Pyörivä pesuharja				
Pyörivä pesuharja, nylon, < 800 l/h	144	4.113-004.0	Veden paineesta käyttövoiman saava, pyörivä pesuharja, joka irrottaa tehokkaasti likaa pintaa vaurioittamatta. Kestää kuumaa vettä 60 °C saakka. EASYLock-kiinnitys. Virtausnopeus 500-800 l/h.	☐
Pyörivä pesuharja, luonnonharja	145	4.113-003.0		☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.