



HD 7/16-4 MXA Plus

Medium-sarjan tehokas painepesuri max. 160 bar työpaineella ja 700 l/h vesimäärällä. Automaattinen letkukela ja paineenalennin. 15m Flex -korkeapaineletku, jossa ANTI!Twist -toiminto. 3-vaihe.



2-3 h



SERVO CONTROL



EASY!Force



ANTI-TWIST

1 Jousitoiminen automaattinen letkukela

- Lisää mukavuutta korkeapaineletkun käsittelyyn.
- Lyhentää asennusaikaa automaattisen kelautumisen ansiosta.

2 Lisätuki

- Suurentaa koneen jalustatukea.
- Lisää kallistusvakautta pystyasennossa käytettäessä.

3 Laadukkaat varusteet

- Automaattinen lepopainealennin suojaa komponentteja ja pidentää niiden käyttöikää.
- Tehokas, 4-napainen matala kierrosnopeuksinen sähkömoottori

4 Kätevä varusteiden säilytys

- Kiinnike vaahdottomen säilyttämiseen.
- EASY!Lock TR20 mahdollistaa voimasuuttimen tai tasopuhdistimen säilyttämisen suoraan koneessa.



HD 7/16-4 MXA Plus

- Jousitoiminen automaattinen letkukela
- Säästä aikaa ja vaivaa: EASY!Force-pesukahva ja EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä
- Automaattinen lepopaineenälennin ja jopa 20 prosenttia parempi energiatehokkuus

Tekniset tiedot

Tuotenumero	1.524-959.0	
EAN koodi	4054278613963	
Virtatyyppi	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Virtausnopeus	l/h	350 - 700
Syöttöveden lämpötila	°C	60
Työpaine	bar / MPa	30 - 160 / 3 - 16
Maksimipaine	bar / MPa	240 / 24
Liitäntäteho	kW	4,2
Samanaikaisten käyttäjien lukumäärä		1
Liikkuvuus		vaunu
Paino (sis. varusteet)	kg	45,1
Mitat (p x l x k)	mm	400 x 455 x 966

Laite

Pesukahva		EASY!Force
Korkeapaineletku	m	15 / Flex
Suihkuputki	mm	840
Voimasuutin		■
Turbosuutin		■
Integroitu korkeapaineletkukela		■
ANTI!Twist kiertymisen esto		■
Painekyllätkäautomaatiikka		■
Servo Control		■

■ Toimituksen mukana.

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER




		Tuotenumero	Virtausnopeus			Hinta	Kuvaus	
Käsikahvat								
Pesukahva EASY!Force	1	4.118-005.0					Ergonomisella EASY!Force-mekanismilla varustettu painepesurin pesukahva. Vähentää liipaisimen puristamiseen tarvittavan voiman minimiin ja mahdollistaa näin miellyttävän työskentelyn.	■
EASY!Force -päivityspaketti 1	2	4.111-050.0					Easy!Force-paketti vanhaan M22-letkuun	□
EASY!Force -päivityspaketti 2 (varustepaketti)	3	4.111-051.0					Varustepaketti, jonka avulla vanhempi Kärcher HD ja HDS -pesuri voidaan päivittää Easy!Force -malliseksi. Sisältää koko varustuksen aina korkeapaineletkusta suuttimeen.	□
EASY!Force -päivityspaketti 3 (pesupistooli)	4	4.111-052.0					Varustepaketti, jonka avulla vanhempi Kärcher HD ja HDS -pesuri voidaan päivittää Easy!Force -malliseksi. Sisältää pesupistoolin ja adapterit korkeapaineletkulle ja suihkuputkelle.	□
Servo Control -käsikahva								
Paineensäädin	5	4.118-008.0	750 - 1100 l/h				Painepesurin pesukahvaan kytkettävä säädin, jonka avulla voidaan säätää veden määrää ja painetta. Tämän mallin maksimi vesimäärä on 750 - 1100 l/h.	■
Pikaliitin								
Pikaliitinrunko	6	2.115-000.0					Painepesurin pikaliitin, jonka avulla pesuputken ja vaahdotuslaitteen kytkeminen käy sekunneissa ilman kierrelitosten avaamista. Tämä on runko-osa, joka asennetaan sisäosan (2.115-001.0) kanssa	□
Pikaliitinpistoke	7	2.115-001.0					Painepesurin pikaliitin, jonka avulla pesuputken ja vaahdotuslaitteen kytkeminen käy sekunneissa ilman kierrelitosten avaamista. Tämä on sisäosa, joka asennetaan rungon (2.115-000.0) kanssa	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER

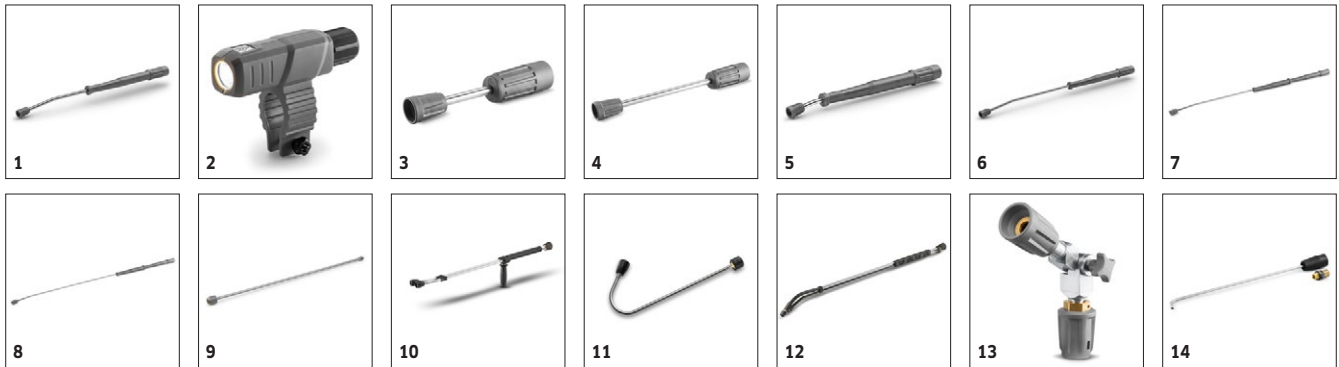

		Tuotenumero	Maksimi työ-paine	Pituus		Hinta	Kuvaus	
Pyörivät suihkuputket								
Suihkuputki	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			850 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	<input checked="" type="checkbox"/>
Led-valo suihkuputkeen	2	2.680-002.0					Painepesurin EASYForce-pesukahvaan sopiva LED-työvalo. Kestävä ja vesitiivis rakenne. Lumen 170, pariston kesto jatkuvassa käytössä noin 5 h.	<input type="checkbox"/>
Suihkuputki	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Painepesurin 250 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekanismilla varustettu malli.	<input type="checkbox"/>
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm			Painepesurin 400 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekanismilla varustettu malli.	<input type="checkbox"/>
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			600 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	<input type="checkbox"/>
	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			1050 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	<input type="checkbox"/>
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			1550 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	<input type="checkbox"/>
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			2050 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	<input type="checkbox"/>
Suihkuputken jatko	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			Painepesurin suihkuputkeen sopiva, 1000 mm jatko-osa. EASY!Lock-kierre.	<input type="checkbox"/>
Kaksois-suihkuputki								
Kaksois-suihkuputki	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Portaaton paineensäätö suihkuputkesta.	<input type="checkbox"/>
Taivutettu suihkuputki								
Taivutettu suihkuputki	11	4.112-029.0					Stainless steel lance WC and gutter with nozzle insert. Specially shaped for effective and hygienic cleaning of gutters and toilets.	<input type="checkbox"/>
Taipuisa suihkuputki								
Taipuva suihkuputki	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			Taipuisa painepesurin suihkuputki, jonka kulma säädettävissä portaattomasti 20° - 140°. Soveltuu hankalasti saavutettavien kohteiden pesuun - sadevesikourut, auton alusta ja pyöränkotelot	<input type="checkbox"/>
Nivelletty liitos, korkeapaine	13	4.112-057.0	300 bar				Suihkuputken päähän asennettava nivelletty liitos, jonka avulla painepesurin suihku voidaan ohjata tarkasti ahtaisiin kohteisiin. Säätövara 120°. Tässä mallissa EASY!Lock-kierre.	<input type="checkbox"/>
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen								
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen	14	2.112-015.0		960 mm			Suihkuputken muotoilun ansiosta soveltuu vesikourujen puhdistamiseen.	<input type="checkbox"/>
Alustanpesusuihkuputki								
Alustanpesusuihkuputki	15	4.112-032.0		700 mm			Soveltuu auton alustan pesuun, ruostumatonta terästä.	<input type="checkbox"/>
Lisäkahva								
Suihkuputken tukikahva	16	4.321-380.0					Tukikahva, joka mahdollistaa tukevan otteen painepesurin suihkuputkesta. Pyörivän suihkuputken ansiosta tukikahva voidaan helposti kääntää työn kannalta ergonomisimpaan asentoon.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

HD 7/16-4 MXA PLUS 1.524-959.0




		Tuotenumero	Maksimi työ- paine	Pituus			Hinta	Kuvaus	
PowerControl suihkputki									
Suihkuputki, säädettävä	17	4.112-046.0						Painepesurin suihkuputki, jonka kädensijassa on paineensäätö. Mahdollistaa pesutehon säätämisen nopeasti ja helpottaa siten työskentelyä tarkkuutta vaativissa kohteissa. Suutinko 042.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. Saatavilla olevat varusteet.

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER

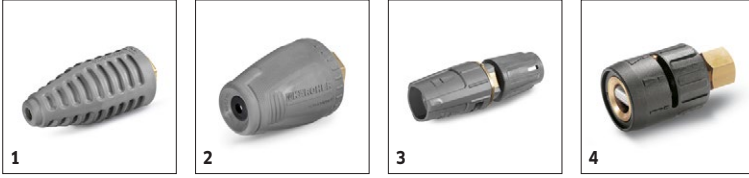

		Tuotenumero	Maksimi työ- paine	Suutinkoko			Hinta	Kuvaus	
Rotojet - pyörivä pistesuutin, iso									
Rotojet-suutin / Turbosuutin	1	4.114-042.0	300 bar	45				Pyörivä Rotojet-pistesuutin tarjoaa 10 kertaa paremman puhdistustuloksen. Pyörivää liikettä tekevä vesisuihku irrottaa tehokkaasti likaa ja kuljettaa sitä pois pestävältä pinnalta.	<input checked="" type="checkbox"/>
Rotojet - pyörivä pistesuutin, pieni									
Rotojet-suutin / Turbosuutin	2	4.114-021.0	180 bar	45				Pyörivä Rotojet-pistesuutin tarjoaa 10 kertaa paremman puhdistustuloksen. Pyörivää liikettä tekevä vesisuihku irrottaa tehokkaasti likaa ja kuljettaa sitä pois pestävältä pinnalta.	<input type="checkbox"/>
Kolmitoimisuutin									
Kolmitoimisuutin	3	4.117-034.0	300 bar	42				Triple nozzle with manual nozzle changeover. Convenient spray adjustment. For high-pressure cleaners with injector; low-pressure fan jet for detergent removal and application.	<input type="checkbox"/>
Säädettävä suutin 0-90°									
Säädettävä suutin	4	4.113-007.0		50				Variable angle nozzle for spray angle adjustment from 0° to 90°. For easy adjustment to all kinds of soiling and surfaces.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER



1-6

		Tuotenumero	Suutinkoko				Hinta	Kuvaus	
Voimasuutin 25°									
Voimasuutin / viuhkasuutin TR 25°	1	2.113-007.0	42					Painepesurin vihkasuutin, joka kohdistaa pintaan 25° kulmassa olevan pesusuihkun. Poistaa tehokkaasti pinttyynyttä likaa.	■
Korkeapainesuutin 0°									
Voimasuutin / pistesuutin TR 0°	2	2.113-001.0	40					Painepesurin pistesuutin, joka kohdistaa pesusuihkun kapealle alueelle ja tarjoaa näin todella tehokkaan menetelmän pinttyneen lian poistamiseen.	<input type="checkbox"/>
	3	2.113-033.0	45						<input type="checkbox"/>
Voimasuutin 15°									
Voimasuutin / viuhkasuutin TR 15°	4	2.113-046.0	45					Painepesurin kapea vihkasuutin, joka kohdistaa pintaan 15° kulmassa olevan pesusuihkun. Poistaa tehokkaasti pinttyynyttä likaa.	<input type="checkbox"/>
Voimasuutin 40°									
Voimasuutin / viuhkasuutin TR 40°	5	2.113-003.0	40					Painepesurin vihkasuutin, joka tarjoaa leveän, 40° kulmassa olevan pesusuihkun. Poistaa tehokkaasti likaa.	<input type="checkbox"/>
	6	2.113-053.0	45						<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. Saatavilla olevat varusteet.

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER



			Tuotenumero									Hinta		Kuvaus			
Suuttimen liitin																	
Kiinnitysholkki korkeapainesuuttimelle	1		4.112-011.0											Painepesurin suihkuputken päähän kierrettävä kiinnitysholkki, joka pitää korkeapainesuuttimen paikoillaan.			<input type="checkbox"/>
Kiertävä nivelointi																	
Pyörivä liitin	2		4.111-021.0											Pyörivä liitin estää painepesurin paineletkun kiertymistä ja helpottaa näin työskentelyä ja varusteiden keraamista ja varastointia. Varustettu EASY!Lock-kierteellä.			<input type="checkbox"/>
Adapteri																	
Adapteri pesukahvaan	3		4.111-022.0											Painepesurin adapteri / liitin, jonka avulla suutin (kiinnikkeiden) ja lisävarusteet voidaan kiinnittää pesukahvaan. 1 x EASY!Lock 22 / 1 x EASY!Lock 20			<input type="checkbox"/>
Suihkutusadapteri	4		4.111-038.0											Painepesurin adapteri, jonka avulla suutin ja lisävarusteet voidaan kiinnittää suoraan pesukahvaan. Ei voida käyttää kolmitoimisuuttimilla.			<input type="checkbox"/>
Y liitos	5		4.111-024.0														<input type="checkbox"/>
EASY!Lock adapteri																	
Adapteri 1, M22AG-TR22AG	6		4.111-029.0											Painepesurin adapteri, jonka avulla uusi EASY!Lock-korkeapaineletku voidaan kiinnittää vanhan malliseen M22 x 1,5 -korkeapaineletkuun.			<input type="checkbox"/>
Adapteri 2, M22IG-TR22AG	7		4.111-030.0											Painepesurin adapteri, jonka avulla uusi EASY!Lock-korkeapaineletku voidaan kiinnittää painepesuriin tai pesukahvaan, jossa on vanhempi M22 x 1,5 -kierrelitistö.			<input type="checkbox"/>
Adapteri 3, M22IG-TR22AG	8		4.111-031.0											Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu suihkuputki tai Servo-kytkin voidaan kiinnittää pesukahvaan, jossa on vanhempi M22 x 1,5 -kierrelitistö.			<input type="checkbox"/>
Adapteri 4, M22, kiertävä	9		4.111-032.0											Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu pesukahva voidaan kiinnittää korkeapaineletkun AVS-liittimeen.			<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	10		4.111-033.0											Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu pesukahva voidaan kiinnittää suihkuputkeen, jossa on vanhempi M22 x 1,5 -kierrelitistö.			<input type="checkbox"/>
Adapteri 6, TR22IG-M22AG	11		4.111-034.0											Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu pesukahva tai pesuri voidaan kiinnittää korkeapaineletkuun, jossa on vanhempi M22 x 1,5 -kierrelitistö.			<input type="checkbox"/>
Adapteri 7, M18IG-TR20AG	12		4.111-035.0											Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustetut suuttimet voidaan kiinnittää suihkuputkeen, jossa on vanhempi M22 x 1,5 -kierrelitistö.			<input type="checkbox"/>
Adapteri 8, TR20IG-M18AG	13		4.111-036.0											Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu suihkuputki voidaan kiinnittää suuttimeen tai tasopesuriin, jossa on vanhempi M22 x 1,5 -kierrelitistö.			<input type="checkbox"/>
Jatkoliitin EASY!Lock	14		4.111-037.0											EASY!Lock-sovitin nro. 9. Messinkinen kaksoisliitin EASY!Lock-kierteillä varustettujen korkeapaineletkujen liittämiseen ja jatkamiseen.			<input type="checkbox"/>
Adapteri 12, TR22IG-M22AG	15		4.111-046.0											Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu pesukahva voidaan kiinnittää korkeapaineletkuun, jossa on vanhempi M22 x 1,5 -kierrelitistö. Pyörivä malli.			<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Halkaisija	Maksimi työ- paine	Pituus	Hinta	Kuvaus	
Standardi								
Korkeapaineletku letkukelaan	1	6.110-037.0	DN 6	250 bar	15 m		Erittäin kestävä korkeapaineletku, joka sopii painepesurin letkukelaan. Halkaisija DN 6, pituus 15 metriä. Letkun kiertymistä estävä ANTI!Twist-mekanismi. EASY!Lock ja AVS-liittimet.	<input type="checkbox"/>
	2	6.110-036.0	DN 6	250 bar	15 m		Erittäin kestävä korkeapaineletku, joka sopii painepesurin letkukelaan. Halkaisija DN 6, pituus 15 metriä. Mukana EASY!Lock- ja AVS-liittimet.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku	3	6.110-026.0	DN 6	300 bar	15 m			<input type="checkbox"/>
Standardi liittämä kummassakin päässä								
Korkeapaineletku	4	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m		Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 6, pituus 10 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, ANTI!Twist	5	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m		Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet sekä kiertymisen estävä ANTI!Twist-rakenne Halkaisija DN 6, pituus 10 metriä.	<input type="checkbox"/>
	6	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m		Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet sekä kiertymisen estävä ANTI!Twist-rakenne Halkaisija DN 8, pituus 10 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku	7	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet sekä kiertymisen estävä ANTI!Twist-rakenne Halkaisija DN 8, pituus 10 metriä.	<input type="checkbox"/>
	8	6.110-033.0	8 mm	315 bar	15 m		Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 8, pituus 15 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku	9	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on letkun kiertymistä estävä rakenne ja helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 8, pituus 15 metriä.	<input type="checkbox"/>
	10	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on letkun kiertymistä estävä rakenne ja helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 8, pituus 20 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, ANTI!Twist	11	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m		Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on letkun kiertymistä estävä rakenne ja helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 8, pituus 30 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku	12	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 10, pituus 15 metriä.	<input type="checkbox"/>
	13	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m		Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 10, pituus 20 metriä.	<input type="checkbox"/>
	14	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m		Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 10, pituus 25 metriä.	<input type="checkbox"/>
	15	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m		Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 10, pituus 40 metriä.	<input type="checkbox"/>
	16	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 12, pituus 15 metriä.	<input type="checkbox"/>
	17	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m		Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 12, pituus 40 metriä.	<input type="checkbox"/>
	18	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m			<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER



			Tuotenumero	Halkaisija	Maksimi työ- paine	Pituus		Hinta	Kuvaus	
Longlife 400										
Korkeapaineletku Longlife	19	6.110-028.0	DN 8	400 bar	20 m				Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 20 metriä.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 liitäntä kummassakin päässä										
Korkeapaineletku Longlife	20	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m				Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 1,5 metriä.	<input type="checkbox"/>
	21	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m				Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku. Liittimet: 1 x EASY!Lock ja 1 x M22. Halkaisija DN 8, pituus 1,5 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku Longlife / ANTI!Twist	22	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m				Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 10 metriä.	<input type="checkbox"/>
	23	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m				Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 30 metriä.	<input type="checkbox"/>
	24	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m				Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 20 metriä.	<input type="checkbox"/>
	25	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m				Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 15 metriä.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, liitäntä kummassakin päässä										
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, ANTI!Twist	26	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m				Elintarviketeollisuuteen soveltuva painepesurin korkeapaineletku. Mitoitus 250 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Halkaisija DN 6, pituus 10 m. EASY!Lock-pikaliittimet.	<input type="checkbox"/>
	27	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m				Elintarviketeollisuuteen soveltuva painepesurin korkeapaineletku. Mitoitus 250 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Halkaisija DN 6, pituus 20 m. EASY!Lock-pikaliittimet.	<input type="checkbox"/>
Longlife korkeapaineletku, elintarvikelaatu										
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen	28	6.110-075.0	DN 8	400 bar	20 m					<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, kierreltiös kummassakin päässä										
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, ANTI!Twist, sininen	29	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m				Elintarviketeollisuuteen soveltuva painepesurin korkeapaineletku. Mitoitus 400 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Halkaisija DN 6, pituus 10 m. EASY!Lock-pikaliittimet.	<input type="checkbox"/>
	30	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m				Elintarviketeollisuuteen soveltuva painepesurin korkeapaineletku. Mitoitus 400 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Halkaisija DN 6, pituus 20 m. EASY!Lock-pikaliittimet.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Maksimi työ- paine	Suutinkoko	Halkai- sija		Hinta	Kuvaus	
Putkenavausletku, ID 6									
Putkenaukaisuletku DN 6, 10 m	1	6.110-046.0	250 bar					Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 250 baaria, pituus 10 m. Suuttimen kiinnitystä varten 1/8" kierre.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku / putkenaukaisuletku DN 6, 20 m	2	6.110-008.0	250 bar					Putkenaukaisuun suunniteltu korkeapaineletku. Suuttimelle 1/8" kierre.	<input type="checkbox"/>
Putkenaukaisuletku DN 6, 30 m, 250 bar	3	6.110-047.0	250 bar					Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 250 baaria, pituus 30 m. Suuttimen kiinnitystä varten 1/8" kierre.	<input type="checkbox"/>
Putkenaukaisuletku DN 6, 10 m, 140 bar	4	6.110-048.0	140 bar					Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 140 baaria, pituus 10 m. Suuttimen kiinnitystä varten 1/8" kierre.	<input type="checkbox"/>
Putkenaukaisuletku DN 6, 20 m, 140 bar	5	6.110-049.0	140 bar					Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 140 baaria, pituus 20 m. Suuttimen kiinnitystä varten 1/8" kierre.	<input type="checkbox"/>
Putkenaukaisuletku DN 6, 30 m, 140 bar	6	6.110-050.0	140 bar					Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 140 baaria, pituus 30 m. Suuttimen kiinnitystä varten 1/8" kierre.	<input type="checkbox"/>
Putkenavaussuutin									
Putkenaukaisusuutin 21/040	7	4.765-001.0		40	21 mm			Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 21 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 040.	<input type="checkbox"/>
Putkenaukaisusuutin 30/040	8	4.765-004.0		40	30 mm			Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 30 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 090.	<input type="checkbox"/>
Putkenaukaisusuutin 16/055	9	5.763-015.0		55	16 mm			Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 16 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 055.	<input type="checkbox"/>
Putkenaukaisusuutin 16/060	10	5.763-016.0		60	16 mm			Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 16 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 060.	<input type="checkbox"/>
Putkenaukaisusuutin 050/30	11	5.763-017.0		50	30 mm			Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 30 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 050.	<input type="checkbox"/>
Pyörivä putkenaukaisusuutin 16/050	12	6.415-428.0		50	16 mm			Pyörivä putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 16 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 050.	<input type="checkbox"/>
Tynnyrin- ja säiliöpuhdistus									
Jätevesipumppu -asennussarja painepesuriin	13	2.641-798.0						Suodattimen ja poistoletkun sisältävä asennussarja, jonka avulla painepesuria voidaan käyttää vesipumppuna. Tämän avulla voidaan tyhjentää esimerkiksi uima-allas, palju tai tulviva kellari.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER


		Tuotenumero	Virtausnopeus	Suutinkoko	Halkaisija	Hinta	Kuvaus	
FRV 30 Tasopuhdistin								
Imukumi tasopuhdistimeen	1	2.642-910.0					Tämä FRV 30 -tasopuhdistimeen sopiva imukumi parantaa laitteen imutehoa ja vähentää veden roiskumista ympäristöön. Imukumin ansiosta vettä tarvitaan vähemmän ja pinnat kuivuvat nopeammin.	<input type="checkbox"/>
Jatkoletku 5 m	2	4.440-939.0					Tasopuhdistimeen FRV 30 sopiva 5 m jatkoletku	<input type="checkbox"/>
ABS letkun kiinnitys	3	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Lianerotin	4	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 -tasopuhdistin	5	2.111-010.0					Painepesuriin asennettava tasopuhdistin, joka sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Erillisen poistoletkun avulla irtolika ja pesuvesi saadaan poistettua tehokkaasti kohteesta. Ei sisällä suuttimia.	<input type="checkbox"/>
FR 30 Tasopuhdistin								
FR 30 -tasopuhdistin	6	2.111-011.0			300 mm		Painepesuriin asennettava tasopuhdistin, joka sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Korkeita lämpötiloja kestävä keraaminen laakerointi. Työleveys 300 mm. Ei sisällä suuttimia.	<input type="checkbox"/>
FR 30 ME Tasopuhdistin								
FR 30 ME -tasopuhdistin	7	2.111-013.0			300 mm		Painepesuriin asennettava, teräsrunkoinen tasopuhdistin, joka sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Korkeita lämpötiloja kestävä keraaminen laakerointi. Työleveys 300 mm. Ei sisällä suuttimia.	<input type="checkbox"/>
Konekohtainen suutinsarja FR								
Suutinsarja FR	8	2.639-187.0	650 - 850 l/h				Suutinsarja, jonka avulla tasopuhdistimen vedenpaine ja vesisuihkun suuntaus asettuvat optimaaliseksi. Tämä nalli on suunniteltu vedentuotolle 650 - 850 l/h	<input type="checkbox"/>
Konekohtainen suutinsarja FRV								
Suutinsarja FRV	9	2.642-432.0		45			FRV-tasopesuriin sopiva suutinsarja. Sisältää kiinnitystykälun.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME Tasopuhdistin								
Poistoletkun jatkopala FRV 30	10	4.441-040.0					Tasopuhdistimen FRV 30 poistoletkuun sopiva jatkopala. Sisältää sovittimen. Pituus 5 m, materiaali lämpökestävää (+85°C) polyuretaania.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME -tasopuhdistin	11	2.111-012.0					Painepesuriin asennettava tasopuhdistin, joka sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Erillisen poistoletkun avulla irtolika ja pesuvesi saadaan poistettua tehokkaasti kohteesta. Ei sisällä suuttimia.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Virtausnopeus				Hinta	Kuvaus	
Vaahdotuslaite									
Vaahdotin Basic 2	1	4.112-054.0	700 - 800 l/h					Vaahdotin Basic 2 soveltuu käytettäväksi kylmä- ja kuuma- vesipesureissa, joiden vesimäärä on 700-800 l/h. Kestävät messinkiosat takaavat pitkän käyttöiän vaativammassakin ammattikäytössä	<input type="checkbox"/>
Vaahdotin Advanced	2	2.112-017.0	max. 1300 l/h					Kompaktin kokoinen painepesurin vaahdotuslaite, jossa on säädettävä kulma ja pesuaineen annostelu. EasyLock-kierre.	<input type="checkbox"/>
Vaahdotin Advanced 2	3	4.112-064.0	700 - 800 l/h					Advance-vaahdotin on tarkoitettu vaativaan ammattikäyt- töön. Sopii suurille pinta-aloille, ja vahvoille pesuaineille. Runko kestävä messinkiä, pinnassa suojaava nikkelikerros. 700-800 l/h.	<input type="checkbox"/>
Vaahdotin DUO Advanced 2	4	4.112-068.0	700 - 800 l/h					Painepesuriin sopiva monitoimivaahdotin, jossa on integroi- tu suihkputki painevedelle. Vaahdotus ja korkeapainepesu voidaan suorittaa ilman työkalun vaihtoa. Mitoitus vesimää- rälle 700-800 l/h	<input type="checkbox"/>
Pesuainesäiliö vaahdottimelle, Basic, 1 l	5	5.071-414.0						Lisäsäiliön avulla tyhjentynyt pesuainesäiliö voidaan vaihtaa nopeasti uuteen täysinäiseen. Vaahdotuslaitteeseen (2.2112-054.0 ja 2.112-055.0)	<input type="checkbox"/>
Pesuainesäiliö vaahdottimelle, Advanced 1 l	6	6.414-050.0						Lisäsäiliön avulla tyhjentynyt pesuainesäiliö voidaan vaihtaa nopeasti uuteen täysinäiseen. Vaahdotuslaitteeseen (2.2112-017.0 ja 2.112-018.0)	<input type="checkbox"/>
Vaahdotussuuttimen kiinnityssarja									
Vaahdotussuutin	7	2.112-013.0						Foaming agent kit. The foam nozzle is ideal for use in sani- tary areas and the food industry and wherever long applica- tion times are necessary.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Pituus					Hinta	Kuvaus
Automaattinen letkukela seinäkiinnitykseen									
Letkukela, sisältää 15 m korkeapaineletkun	1	2.639-257.0	15 m						Automaattinen painepesurin letkukela, joka on valmistettu hyvin iskuja kestävästä muovista. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Mukana 15 m korkeapaineletku. <input type="checkbox"/>
Letkukela, automaattinen, jauhe-maalattu teräs / muovi	2	6.392-074.0	20 m						Automaattinen painepesurin letkukela, jonka kelaosa on valmistettu hyvin iskuja kestävästä muovista. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Ei sisällä korkeapaineletku. <input type="checkbox"/>
Letkukela, automaattinen, teräs/ muovi	3	6.392-083.0	20 m						Automaattinen painepesurin letkukela, jonka kelaosa on valmistettu hyvin iskuja kestävästä muovista. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Ei sisällä korkeapaineletku. <input type="checkbox"/>
Letkukela, automaattinen, maalattu	4	6.392-106.0	20 m						Automaattinen painepesurin letkukela, jonka kelaosa on valmistettu hyvin iskuja kestävästä muovista. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Ei sisällä korkeapaineletku. <input type="checkbox"/>
Letkukela, automaattinen, tummanharmaa	5	6.392-105.0	20 m						Tyylikäs, harmaaksi maalattu automaattinen painepesurin letkukela. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Ei sisällä korkeapaineletku. <input type="checkbox"/>
Letkukela, automaattinen, ruostumatonta terästä, sisältää kiinnikkeen	6	6.392-076.0	20 m						Korkealaatuinen, automaattinen painepesurin letkukela. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Sisältää letkupidikkeen, ei sisällä korkeapaineletku. <input type="checkbox"/>
Letkukela, automaattinen, ruostumatonta terästä	7	6.392-442.0	40 m						Korkealaatuinen, automaattinen painepesurin letkukela. Sopii elintarviketeollisuuteen. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Ei sisällä korkeapaineletku. <input type="checkbox"/>
Seinäkiinnike, jauhemaalattua terästä	8	2.639-931.0							Seinään kiinnitettävä automaattisen letkukelan pidike, kääntyy 120 astetta. Valmistettu galvanoidusta teräksestä. <input type="checkbox"/>
Seinäkiinnike, ruostumatonta terästä	9	2.641-867.0							Seinään kiinnitettävä, automaattisen letkukelan pidike, kääntyy 120 astetta. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä. <input type="checkbox"/>


■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

HD 7/16-4 MXA PLUS 1.524-959.0

		Tuotenumero	Virtausnopeus	Tuotteen pituus	Pituus	Hinta	Kuvaus	
Teleskooppivarret								
■ Toimituksen mukana. <input type="checkbox"/> Saatavilla olevat varusteet.								

HD 7/16-4 MXA PLUS 1.524-959.0

KÄRCHER

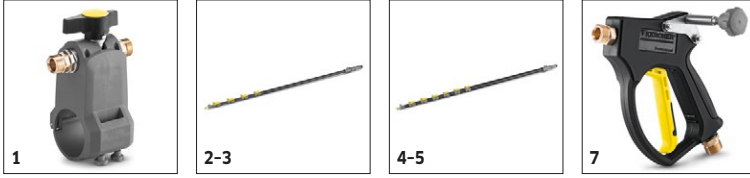

HD 7/16-4 MXA PLUS 1.524-959.0

		Tuotenumero	Virtausnopeus	Tuotteen pituus	Pituus	Hinta	Kuvaus	
Letku								

■ Toimituksen mukana. Saatavilla olevat varusteet.

HD 7/16-4 MXA PLUS 1.524-959.0



HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER



1-2



3



4

		Tuotenumero	Suutinkoko				Hinta	Kuvaus	
Hiekkapuhallusvarusteet (ilman suutinta)									
Vesi-hiekkapuhalluslaite (ilman suutinta)	1	4.115-000.0						Painepesurin vesi-hiekkapuhallusvarustus, ilman säätöä. Hiekkapuhalluslaite sopii maalin, ruosteen ja kalkin poistoon. Laitteeseen tulee hankkia painepesurin tehoa vastaava suutin. EASY!Lock	<input type="checkbox"/>
	2	4.115-006.0						Painepesurin vesi-hiekkapuhallusvarustus, säädettävä malli. Hiekkapuhalluslaite sopii maalin, ruosteen ja kalkin poistoon. Laitteeseen tulee hankkia painepesuriin sopiva suutin. EASY!Lock	<input type="checkbox"/>
Suutinsarja hiekkapuhallusvarusteisiin									
Suutinsetti vesi-hiekkapuhalluslaitteeseen 045	3	2.112-022.0	45					Vesi-hiekkapuhalluslaitteeseen sopiva painepesurin suutinsetti. Suutinkoko 045. Tämä malli sopii laitteisiin 4.115-000.0 ja 4.115-006.0 / EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Boronkarbidi-suutin									
Boorikarbidisuutin, alle 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm					Boorikarbidisuutin, painepesureihin, joiden vedentuotto on max. 1000 l/h. Erinomaisesti lämpöä ja suurta virtausnopeutta kestävä rakenne. Soveltuu vaativiin kohteisiin ja jatkuvaan käyttöön.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

HD 7/16-4 MXA PLUS 1.524-959.0

KÄRCHER



			Tuotenumero					Hinta	Kuvaus	
Kynsiliitin										
Ceka-liitin R 1/2 "	1	6.388-461.0							with hose liner	<input type="checkbox"/>
Kynsiliitin R 3/4"	2	6.388-455.0								<input type="checkbox"/>
Kynsiliitin 1"	3	6.388-465.0								<input type="checkbox"/>
Ceka-liitin, naaras R 3/4"	4	6.388-473.0							with female thread	<input type="checkbox"/>
Imuilman suodatin										
Syöttövesisuodatin	5	6.414-956.0								<input type="checkbox"/>
Syöttövesisuodatin takaiskuventtiilillä	6	4.730-012.0							Brass suction filter suitable for ponds, storage tanks, etc. With check valve.	<input type="checkbox"/>
Syöttöveden hienosuodatin										
Vedensuodatin 25 µm	7	2.637-020.0							Tehokas ja suuren virtaaman mahdollistava suodatin, jonka partikkelikoko on 25 µm ja maksimi veden lämpötila 50 °C. Suojaa painepesuria estämällä vedessä olevien epäpuhtausien pääsyn pumppuun. Maksimi vesimäärä 1200 l/h. Liitäntä 3/4", mukana 1" adapteri.	<input type="checkbox"/>
Syöttövesisuodatin R 3/4"	8	2.637-691.0							Fine-mesh water filter, 100 µm, max. temperature 60°C. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Transparent filter cup. Water flow rate up to 1200 l/h. Connector 3/4".	<input type="checkbox"/>
Syöttövesisuodatin R3", liitin	9	4.730-102.0							Fine-mesh water filter, 125 µm, max. temperature 50°C. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Water flow rate up to 1200 l/h. Connection 3/4", with adapter, 1".	<input type="checkbox"/>
Takaiskuventtiili										
Takaiskuventtiili	10	2.641-374.0							Estää pesuaineen pääsyn vesijohtoverkkoon. Kestää 80 °C, testattu IEC 60335-2-79, vuotosuoja	<input type="checkbox"/>
Muut korkeapainepesureiden varusteet										
Ylijännitesuoja	11	2.637-495.0								<input type="checkbox"/>
	12	2.869-067.0								<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Virtausnopeus				Hinta	Kuvaus	
Pesuharja pikakiinnityksellä									
Pesuharja pikakiinnityksellä	1	4.113-001.0						Yleisharja helposti asennettavalla pikakiinnityksellä. M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Pyörivä pesuharja									
Pyörivä pesuharja, nylon, < 800 l/h	2	4.113-004.0	500 - 800 l/h					Veden paineesta käyttövoiman saava, pyörivä pesuharja, joka irrottaa tehokkaasti likaa pintaa vaurioittamatta. Kestää kuumaa vettä 60 °C saakka. EASYLock-kiinnitys. Virtausnopeus 500-800 l/h.	<input type="checkbox"/>
Pyörivä pesuharja, luonnonharja	3	4.113-003.0	500 - 800 l/h					Veden paineesta käyttövoiman saava, pyörivä pesuharja, joka irrottaa tehokkaasti likaa pintaa vaurioittamatta. Kestää kuumaa vettä 60 °C saakka. EASYLock-kiinnitys. Virtausnopeus 800-1300 l/h.	<input type="checkbox"/>
	4	4.113-005.0	800 - 1300 l/h						<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. Saatavilla olevat varusteet.