

NT 22/1 AP BP L (RUNKOMALLI)

Kompakti ja monipuolinen, akkukäyttöinen märkä-kuivaimuri NT 22/1 Ap Bp soveltuu vaativaan ammattikäyttöön paikoissa, joissa ei ole ulkoista virtalähdettä. Ei sisällä akkua ja laturia.



Made in Europe



REAL TIME TECHNOLOGY



Tuotenumero

1.528-130.0

- 22 litran säiliö, kompakti muotoilu, kevyt paino, pölyluokka L
- Puoliautomaattinen suodattimen puhdistus Ap. Akkukäyttöinen kone 36 V alustalla.
- 300 mm lattiasuulake, rakosuulake, laakasuodatin.

Tekniset tiedot

EAN koodi		4054278672328
Akkusarja		36 V -akkusarja
Säiliötilavuus	l	22
Säiliön materiaali		Muovi
Äänenvoimakkuus	dB(A)	70
Ilman läpivirtaus	l/s	57
Alipaine	mbar / kPa	152 / 15,2
Liitäntäteho	W	max. 575
Varusteiden halkaisija		DN 35
Tarvittavien akkujen määrä	kpl	1
Suorituskyky yhdellä latauksella	m²	n. 150 (7,5 Ah)
Käyttöaika yhdellä latauksella	min	max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6,0 Ah)
Akun latausaika pikalaturilla 80 % / 100 %	min	58 / 81
Latausvirta	A	6
Virtalähde akkulaturille	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Väri		Antrasiitti
Paino (ilman varusteita)	kg	8,8
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	11,1
Mitat (p x l x k)	mm	401 x 372 x 499

Laite

Malliversio:		Akku ja laturi eivät sisälly toimitukseen
Imuletkun pituus	m	1,9
Imuletkun tyyppi		imukahvalla
Imuputkien määrä	kpl	2
Imuputkien pituus	mm	505
Imuputkien materiaali		Muovi
Pölypussin materiaali		Fleece
Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys	mm	300
Rakosuulake		■
Automaattinen pinnanvartija säiliön täyttyessä		■
Suodattimen puhdistus		Puoliautomaattinen, Ap, suodattimen puhdistusjärjestelmä
Turvallisuusluokitus		III

■ Toimituksen mukana.




Tehokas 36 V / 7,5 Ah Kärcher Battery Power+ akku

- Yhdellä latauksella yli 30 minuutin käyttöaika imuroitaessa yhtäjaksoisesti täydellä teholla.



Akkupaikan suojakotelo

- Suojaa akkua lialta ja kosteudelta - varustettu tarkastusikkunalla.

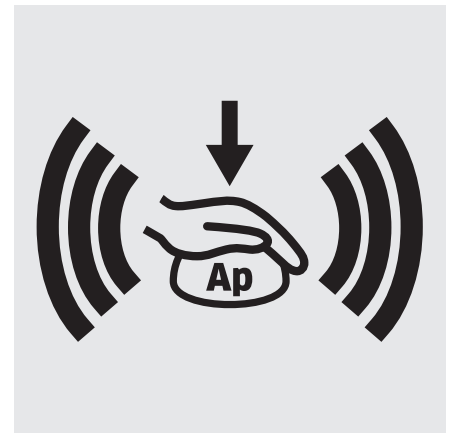

Puoliautomaattinen suodattimen puhdistus

- Puoliautomaattinen suodattimen puhdistus takaa jatkuvan hyvän imutehon.
- Suodattimen puhdistuspainikkeen sijoitus helpottaa käyttöä.

VARUSTEET NT 22/1 AP BP L (RUNKOMALLI)

1.528-130.0




		Tuotenumero	Kuvaus	
LAAKASUODATIN BIA C, PÖLYLUOKKA M				
Laakasuodatin (paperi)				
Laakasuodatin, paperi	1	6.904-156.0	Märkä-kuivaimurin paperinen laakasuodatin. Soveltuu hyvin hienon pölyn ja karkean lian imurointiin. Pölyluokka M. Vihreä värikoodaus.	■
Laakasuodatin (PES)				
Laakasuodatin, PES / M	2	6.906-123.0	Märkä-kuivaimurin laakasuodatin, materiaali erinomaisesti kosteutta kestävä ja homehtumaton PES. Pölyluokka M.	□
Laakasuodatin (PTFE)				
Laakasuodatin, PES / M	3	6.907-649.0	Märkä-kuivaimurin laakasuodatin. Materiaalia PES; jossa likaa hylkivä PTFE-pinnoite. Soveltuu erinomaisesti nesteiden hienon pölyn ja karkean lian imurointiin. Pölyluokka M.	□
TAIVUTETUT IMUPUTKET				
Taivutetut imuputket, muovia				
Imurikahva DN 35 / NT	4	2.889-199.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Sopii erityisesti hienon pölyn imurointiin. Mitoitus uudempiin NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Halkaisija 35 mm.	■
SUULAKKEET				
Lattiasuulakkeet				
Lattiasuulake DN 35 / NT, 300 mm	5	2.899-811.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu imurin lattiasuulake. Mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 300 mm. Putkiosassa imurin runkoon sopiva kiinnike.	■
Rakosuulakkeet				
Rakosuulake DN 35 / NT 225 mm	6	2.889-159.0	Imurin muovinen rakosuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm.	■
Autonimurointisuulakkeet				
Autosuulake DN35, DN 35, 100 mm	7	2.889-356.0	Auton sisätilojen imurointiin suunniteltu suulake. Taivutettu muoto tuo lisää ulottuvuutta imurointiin. Kärkiosan leveys 100 mm. Mitoitus märkä-kuivaimureille, joiden putkikoko on 35 mm.	□
Autosuulake, DN 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Auton imurointiin suunniteltu, taivutettu suulake, jonka työskentelyleveys on 90 mm. Mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm.	□
IMUPUTKET				
Imuputket muovi				
Imuputki, muovi DN 35, 0,5 m	9	2.889-218.0	Imurin muovinen imuputki. Halkaisija 35 mm, pituus 0,5 m. Toimituksessa 2 putkea.	■
Imuputket metallia				
Imuputki, metallia, DN 35, 0,5 m	10	6.902-074.0	Imurin kromattu imuputki. Halkaisija 35 mm, pituus 0,5 m. Toimituksessa 1 putki.	□
AKUT				
Akku 36V 5.0Ah	11	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah -vaihtoakku. Akun digitaalinen näyttö kertoo tarkasti jäljellä olevan käyttöajan. Yhteensopiva kaikkien Kärcher 36 V -akkulaitteiden kanssa.	□
AKKULATURIT				
Akkulaturi 36 V	12	2.445-033.0	Kärcher Battery Power -sarjan musta akkulaturi, joka lataa 36 V / 2,5 Ah -vaihtoakun lähes täyteen vain 48 minuutissa. Yhteensopiva Kärcher 36 V -vaihtoakkujen kanssa.	□
AKUT				
Akku Battery Power+ 36/75	13	2.445-043.0	Erittäin tehokas Battery Power+ 36 V litiumioniakku, jonka 7,5 Ah:n kapasiteetti takaa pitkän käyttöajan. Innovatiivinen reaaliaikateknologia, LCD-näyttö ja jännitevalvonta.	□
Akku Battery Power+ 36/60	14	2.042-022.0	6,0 Ah:n kapasiteetti takaa pitkän käyttöajan Battery Power+ 36 V litiumioniakulle. Erittäin tehokkaassa akussa on innovatiivinen reaaliaikateknologia, LCD-näyttö ja jännitevalvonta.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET NT 22/1 AP BP L (RUNKOMALLI)

1.528-130.0

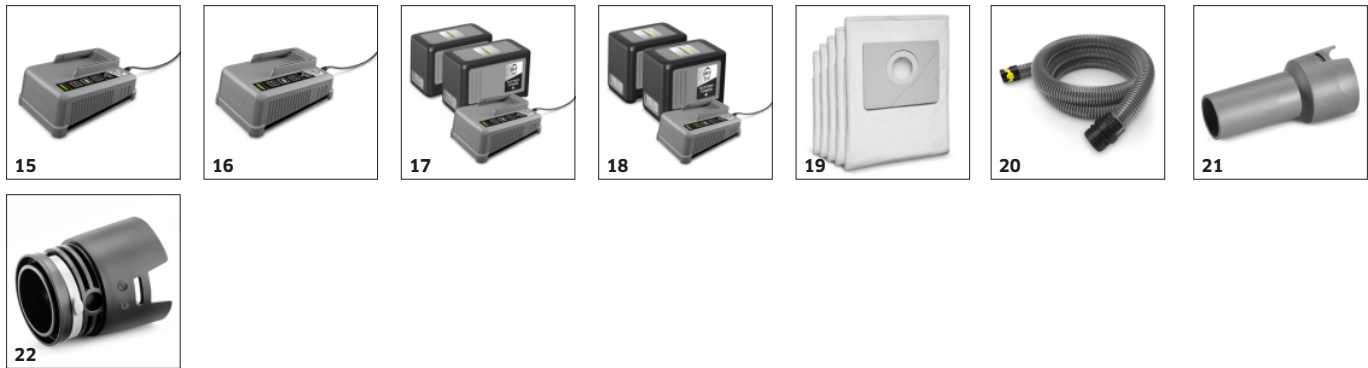

		Tuotenumero	Kuvaus	
AKKULATURIT				
Pikalaturi Battery Power+ -18-36	15	2.445-054.0	Pikalaturi kaikille 18 V ja 36 V Kärcher Battery Power ja Kärcher Battery Power+ litiumioniakuille. LED-näyttö ja merkkivalo. Mahdollisuus seinäkiinnitykseen.	☐
Pikalaturi Battery Power+ 36/60	16	2.445-045.0	Pikalaturi kaikille 36 V Kärcher Battery Power ja Kärcher Battery Power+ litiumioniakuille, joissa max. 6 A:n latausvirta. LED-näyttö ja merkkivalo. Mahdollisuus seinäkiinnitykseen.	☐
ALOITUSPAKETTI				
Akkupaketti Battery Power+ 36/75	17	2.445-070.0	Akkupaketti, johon kuuluu 2 kpl Battery Power+ 36 V/7,5 Ah akkuja ja 1 kpl pikalaturi. Käy kaikkiin Kärcherin 36 V Battery Power ja Battery Power+ akkukoneisiin.	☐
Akkupaketti Battery Power+ 36/60	18	2.445-071.0	Akkupaketti, johon kuuluu 2 kpl Battery Power+ 36 V/6,0 Ah akkuja ja 1 kpl pikalaturi. Käy kaikkiin Kärcherin 36 V Battery Power ja Battery Power+ akkukoneisiin.	☐
PÖLYPUSSI				
Fleece-pölypussit (3-kerroksiset)				
Pölypussi fleece, 5 kpl, NT 22/1	19	6.907-469.0	Kestävästä fleece-materiaalista valmistettu pölypussi tarjoaa hyvän suojan repeytymistä vastaan. Täyttää pölyluokan M vaatimukset.	☐
IMULETKUT				
Imuletkut, Clip system 2.0 (pölynimureissa vuodesta 2017 lähtien)				
Imuletku DN 35, 2,5 m	20	2.889-134.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa pikaliitin. Halkaisija 35 mm.	☐
SOVITINKAPPALEET				
Sovitin C ID, (clip-kiinnike - kartio)				
Imurin adapteri suulakkeille DN 35	21	5.407-005.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin ja T-pölynimureihin sopiva adapteri. Mahdollistaa halkaisijaltaan DN 35 rakosuulakkeiden ja imuputkien kytkemisen suoraan uudenmalliseen DN 35 imuletkun päähän	☐
MUUT VARUSTEET MÄRKÄ-KUIVAIMUREIHIN				
Adapteri DN 35, uusi/vanha	22	2.889-312.0	Adapteri, jonka avulla uuden ja vanhan DN 35 pölynimuri- ja märkä-kuivaimurimalliston kahvoja ja imuletkuja voidaan käyttää ristiin. Halkaisija 35 mm.	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.